屋内照明器具特性

品番（品名）	XY2894K
光源	LDA4L-G-E17/S/K4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0186175(0)DR1
BZ分類	BZ10

器具効率	45 %
上方光束	22 %
下方光束	23 %


保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56


下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.00Hm	0.00Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	18	12	8	6	16	11	8	5	13	9	6	4	10	7	4	3	0
0.8	22	16	11	8	19	14	10	8	16	11	8	6	12	9	6	4	1
1.0	24	18	14	11	22	17	13	10	17	13	10	8	13	10	8	6	2
1.25	27	21	17	13	24	19	15	12	19	15	12	10	15	12	9	7	3
1.5	28	23	19	16	26	21	17	14	21	17	14	12	16	13	11	9	4
2.0	31	26	22	19	28	24	20	18	23	20	17	14	18	15	13	11	6
2.5	33	29	25	22	30	26	23	20	24	21	19	17	19	17	15	13	8
3.0	34	30	27	24	31	28	25	22	26	23	20	18	20	18	16	15	9
4.0	36	33	30	27	33	30	27	25	27	25	23	21	22	20	18	17	11
5.0	37	34	32	29	34	31	29	27	28	26	24	23	23	21	20	18	12
7.0	38	36	34	32	35	33	32	30	30	28	27	25	24	23	22	21	14
10.0	40	38	36	35	37	35	34	32	31	30	28	27	26	25	24	23	16

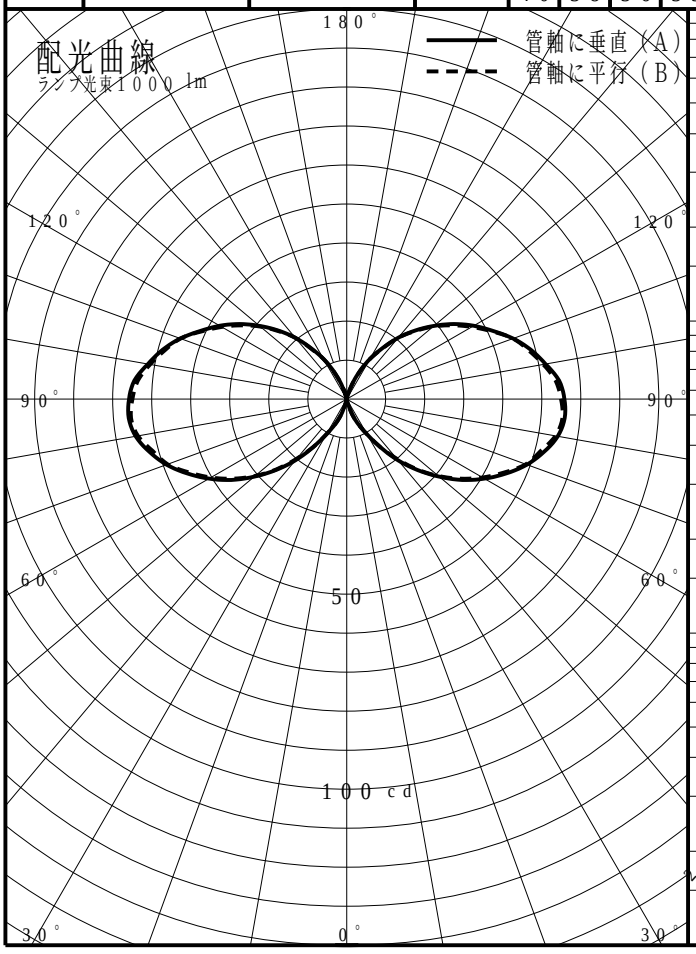

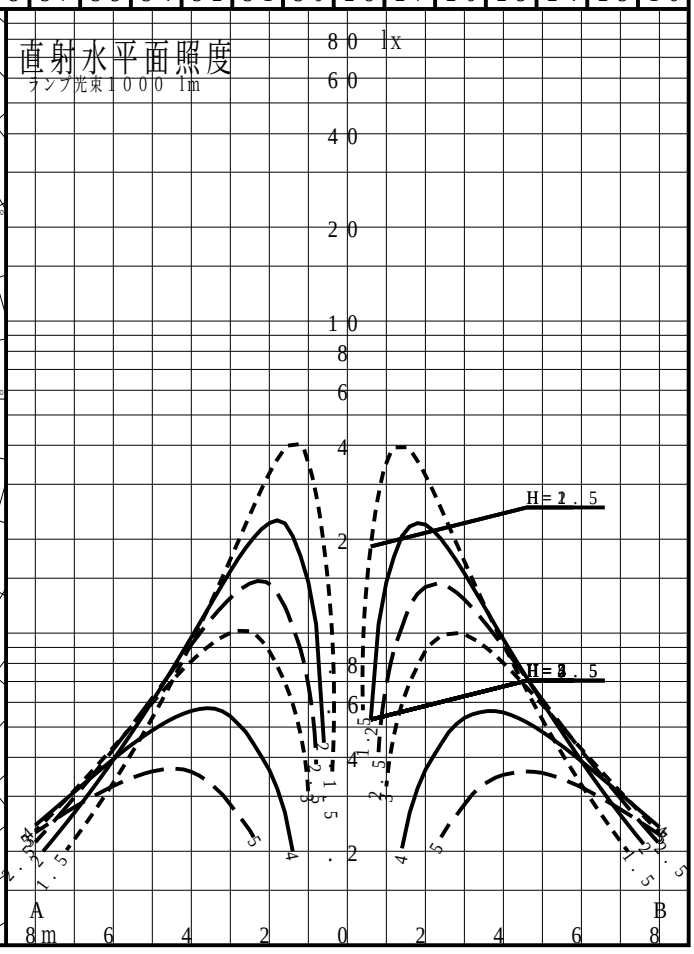

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

