
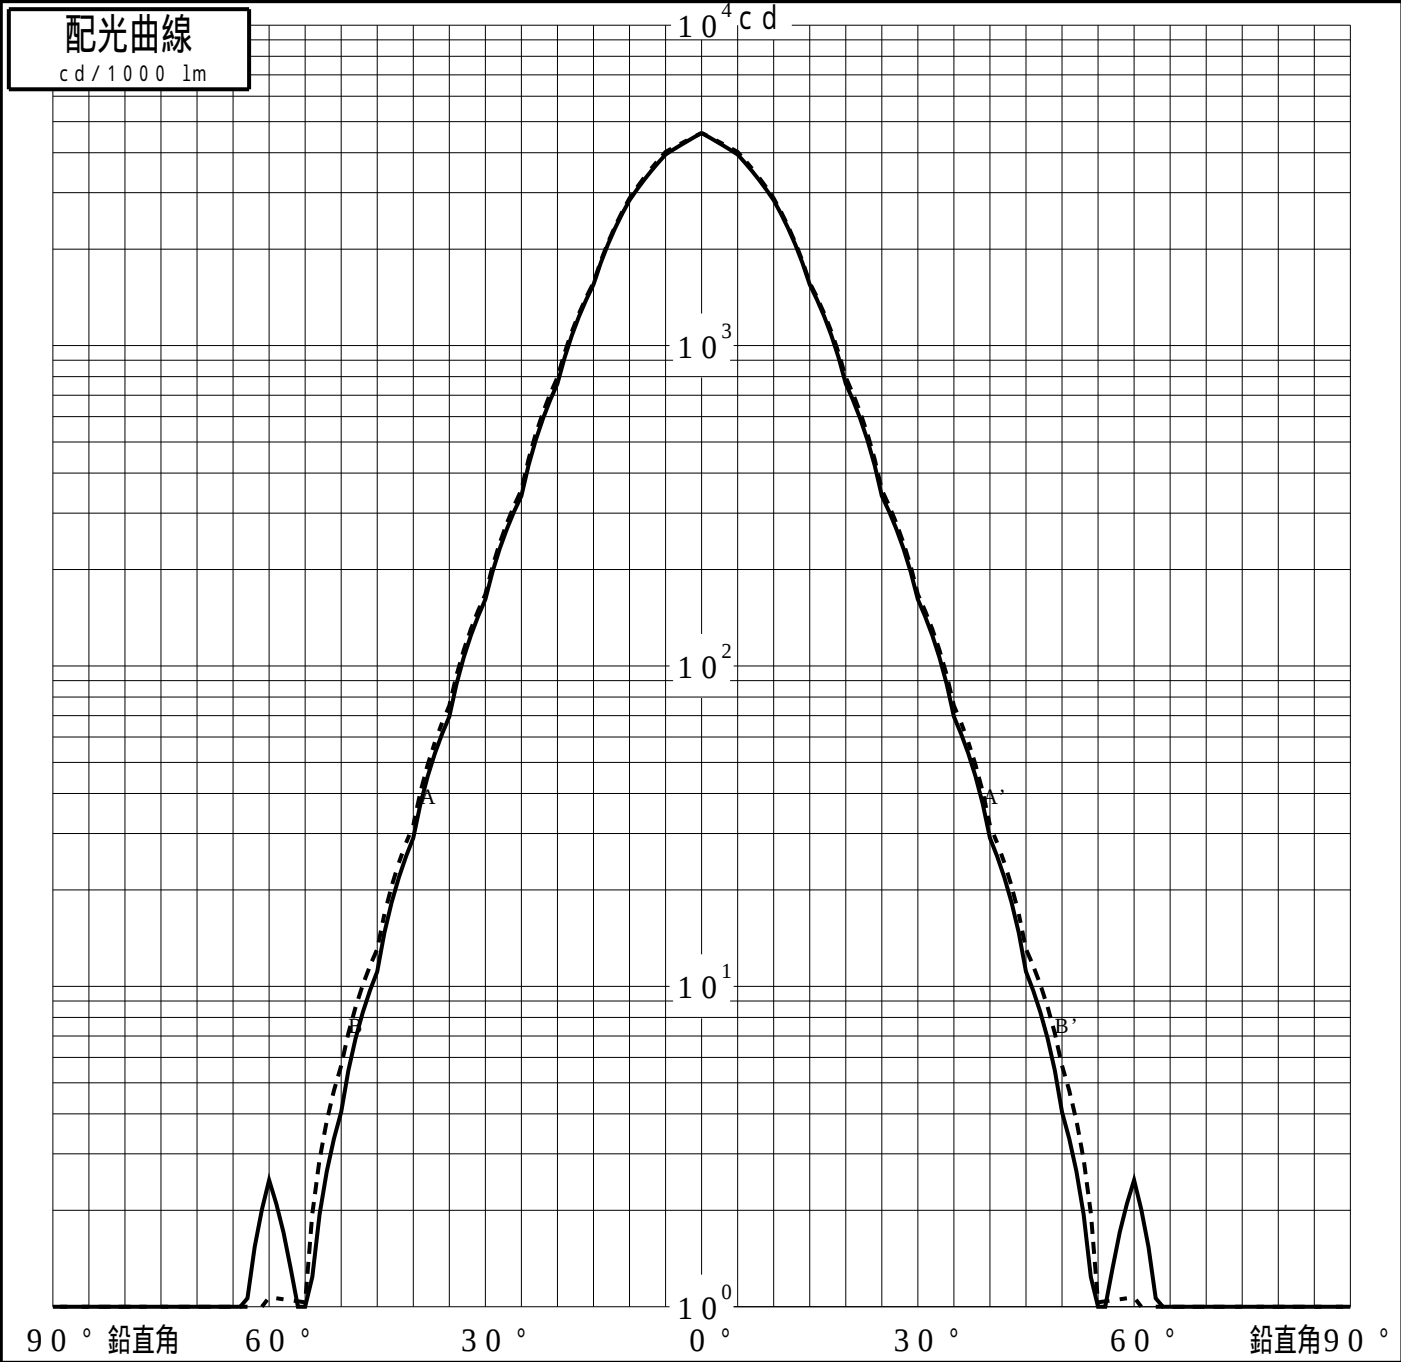


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY6 6 0 0 5 + YYY9 6 2 2 0	
光源	LED3000_70_197.3 ×1 197.3 l m	
管理番号	K0144266(2) DJ 1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	44.7%	84.9%	91.8%
最大光度	4608 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 24.2 BB' 24.4	47.1 47.6	56.1 56.6



投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 0 0 5 + YYY9 6 2 2 0	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 9 7 . 3 x1
管理番号	K0 1 4 4 2 6 6 (2) DJ 1 XY		

累積光束曲線

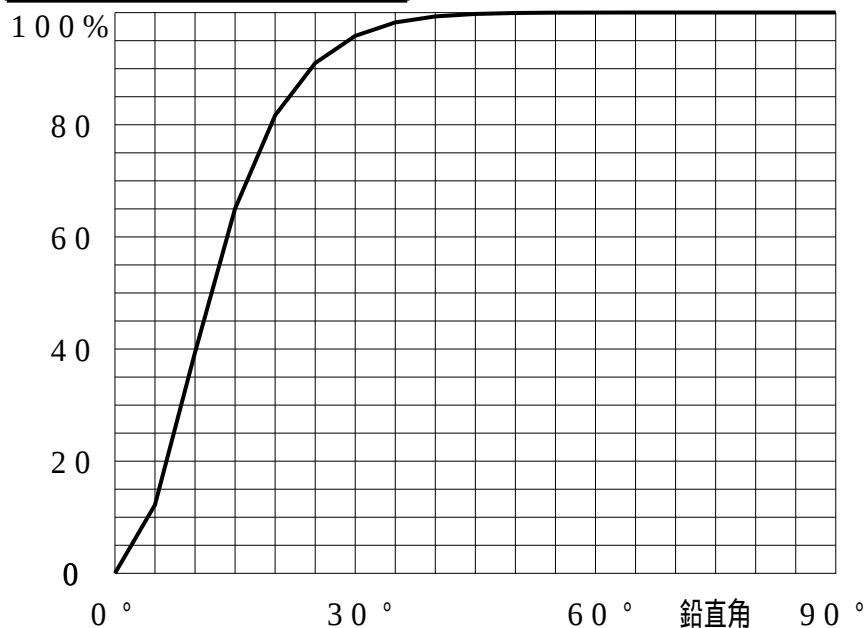

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

