屋外照明器具特性

品番（品名）	XYG2521R
光源	LED3000_85_1585 x1　　1585.0 lm
管理番号	K0161464(2)DB1
JISC8131-1999による配光形式	

器具効率	99.9 %	直下光度	397.2 cd/1000lm
上方光束 下方光束	1.4% 98.6%	最大光度	397.2 cd/1000lm

鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	397	387	382	374	360	345	327	306	279	249	215	181	146	114	86	60	37	18	7
90°	397	386	378	366	347	325	301	274	243	209	172	140	120	104	80	50	26	12	6
180°	397	387	383	375	361	347	330	309	283	252	218	183	147	114	86	60	37	18	7
270°	397	386	378	366	347	325	301	274	243	209	172	140	120	104	80	50	26	12	6
Imaxを含む鉛直面	397	387	382	374	360	345	327	306	279	249	215	181	146	114	86	60	37	18	7

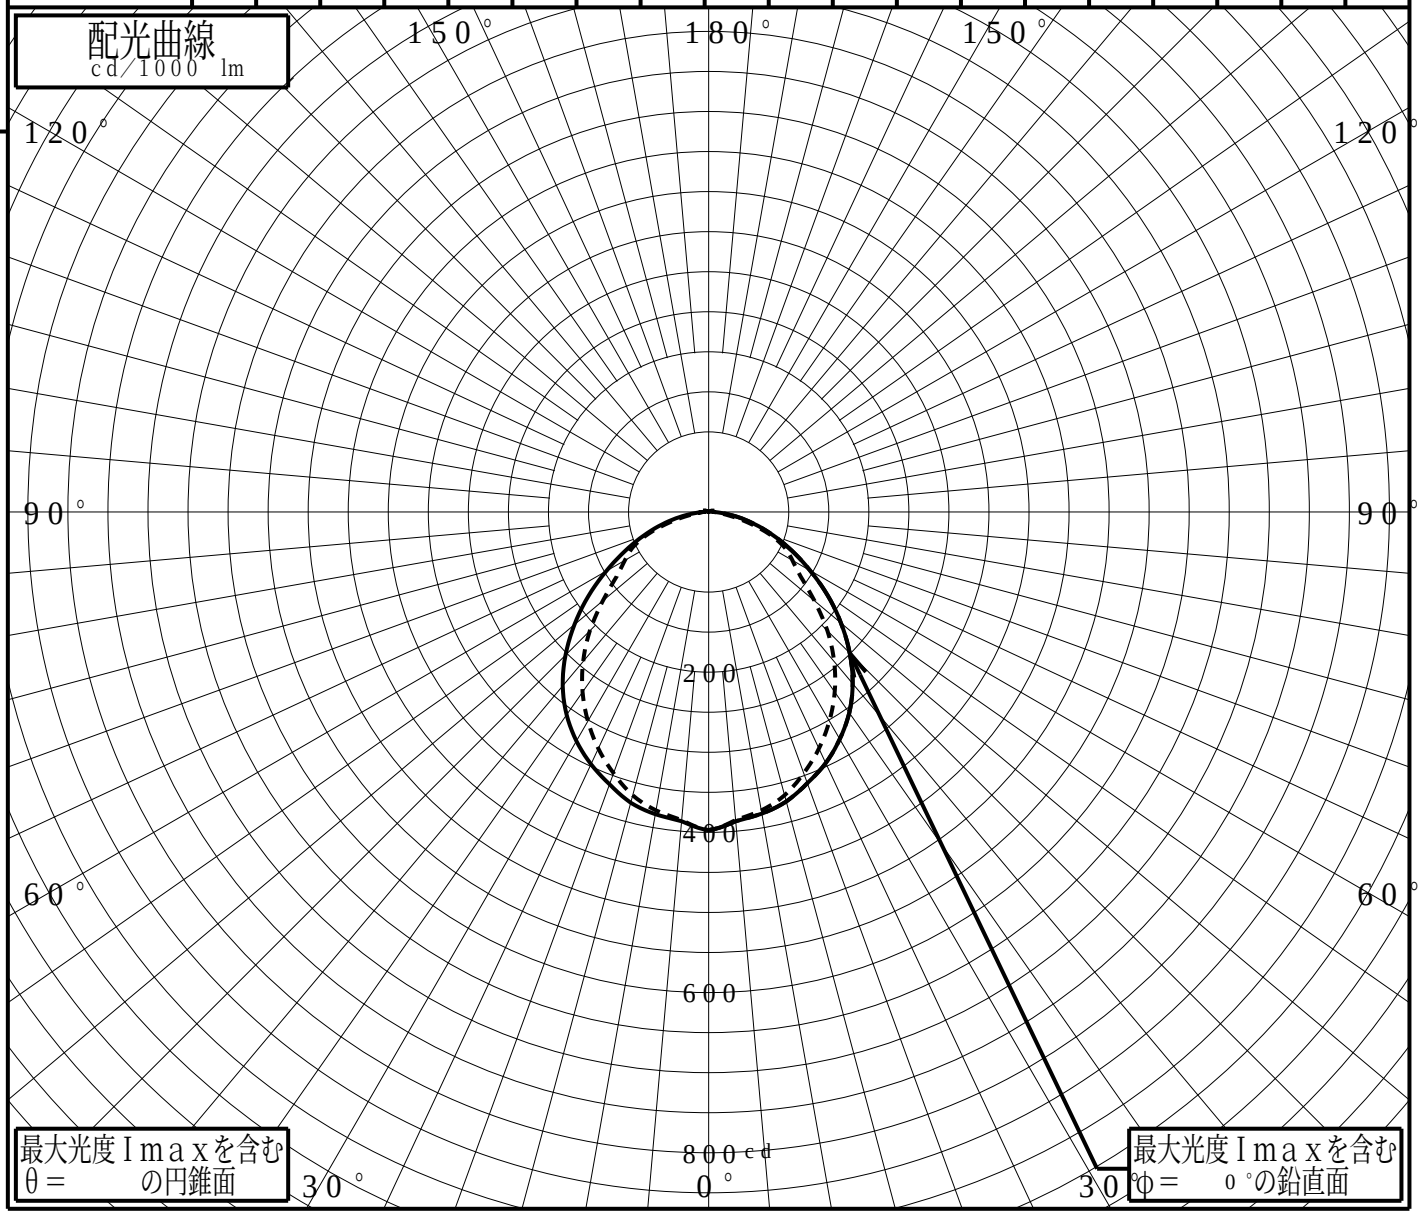

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

正弦等光度曲線

品番（品名）	XYG2521R	光源	LED3000_85_1585 x1
管理番号	K0161464(2)DB 1		

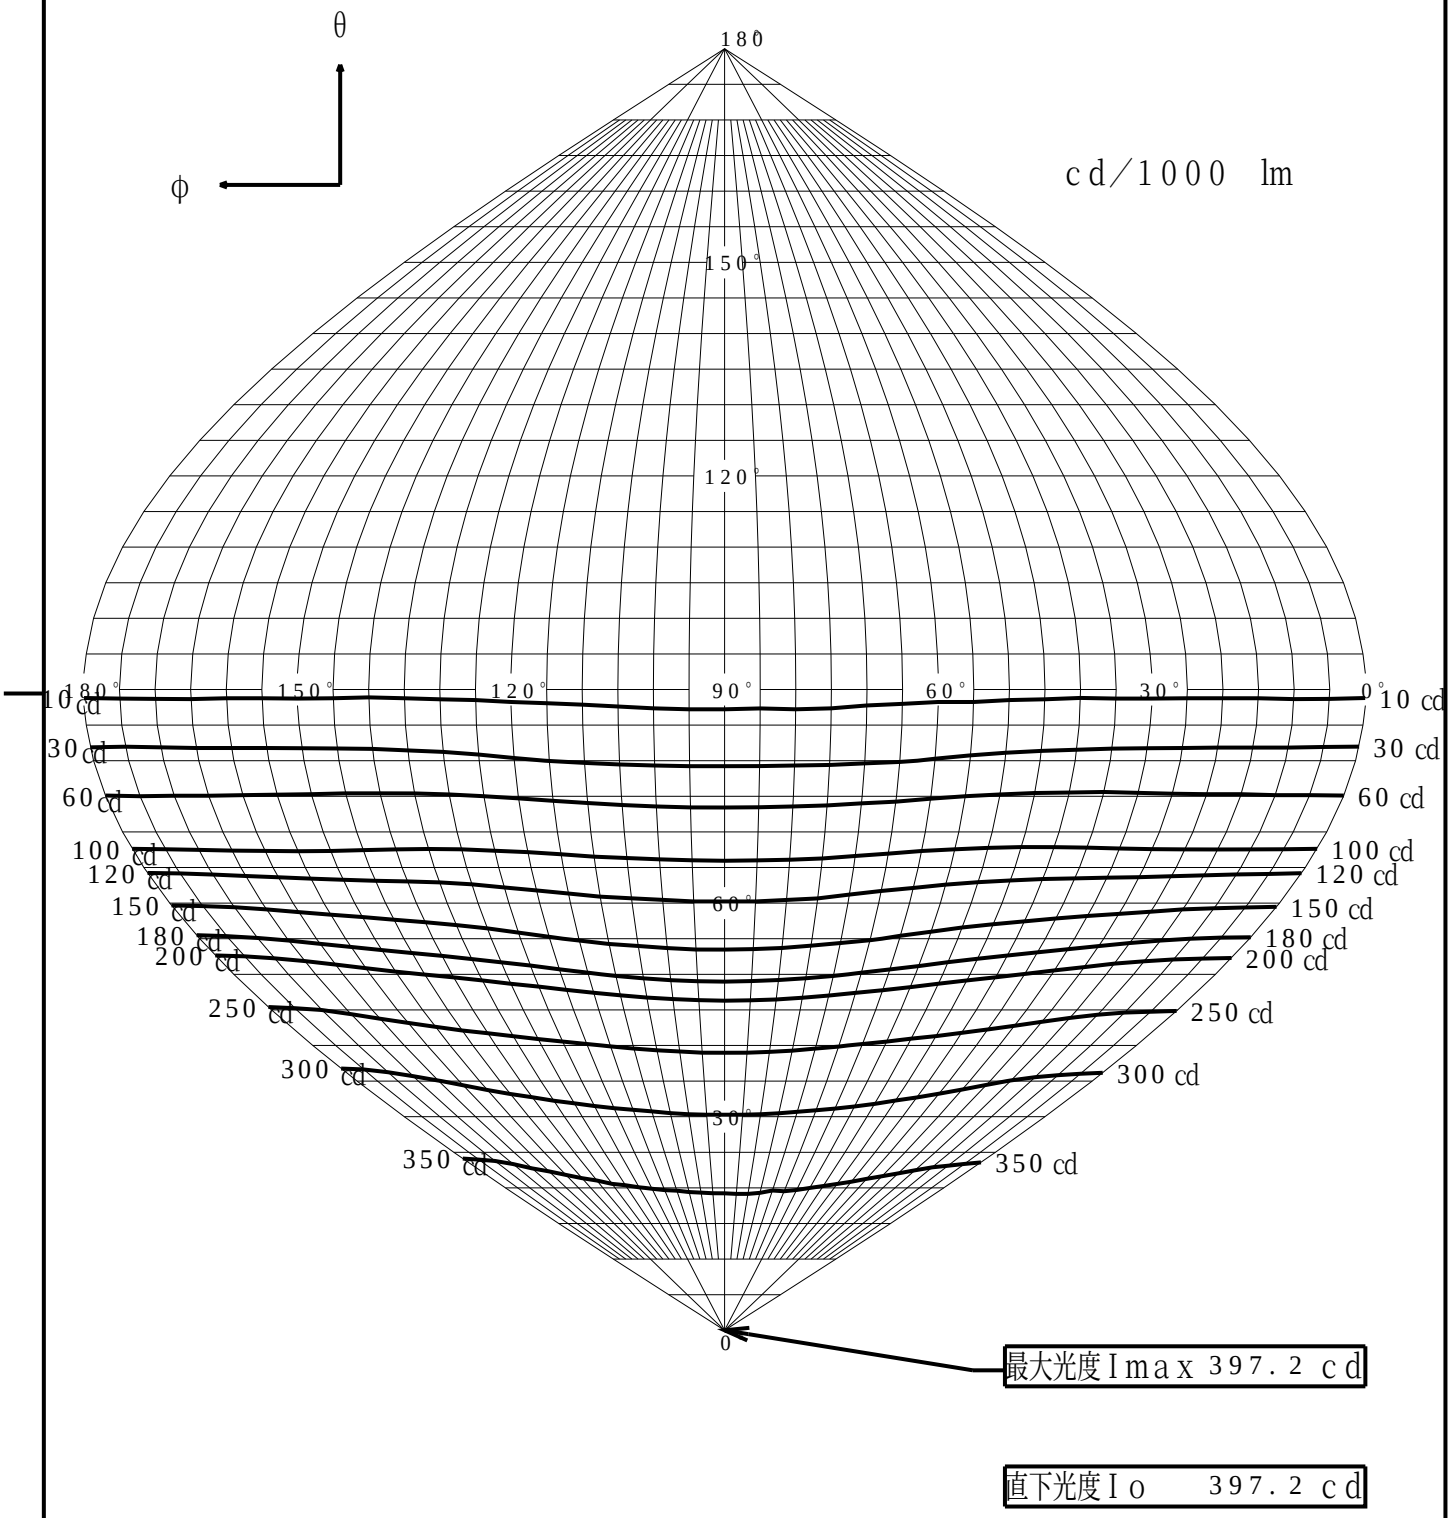

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

等照度曲線

品番（品名）	XYG2521R	全光束	1585 lm
		保守率	1.00
光源	LED3000_85_1585 ×1	取付高さ	3.5 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0161464(2)DB1	最大照度	51.4 lx

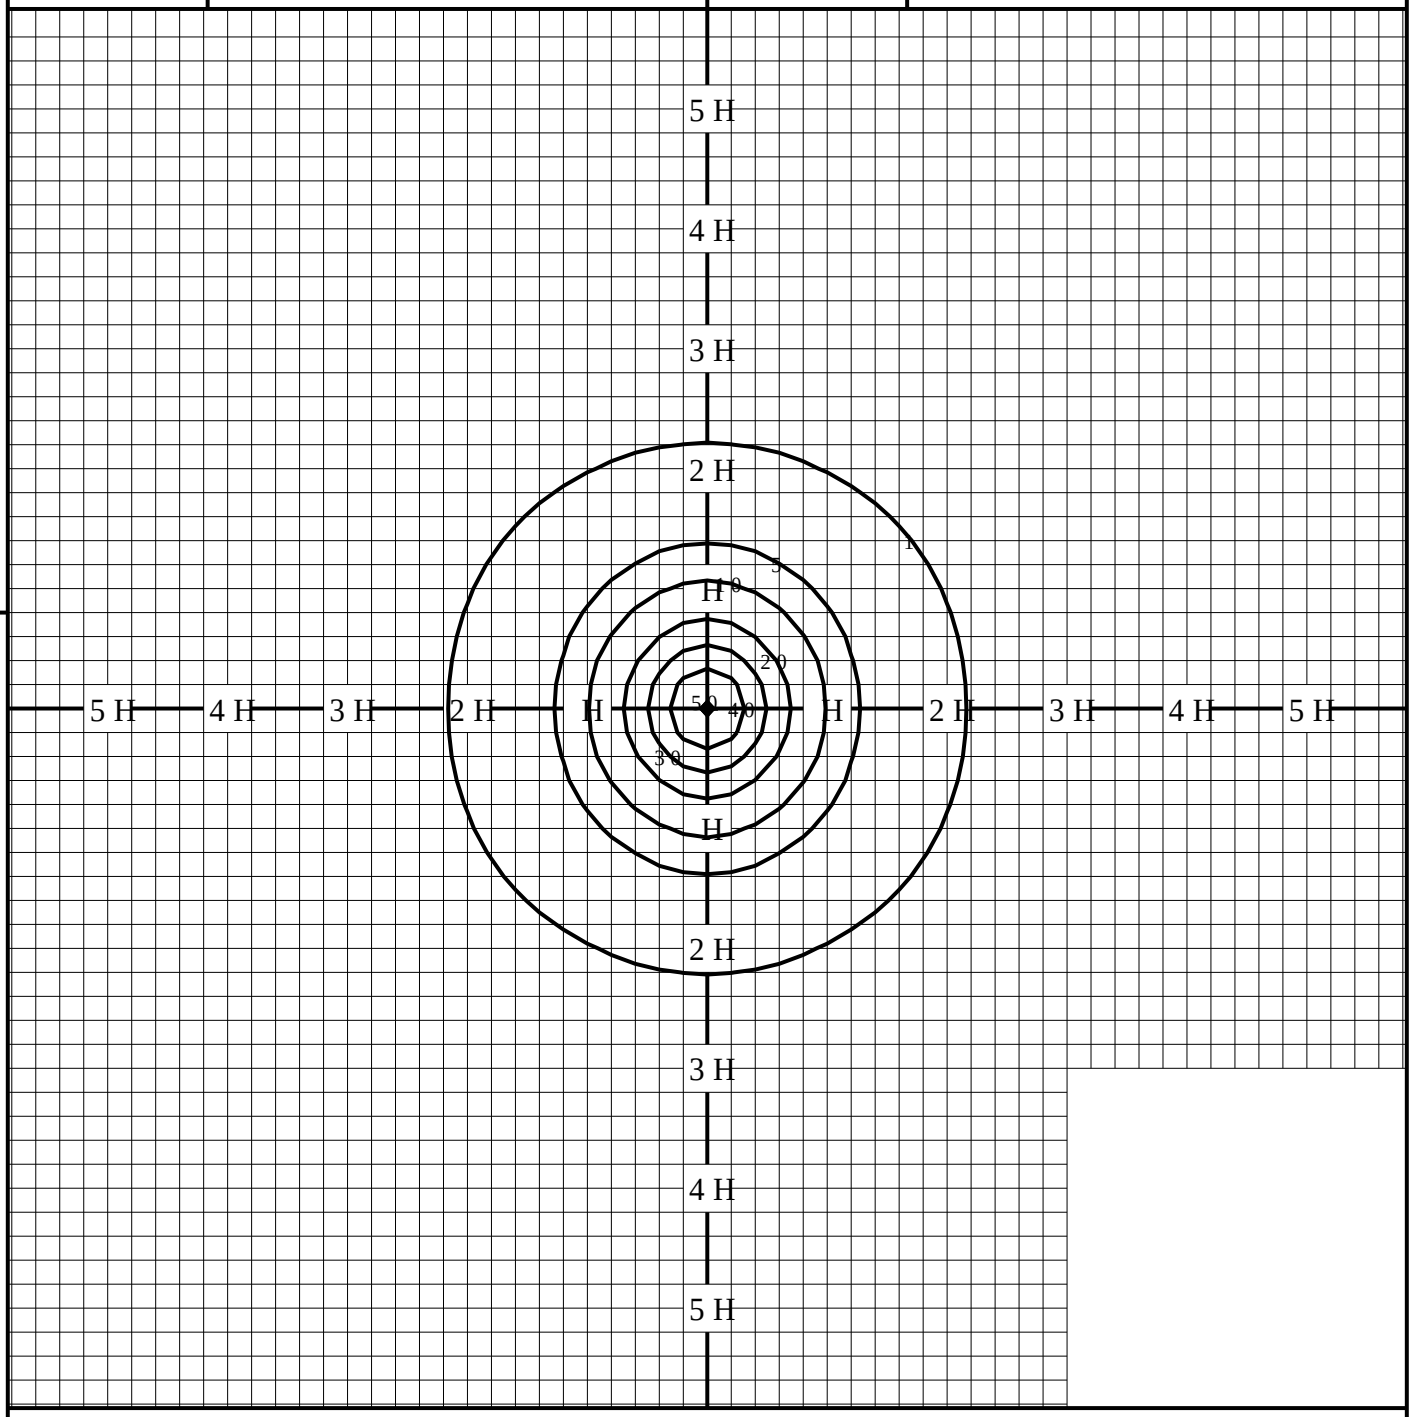

◆ 印は最大照度の位置を示す。　　単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。　　H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	12.250	3.062	1.361	0.765	0.490	0.340	0.250	0.191	0.151	0.122

パナソニックエレクトリックワークス株式会社