屋外照明器具特性

品番（品名）	XYG2521R+NYK20005
光源	LED3000_85_970 x1　　970.0 lm
管理番号	K0162177(1)DB1
JISC8131-1999による配光形式	

器具効率	99.8 %	直下光度	717.6 cd/1000lm
上方光束 下方光束	0.8% 99.1%	最大光度	717.6 cd/1000lm

鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	717	672	541	414	417	482	520	525	494	446	383	315	249	188	138	94	59	28	10
90°	717	704	688	654	577	462	353	242	125	73	54	45	37	30	23	14	8	5	0
180°	717	709	660	502	315	255	265	239	122	19	4	0	0	0	0	0	0	0	0
270°	717	704	688	654	577	462	353	242	125	73	54	45	37	30	23	14	8	5	0
Imaxを含む鉛直面	717	672	541	414	417	482	520	525	494	446	383	315	249	188	138	94	59	28	10

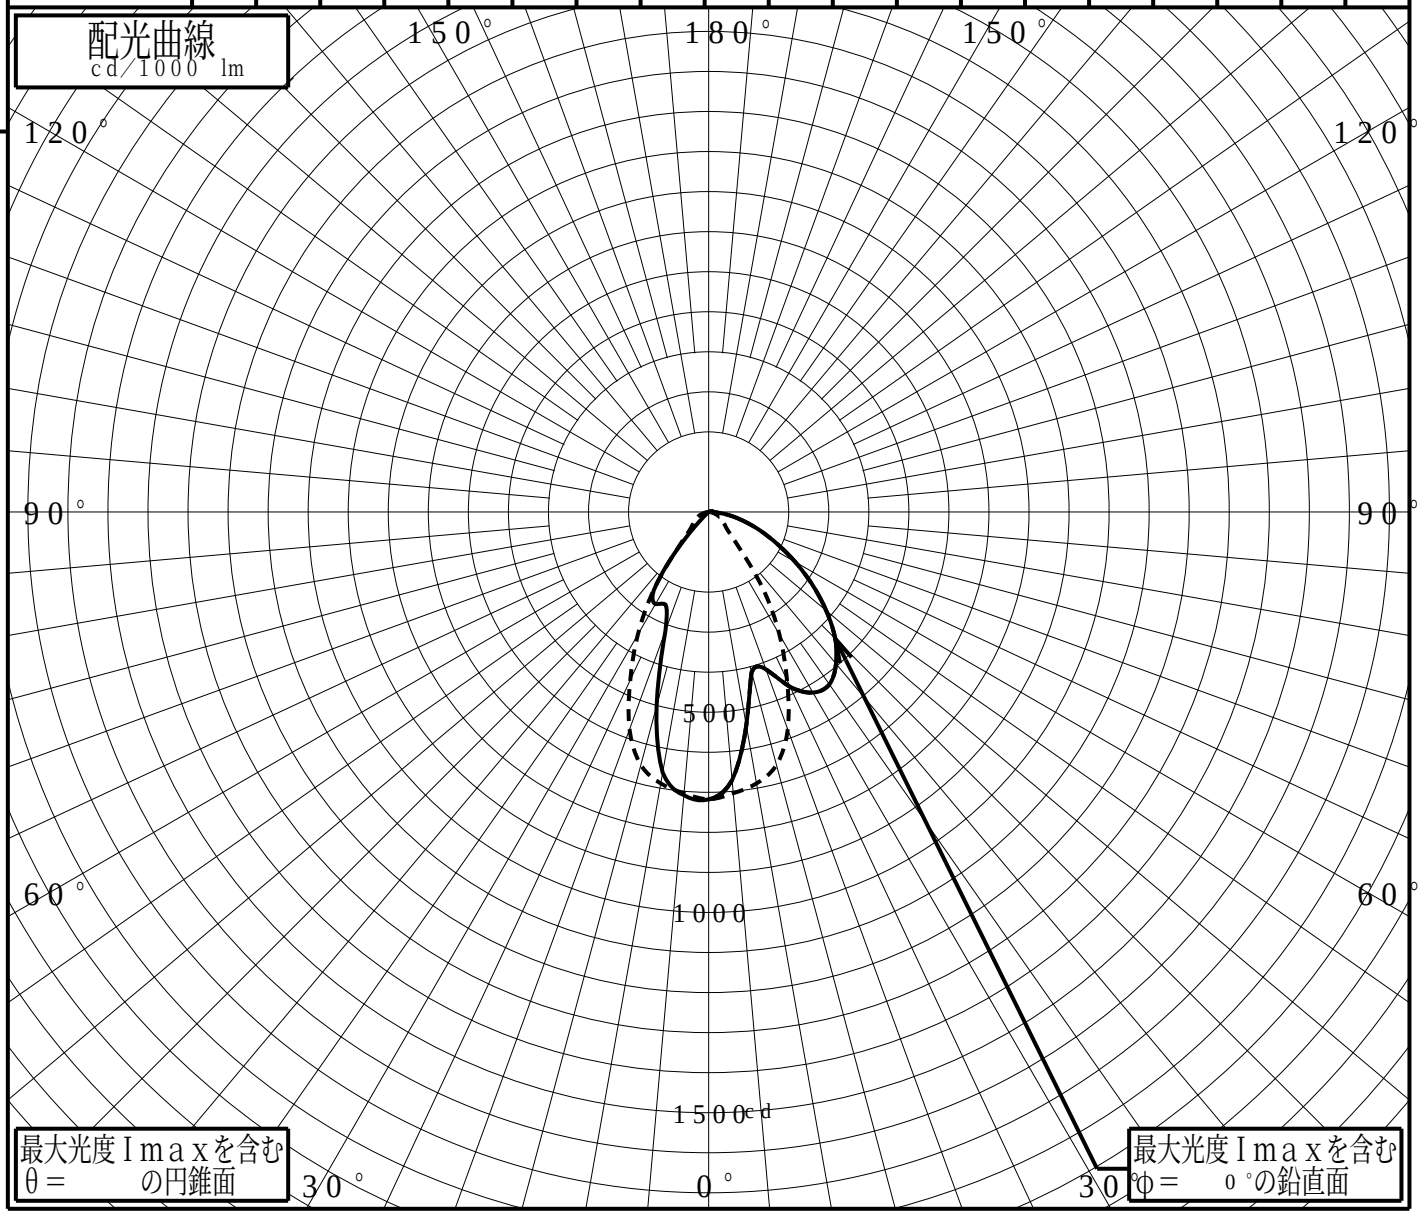

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

正弦等光度曲線

品番（品名）	XYG2521R+NYK20005	光源	LED3000_85_970 x1
管理番号	K0162177(1)DB 1		

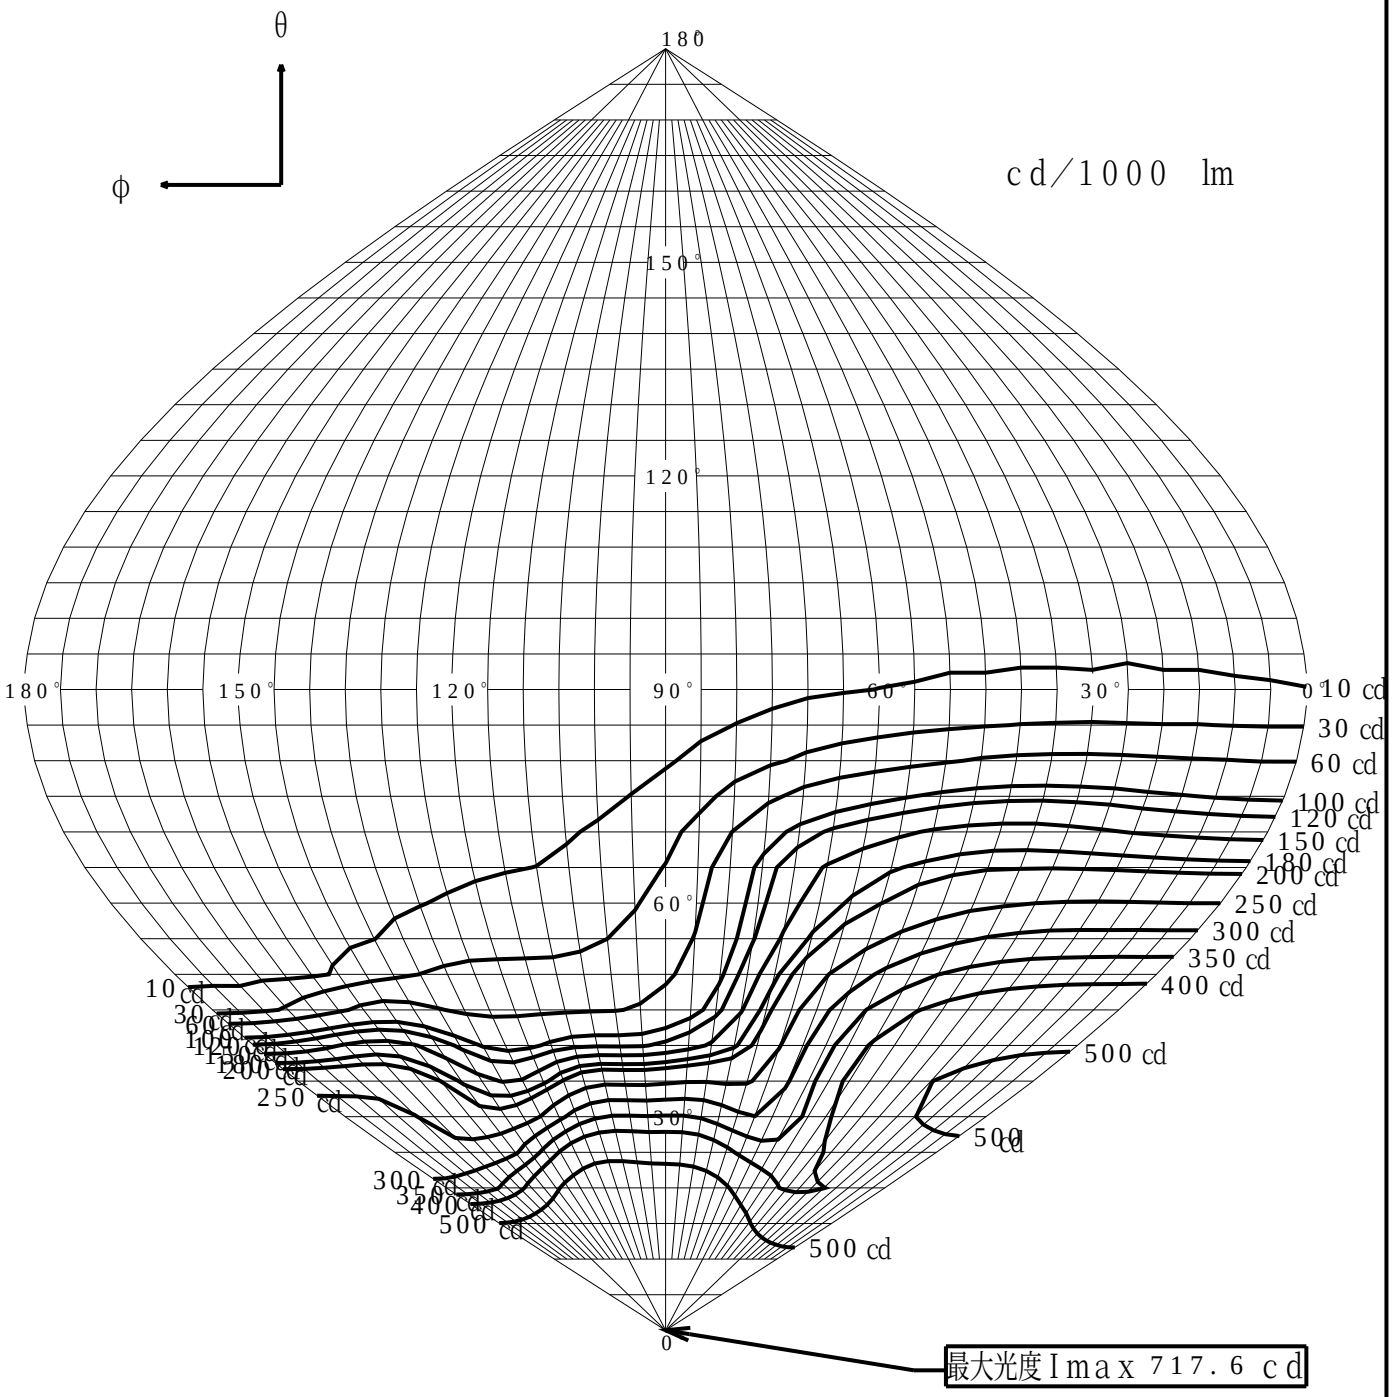

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

等照度曲線

品番（品名）	XYG2521R+NYK20005	全光束	970 lm
		保守率	1.00
光源	LED3000_85_970 x1	取付高さ	3.5 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0162177(1)DB1	最大照度	56.8 lx

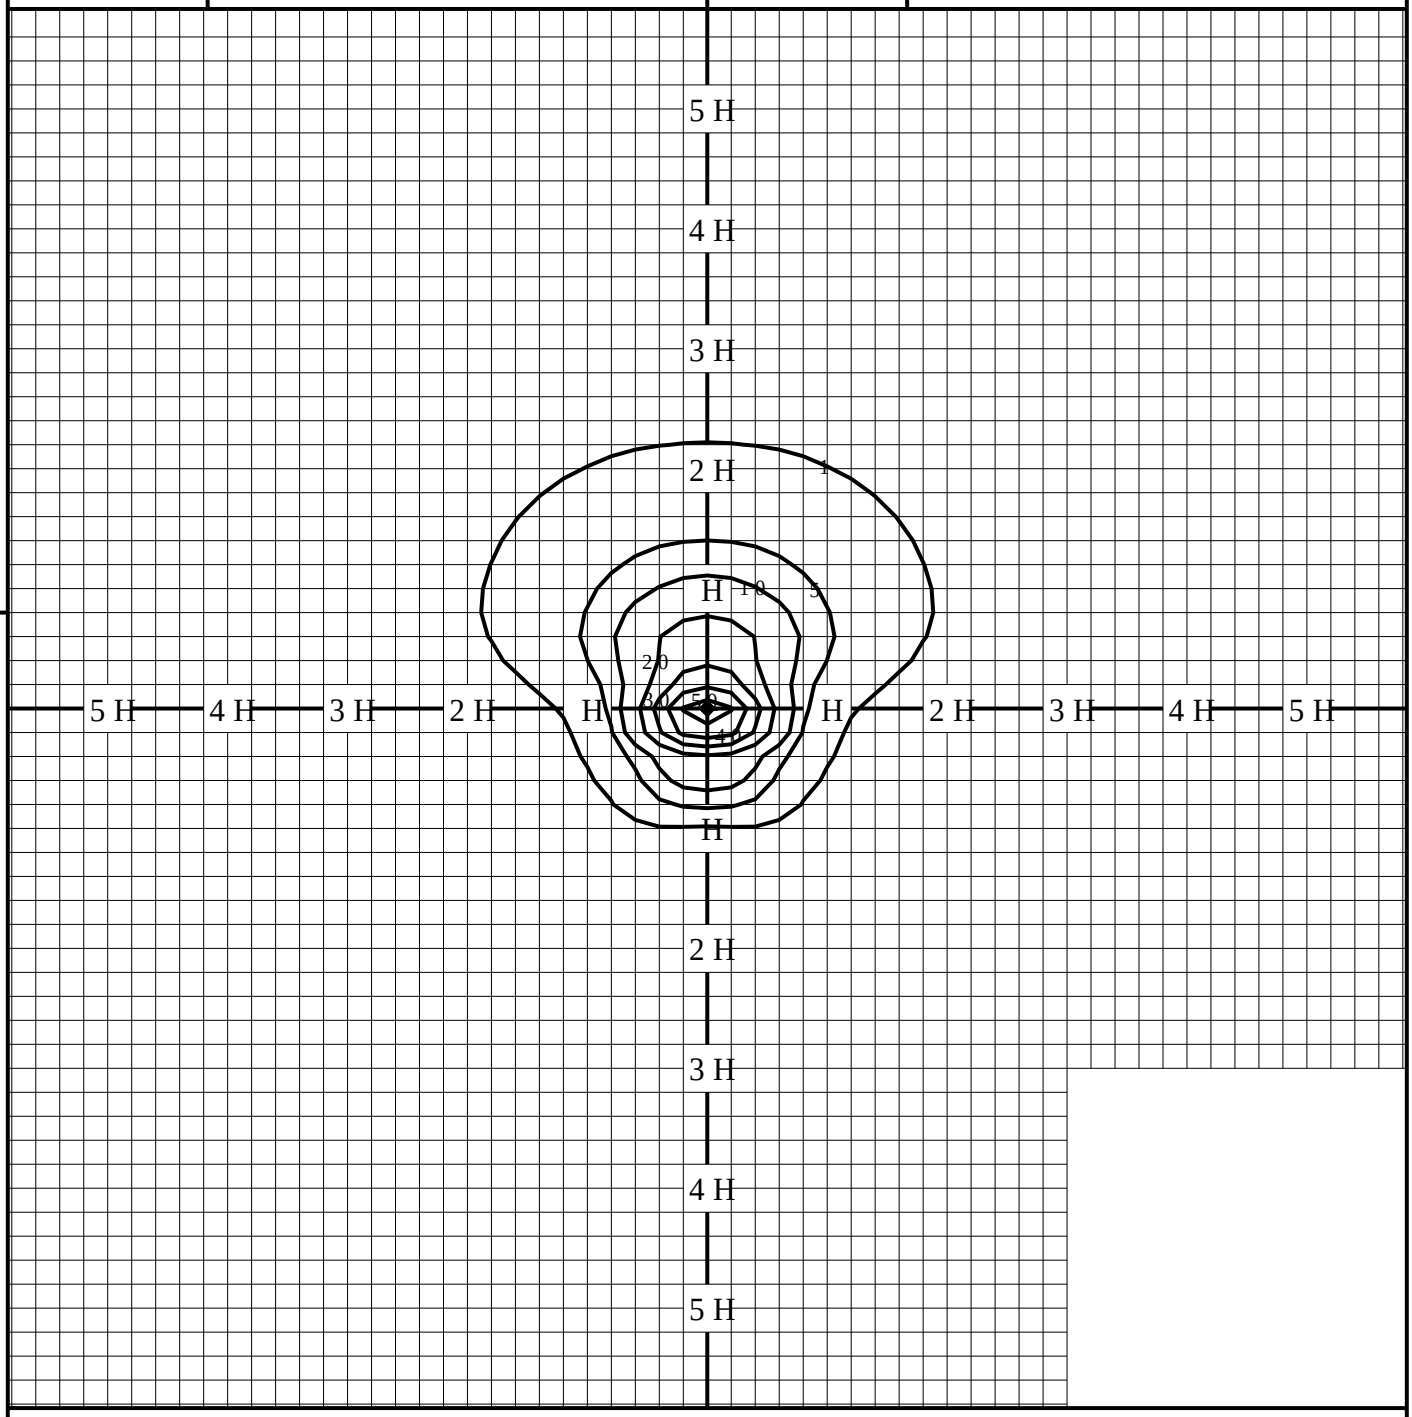

◆ 印は最大照度の位置を示す。　　単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。　　H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	12.250	3.062	1.361	0.765	0.490	0.340	0.250	0.191	0.151	0.122

パナソニックエレクトリックワークス株式会社