屋内照明器具特性

品番（品名）	YYY21262K
光源	LED2700_70_1190 x1　　1190.0 lm
管理番号	K0178713(1)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	9 %
下方光束	91 %

保守率	
良	0.69
中	0.67
否	0.63


下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	2.01 m	2.18 m
2	2.65	2.75
2.5	3.31	3.36
3	3.95	3.97

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	54	41	33	28	52	40	33	27	49	38	32	27	46	37	31	26	24			
0.8	63	51	43	37	61	50	43	37	57	48	41	36	54	46	40	35	32			
1.0	70	59	51	44	68	57	50	44	63	54	48	43	59	52	46	42	38			
1.25	76	65	58	52	73	64	57	51	69	61	55	50	65	58	53	48	45			
1.5	80	70	63	57	77	69	62	56	73	65	60	55	69	62	57	53	49			
2.0	85	77	71	65	83	76	69	64	78	72	67	62	74	69	64	60	56			
2.5	89	82	76	71	87	80	75	70	82	76	72	68	77	73	69	66	61			
3.0	92	85	80	75	89	83	79	74	84	80	75	72	80	76	73	69	65			
4.0	95	90	85	81	92	88	84	80	88	84	80	77	83	80	77	75	70			
5.0	97	93	89	85	95	91	87	84	90	87	84	81	85	83	80	78	73			
7.0	99	96	93	90	97	94	91	89	92	90	88	85	88	86	84	82	77			
10.0	101	99	97	94	99	97	95	93	94	93	91	89	90	89	87	86	81			


配光曲線

ランプ光束1000 lm

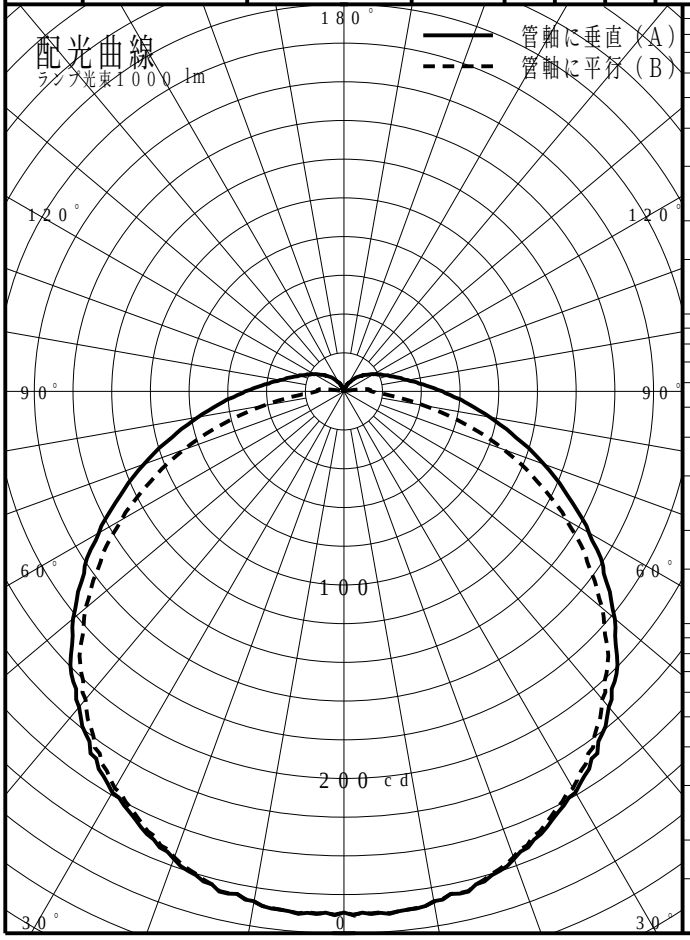

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

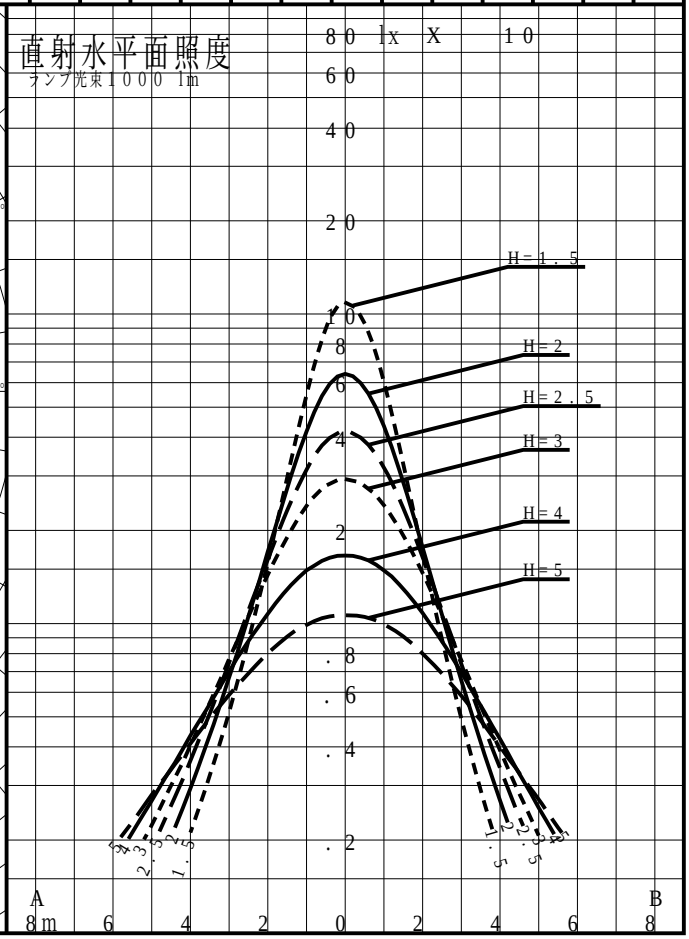

パナソニックエレクトリックワークス株式会社