屋内照明器具特性

品番（品名）	YYY21262K+YYY29912
光源	LED2700_70_810 x1　　810.0 lm
管理番号	K0186979(1)DR1
BZ分類	BZ4/1.1/BZ5

器具効率	100 %
上方光束	9 %
下方光束	91 %


保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.56 m	2.18 m
2	2.06	2.76
2.5	2.57	3.36
3	3.07	3.98

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	57	46	38	33	56	45	38	33	52	43	37	32	50	41	36	32	29			
0.8	67	56	48	42	65	54	47	42	61	52	46	41	58	50	45	40	37			
1.0	73	62	55	49	71	61	54	49	67	58	52	48	63	56	51	47	43			
1.25	78	69	62	56	76	67	61	55	72	64	59	54	68	62	57	53	49			
1.5	82	73	67	61	80	72	65	60	75	69	63	59	71	66	61	57	54			
2.0	87	80	74	69	85	78	73	68	80	75	70	66	76	72	68	64	60			
2.5	91	84	79	74	88	82	77	73	84	79	75	71	79	75	72	69	64			
3.0	93	87	82	78	91	85	81	77	86	82	78	75	82	78	75	72	68			
4.0	96	91	87	84	94	89	86	82	89	86	82	80	85	82	79	77	72			
5.0	98	94	90	87	96	92	89	86	91	88	85	83	87	84	82	80	75			
7.0	100	97	94	92	98	95	93	90	93	91	89	87	89	87	86	84	79			
10.0	102	100	97	95	99	97	96	94	95	93	92	90	91	90	88	87	82			


配光曲線

ランプ光束1000 lm

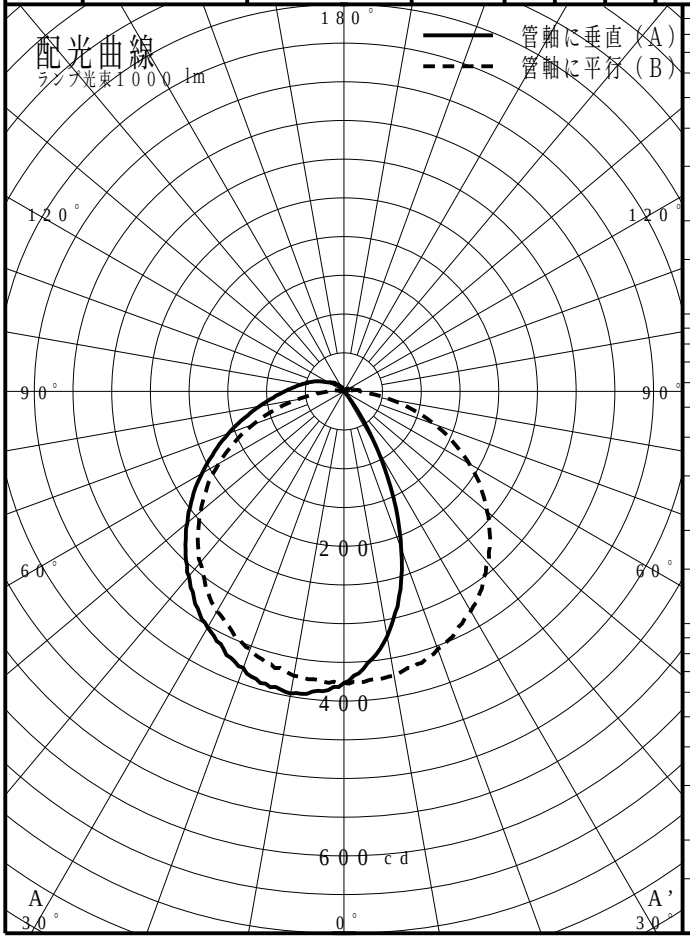

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

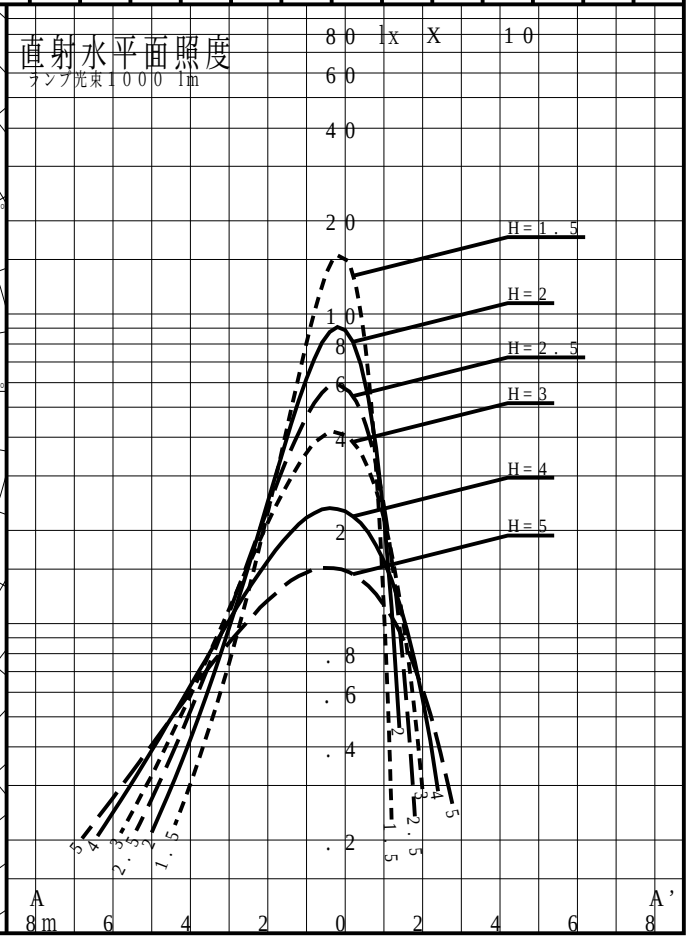

パナソニックエレクトリックワークス株式会社