屋内照明器具特性

品番（品名）	XSZB11063
光源	LLD2411VCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0193247(3)DB1
BZ分類	BZ1/0.9/BZ2/2.8/BZ3


器具効率	87 %
上方光束	14 %
下方光束	73 %


保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.77Hm	0.77Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	59	51	46	43	57	50	46	42	54	48	44	42	52	47	43	41	38			
0.8	65	58	53	50	64	57	52	49	60	55	51	48	57	52	49	46	44			
1.0	70	63	58	54	68	61	57	54	64	59	55	52	60	56	53	50	47			
1.25	73	67	63	59	71	66	61	58	67	62	59	56	63	60	57	54	51			
1.5	76	70	66	62	74	69	65	61	69	65	62	59	65	62	59	57	53			
2.0	79	75	71	68	77	73	69	66	72	69	66	64	68	65	63	61	57			
2.5	81	77	74	71	79	75	72	69	74	71	69	67	70	68	66	64	59			
3.0	83	79	76	74	80	77	74	72	76	73	71	69	71	69	67	66	61			
4.0	85	82	79	77	82	80	77	75	77	75	73	72	73	71	70	68	63			
5.0	86	84	81	79	83	81	79	77	79	77	75	74	74	73	71	70	64			
7.0	87	86	84	82	85	83	82	80	80	79	77	76	75	74	73	72	66			
10.0	88	87	86	85	86	85	83	82	81	80	79	78	76	75	75	74	68			

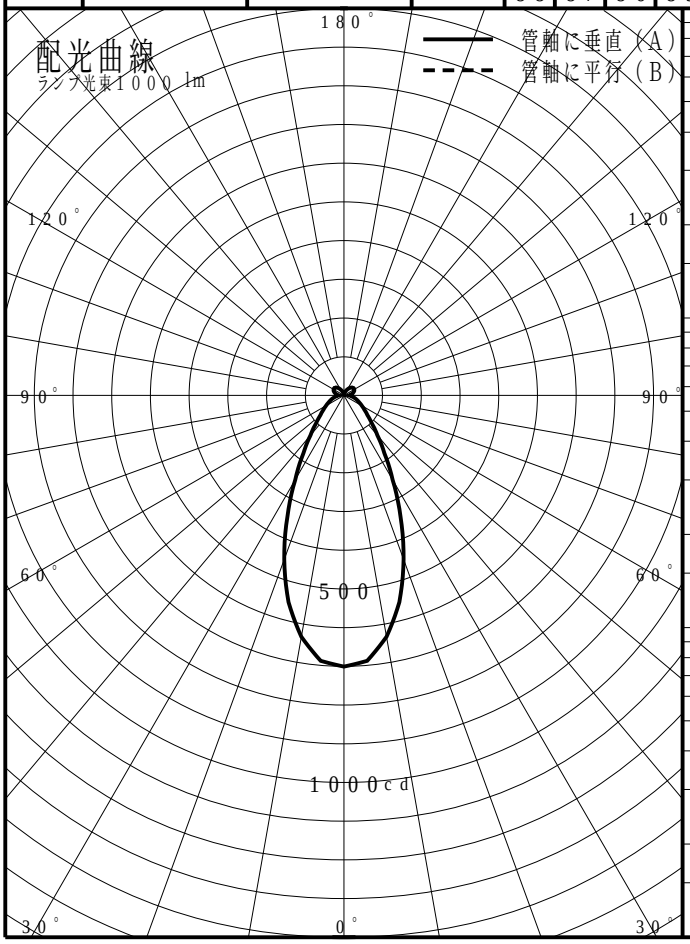

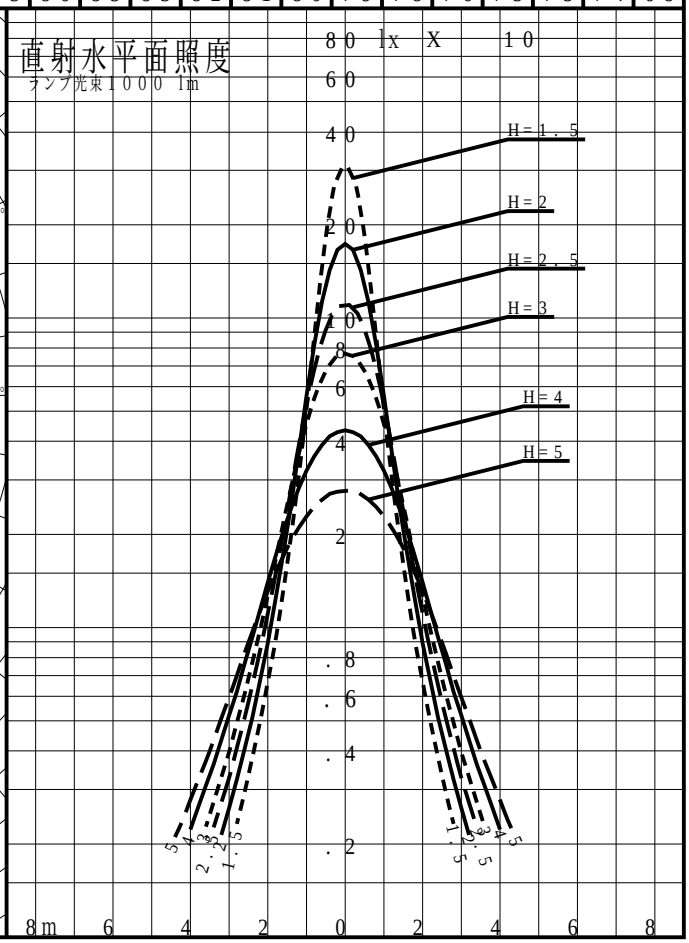

700.5
700.5

パナソニックエレクトリックワークス株式会社