屋内照明器具特性

品番（品名）	XSZB1502G
光源	LLD2000LCB1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0199981（0）DR1
BZ分類	BZ5


器具効率	67 %
上方光束	0 %
下方光束	67 %
保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.25Hm	1.25Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	38	30	25	21	37	30	25	21	36	29	24	21	34	28	24	21	20			
0.8	45	37	32	28	44	37	32	28	42	36	31	28	40	35	31	28	26			
1.0	49	42	37	33	48	42	37	33	46	41	36	33	44	39	36	33	31			
1.25	53	47	42	38	52	46	42	38	50	45	41	38	48	44	40	37	36			
1.5	56	50	46	42	55	50	45	42	53	48	44	41	51	47	44	41	39			
2.0	60	55	51	48	59	54	50	47	57	53	50	47	55	52	49	46	45			
2.5	62	58	54	51	61	57	54	51	59	56	53	50	57	54	52	50	48			
3.0	64	60	57	54	63	59	56	54	61	58	55	53	59	57	54	52	51			
4.0	66	63	60	58	65	62	60	58	63	61	59	57	61	59	58	56	54			
5.0	67	65	63	61	66	64	62	60	64	63	61	59	63	61	60	58	56			
7.0	69	67	65	64	68	66	65	63	66	65	63	62	64	63	62	61	59			
10.0	70	69	67	66	69	68	67	66	67	66	65	64	66	65	64	63	61			

配光曲線


ランプ光束1000 lm

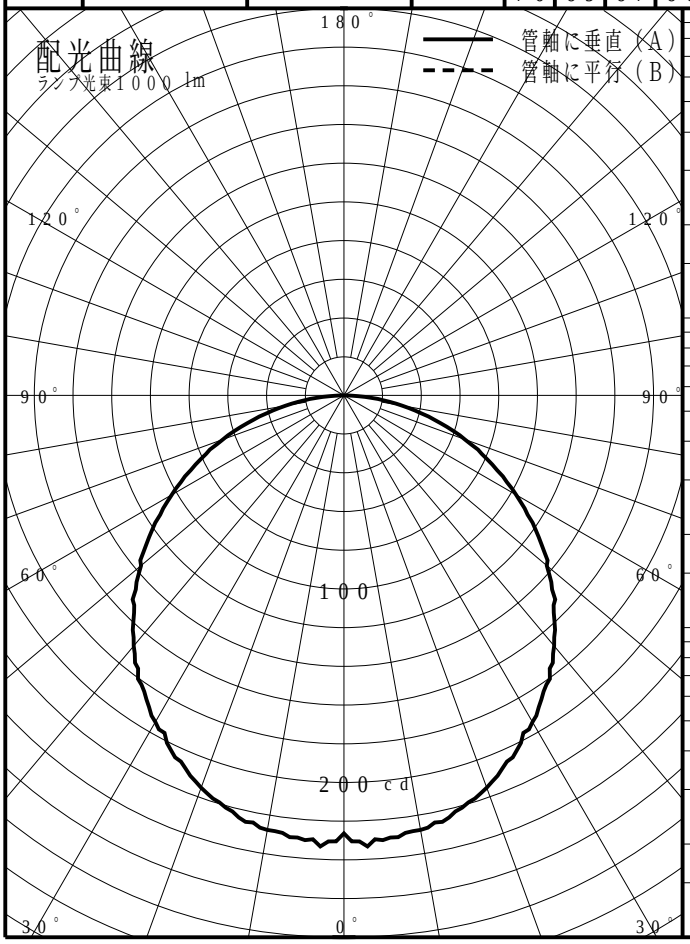

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

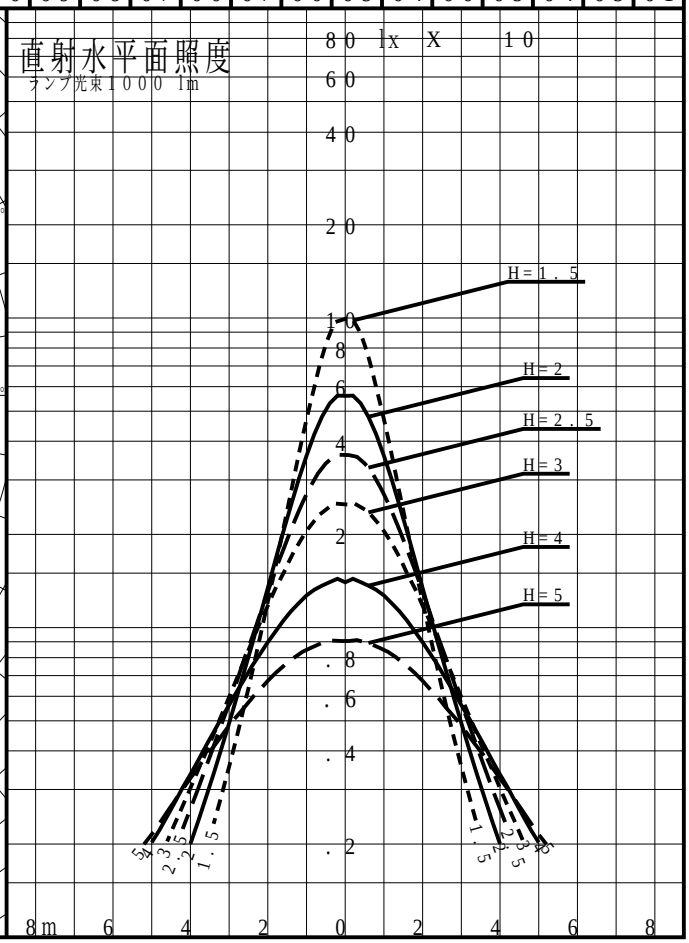

233.4
226.3

パナソニックエレクトリックワークス株式会社