# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | XSZB1522B |
| 光源 | LLD2000LCB1 x1　　531.0 lm |
| 管理番号 | K0199981（0）DR1 |
| BZ分類 | BZ5 |


| | |
|---|---|
| 器具効率 | 67 % |
| 上方光束 | 0 % |
| 下方光束 | 67 % |
| 保守率 | 良 0.63<br>中 0.6<br>否 0.56 |
| 下方投影面積 | cm² |
| 等価発光面積 | cm² |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 | |
|---|---|---|
| | 横方向（A） | 縦方向（B） |
| Hm | 1.25Hm | 1.25Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % | | | |
| 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % | | | |
| 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % | | | |
| 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 0.6 | 38 | 30 | 25 | 21 | 37 | 30 | 25 | 21 | 36 | 29 | 24 | 21 | 34 | 28 | 24 | 21 | 20 | | | |
| 0.8 | 45 | 37 | 32 | 28 | 44 | 37 | 32 | 28 | 42 | 36 | 31 | 28 | 40 | 35 | 31 | 28 | 26 | | | |
| 1.0 | 49 | 42 | 37 | 33 | 48 | 42 | 37 | 33 | 46 | 41 | 36 | 33 | 44 | 39 | 36 | 33 | 31 | | | |
| 1.25 | 53 | 47 | 42 | 38 | 52 | 46 | 42 | 38 | 50 | 45 | 41 | 38 | 48 | 44 | 40 | 37 | 36 | | | |
| 1.5 | 56 | 50 | 46 | 42 | 55 | 50 | 45 | 42 | 53 | 48 | 44 | 41 | 51 | 47 | 44 | 41 | 39 | | | |
| 2.0 | 60 | 55 | 51 | 48 | 59 | 54 | 50 | 47 | 57 | 53 | 50 | 47 | 55 | 52 | 49 | 46 | 45 | | | |
| 2.5 | 62 | 58 | 54 | 51 | 61 | 57 | 54 | 51 | 59 | 56 | 53 | 50 | 57 | 54 | 52 | 50 | 48 | | | |
| 3.0 | 64 | 60 | 57 | 54 | 63 | 59 | 56 | 54 | 61 | 58 | 55 | 53 | 59 | 57 | 54 | 52 | 51 | | | |
| 4.0 | 66 | 63 | 60 | 58 | 65 | 62 | 60 | 58 | 63 | 61 | 59 | 57 | 61 | 59 | 58 | 56 | 54 | | | |
| 5.0 | 67 | 65 | 63 | 61 | 66 | 64 | 62 | 60 | 64 | 63 | 61 | 59 | 63 | 61 | 60 | 58 | 56 | | | |
| 7.0 | 69 | 67 | 65 | 64 | 68 | 66 | 65 | 63 | 66 | 65 | 63 | 62 | 64 | 63 | 62 | 61 | 59 | | | |
| 10.0 | 70 | 69 | 67 | 66 | 69 | 68 | 67 | 66 | 67 | 66 | 65 | 64 | 66 | 65 | 64 | 63 | 61 | | | |

## 配光曲線


ランプ光束1000 lm

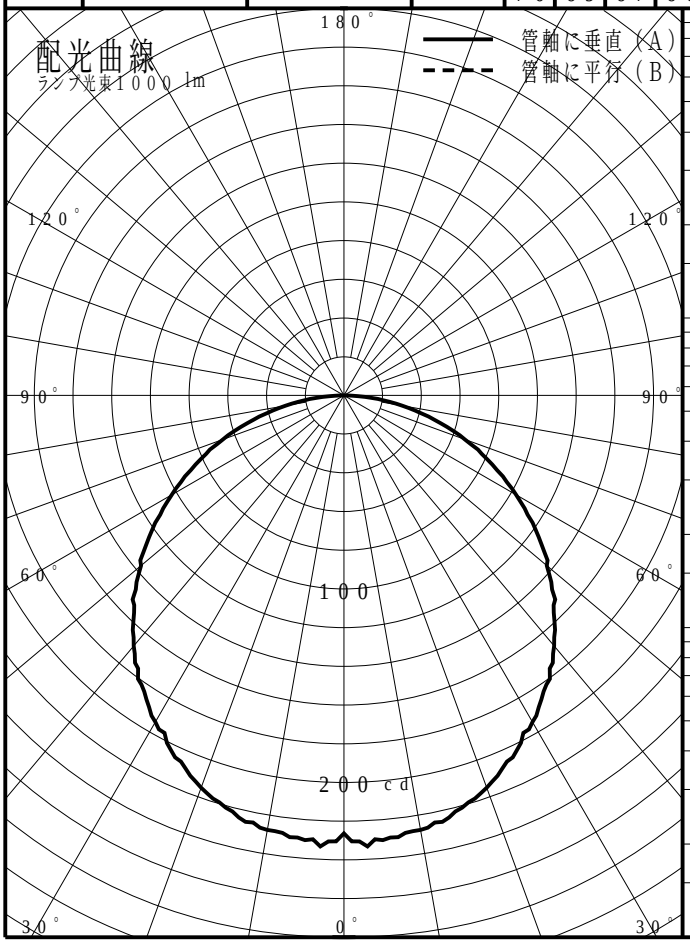


管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

## 直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

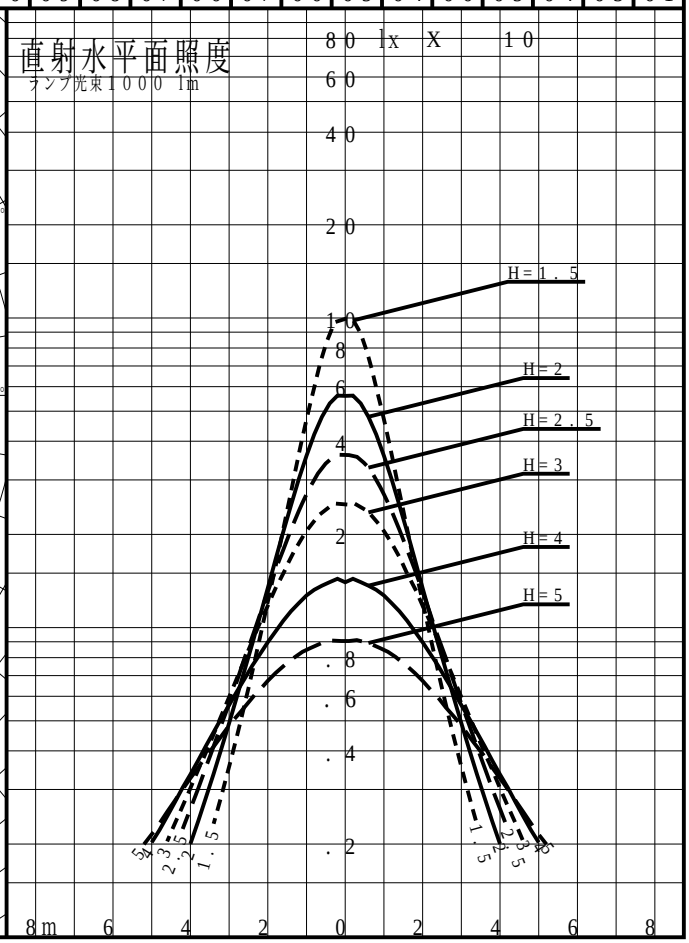


233.4
226.3

パナソニックエレクトリックワークス株式会社