# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | XSZB16260 |
| 光源 | LLD2401LCB1 x1　　500.0 lm |
| 管理番号 | K0193966(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ1 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 79 % |
| 上方光束 | 0 % |
| 下方光束 | 79 % |
| 保守率 | 良 0.67<br>中 0.63<br>否 0.56 |
| 下方投影面積 | cm² |
| 等価発光面積 | cm² |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 | |
|---|---|---|
| | 横方向（A） | 縦方向（B） |
| Hm | 1.32Hm | 1.32Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % | | | |
| 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % | | | |
| 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % | | | |
| 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 0.6 | 57 | 50 | 45 | 42 | 56 | 49 | 45 | 42 | 55 | 49 | 45 | 42 | 53 | 48 | 45 | 42 | 41 | | | |
| 0.8 | 64 | 58 | 54 | 51 | 63 | 58 | 54 | 51 | 62 | 57 | 54 | 51 | 60 | 56 | 53 | 51 | 50 | | | |
| 1.0 | 69 | 64 | 60 | 57 | 68 | 63 | 60 | 57 | 66 | 62 | 59 | 57 | 65 | 61 | 58 | 56 | 55 | | | |
| 1.25 | 72 | 68 | 64 | 62 | 71 | 67 | 64 | 62 | 70 | 66 | 63 | 61 | 68 | 65 | 63 | 61 | 60 | | | |
| 1.5 | 75 | 71 | 68 | 65 | 74 | 70 | 67 | 65 | 72 | 69 | 66 | 64 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | | | |
| 2.0 | 77 | 74 | 72 | 69 | 77 | 74 | 71 | 69 | 75 | 72 | 70 | 68 | 73 | 71 | 69 | 68 | 66 | | | |
| 2.5 | 79 | 76 | 74 | 72 | 78 | 76 | 74 | 72 | 76 | 74 | 73 | 71 | 75 | 73 | 72 | 70 | 69 | | | |
| 3.0 | 80 | 78 | 76 | 74 | 79 | 77 | 75 | 74 | 78 | 76 | 74 | 73 | 76 | 74 | 73 | 72 | 70 | | | |
| 4.0 | 82 | 80 | 78 | 77 | 81 | 79 | 78 | 76 | 79 | 78 | 76 | 75 | 77 | 76 | 75 | 74 | 72 | | | |
| 5.0 | 82 | 81 | 80 | 78 | 81 | 80 | 79 | 78 | 80 | 79 | 78 | 77 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | | | |
| 7.0 | 83 | 82 | 81 | 80 | 82 | 81 | 80 | 80 | 81 | 80 | 79 | 78 | 79 | 78 | 78 | 77 | 75 | | | |
| 10.0 | 84 | 83 | 82 | 82 | 83 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 78 | 76 | | | |

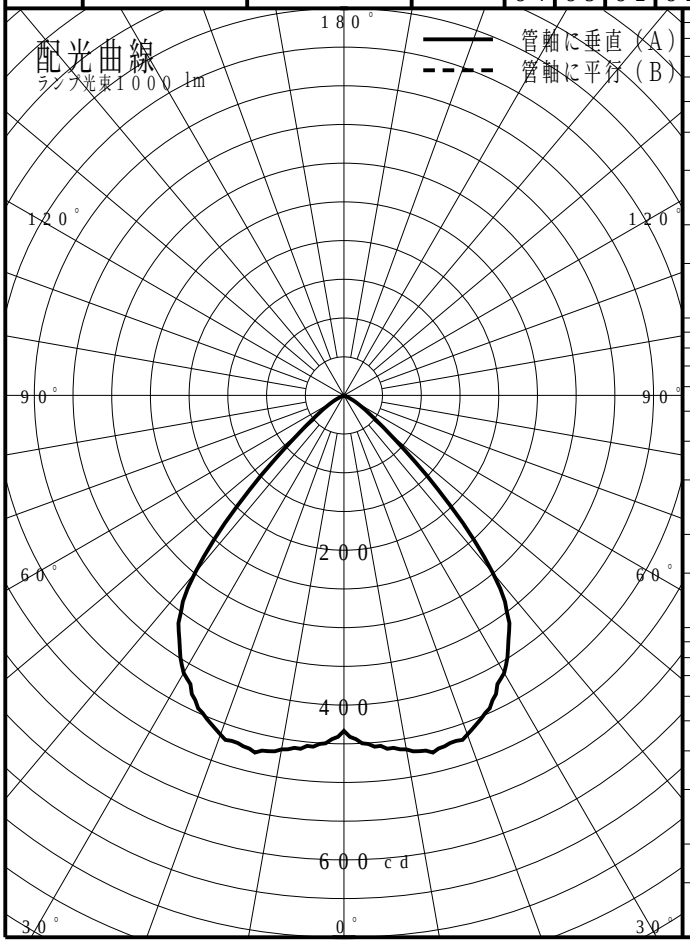


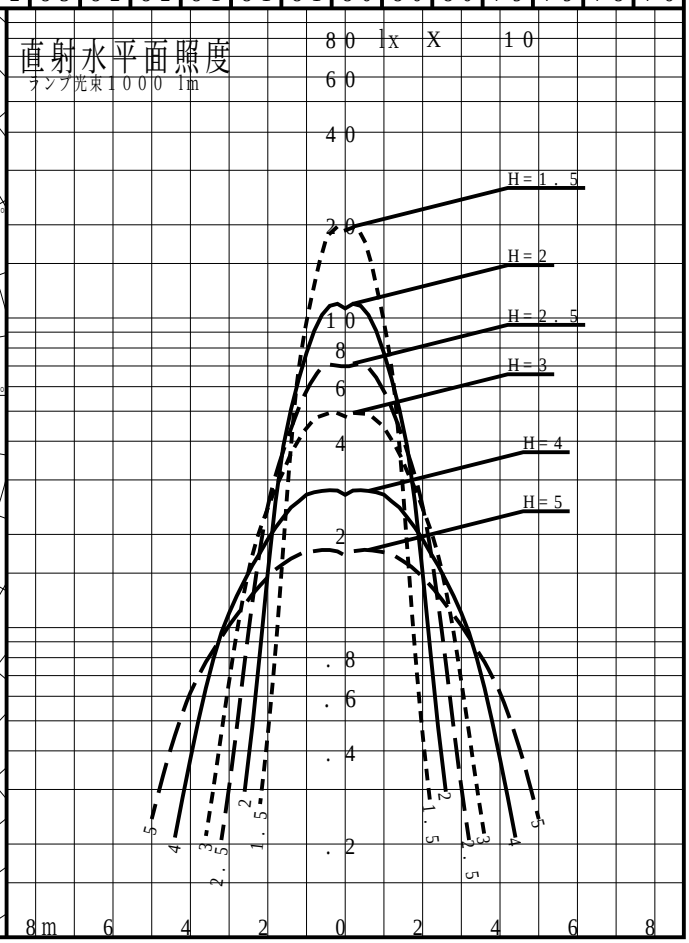




パナソニックエレクトリックワークス株式会社