屋内照明器具特性

品番（品名）	XSZD1020V
光源	LLD2420VCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0191448(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	95 %
上方光束	0 %
下方光束	95 %


保守率	
良	0.67
中	0.63
否	0.56


下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.41Hm	0.41Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	78	72	68	66	78	72	68	65	76	71	68	65	75	71	67	65	64
0.8	85	79	75	73	84	79	75	73	82	78	75	72	81	77	74	72	71
1.0	88	83	80	77	87	83	80	77	86	82	79	77	84	81	78	76	75
1.25	91	87	84	82	91	87	84	81	89	85	83	81	87	84	82	80	79
1.5	93	90	87	84	93	89	86	84	91	88	85	84	89	87	85	83	81
2.0	96	93	91	88	95	92	90	88	93	91	89	87	91	90	88	86	85
2.5	98	95	93	91	97	94	92	91	95	93	91	90	93	91	90	89	87
3.0	99	96	95	93	98	96	94	92	96	94	93	91	94	92	91	90	88
4.0	100	98	97	95	99	97	96	95	97	96	94	93	95	94	93	92	90
5.0	101	99	98	97	100	98	97	96	98	97	96	95	96	95	94	93	91
7.0	102	101	100	99	100	100	99	98	98	98	97	96	96	96	95	95	92
10.0	102	101	101	100	101	101	100	99	99	98	98	97	97	96	96	93	

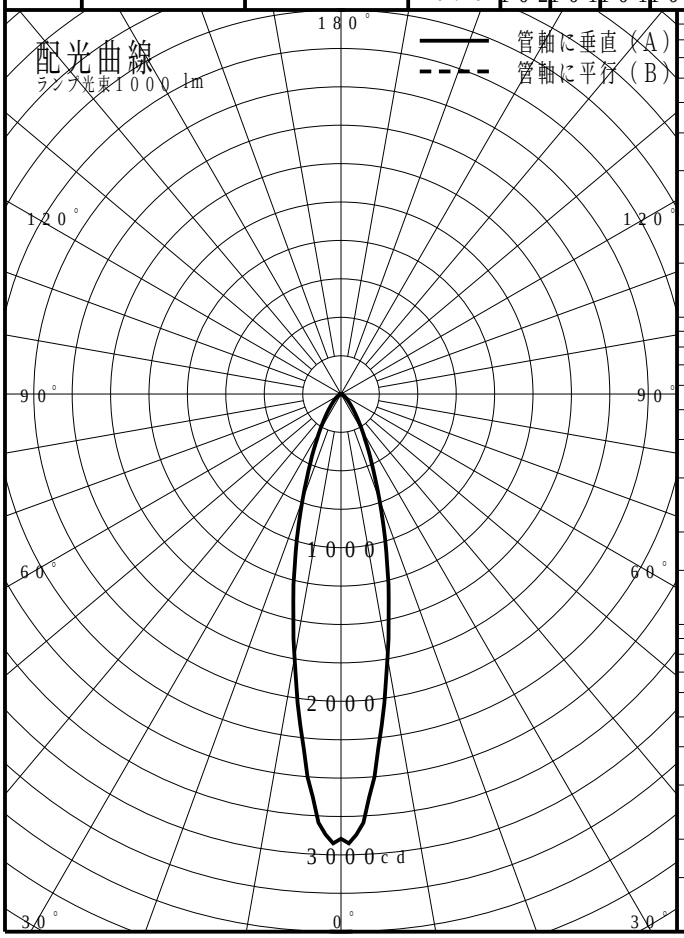

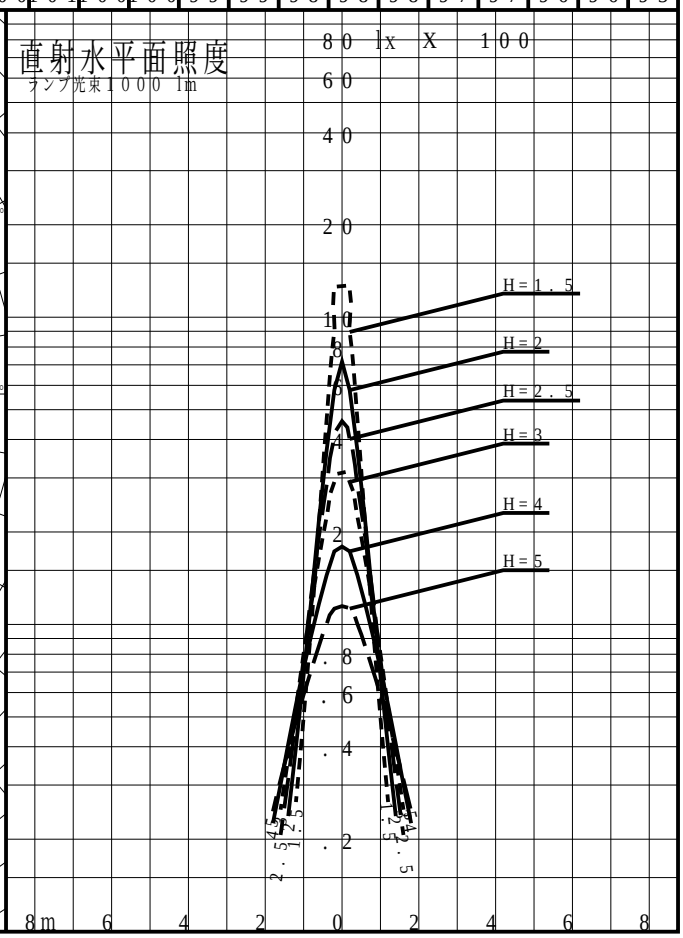

2925.2
2894.9

パナソニックエレクトリックワークス株式会社