屋内照明器具特性


品番（品名）	XSZD1061V
光源	LLD2411VCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0191443(0)DB1
BZ分類	BZ1


器具効率	95 %
上方光束	0 %
下方光束	95 %

保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.83Hm	0.83Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	85	80	77	75	84	80	77	75	83	79	77	75	82	79	76	75	74			
0.8	89	85	82	80	88	85	82	80	87	84	82	80	86	83	81	79	79			
1.0	92	88	86	84	91	88	85	83	90	87	85	83	89	86	84	83	82			
1.25	94	91	89	87	93	90	88	86	92	89	87	86	91	88	87	85	84			
1.5	96	93	91	89	95	92	90	88	93	91	89	88	92	90	88	87	86			
2.0	98	95	93	92	97	95	93	91	95	93	92	90	93	92	91	90	88			
2.5	99	97	95	94	98	96	94	93	96	95	93	92	94	93	92	91	89			
3.0	99	98	96	95	99	97	96	94	97	95	94	93	95	94	93	92	90			
4.0	100	99	98	97	99	98	97	96	98	97	96	95	96	95	94	94	91			
5.0	101	100	99	98	100	99	98	97	98	97	96	96	96	96	95	94	92			
7.0	102	101	100	99	101	100	99	99	99	98	97	97	97	96	96	95	93			
10.0	102	102	101	100	101	101	100	100	99	99	98	98	97	97	96	96	94			

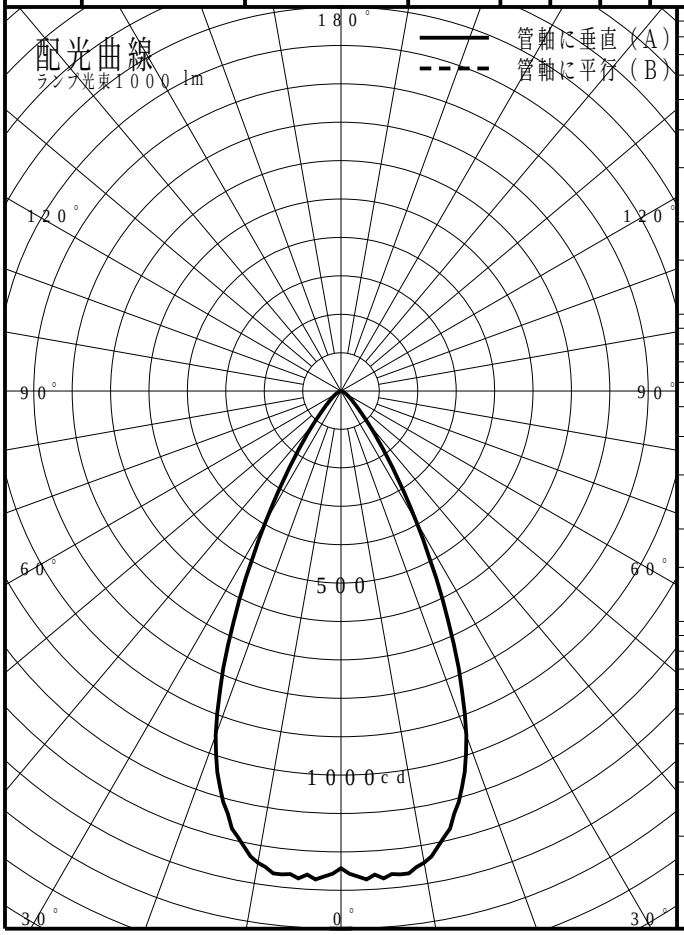

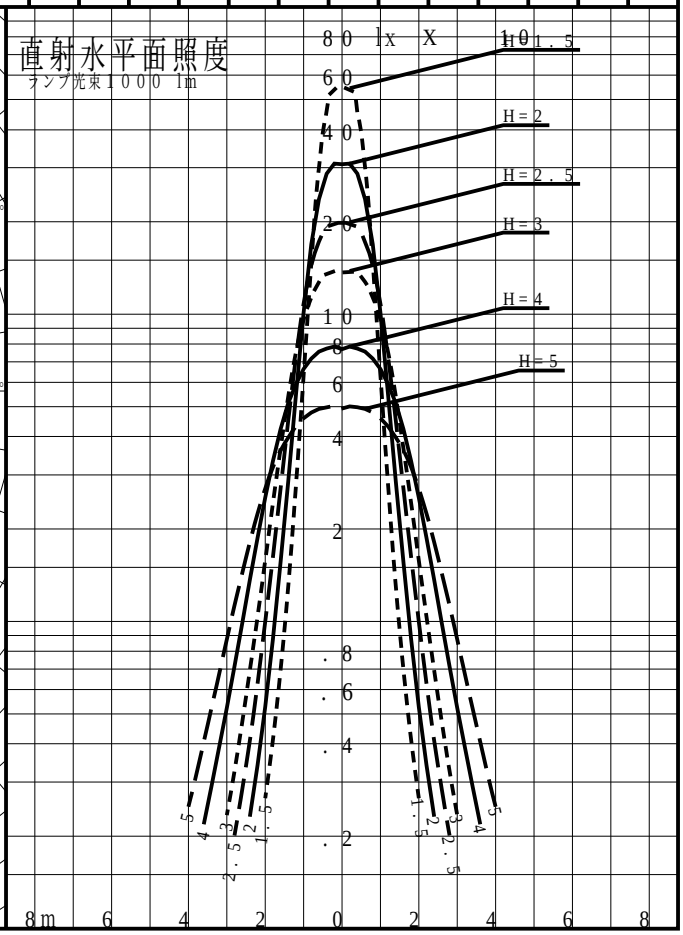

1273.8
1242.6

パナソニックエレクトリックワークス株式会社