屋内照明器具特性

品番（品名）	XSZD3000L
光源	LLD3400LCB1 x1　　700.0 lm
管理番号	K0191487(0)DB1
BZ分類	BZ3/0.7/BZ2

器具効率	96 %
上方光束	0 %
下方光束	96 %
保守率	良 0.67 / 中 0.63 / 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.31Hm	1.31Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	63	54	47	43	62	53	47	43	60	52	47	43	59	51	46	43	41			
0.8	74	65	59	55	72	64	59	55	70	63	58	54	68	62	58	54	53			
1.0	80	72	67	63	79	72	66	63	76	70	66	62	74	69	65	62	60			
1.25	85	78	73	69	84	78	73	69	81	76	72	69	79	75	71	68	67			
1.5	88	82	78	74	87	81	77	74	85	80	76	73	82	78	75	73	71			
2.0	92	87	84	80	91	87	83	80	89	85	82	79	87	83	81	78	76			
2.5	95	91	87	85	93	90	87	84	91	88	85	83	89	86	84	82	80			
3.0	96	93	90	87	95	92	89	87	93	90	88	86	91	88	86	85	82			
4.0	98	96	93	91	97	95	93	91	95	93	91	89	93	91	89	88	86			
5.0	100	97	95	94	98	96	95	93	96	94	93	91	94	93	91	90	88			
7.0	101	99	98	96	100	98	97	96	97	96	95	94	95	94	93	92	90			
10.0	102	101	100	99	101	100	99	98	99	98	97	96	96	96	95	94	92			

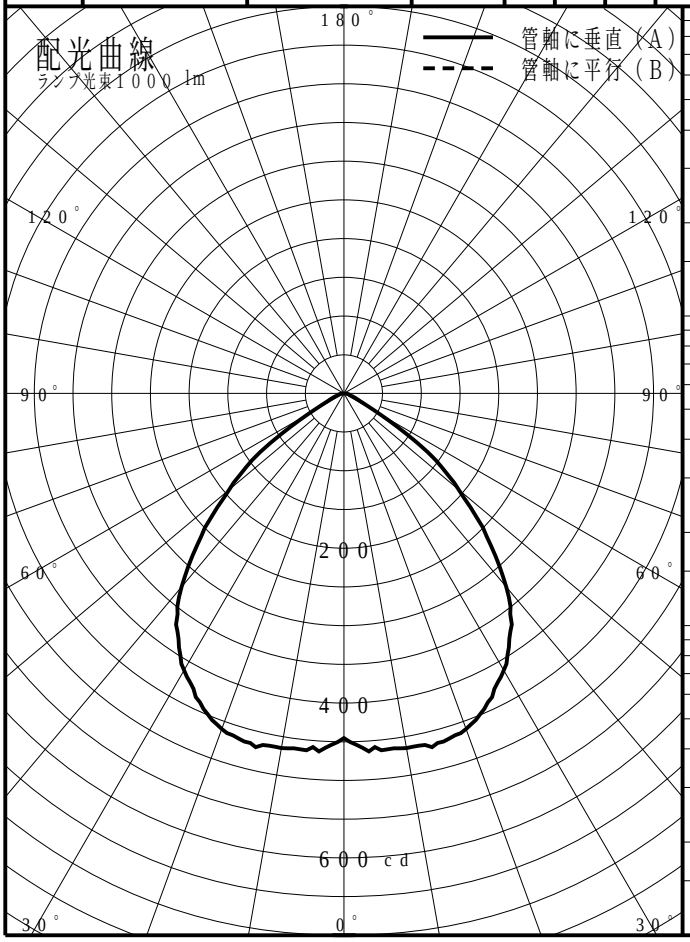

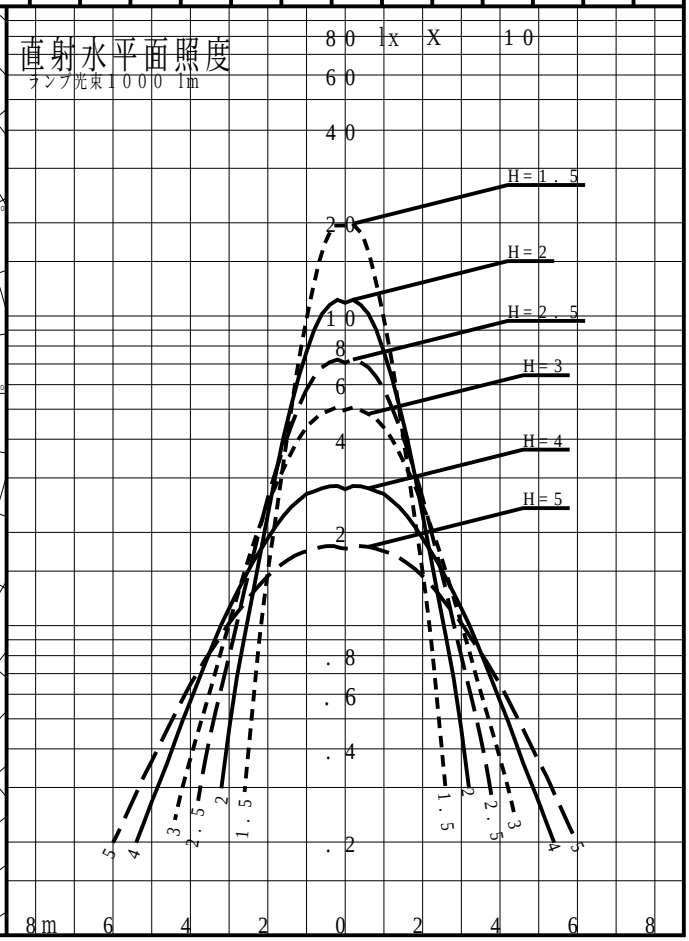

パナソニックエレクトリックワークス株式会社