屋内照明器具特性

品番（品名）	XSZD3001V
光源	LLD3401VCB1 x1　　700.0 lm
管理番号	K0191441(0)DB1
BZ分類	BZ2/8.5/BZ1

器具効率	90 %
上方光束	0 %
下方光束	90 %


保守率	良 0.67
	中 0.63
	否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.26Hm	1.26Hm

反射率																			
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %		
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %		
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %		
室指数	照明率（X0.01）																		ZCM
0.6	61	52	46	42	60	51	46	42	58	51	46	42	56	50	45	42	41		
0.8	70	62	57	53	69	62	57	53	67	61	56	53	65	60	56	53	51		
1.0	76	69	64	61	75	68	64	60	73	67	63	60	71	66	63	60	58		
1.25	80	75	70	67	79	74	70	67	77	73	69	66	75	71	68	66	64		
1.5	83	78	74	71	82	77	74	71	80	76	73	70	78	75	72	70	68		
2.0	87	83	79	77	86	82	79	76	84	81	78	75	82	79	77	75	73		
2.5	89	86	83	80	88	85	82	80	86	83	81	79	84	82	80	78	76		
3.0	91	88	85	83	89	87	84	82	87	85	83	81	85	83	82	80	78		
4.0	92	90	88	86	91	89	87	86	89	87	86	84	87	86	84	83	81		
5.0	93	91	90	88	92	91	89	88	90	89	87	86	88	87	86	85	83		
7.0	95	93	92	91	93	92	91	90	91	90	89	88	89	89	88	87	85		
10.0	95	94	93	93	94	93	93	92	92	92	91	90	90	90	89	89	86		


配光曲線

ランプ光束1000 lm

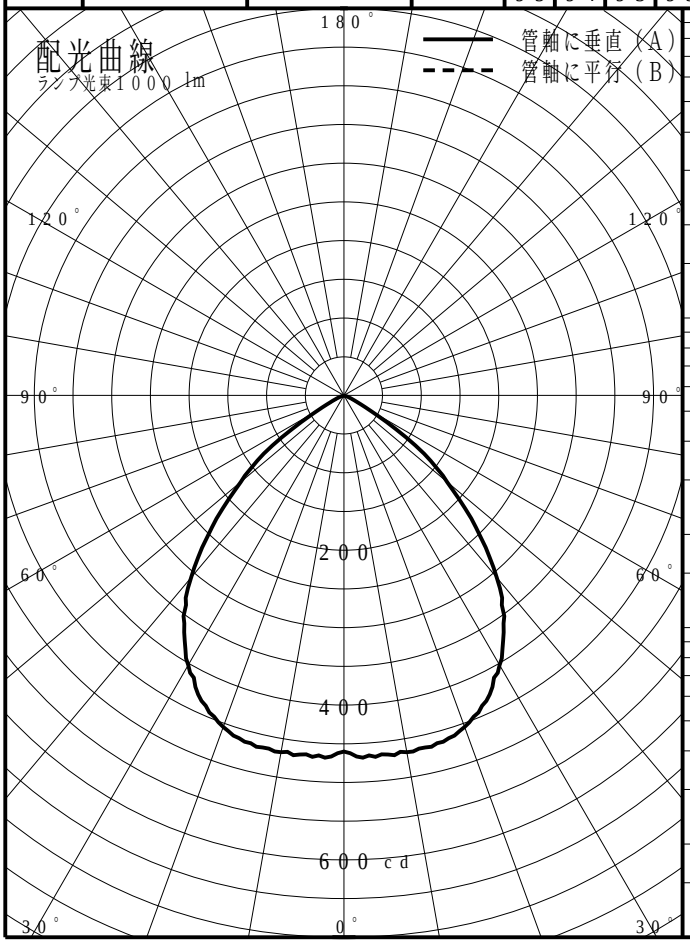

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

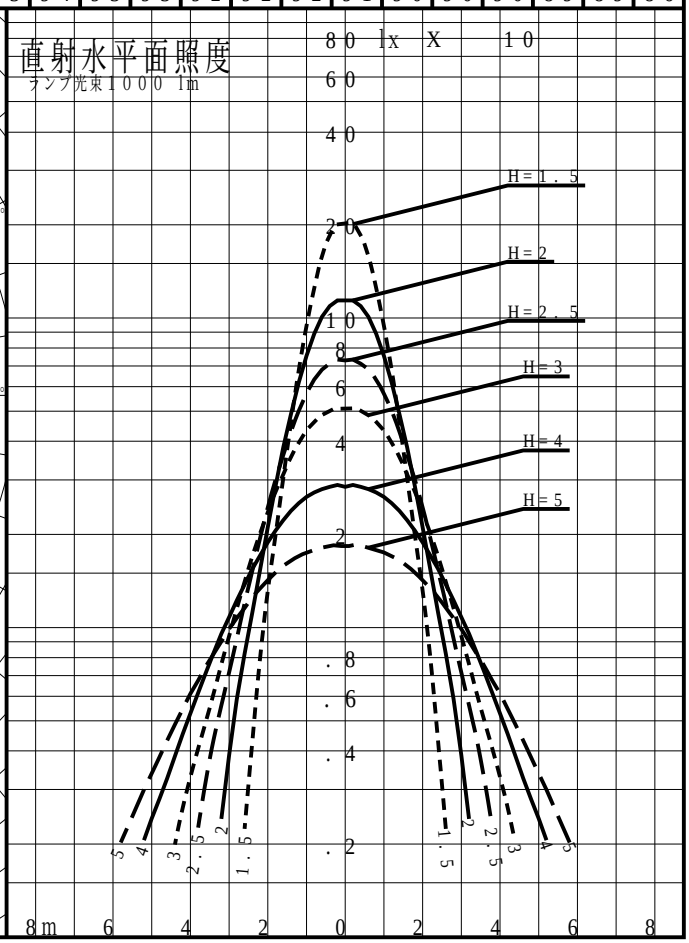

パナソニックエレクトリックワークス株式会社