# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | XSZD3065L |
| 光源 | LLD3411LCB1 x1　　700.0 lm |
| 管理番号 | K0192049(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ1 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 81 % |
| 上方光束 | 0 % |
| 下方光束 | 81 % |

| | |
|---|---|
| 保守率 | 良 0.67<br>中 0.63<br>否 0.56 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ |
| 等価発光面積 | $cm^2$ |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 | |
|---|---|---|
| | 横方向（A） | 縦方向（B） |
| Hm | 0.80Hm | 0.80Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | 80% | | | | 70% | | | | 50% | | | | 30% | | | | 0% |
| 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0% |
| 床 | 10% | | | | 10% | | | | 10% | | | | 10% | | | | 0% |

| 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 75 | 71 | 69 | 68 | 74 | 71 | 69 | 68 | 74 | 71 | 69 | 68 | 73 | 70 | 69 | 68 | 67 |
| 0.8 | 78 | 75 | 73 | 72 | 78 | 75 | 73 | 72 | 77 | 74 | 73 | 71 | 76 | 74 | 72 | 71 | 70 |
| 1.0 | 80 | 77 | 75 | 74 | 79 | 77 | 75 | 74 | 78 | 76 | 75 | 74 | 77 | 76 | 74 | 73 | 72 |
| 1.25 | 82 | 79 | 78 | 76 | 81 | 79 | 77 | 76 | 80 | 78 | 77 | 76 | 79 | 77 | 76 | 75 | 74 |
| 1.5 | 83 | 80 | 79 | 78 | 82 | 80 | 79 | 77 | 81 | 79 | 78 | 77 | 80 | 78 | 77 | 76 | 75 |
| 2.0 | 84 | 82 | 81 | 80 | 83 | 82 | 80 | 79 | 82 | 81 | 79 | 79 | 81 | 79 | 79 | 78 | 77 |
| 2.5 | 85 | 83 | 82 | 81 | 84 | 83 | 81 | 81 | 82 | 81 | 80 | 80 | 81 | 80 | 80 | 79 | 77 |
| 3.0 | 85 | 84 | 83 | 82 | 84 | 83 | 82 | 81 | 83 | 82 | 81 | 80 | 81 | 81 | 80 | 80 | 78 |
| 4.0 | 86 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 80 | 79 |
| 5.0 | 86 | 85 | 85 | 84 | 85 | 85 | 84 | 83 | 84 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 79 |
| 7.0 | 87 | 86 | 86 | 85 | 86 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 80 |
| 10.0 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 82 | 82 | 80 |

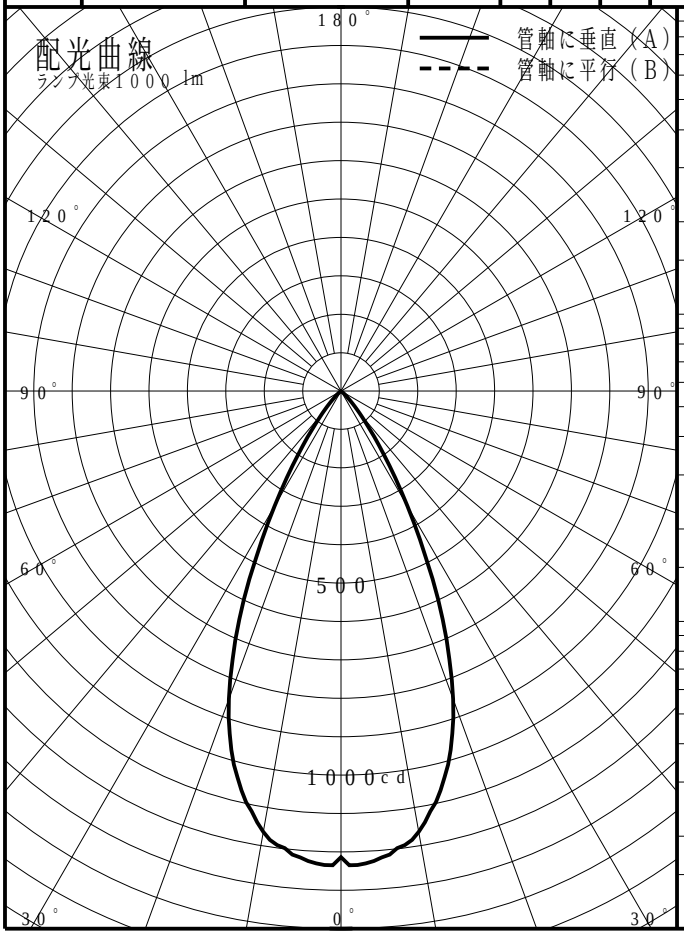


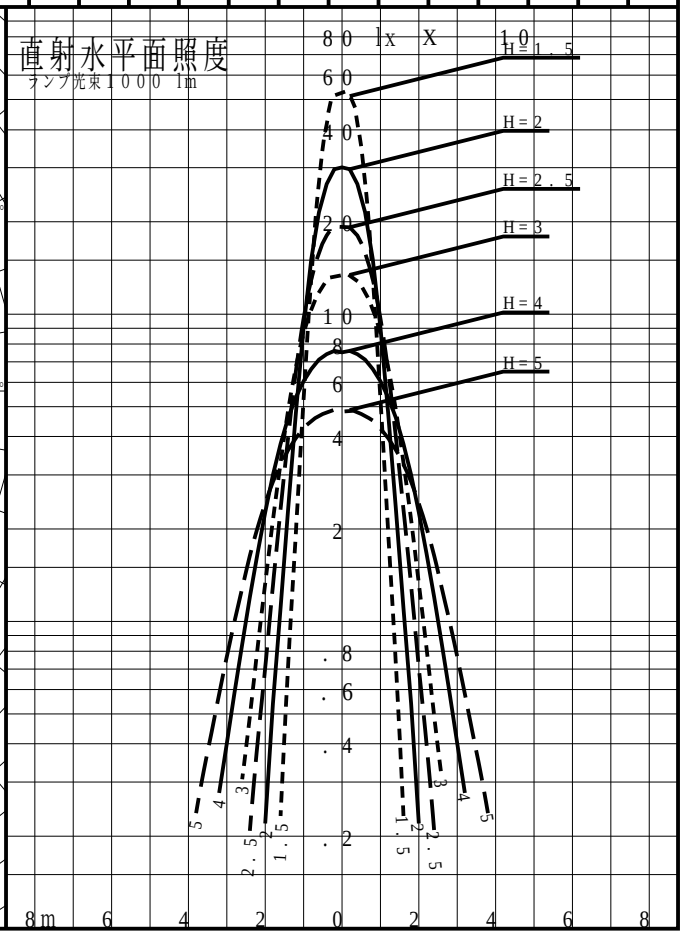


1235.0
1213.9

パナソニックエレクトリックワークス株式会社