屋内照明器具特性

品番（品名）	XSZP1005V+LGK9100W
光源	LLD2400VCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0191400(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	78 %
上方光束	0 %
下方光束	78 %

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	56	49	44	41	55	48	44	41	53	48	44	41	52	47	44	41	40			
0.8	63	57	53	50	62	57	53	50	61	56	52	50	59	55	52	50	48			
1.0	68	62	59	56	67	62	58	56	65	61	58	55	64	60	57	55	54			
1.25	71	67	63	61	70	66	63	60	69	65	62	60	67	64	62	60	58			
1.5	73	69	66	64	72	69	66	63	71	68	65	63	69	67	64	63	61			
2.0	76	73	70	68	75	72	70	68	73	71	69	67	72	70	68	67	65			
2.5	78	75	73	71	77	74	72	71	75	73	71	70	74	72	70	69	67			
3.0	79	77	75	73	78	76	74	72	76	74	73	72	75	73	72	71	69			
4.0	80	78	77	75	79	78	76	75	78	76	75	74	76	75	74	73	71			
5.0	81	80	78	77	80	79	78	76	78	77	76	75	77	76	75	74	72			
7.0	82	81	80	79	81	80	79	78	79	78	78	77	78	77	76	76	74			
10.0	83	82	81	80	82	81	80	80	80	79	79	78	78	78	77	77	75			


保守率	
良	0.67
中	0.63
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.30Hm	1.30Hm


配光曲線

ランプ光束1000 lm

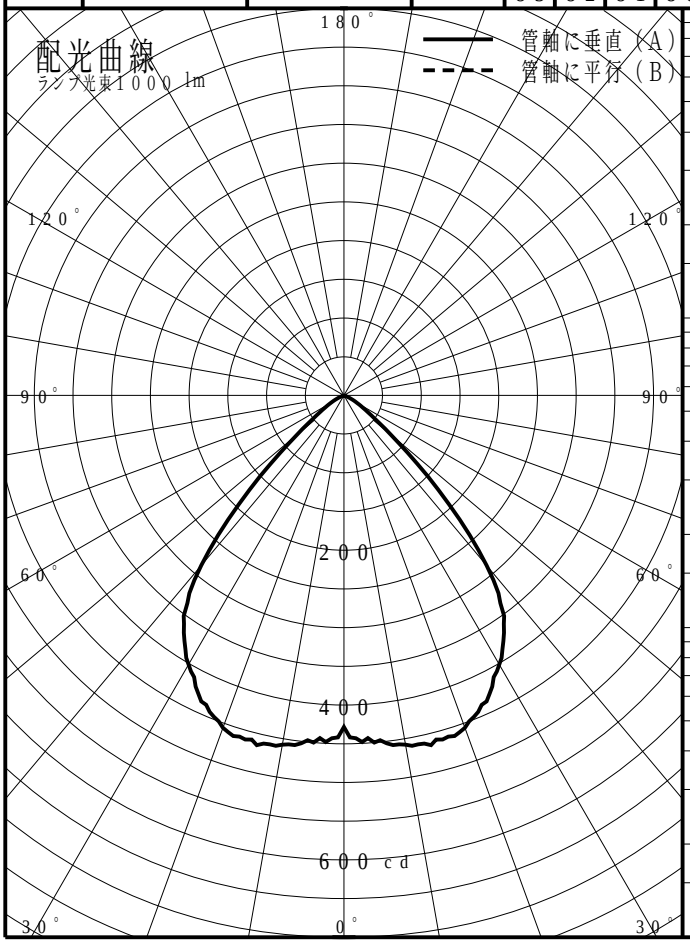

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

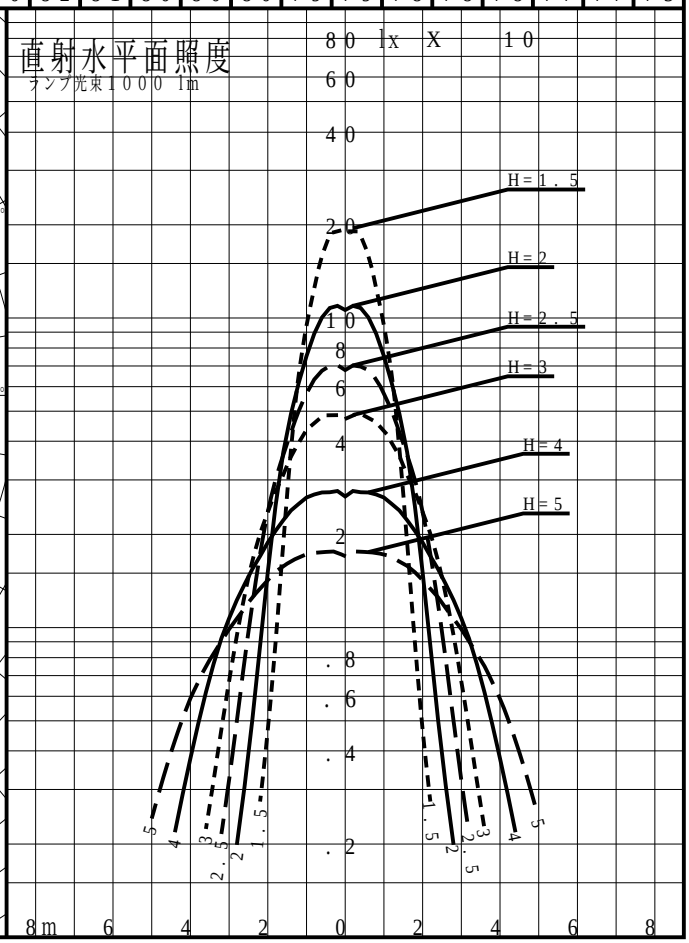

パナソニックエレクトリックワークス株式会社