屋内照明器具特性

品番（品名）	XSZP1067V
光源	LLD2411VCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0191897(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.69 中 0.67 否 0.63
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2


取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.78Hm	0.78Hm

反射率 天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	89	84	81	78	88	83	80	78	87	83	80	78	86	82	80	78	77
0.8	93	89	86	83	93	88	85	83	91	88	85	83	90	87	85	83	82
1.0	96	92	89	87	95	92	89	87	94	91	88	86	92	90	88	86	85
1.25	98	95	92	90	98	94	92	90	96	93	91	89	95	92	90	89	87
1.5	100	97	94	92	99	96	94	92	97	95	93	91	96	94	92	91	89
2.0	102	99	97	95	101	99	97	95	99	97	96	94	98	96	94	93	92
2.5	103	101	99	97	102	100	98	97	100	99	97	96	99	97	96	95	93
3.0	104	102	100	99	103	101	100	98	101	100	98	97	99	98	97	96	94
4.0	105	104	102	101	104	103	101	100	102	101	100	99	100	99	98	98	95
5.0	106	105	103	102	105	104	103	102	103	102	101	100	101	100	99	99	96
7.0	107	106	105	104	105	105	104	103	103	103	102	101	101	101	100	100	97
10.0	107	106	106	105	106	105	105	104	104	103	103	102	102	101	101	101	98


配光曲線

ランプ光束1000 lm

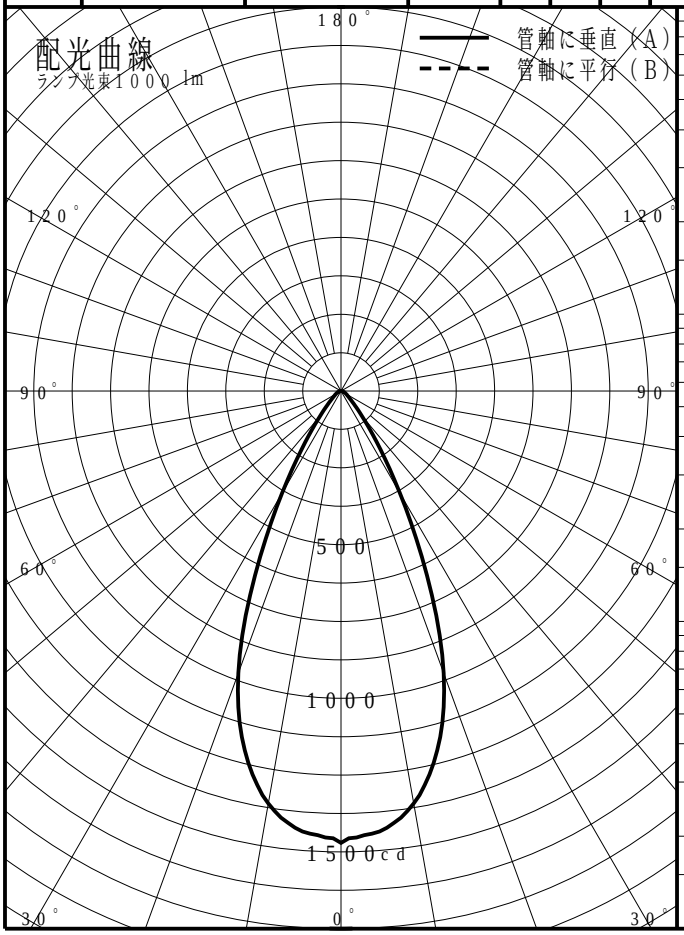

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

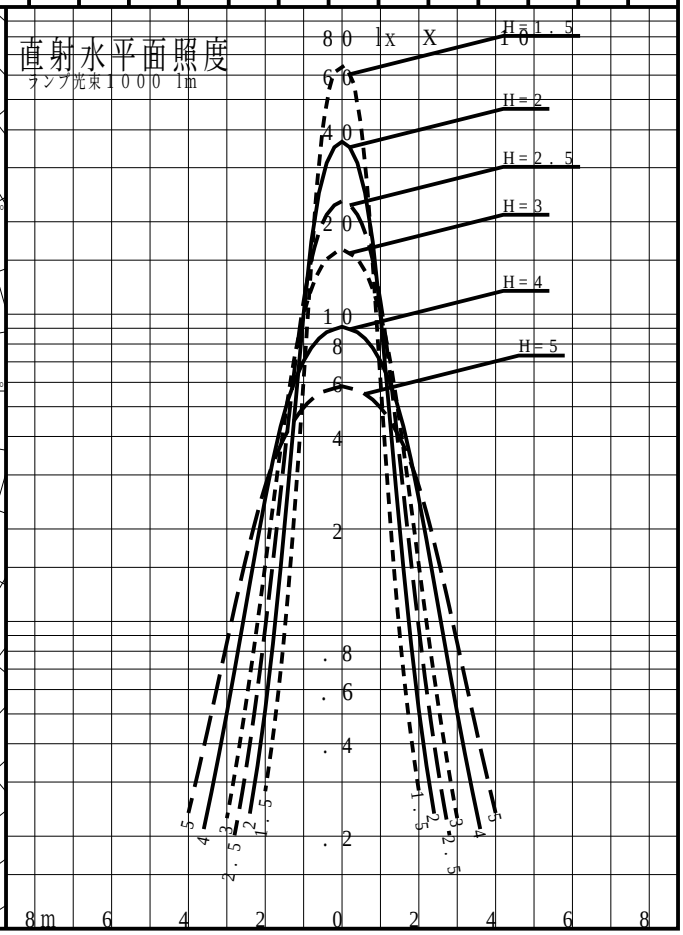

1470.7
1470.7

パナソニックエレクトリックワークス株式会社