屋外照明器具特性

品番（品名）	YYY82260
光源	LED2700_70_105 x1　　105.0 lm
管理番号	K0180497(2)DR1
JISC8131-1999による配光形式	

器具効率	100.0 %	直下光度	0.0 cd/1000lm
上方光束 下方光束	63.3% 36.6%	最大光度	219.7 cd/1000lm

鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	0	0	8	11	22	40	57	64	68	68	66	59	55	57	63	70	76	82	85
90°	0	0	6	8	9	15	23	27	29	30	31	30	30	30	31	34	35	39	42
180°	0	0	8	11	22	40	57	64	68	68	66	59	55	57	63	70	76	82	85
270°	0	0	6	8	9	15	23	27	29	30	31	30	30	30	31	34	35	39	42
Imaxを含む鉛直面	0	0	7	12	22	42	57	64	67	67	65	61	58	60	66	74	79	86	89

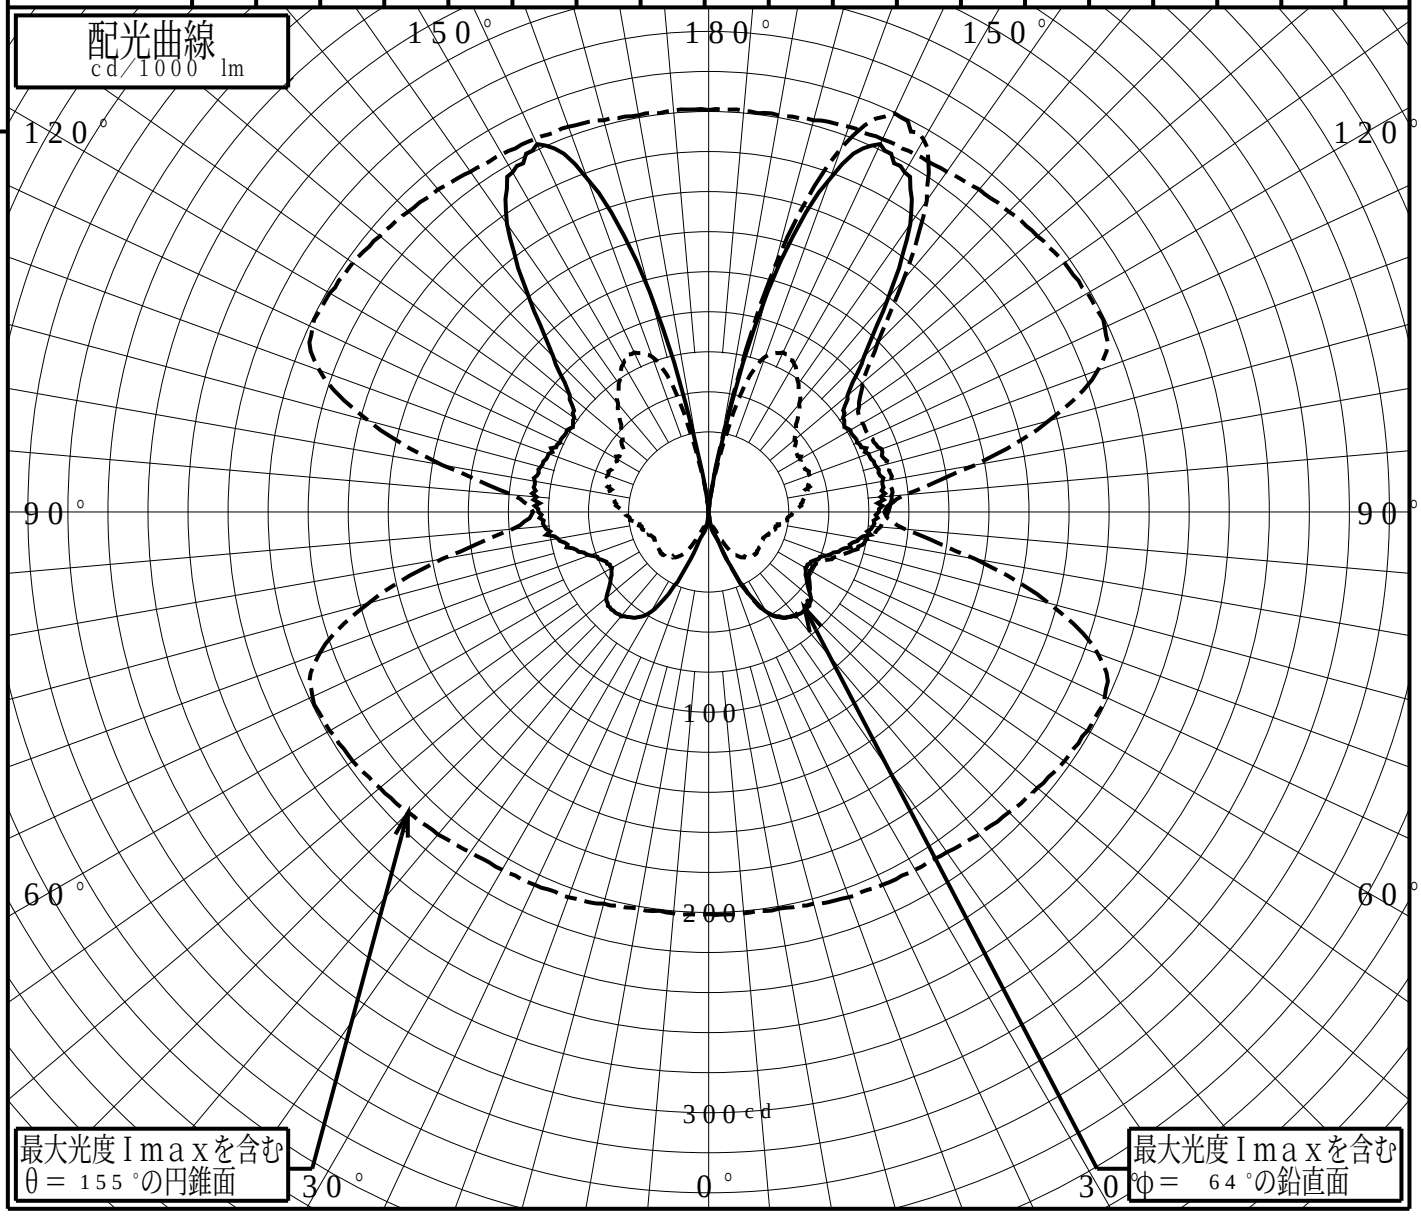

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

正弦等光度曲線

品番（品名）	YYY82260	光源	LED2700_70_105 x1
管理番号	K0180497(2)DR 1		

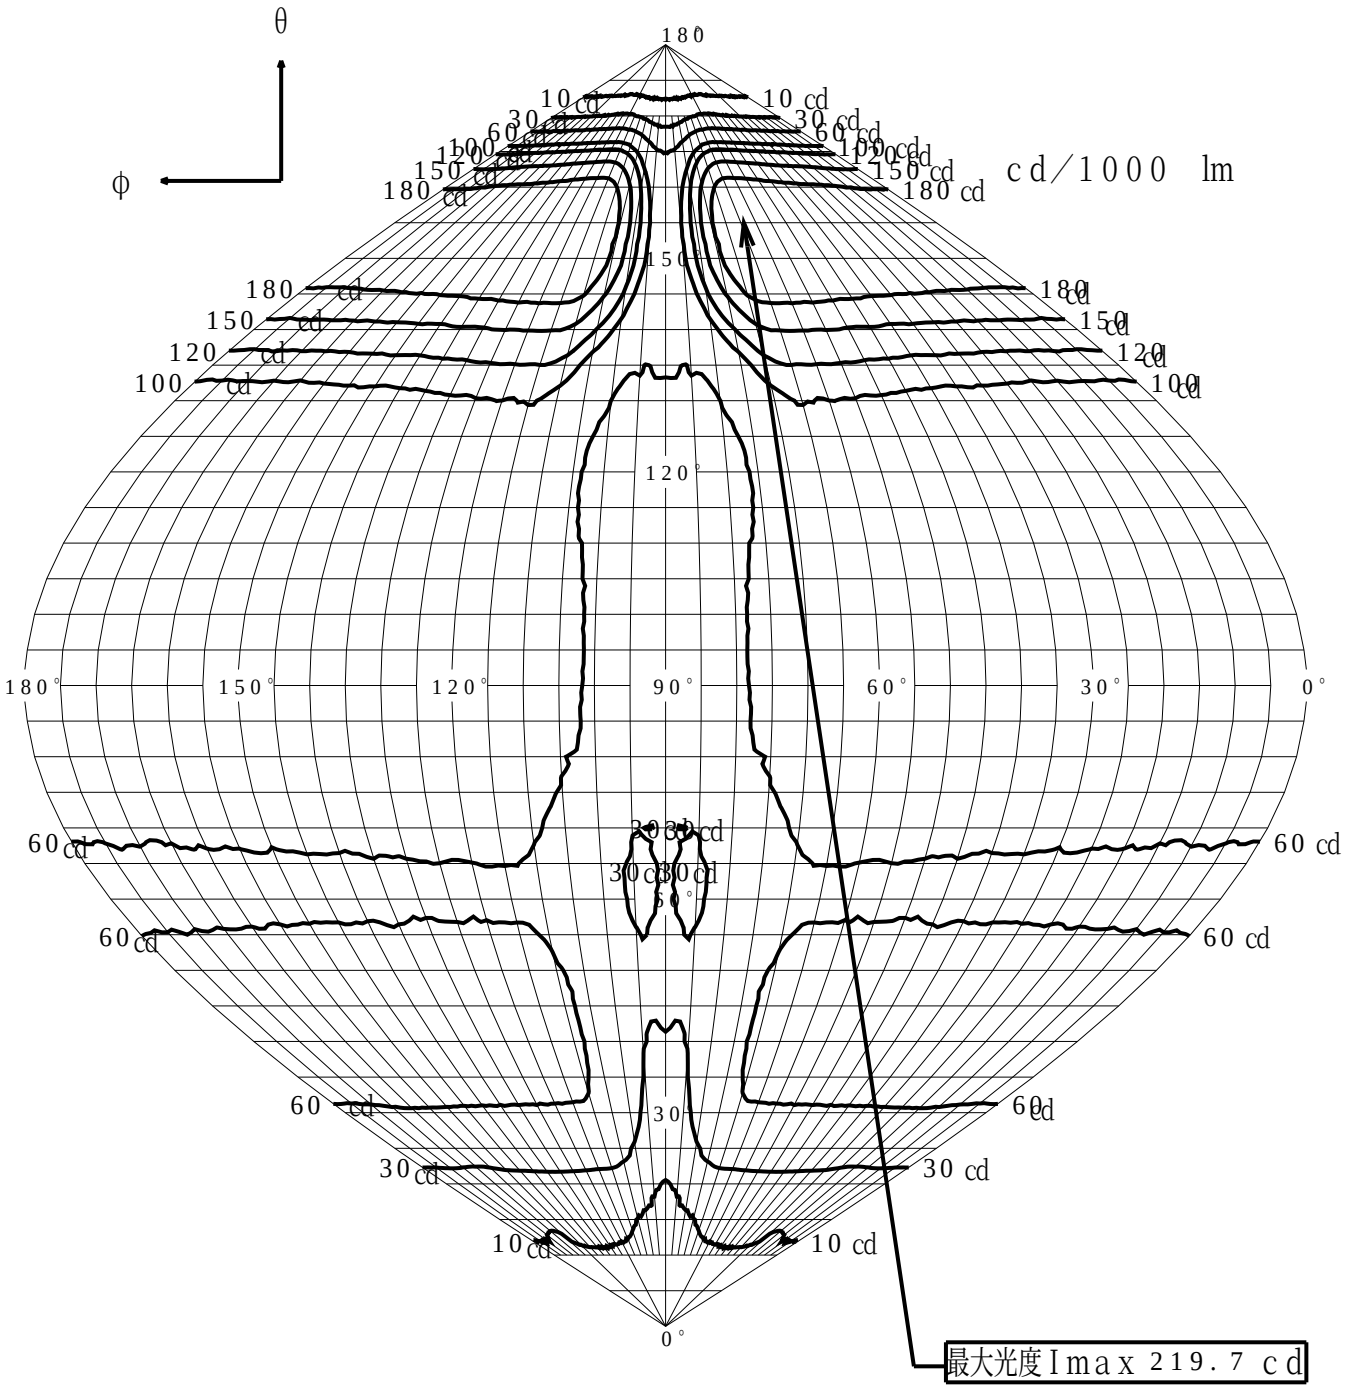

直下光度Io 0.0 cd

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

等照度曲線

品番（品名）	YYY82260	全光束	105 lm
		保守率	1.00
光源	LED2700_70_105 x1	取付高さ	1.0 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0180497(2)DR1	最大照度	4.0 lx

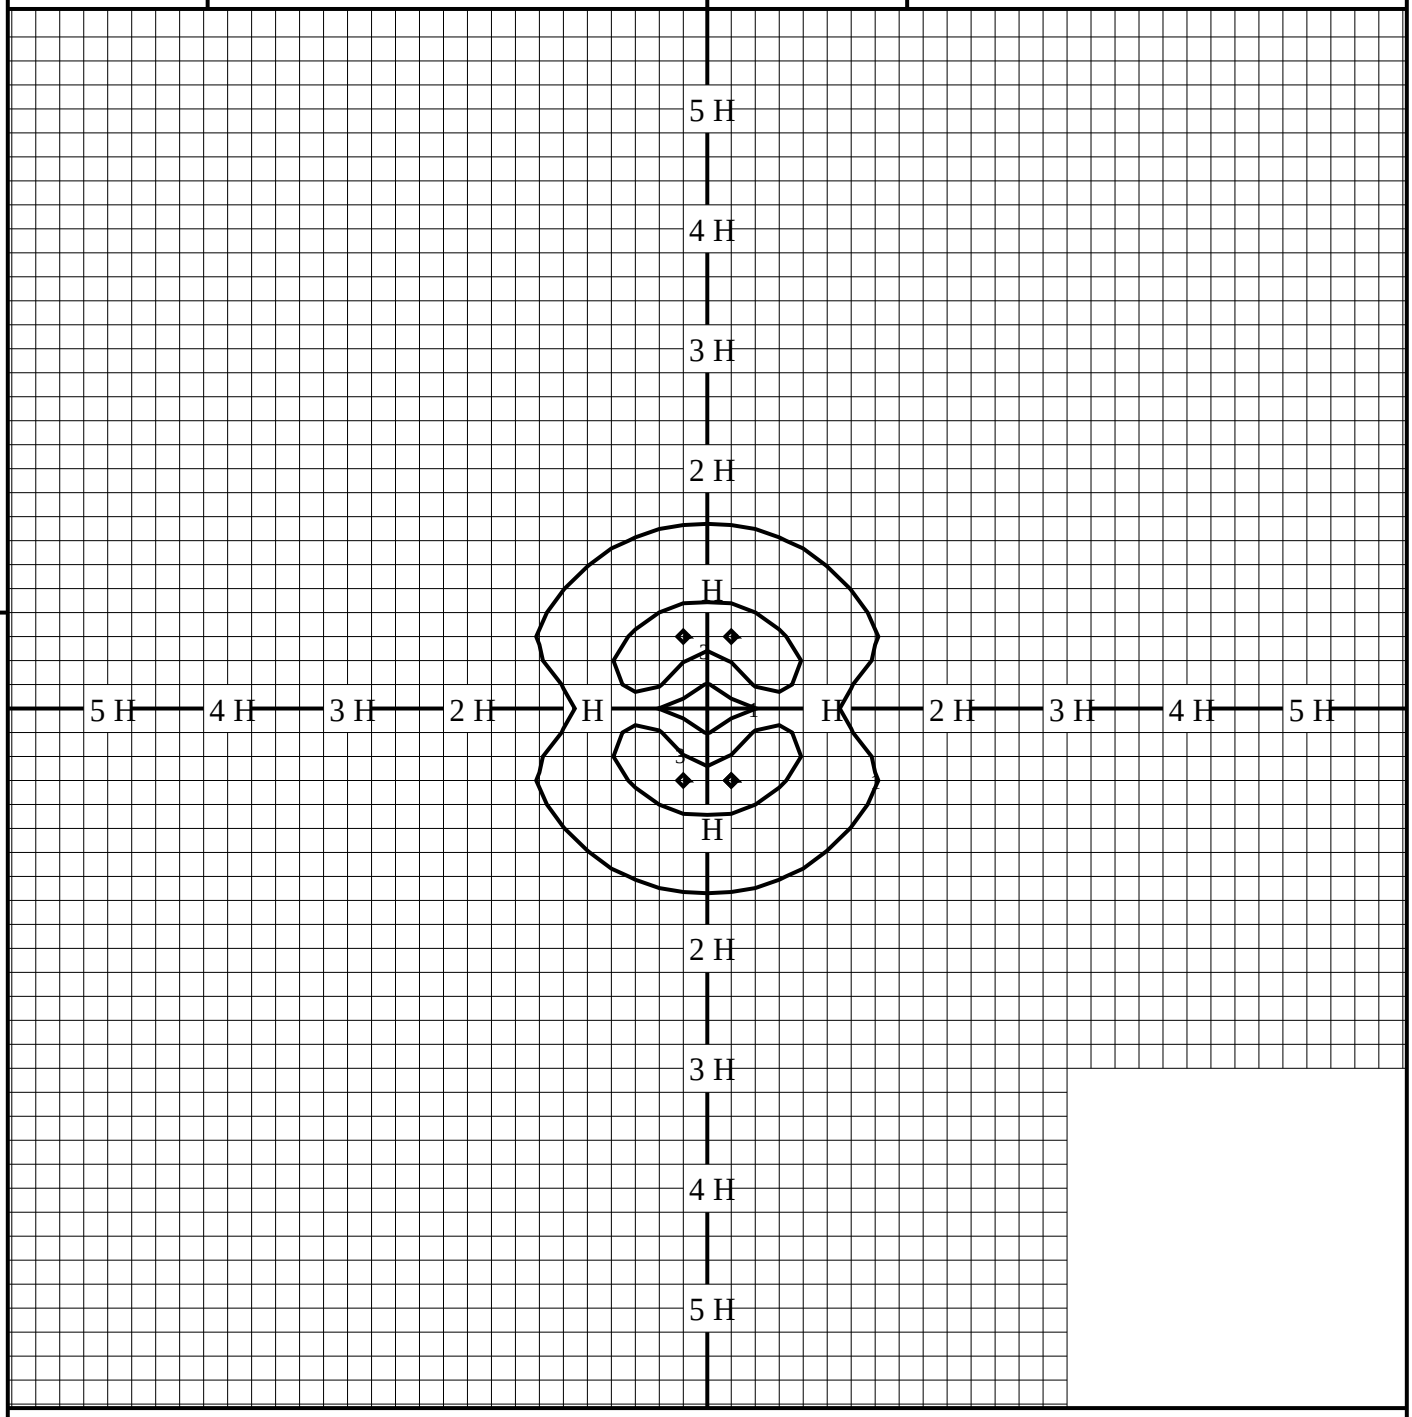

◆ 印は最大照度の位置を示す。　　単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。　　H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	1.000	0.250	0.111	0.062	0.040	0.027	0.020	0.015	0.012	0.010

パナソニックエレクトリックワークス株式会社