屋内照明器具特性


品番（品名）	XSZP3567V
光源	LLD3411VCB1 x1　　700.0 lm
管理番号	K0191899(0)DB1
BZ分類	BZ1


器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.69 中 0.67 否 0.63
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.75Hm	0.75Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	88	83	79	77	87	82	79	77	86	82	79	77	85	81	79	77	76			
0.8	93	88	85	83	92	88	85	82	91	87	84	82	89	86	84	82	81			
1.0	96	91	88	86	95	91	88	86	93	90	88	86	92	89	87	85	84			
1.25	98	94	92	89	97	94	91	89	96	93	90	89	94	92	90	88	87			
1.5	100	96	94	92	99	96	93	91	97	95	92	91	95	93	92	90	89			
2.0	102	99	97	95	101	98	96	95	99	97	95	94	97	96	94	93	91			
2.5	103	101	99	97	102	100	98	97	100	98	97	96	98	97	96	95	93			
3.0	104	102	100	99	103	101	100	98	101	99	98	97	99	98	97	96	94			
4.0	105	103	102	101	104	103	101	100	102	101	100	99	100	99	98	97	95			
5.0	106	104	103	102	105	103	102	101	103	102	101	100	101	100	99	98	96			
7.0	106	106	105	104	105	105	104	103	103	103	102	101	101	101	100	100	97			
10.0	107	106	106	105	106	105	105	104	104	103	103	102	102	101	101	101	98			

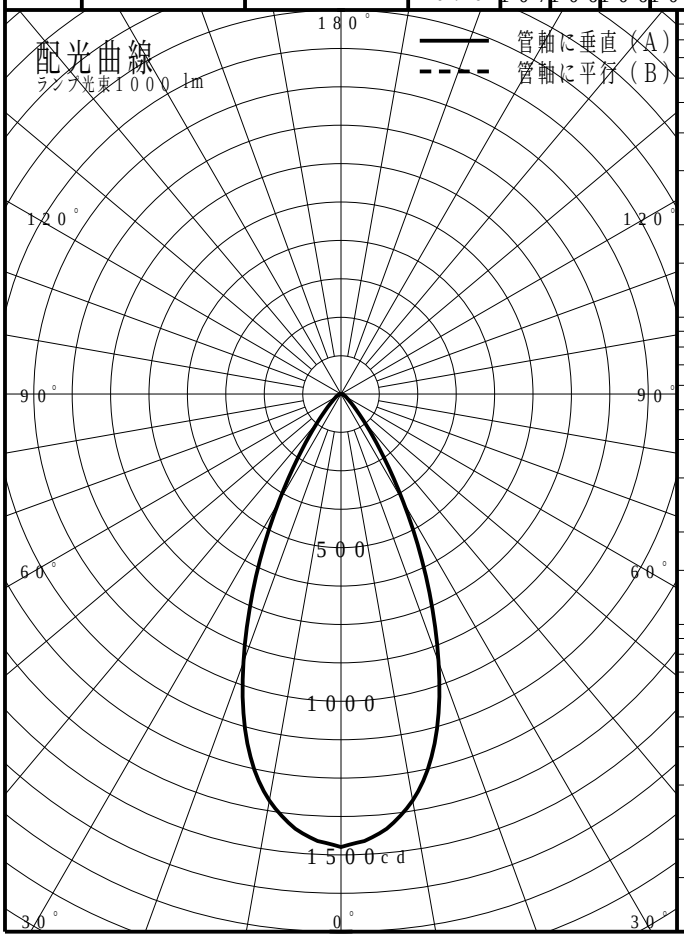

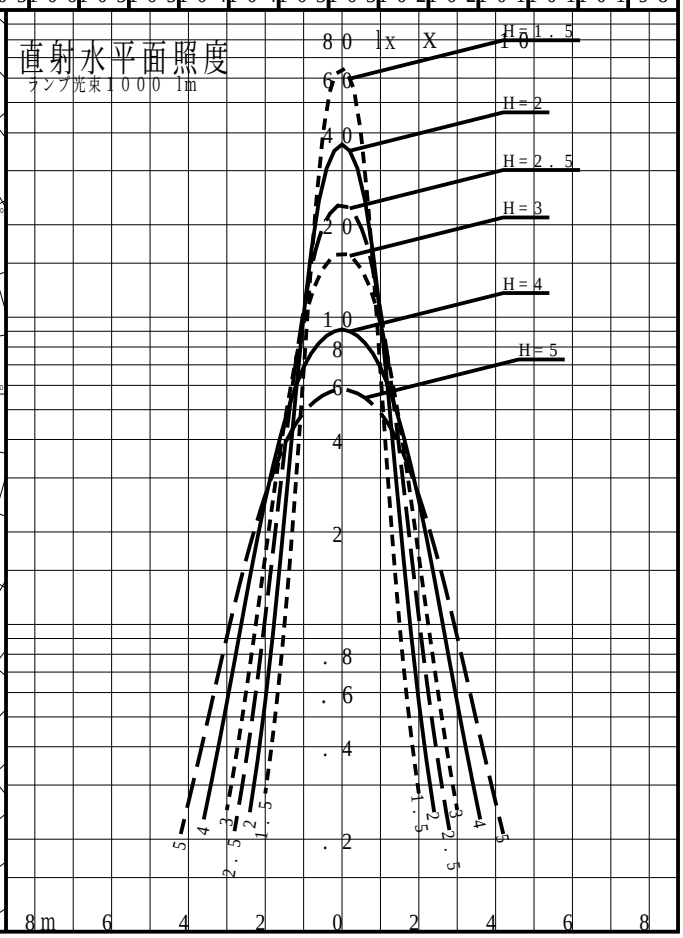

1474.4
1474.4

パナソニックエレクトリックワークス株式会社