屋内照明器具特性

品番（品名）	XSZP3567V+LGK9100B
光源	LLD3411VCB1 x1　　700.0 lm
管理番号	K0191396(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	97 %
上方光束	0 %
下方光束	97 %

保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56


下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.79Hm	0.79Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	88	84	81	79	87	83	81	79	86	83	80	79	85	82	80	79	78			
0.8	92	88	86	84	91	88	85	83	90	87	85	83	89	86	84	83	82			
1.0	95	91	89	87	94	91	88	87	92	90	88	86	91	89	87	86	85			
1.25	97	94	91	90	96	93	91	89	94	92	90	89	93	91	90	88	87			
1.5	98	95	93	91	97	95	93	91	96	93	92	90	94	92	91	90	89			
2.0	100	97	96	94	99	97	95	94	97	95	94	93	95	94	93	92	90			
2.5	101	99	97	96	100	98	97	95	98	97	95	94	96	95	94	93	92			
3.0	101	100	98	97	100	99	98	97	99	97	96	95	97	96	95	94	92			
4.0	102	101	100	99	101	100	99	98	99	98	98	97	97	97	96	95	93			
5.0	103	102	101	100	102	101	100	99	100	99	98	98	98	97	97	96	94			
7.0	103	102	102	101	102	102	101	100	100	100	99	99	98	98	97	97	95			
10.0	104	103	103	102	103	102	102	101	101	101	100	100	99	99	98	98	95			


配光曲線

ランプ光束1000 lm

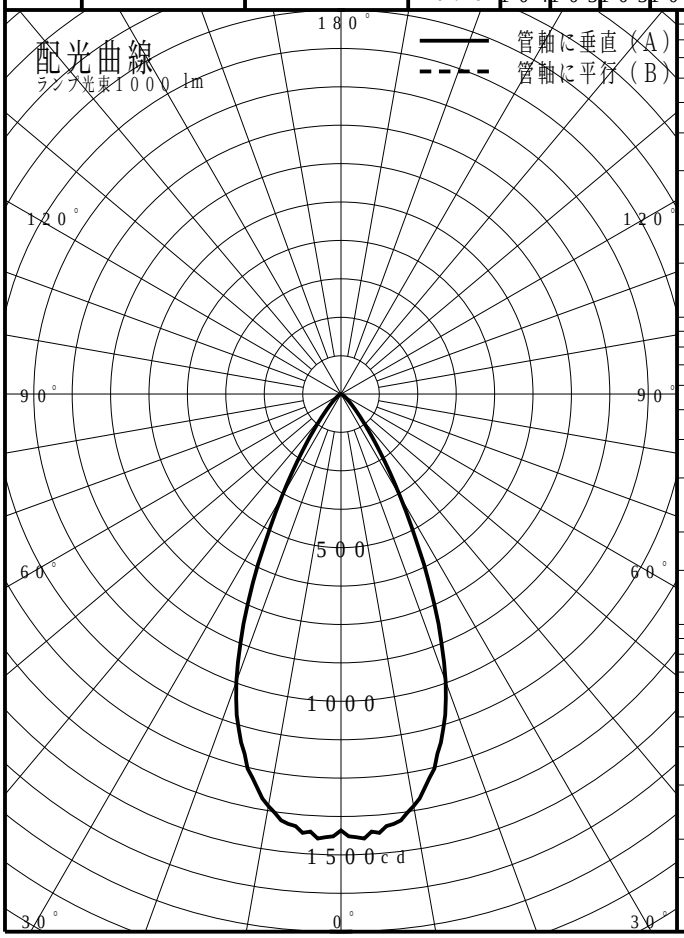

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

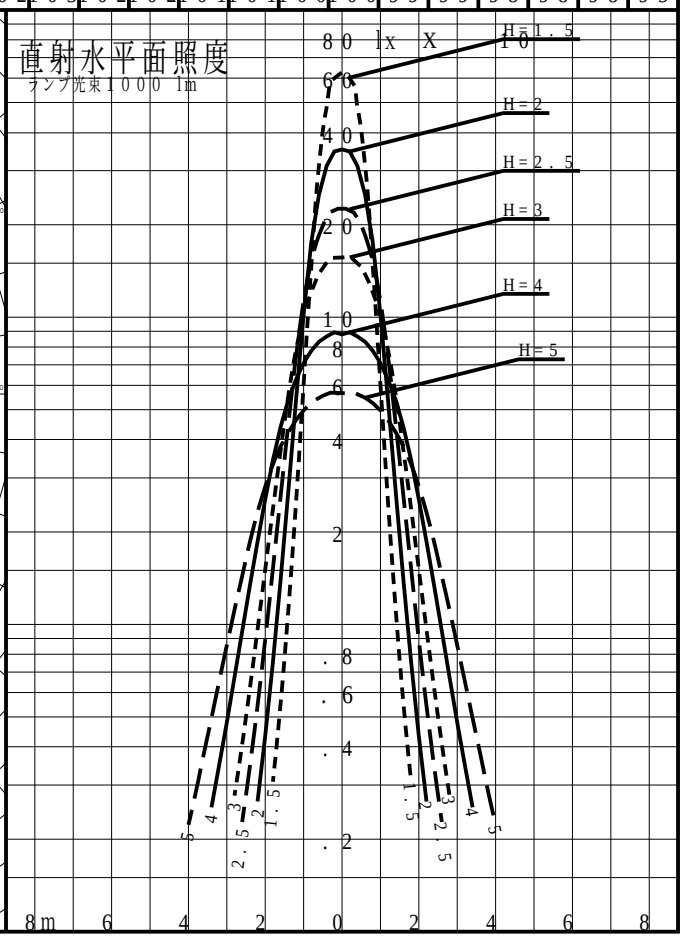

パナソニックエレクトリックワークス株式会社