

屋外照明器具特性

品番（品名）	XSZW3004
光源	LLD2020LCE1 x1　　460.0 lm
管理番号	K0187116(0)DR1
JISC8131-1999 による配光形式	CUT-OFF

器具効率	1.7 %	直下光度	0.0 cd/1000lm
上方光束	0.2%	最大光度	4.0 cd/1000lm
下方光束	1.5%		

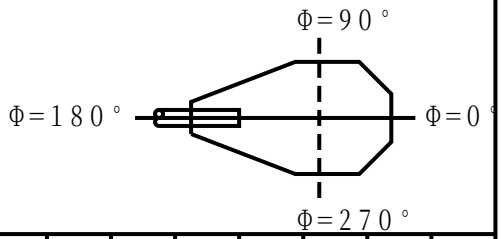


鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	3	3	3	4	3	3	2	1
90°	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	3	3	3	4	3	3	2	1
180°	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	3	3	3	4	3	3	2	1
270°	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	3	3	3	4	3	3	2	1
Imaxを含む鉛直面	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	3	3	3	4	3	3	2	1

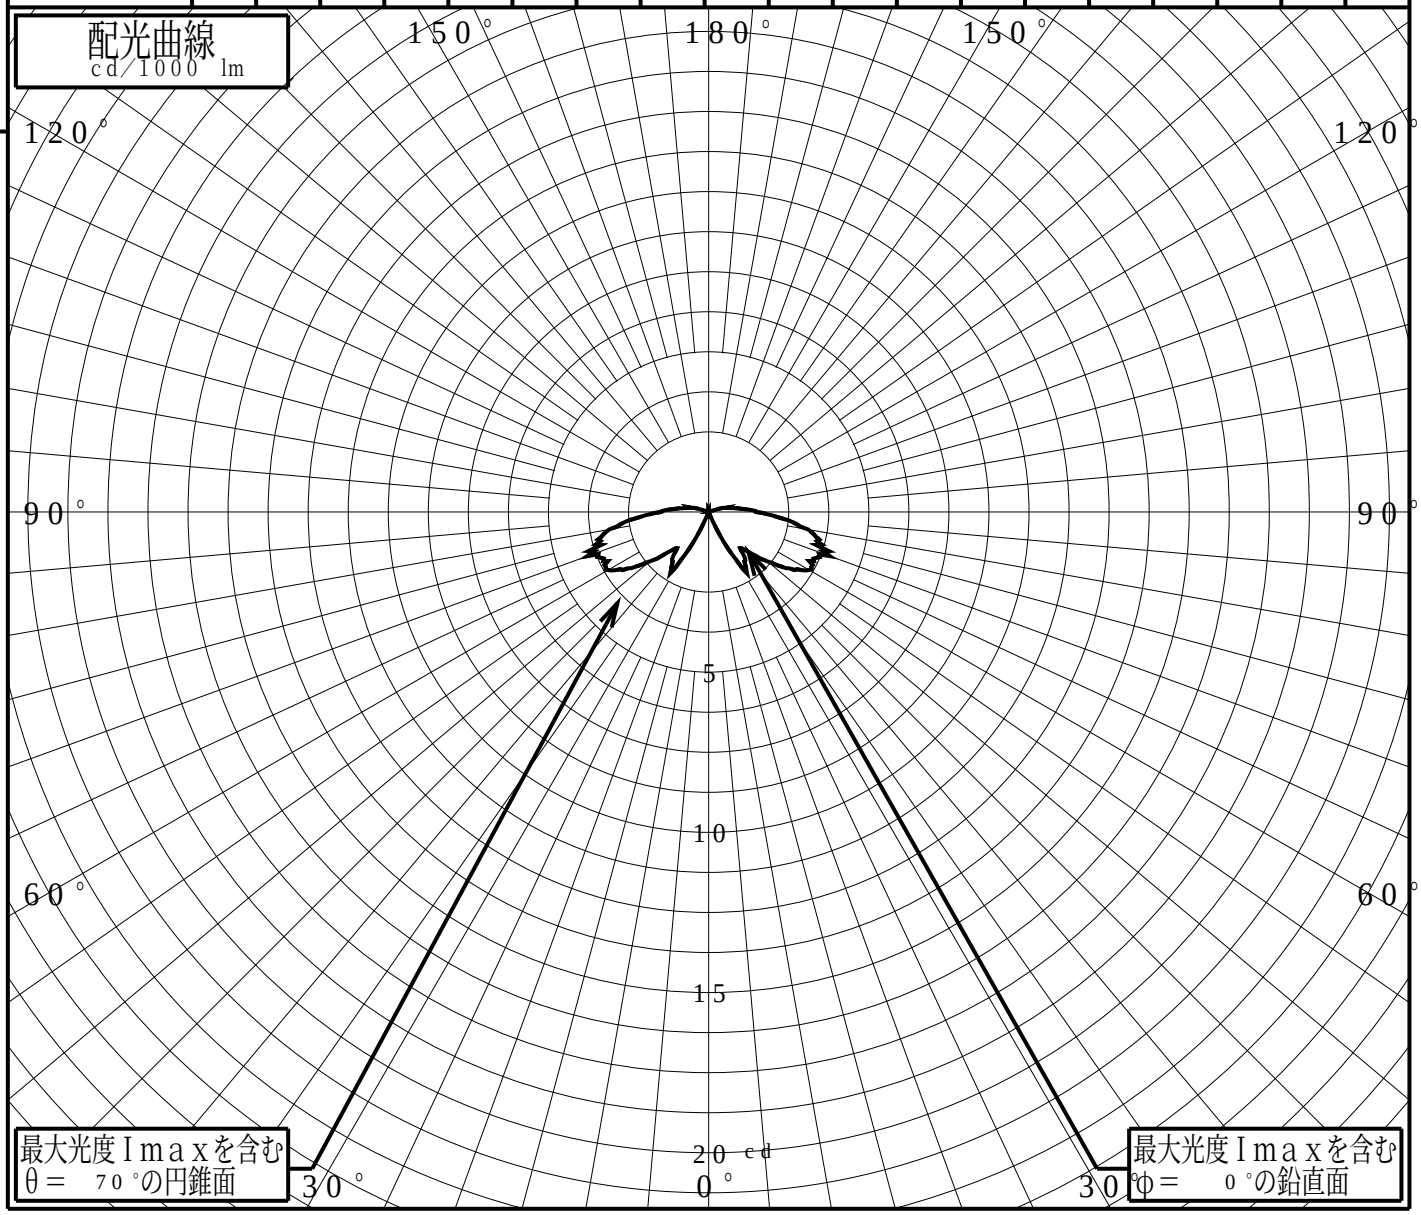

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

等照度曲線

品番（品名）	XSZW3004	全光束	460 lm
		保守率	1.00
光源	LLD2020LCE1 x1	取付高さ	0.1 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0187116(0)DR1	最大照度	32.7 lx

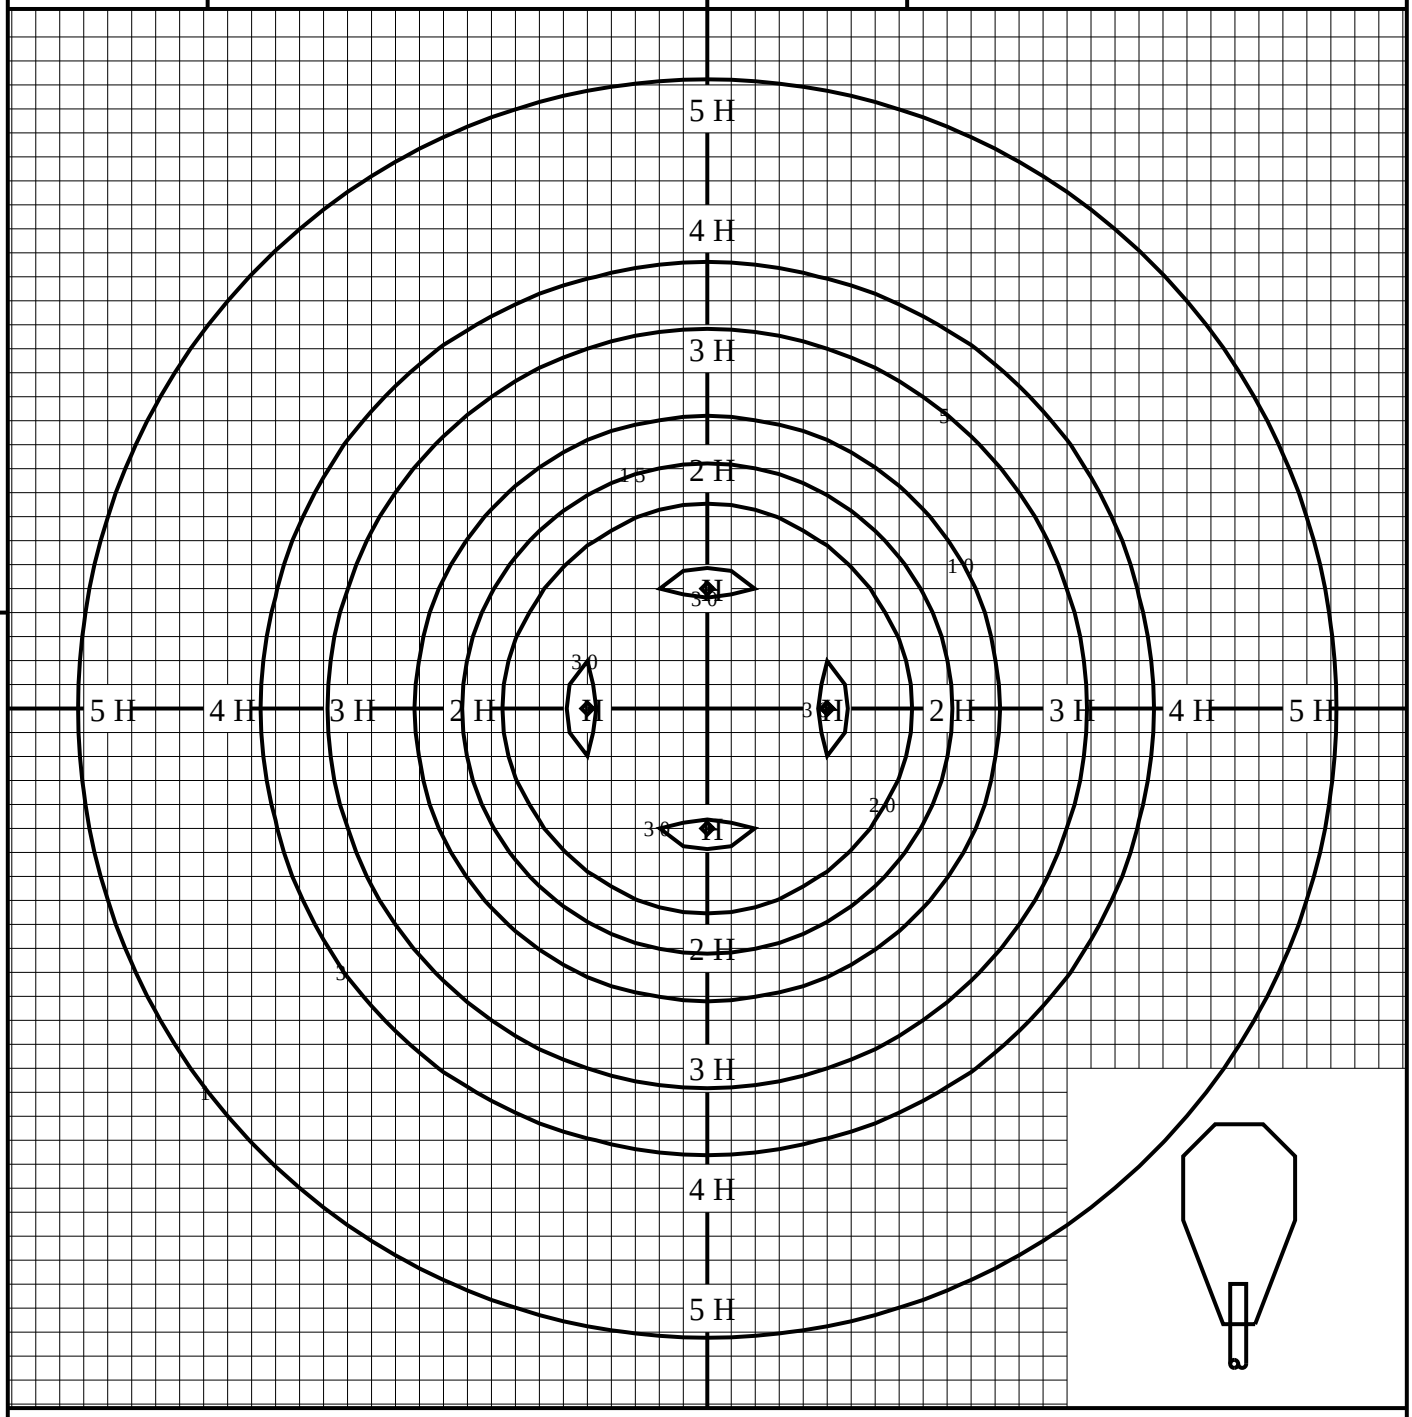

◆ 印は最大照度の位置を示す。　　単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。　　H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	0.010	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

パナソニックエレクトリックワークス株式会社