
屋内照明器具特性


品番（品名）	XY2889K
光源	LDT6L-G-E17/S/T6 x1　　810.0 lm
管理番号	K0176850(2)DR1
BZ分類	BZ10

器具効率	60 %
上方光束	30 %
下方光束	30 %
保守率	良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.00Hm	0.00Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	25	17	12	9	23	16	11	8	18	13	9	6	14	10	7	4	1			
0.8	30	22	17	13	27	20	15	11	22	16	12	9	17	13	9	7	3			
1.0	33	26	20	16	30	23	18	15	24	19	15	12	19	15	12	9	4			
1.25	37	29	24	20	33	27	22	18	27	22	18	15	21	17	14	11	6			
1.5	39	32	27	23	36	29	25	21	29	24	20	17	23	19	16	13	7			
2.0	43	37	32	27	39	33	29	25	32	28	24	21	25	22	19	17	10			
2.5	45	40	35	31	41	36	32	29	34	30	27	24	27	24	22	19	12			
3.0	47	42	38	34	43	38	35	31	35	32	29	26	29	26	23	21	13			
4.0	49	45	41	38	45	41	38	35	38	35	32	30	31	28	26	24	16			
5.0	50	47	44	41	47	43	40	38	39	36	34	32	32	30	28	26	18			
7.0	52	49	47	44	48	46	43	41	41	39	37	35	34	32	30	29	20			
10.0	54	52	50	48	50	48	46	44	42	41	39	38	35	34	33	31	22			

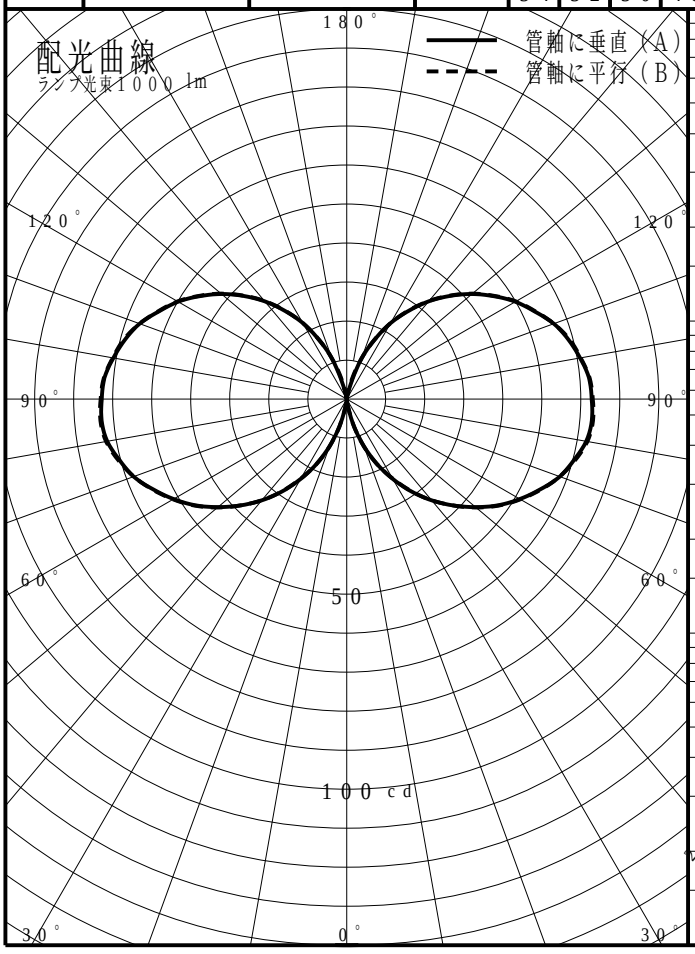

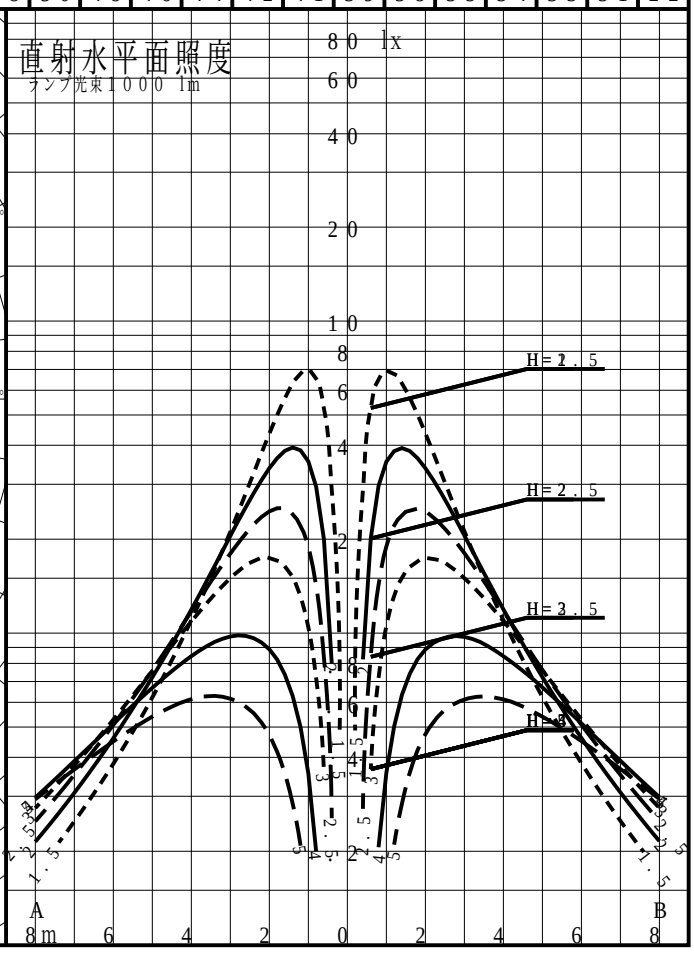

71.1
0.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社