屋内照明器具特性

品番（品名）	XY2890K
光源	LDA4L-G-E17/S/K4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0186172(0)DR1
BZ分類	BZ10

器具効率	59 %
上方光束	27 %
下方光束	32 %

保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2


取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.00Hm	0.00Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	25	17	12	8	22	15	11	8	18	13	9	6	14	10	7	4	1
0.8	29	21	16	12	27	20	15	11	22	16	12	9	17	13	10	7	3
1.0	33	25	20	16	30	23	18	14	24	19	15	12	19	15	12	9	5
1.25	36	29	23	19	33	26	21	18	27	22	18	15	21	17	14	12	6
1.5	38	32	26	22	35	29	24	20	29	24	20	17	23	19	16	14	8
2.0	42	36	31	27	38	33	29	25	32	28	24	21	26	22	20	17	11
2.5	44	39	34	30	41	36	32	28	34	30	27	24	28	25	22	20	13
3.0	46	41	37	33	42	38	34	31	35	32	29	26	29	26	24	22	14
4.0	48	44	40	37	45	41	38	35	38	35	32	30	31	29	27	25	17
5.0	50	46	43	40	46	43	40	37	39	36	34	32	32	30	28	27	19
7.0	51	49	46	44	48	45	43	41	41	39	37	35	34	32	31	30	21
10.0	53	51	49	47	49	47	46	44	42	41	39	38	36	34	33	32	23

配光曲線


ランプ光束1000 lm

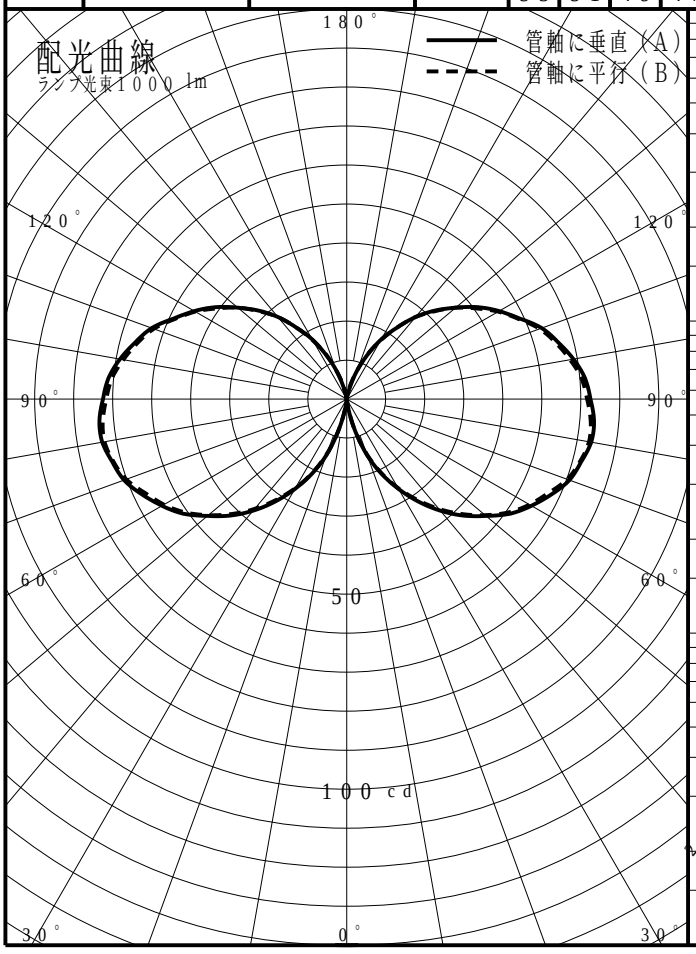

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

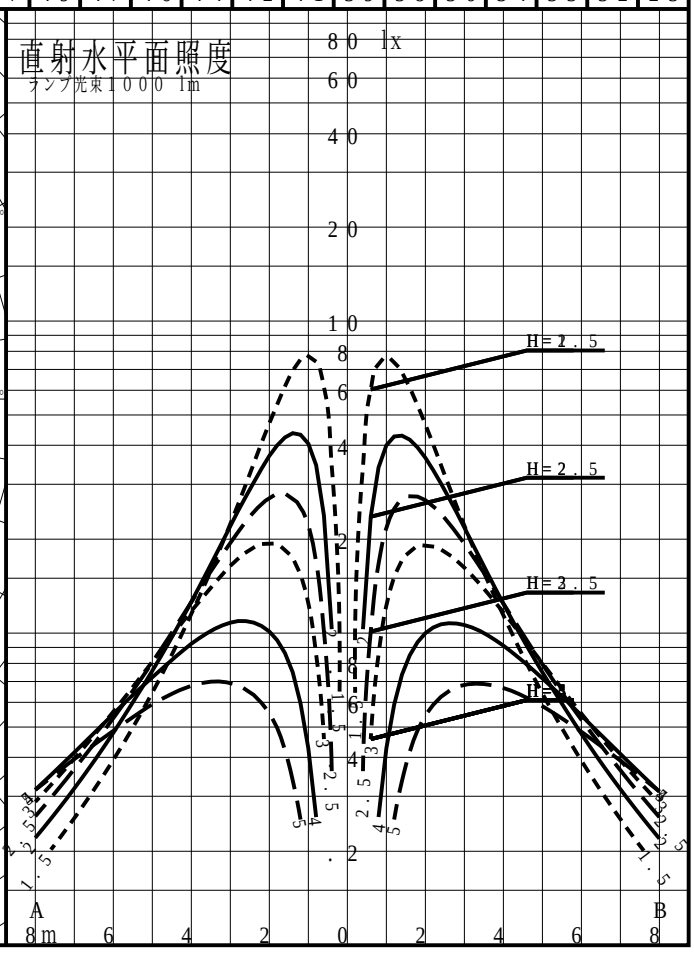

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

