
# 屋内照明器具特性


| | |
|---|---|
| 品番（品名） | XY2891K |
| 光源 | LDT6L-G-E17/S/T6 x1　　810.0 lm |
| 管理番号 | K0176850(2)DR1 |
| BZ分類 | BZ10 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 60 % |
| 上方光束 | 30 % |
| 下方光束 | 30 % |
| 保守率 | 良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56 |
| 下方投影面積 | cm² |
| 等価発光面積 | cm² |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 | |
|---|---|---|
| | 横方向（A） | 縦方向（B） |
| Hm | 0.00Hm | 0.00Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % | | | |
| 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % | | | |
| 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 0.6 | 25 | 17 | 12 | 9 | 23 | 16 | 11 | 8 | 18 | 13 | 9 | 6 | 14 | 10 | 7 | 4 | 1 | | | |
| 0.8 | 30 | 22 | 17 | 13 | 27 | 20 | 15 | 11 | 22 | 16 | 12 | 9 | 17 | 13 | 9 | 7 | 3 | | | |
| 1.0 | 33 | 26 | 20 | 16 | 30 | 23 | 18 | 15 | 24 | 19 | 15 | 12 | 19 | 15 | 12 | 9 | 4 | | | |
| 1.25 | 37 | 29 | 24 | 20 | 33 | 27 | 22 | 18 | 27 | 22 | 18 | 15 | 21 | 17 | 14 | 11 | 6 | | | |
| 1.5 | 39 | 32 | 27 | 23 | 36 | 29 | 25 | 21 | 29 | 24 | 20 | 17 | 23 | 19 | 16 | 13 | 7 | | | |
| 2.0 | 43 | 37 | 32 | 27 | 39 | 33 | 29 | 25 | 32 | 28 | 24 | 21 | 25 | 22 | 19 | 17 | 10 | | | |
| 2.5 | 45 | 40 | 35 | 31 | 41 | 36 | 32 | 29 | 34 | 30 | 27 | 24 | 27 | 24 | 22 | 19 | 12 | | | |
| 3.0 | 47 | 42 | 38 | 34 | 43 | 38 | 35 | 31 | 35 | 32 | 29 | 26 | 29 | 26 | 23 | 21 | 13 | | | |
| 4.0 | 49 | 45 | 41 | 38 | 45 | 41 | 38 | 35 | 38 | 35 | 32 | 30 | 31 | 28 | 26 | 24 | 16 | | | |
| 5.0 | 50 | 47 | 44 | 41 | 47 | 43 | 40 | 38 | 39 | 36 | 34 | 32 | 32 | 30 | 28 | 26 | 18 | | | |
| 7.0 | 52 | 49 | 47 | 44 | 48 | 46 | 43 | 41 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 32 | 30 | 29 | 20 | | | |
| 10.0 | 54 | 52 | 50 | 48 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 41 | 39 | 38 | 35 | 34 | 33 | 31 | 22 | | | |

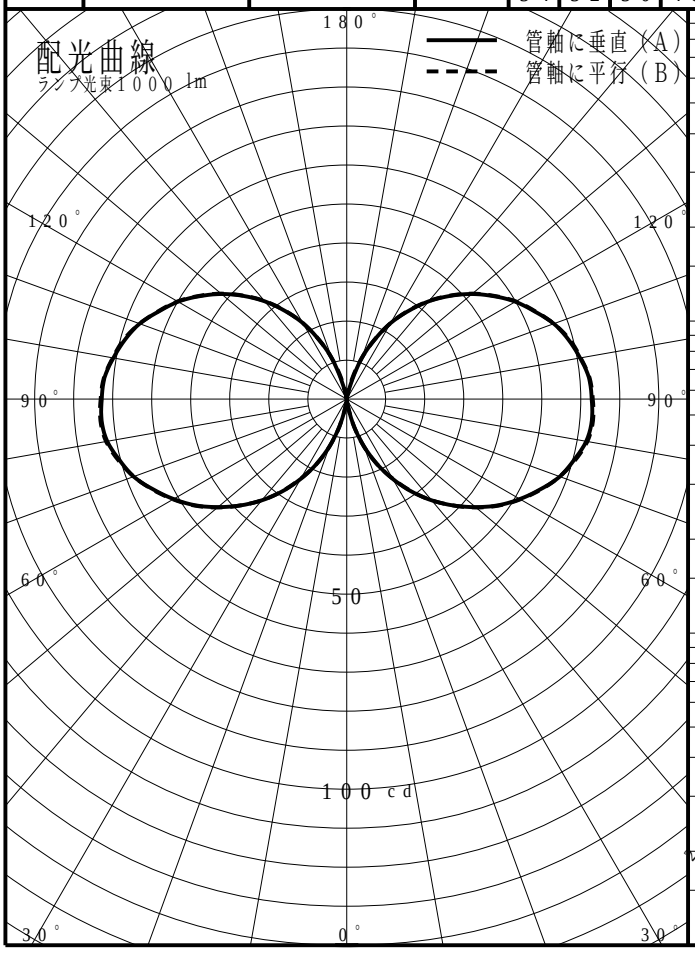

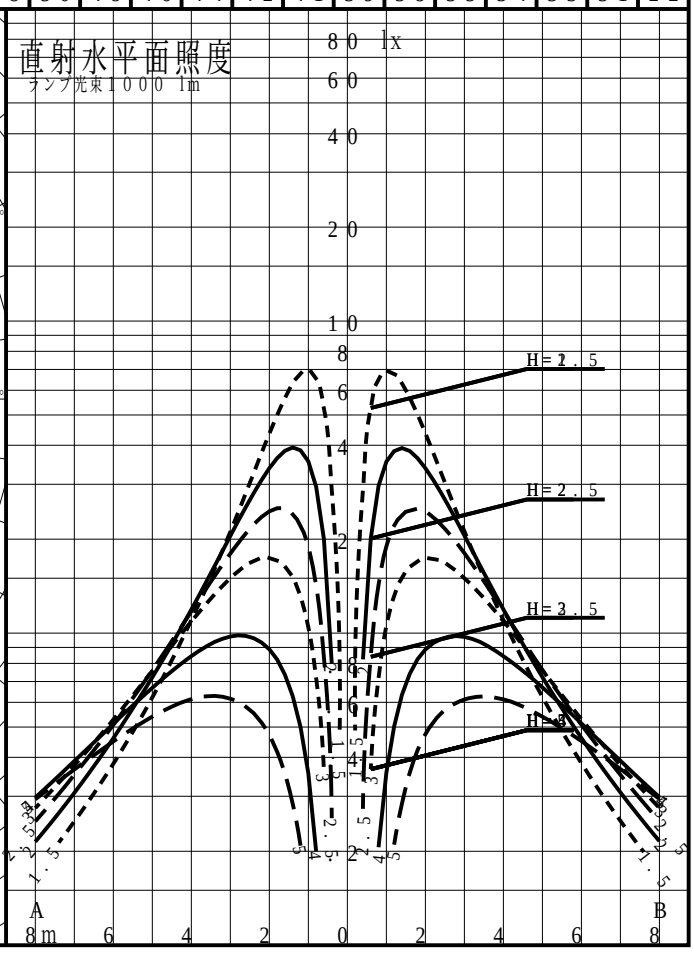
パナソニックエレクトリックワークス株式会社