屋内照明器具特性

品番（品名）	XY2893K
光源	LDT6L-G-E17/S/T6 x1　　810.0 lm
管理番号	K0176851(2)DR1
BZ分類	BZ10

器具効率	44 %
上方光束	23 %
下方光束	21 %


保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56


下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.00Hm	0.00Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	18	12	8	6	16	11	8	5	13	9	6	4	10	7	4	3	0
0.8	21	15	11	8	19	14	10	8	15	11	8	6	12	8	6	4	1
1.0	24	18	14	11	21	16	13	10	17	13	10	8	13	10	7	6	2
1.25	26	21	16	13	23	19	15	12	19	15	12	10	14	11	9	7	3
1.5	28	23	19	15	25	21	17	14	20	17	14	11	16	13	10	8	4
2.0	30	26	22	19	28	23	20	17	22	19	16	14	17	15	13	11	6
2.5	32	28	24	21	29	25	22	20	24	21	18	16	19	16	14	13	7
3.0	33	30	26	23	30	27	24	22	25	22	20	18	20	17	16	14	8
4.0	35	32	29	26	32	29	27	24	26	24	22	20	21	19	18	16	10
5.0	36	33	31	29	33	31	28	26	27	25	24	22	22	20	19	18	11
7.0	37	35	33	31	35	33	31	29	29	27	26	24	23	22	21	20	13
10.0	39	37	35	34	36	34	33	31	30	29	27	26	24	23	23	22	15

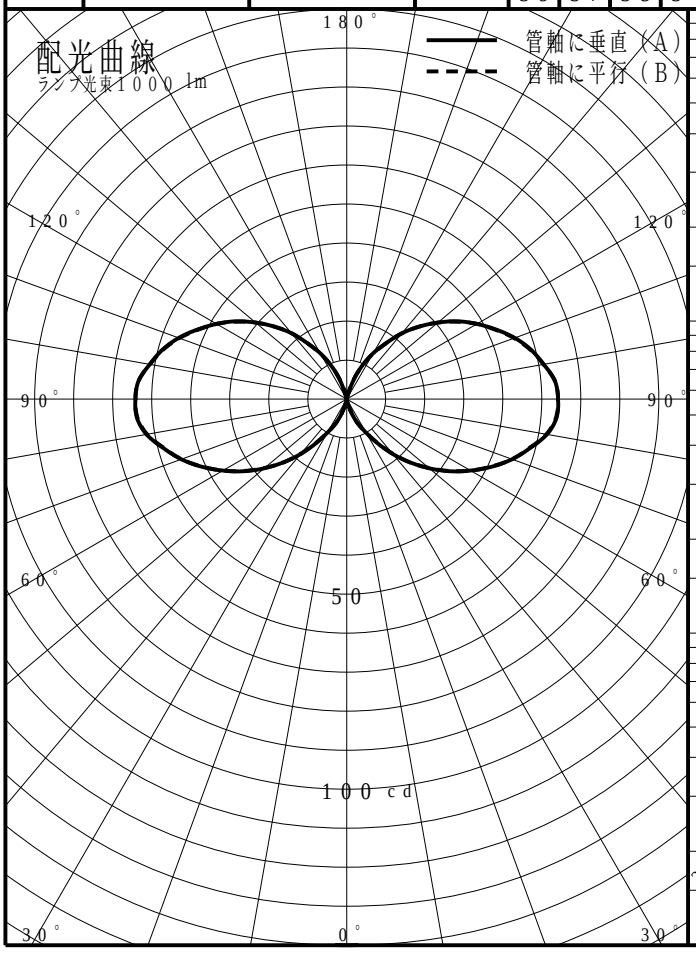

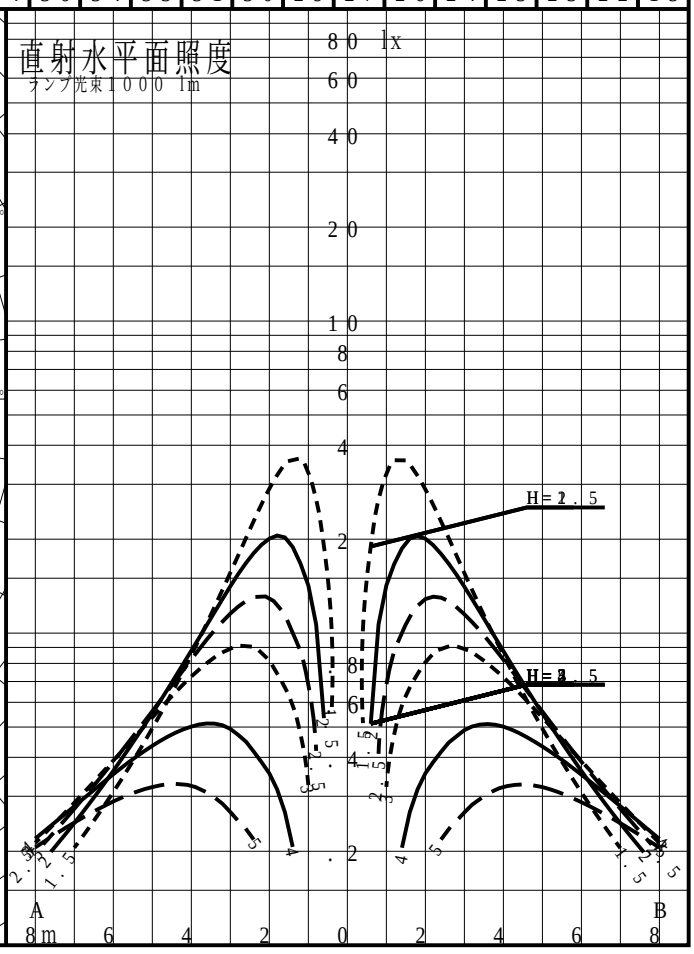

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

61.0
0.0

