# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | XY2896K |
| 光源 | LDA4L-G-E17/S/K4 x1　　440.0 lm |
| 管理番号 | K0186178(0)DR1 |
| BZ分類 | BZ10 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 35 % |
| 上方光束 | 14 % |
| 下方光束 | 21 % |


| 保守率 | |
|---|---|
| 良 | 0.63 |
| 中 | 0.6 |
| 否 | 0.56 |


| | |
|---|---|
| 下方投影面積 | $cm^2$ |
| 等価発光面積 | $cm^2$ |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 | |
|---|---|---|
| | 横方向（A） | 縦方向（B） |
| Hm | 0.00Hm | 0.00Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |

| 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 14 | 10 | 7 | 4 | 13 | 9 | 6 | 4 | 11 | 7 | 5 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 0.8 | 17 | 12 | 9 | 7 | 16 | 11 | 8 | 6 | 13 | 10 | 7 | 5 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 1.0 | 19 | 15 | 11 | 9 | 18 | 13 | 10 | 8 | 15 | 11 | 9 | 7 | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 |
| 1.25 | 21 | 17 | 13 | 11 | 19 | 15 | 12 | 10 | 16 | 13 | 11 | 8 | 13 | 11 | 9 | 7 | 4 |
| 1.5 | 23 | 18 | 15 | 13 | 21 | 17 | 14 | 12 | 17 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 8 | 5 |
| 2.0 | 25 | 21 | 18 | 16 | 23 | 20 | 17 | 14 | 19 | 17 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | 10 | 7 |
| 2.5 | 26 | 23 | 20 | 18 | 24 | 21 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 14 | 17 | 15 | 14 | 12 | 8 |
| 3.0 | 27 | 24 | 22 | 19 | 25 | 23 | 20 | 18 | 22 | 19 | 17 | 16 | 18 | 16 | 15 | 13 | 10 |
| 4.0 | 29 | 26 | 24 | 22 | 27 | 24 | 22 | 20 | 23 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 11 |
| 5.0 | 29 | 27 | 25 | 23 | 28 | 26 | 24 | 22 | 24 | 22 | 21 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 12 |
| 7.0 | 31 | 29 | 27 | 26 | 29 | 27 | 26 | 24 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 14 |
| 10.0 | 32 | 30 | 29 | 28 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 15 |

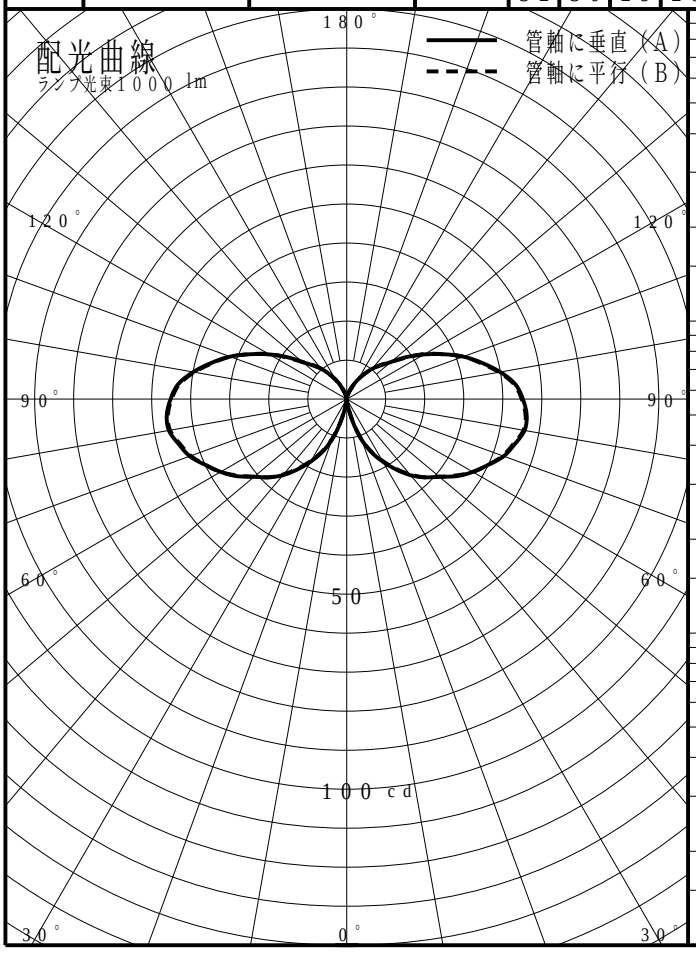

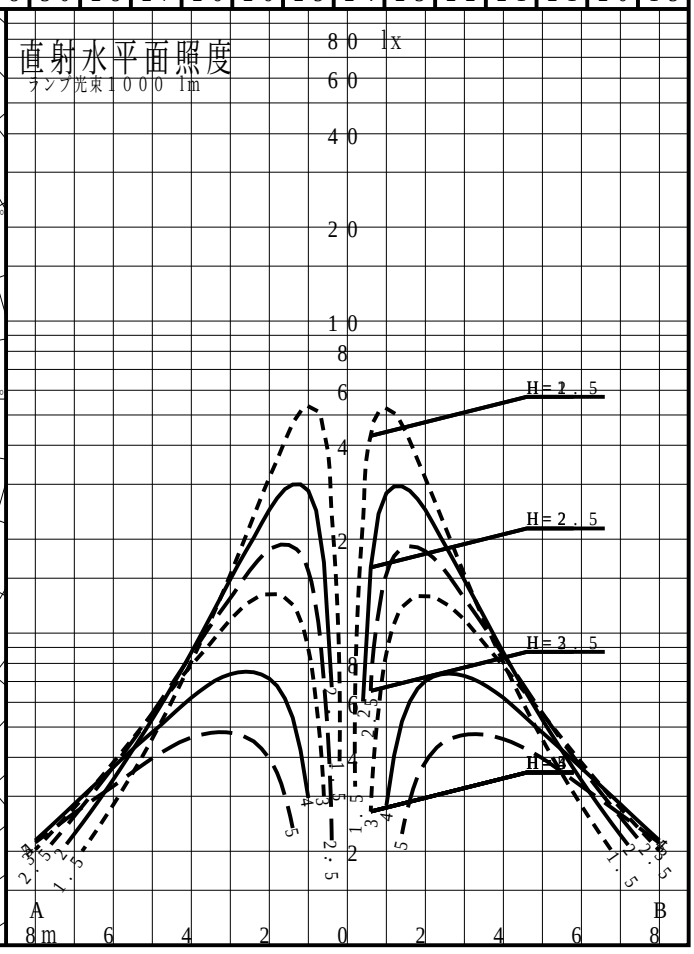


パナソニックエレクトリックワークス株式会社

