屋内照明器具特性

品番（品名）	XY2898K
光源	LDA4L-H-E17/E/S/W/2 x1　　440.0 lm
管理番号	K0176849(3)DR1
BZ分類	BZ10

器具効率	35 %
上方光束	14 %
下方光束	21 %


保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56


下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.00Hm	0.00Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	14	10	7	4	13	9	6	4	11	7	5	3	9	6	4	3	1
0.8	17	12	9	7	16	11	8	6	13	10	7	5	11	8	6	4	2
1.0	19	15	11	9	18	13	10	8	15	11	9	7	12	9	7	5	3
1.25	21	17	13	11	19	15	12	10	16	13	11	8	13	11	9	7	4
1.5	23	18	15	13	21	17	14	12	17	14	12	10	14	12	10	8	5
2.0	25	21	18	16	23	20	17	14	19	17	14	12	16	14	12	10	7
2.5	26	23	20	18	24	21	19	17	21	18	16	14	17	15	14	12	8
3.0	27	24	22	19	25	23	20	18	22	19	17	16	18	16	15	13	10
4.0	29	26	24	22	27	24	22	20	23	21	19	18	19	18	17	15	11
5.0	29	27	25	23	28	26	24	22	24	22	21	19	20	19	18	17	12
7.0	31	29	27	26	29	27	26	24	25	24	22	21	21	20	19	18	14
10.0	32	30	29	28	30	28	27	26	26	25	24	23	22	21	21	20	15

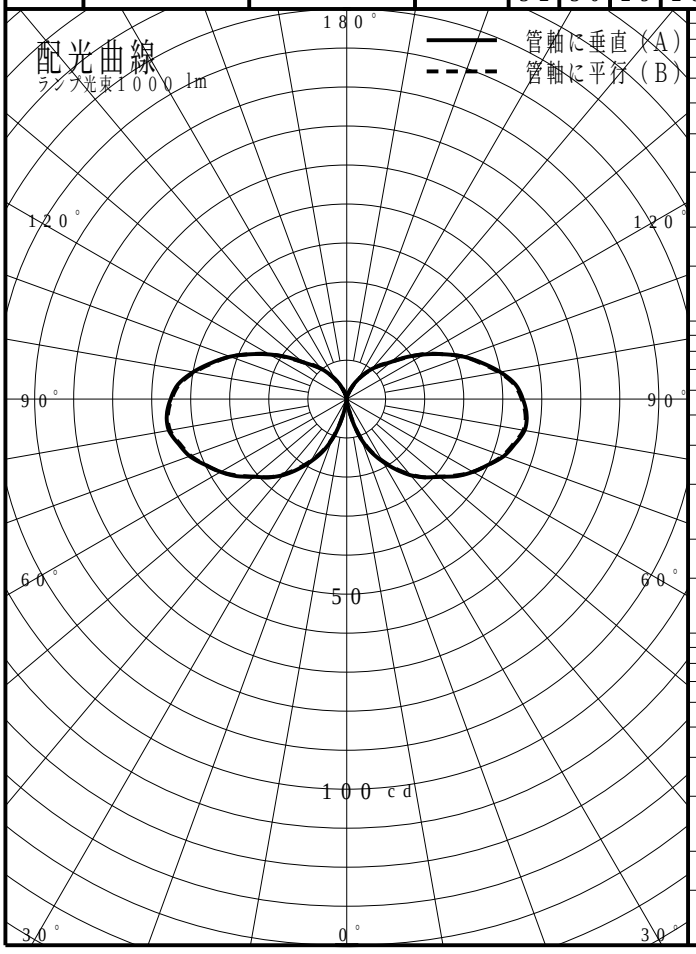

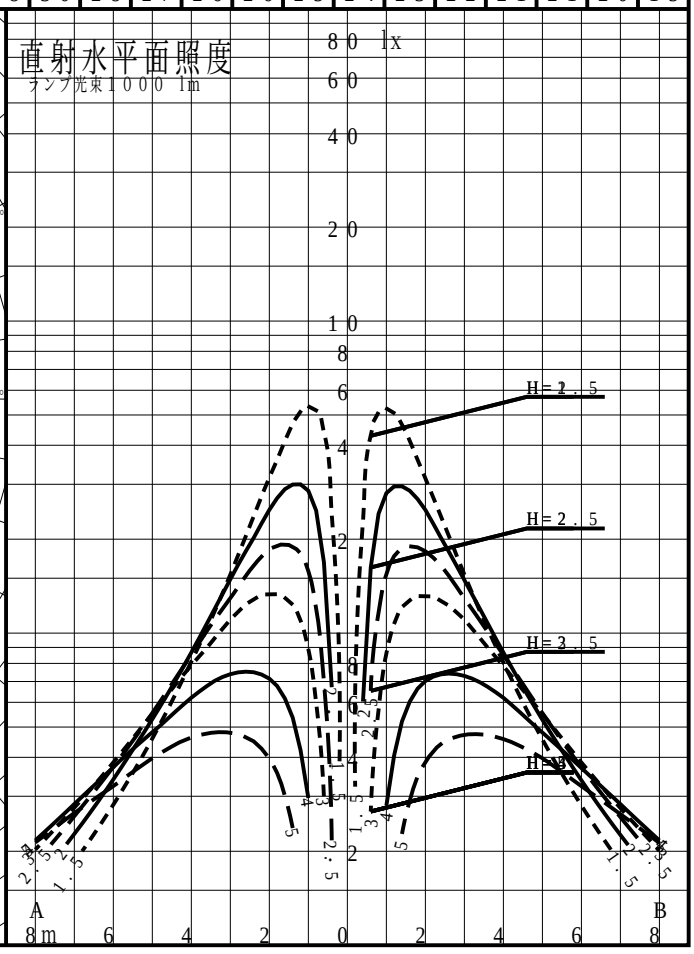

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

