屋内照明器具特性

品番（品名）	XY2898K
光源	LDT6L-G-E17/S/T6 x1　　810.0 lm
管理番号	K0176852(2)DR1
BZ分類	BZ10

器具効率	41 %
上方光束	17 %
下方光束	24 %

保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56


下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.00Hm	0.00Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	17	12	8	5	16	11	7	5	13	9	6	4	10	7	5	3	1			
0.8	20	15	11	8	19	14	10	7	15	11	8	6	12	9	7	5	2			
1.0	23	17	13	10	21	16	12	10	17	13	10	8	14	11	8	6	3			
1.25	25	20	16	13	23	18	15	12	19	15	12	10	15	12	10	8	5			
1.5	27	22	18	15	25	20	17	14	21	17	14	12	17	14	12	10	6			
2.0	29	25	21	18	27	23	20	17	23	20	17	15	19	16	14	12	8			
2.5	31	27	24	21	29	25	22	20	24	21	19	17	20	18	16	14	9			
3.0	32	29	26	23	30	27	24	21	25	23	20	18	21	19	17	15	11			
4.0	34	31	28	26	32	29	26	24	27	25	23	21	22	21	19	18	13			
5.0	35	32	30	28	33	30	28	26	28	26	24	23	23	22	21	19	14			
7.0	36	34	32	31	34	32	30	29	29	28	26	25	25	24	22	21	16			
10.0	37	36	34	33	35	34	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	17			


配光曲線

ランプ光束1000 lm

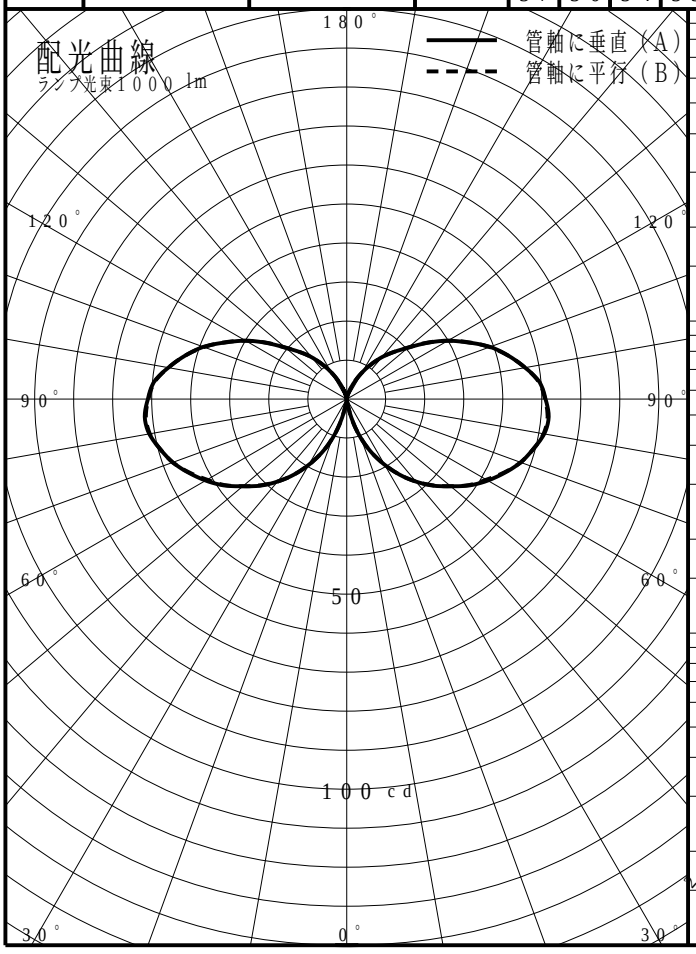

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

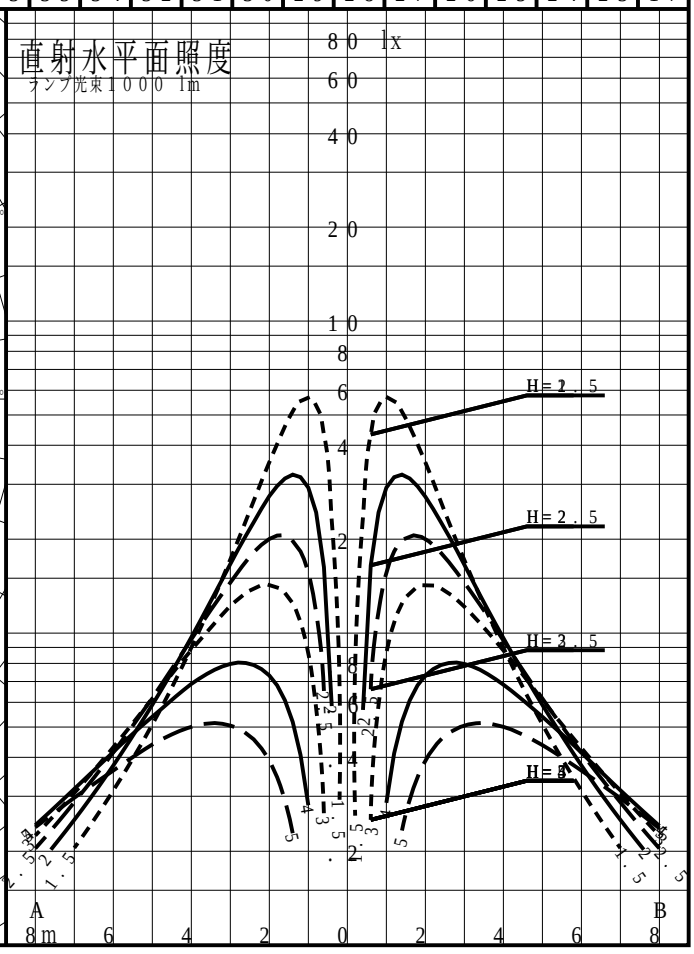

パナソニックエレクトリックワークス株式会社