
屋外照明器具特性

品番（品名）	XYG2622R
光源	LED3000_85_3500 x1　　3500.0 lm
管理番号	K0161465(1)DB1
JISC8131-1999 による配光形式	

器具効率	99.9 %	直下光度	416.6 cd/1000lm
上方光束	1.5%	最大光度	416.6 cd/1000lm
下方光束	98.4%		


鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	416	404	398	386	366	346	322	295	265	233	200	166	134	108	89	67	40	18	7
90°	416	405	398	386	365	345	321	294	263	231	197	164	133	107	88	66	40	18	7
180°	416	405	398	387	366	346	321	293	263	230	197	163	132	106	88	66	39	17	7
270°	416	405	398	386	365	345	321	294	263	231	197	164	133	107	88	66	40	18	7
Imaxを含む鉛直面	416	404	398	386	366	346	322	295	265	233	200	166	134	108	89	67	40	18	7

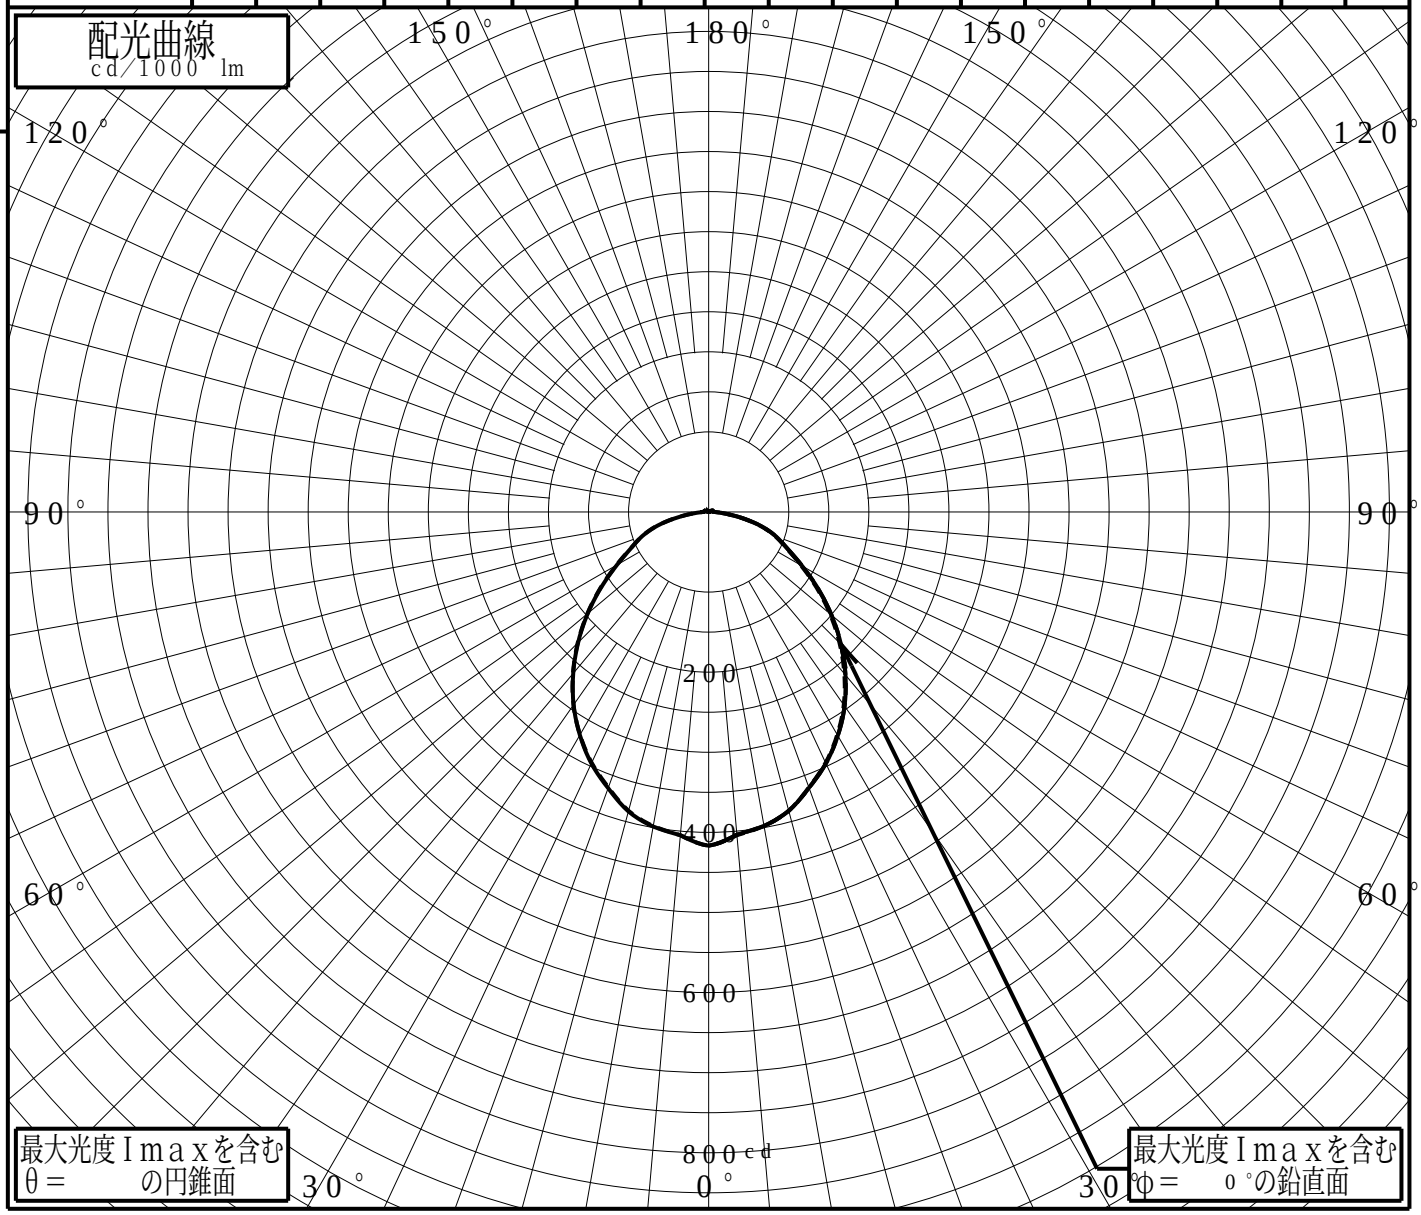

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

正弦等光度曲線


品番（品名）	XYG2622R	光源	LED3000_85_3500 x1
管理番号	K0161465(1)DB 1		

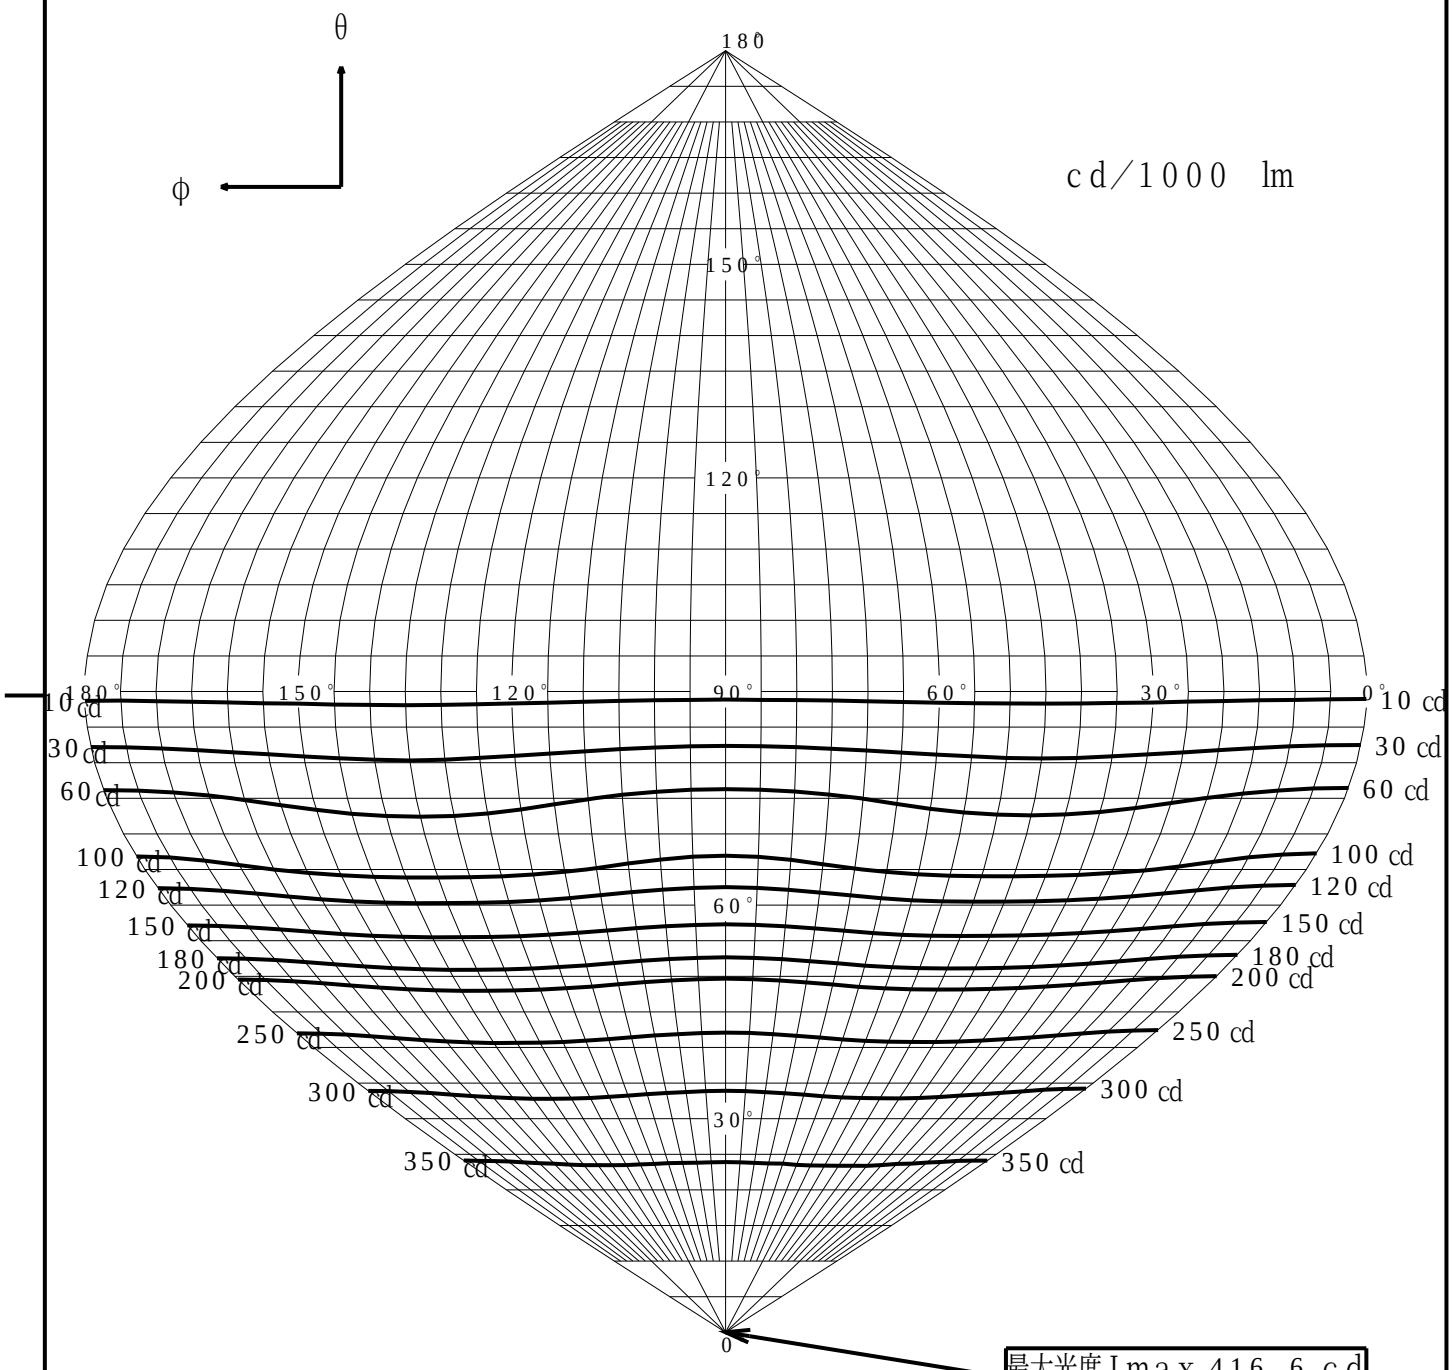

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

等照度曲線

品番（品名）	XYG2622R	全光束	3500 lm
		保守率	1.00
光源	LED3000_85_3500 x1	取付高さ	4.5 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0161465(1)DB1	最大照度	72.0 lx

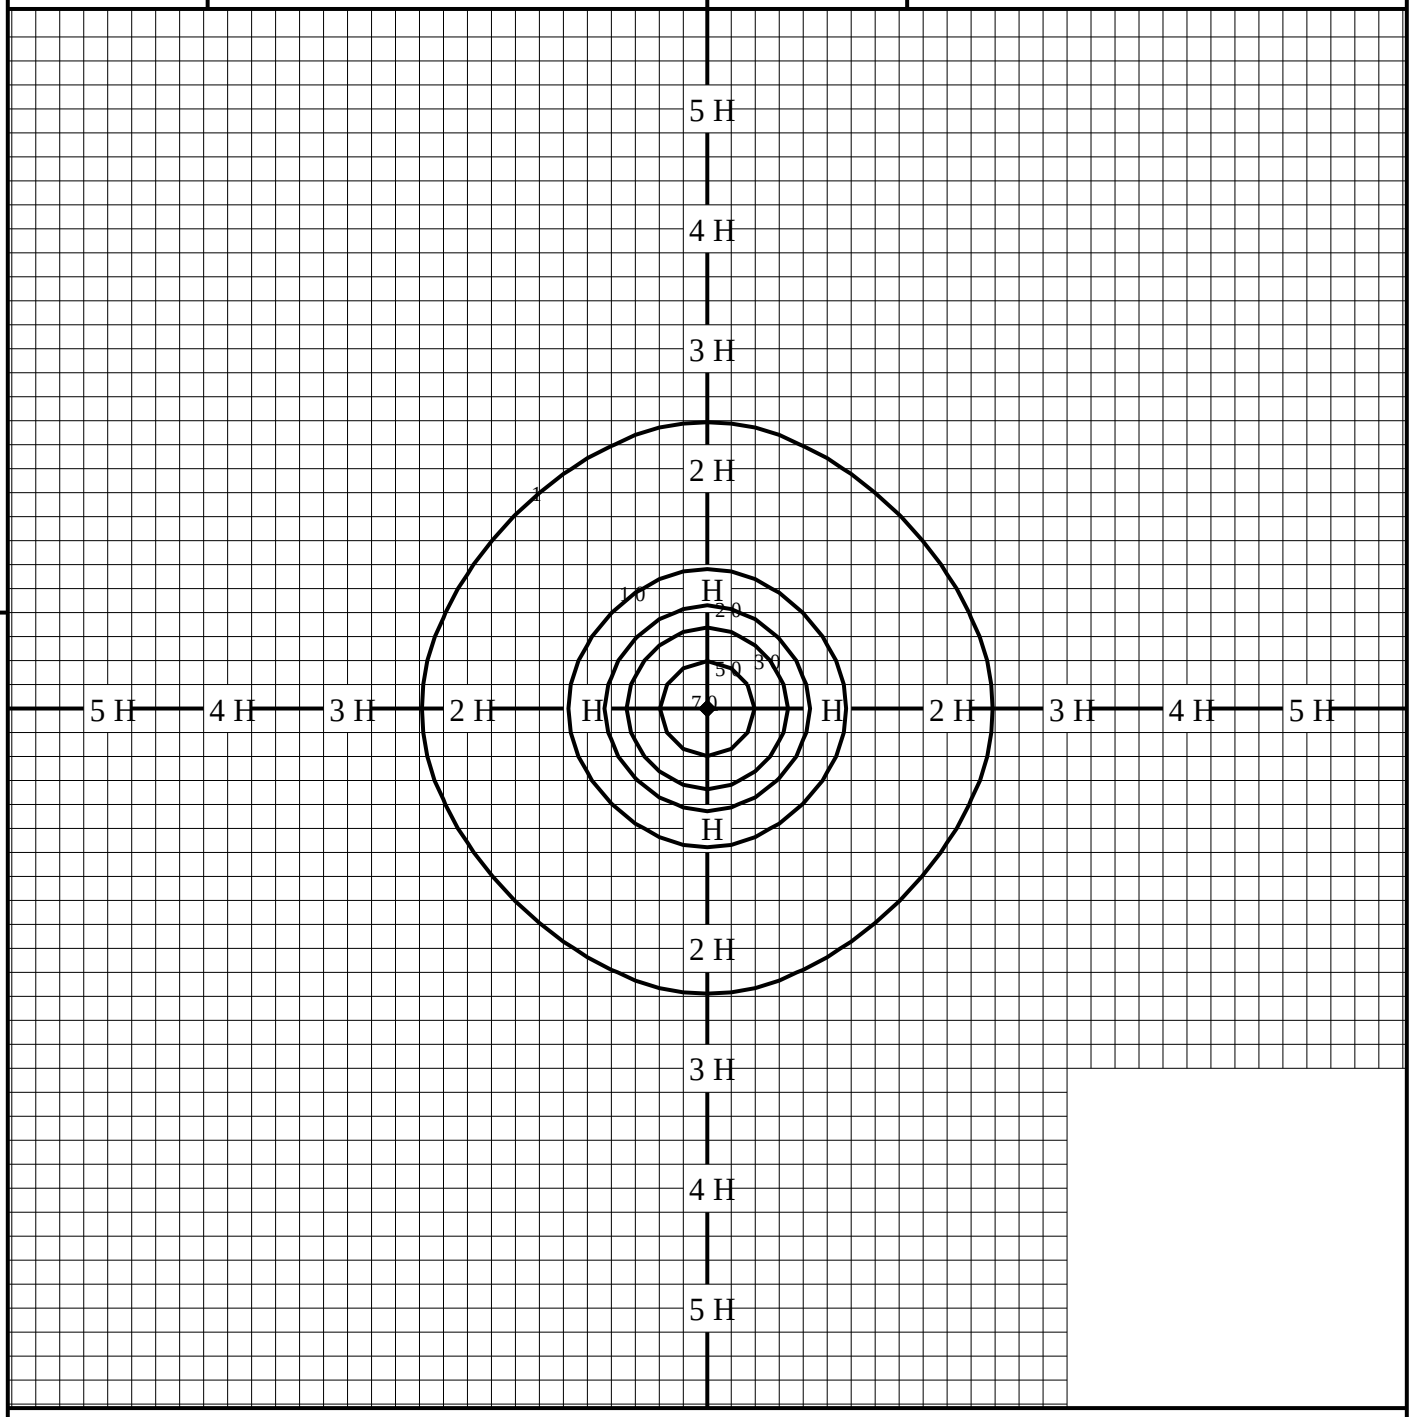

◆ 印は最大照度の位置を示す。　　単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。　　H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	20.250	5.062	2.250	1.265	0.810	0.562	0.413	0.316	0.250	0.202

パナソニックエレクトリックワークス株式会社