
屋外照明器具特性

品番（品名）	XYG2622R+NYK20006
光源	LED3000_85_2420 x1　　2420.0 lm
管理番号	K0161468（1）DB1
JISC8131-1999 による配光形式	

器具効率	99.9 %	直下光度	586.6 cd/1000lm
上方光束	1.0%	最大光度	586.6 cd/1000lm
下方光束	98.9%		


鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0°鉛直面	586	560	526	475	426	397	371	334	285	236	201	169	138	113	98	79	51	26	11
90°	586	566	553	535	507	478	444	405	358	303	241	182	134	101	78	56	29	13	5
180°	586	556	509	449	403	375	330	252	162	83	38	20	11	6	3	0	0	0	0
270°	586	566	553	535	507	478	444	405	358	303	241	182	134	101	78	56	29	13	5
Imaxを含む鉛直面	586	560	526	475	426	397	371	334	285	236	201	169	138	113	98	79	51	26	11

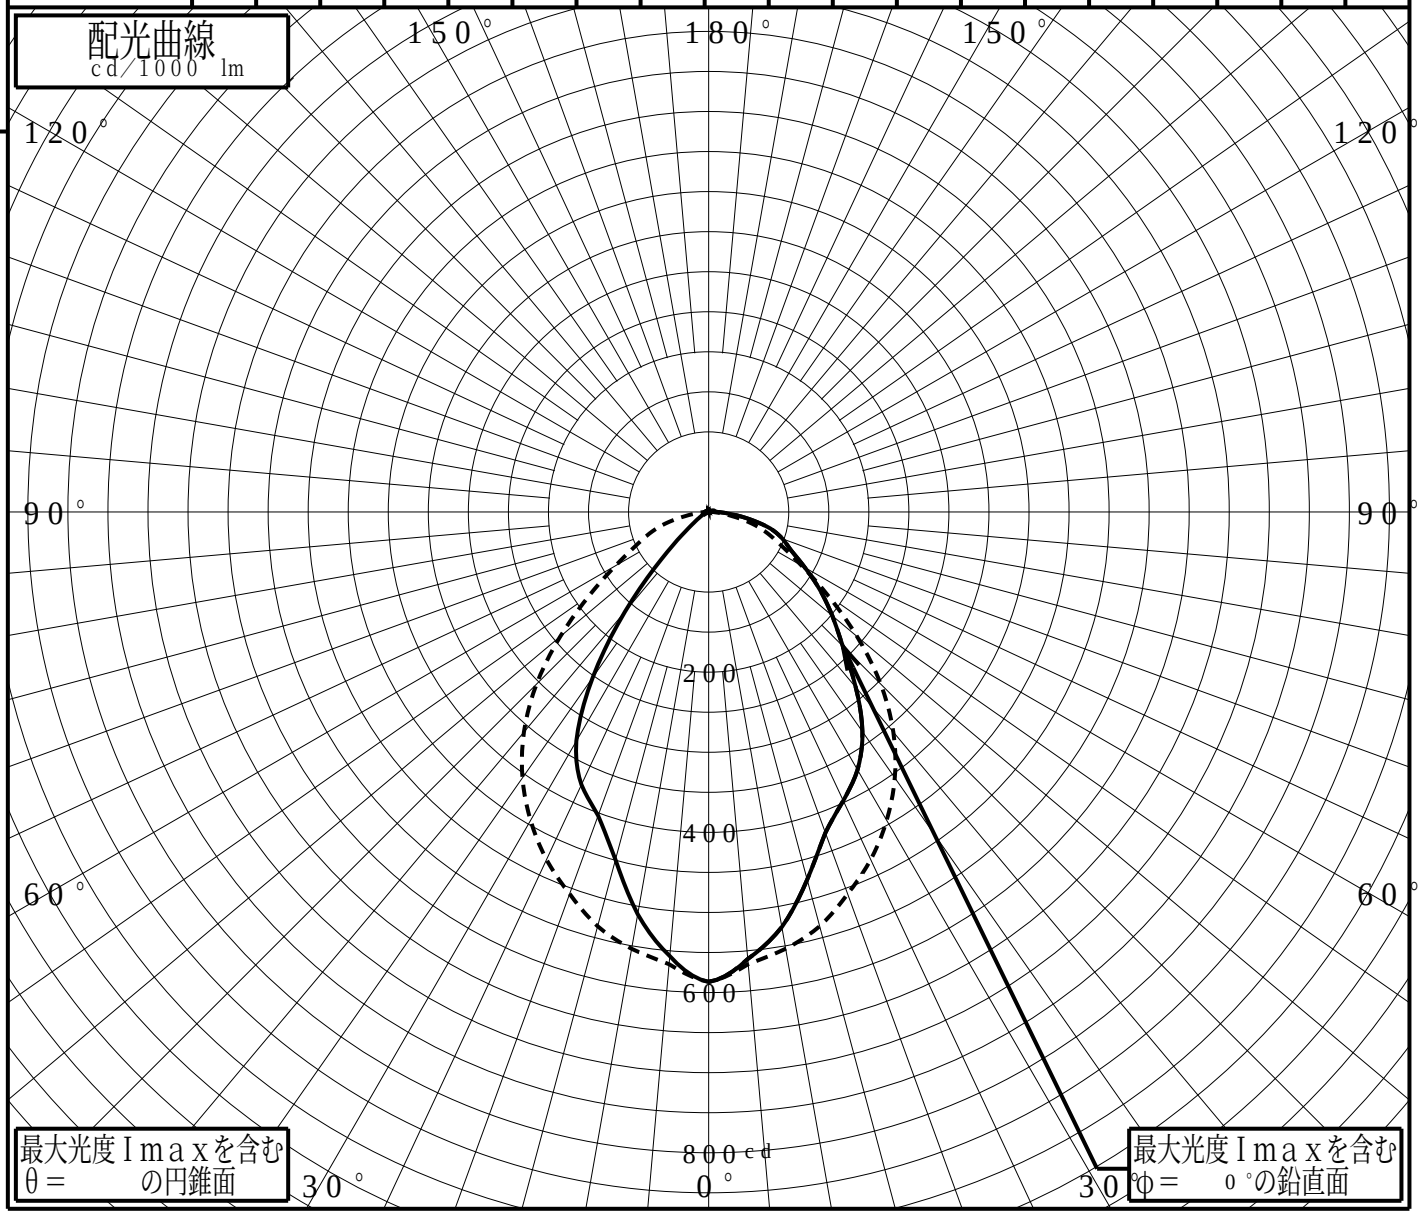

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

正弦等光度曲線


品番（品名）	XYG2622R+NYK20006	光源	LED3000_85_2420 x1
管理番号	K0161468 (1)DB 1		

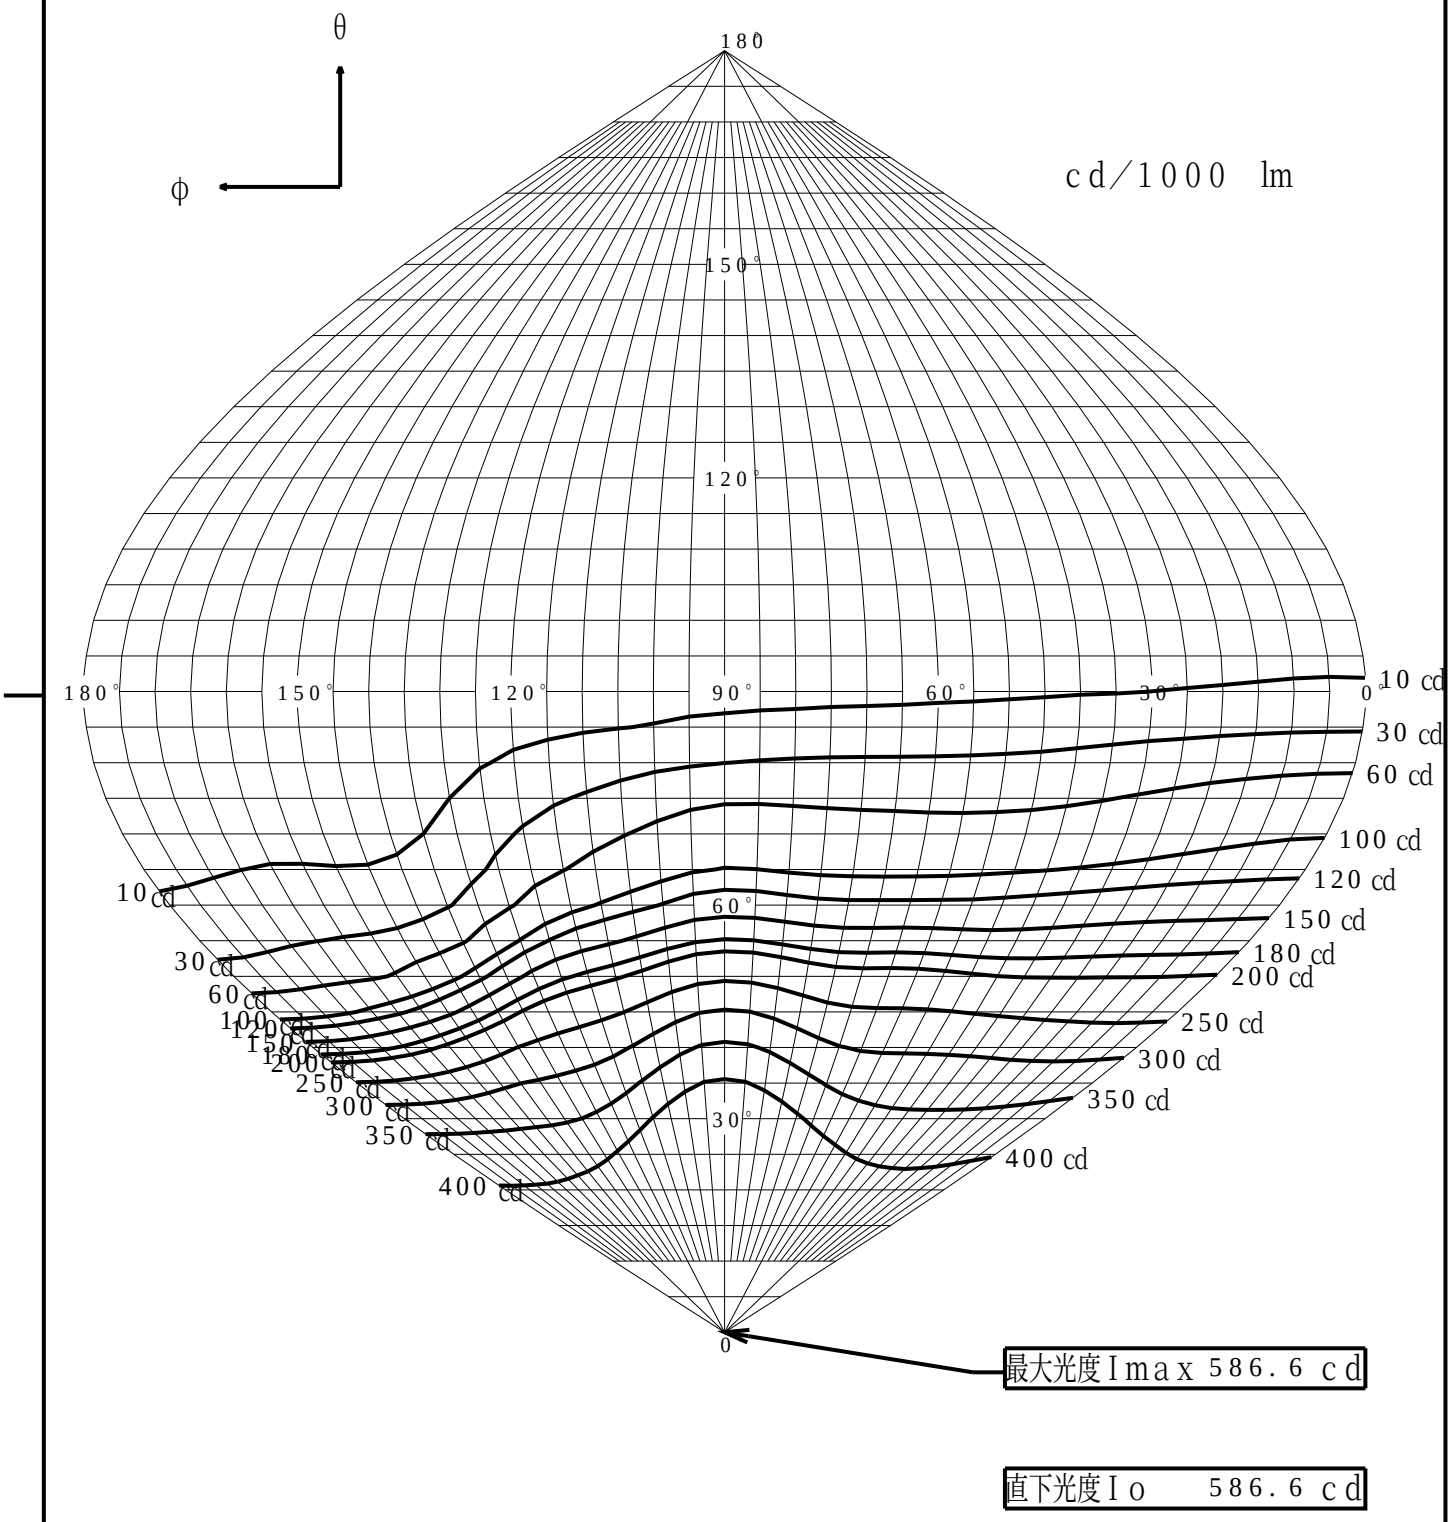

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

等照度曲線

品番（品名）	XYG2622R+NYK20006	全光束	2420 lm
		保守率	1.00
光源	LED3000_85_2420 x1	取付高さ	4.5 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0161468 (1) DB 1	最大照度	70.1 lx

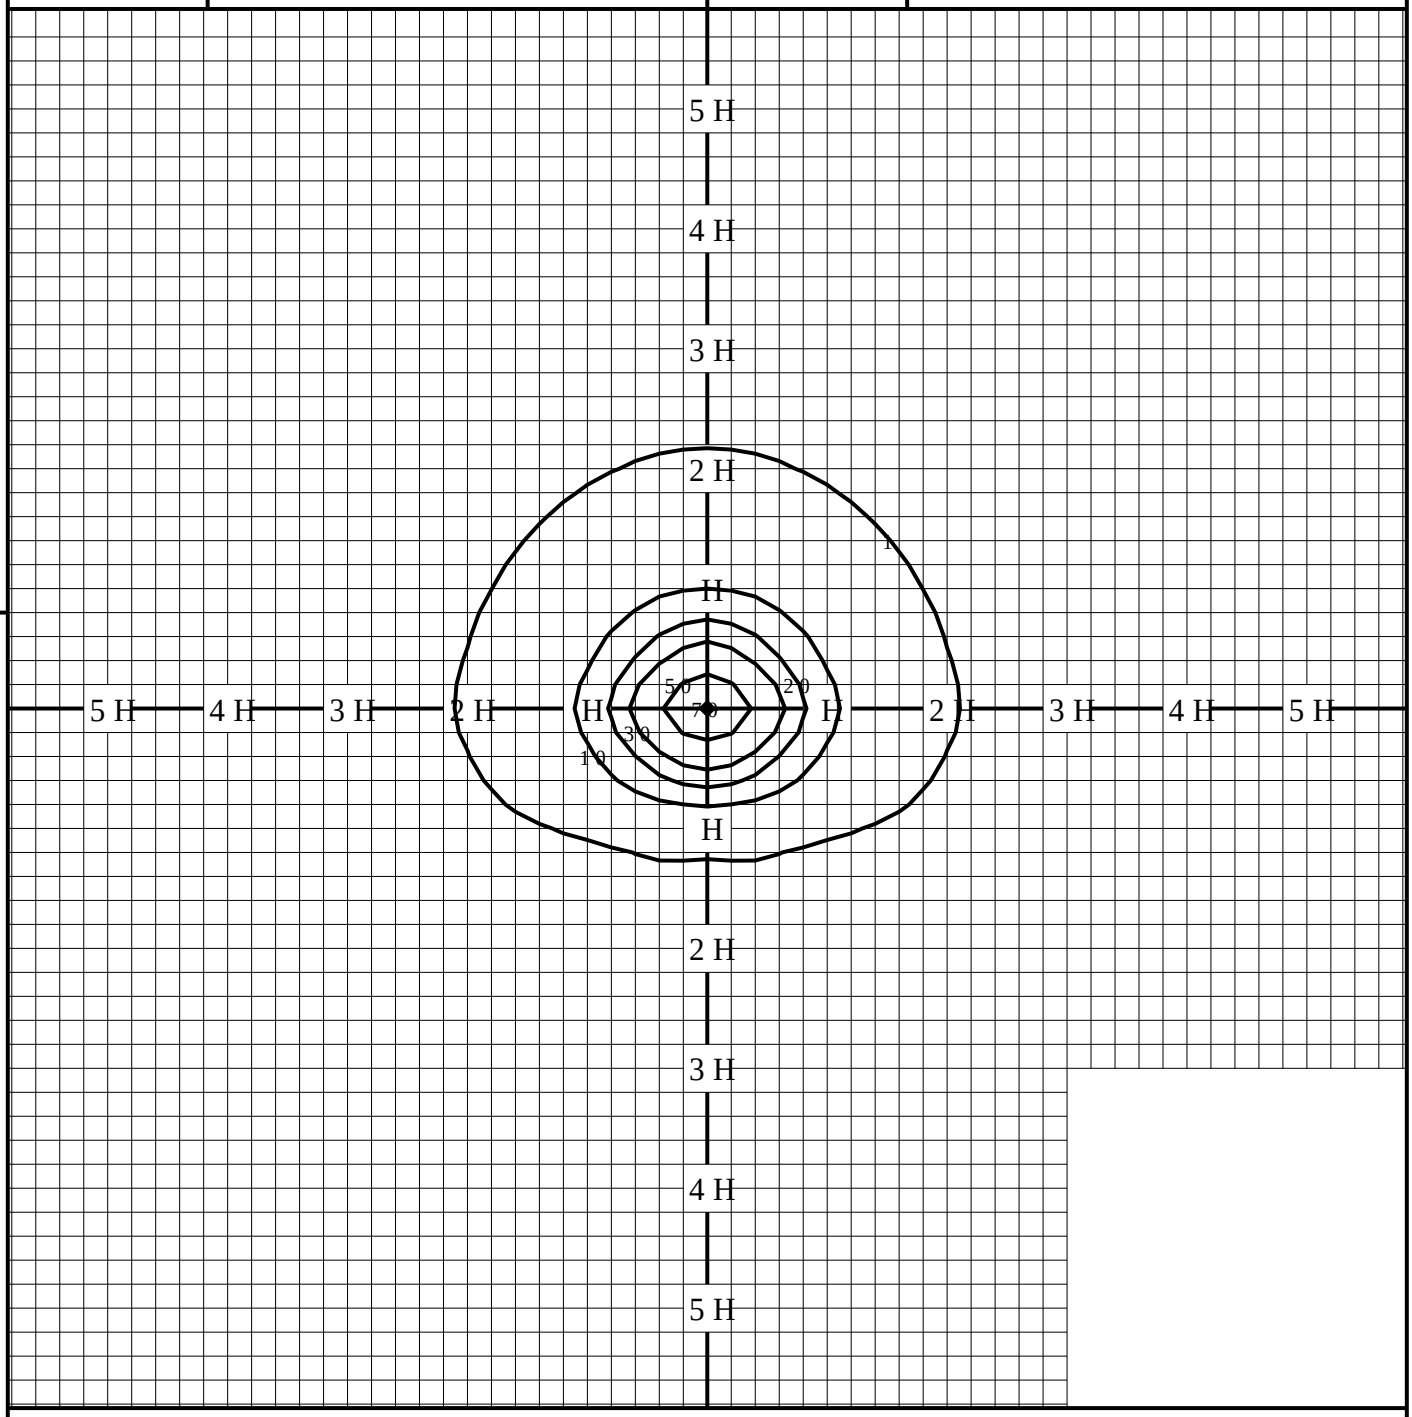

◆ 印は最大照度の位置を示す。　　単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。　　H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	20.250	5.062	2.250	1.265	0.810	0.562	0.413	0.316	0.250	0.202

パナソニックエレクトリックワークス株式会社