屋内照明器具特性

品番（品名）	YYY24563K+YYY29945
光源	LED3000_70_330 x1　　330.0 lm
管理番号	K0186979(1)DR1
BZ分類	BZ4/1.1/BZ5

器具効率	100 %
上方光束	9 %
下方光束	91 %


保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.53 m	1.97 m
2	2.05	2.6
2.5	2.56	3.24
3	3.07	3.88

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	57	46	38	33	56	45	38	33	52	43	37	32	50	41	36	32	29			
0.8	67	56	48	42	65	54	47	42	61	52	46	41	58	50	45	40	37			
1.0	73	62	55	49	71	61	54	49	67	58	52	48	63	56	51	47	43			
1.25	78	69	62	56	76	67	61	55	72	64	59	54	68	62	57	53	49			
1.5	82	73	67	61	80	72	65	60	75	69	63	59	71	66	61	57	54			
2.0	87	80	74	69	85	78	73	68	80	75	70	66	76	72	68	64	60			
2.5	91	84	79	74	88	82	77	73	84	79	75	71	79	75	72	69	64			
3.0	93	87	82	78	91	85	81	77	86	82	78	75	82	78	75	72	68			
4.0	96	91	87	84	94	89	86	82	89	86	82	80	85	82	79	77	72			
5.0	98	94	90	87	96	92	89	86	91	88	85	83	87	84	82	80	75			
7.0	100	97	94	92	98	95	93	90	93	91	89	87	89	87	86	84	79			
10.0	102	100	97	95	99	97	96	94	95	93	92	90	91	90	88	87	82			

配光曲線


ランプ光束1000 lm

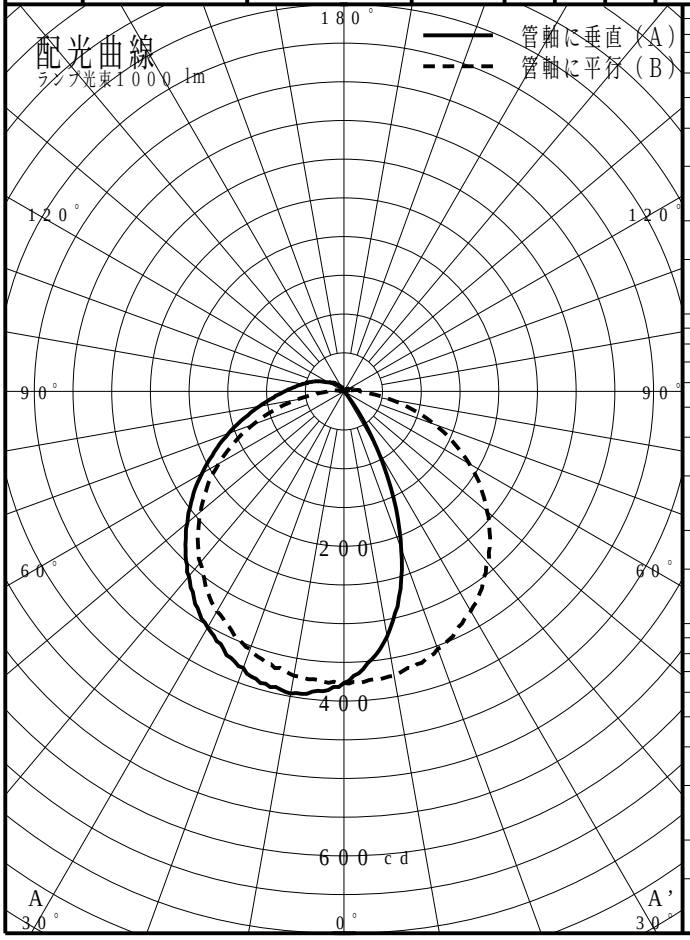

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

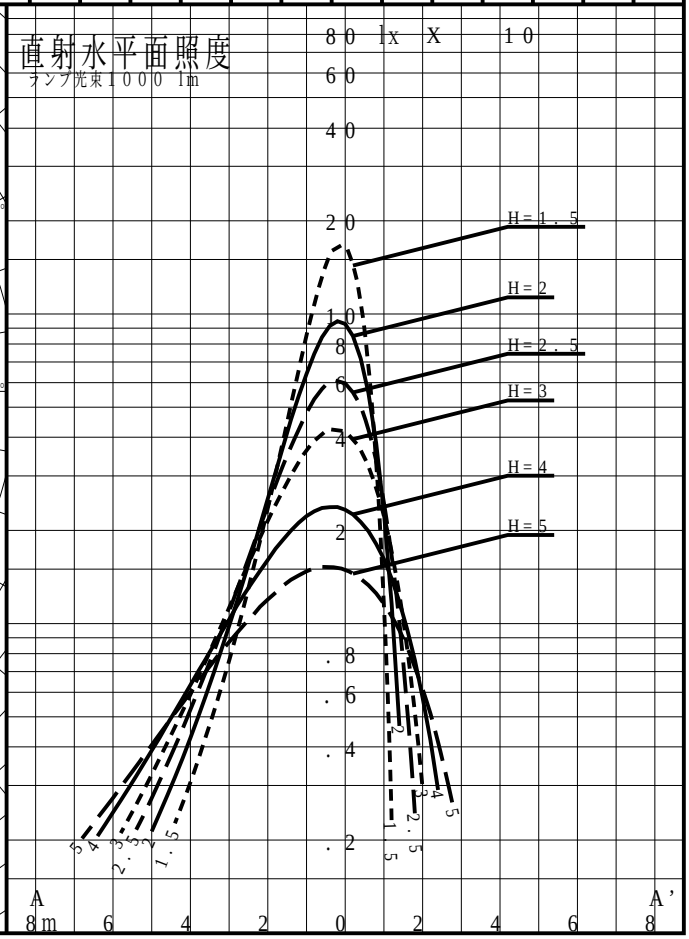

パナソニックエレクトリックワークス株式会社