# 投光照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品名（品番） | YYY31010 |
| 光源 | LLD3020LCT1 x1　　795.0 lm |
| 管理番号 | K0194726(1)DB1 TF |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形 | 主ビーム効率 | 68.4 % | | |
| 器具点灯角度 | | ビーム範囲 | $I_0$ / 2 | $I_0$ / 10 | $I_0$ / 20 |
| 器具効率 | 80.8 % | ビーム効率 | 29.2 % | 64.0 % | 72.4 % |
| 最大光度 | 2894 cd/1000 lm | ビーム角 | 24.5 | 54.1 | 68.0 |



## 配光曲線

cd/1000 lm

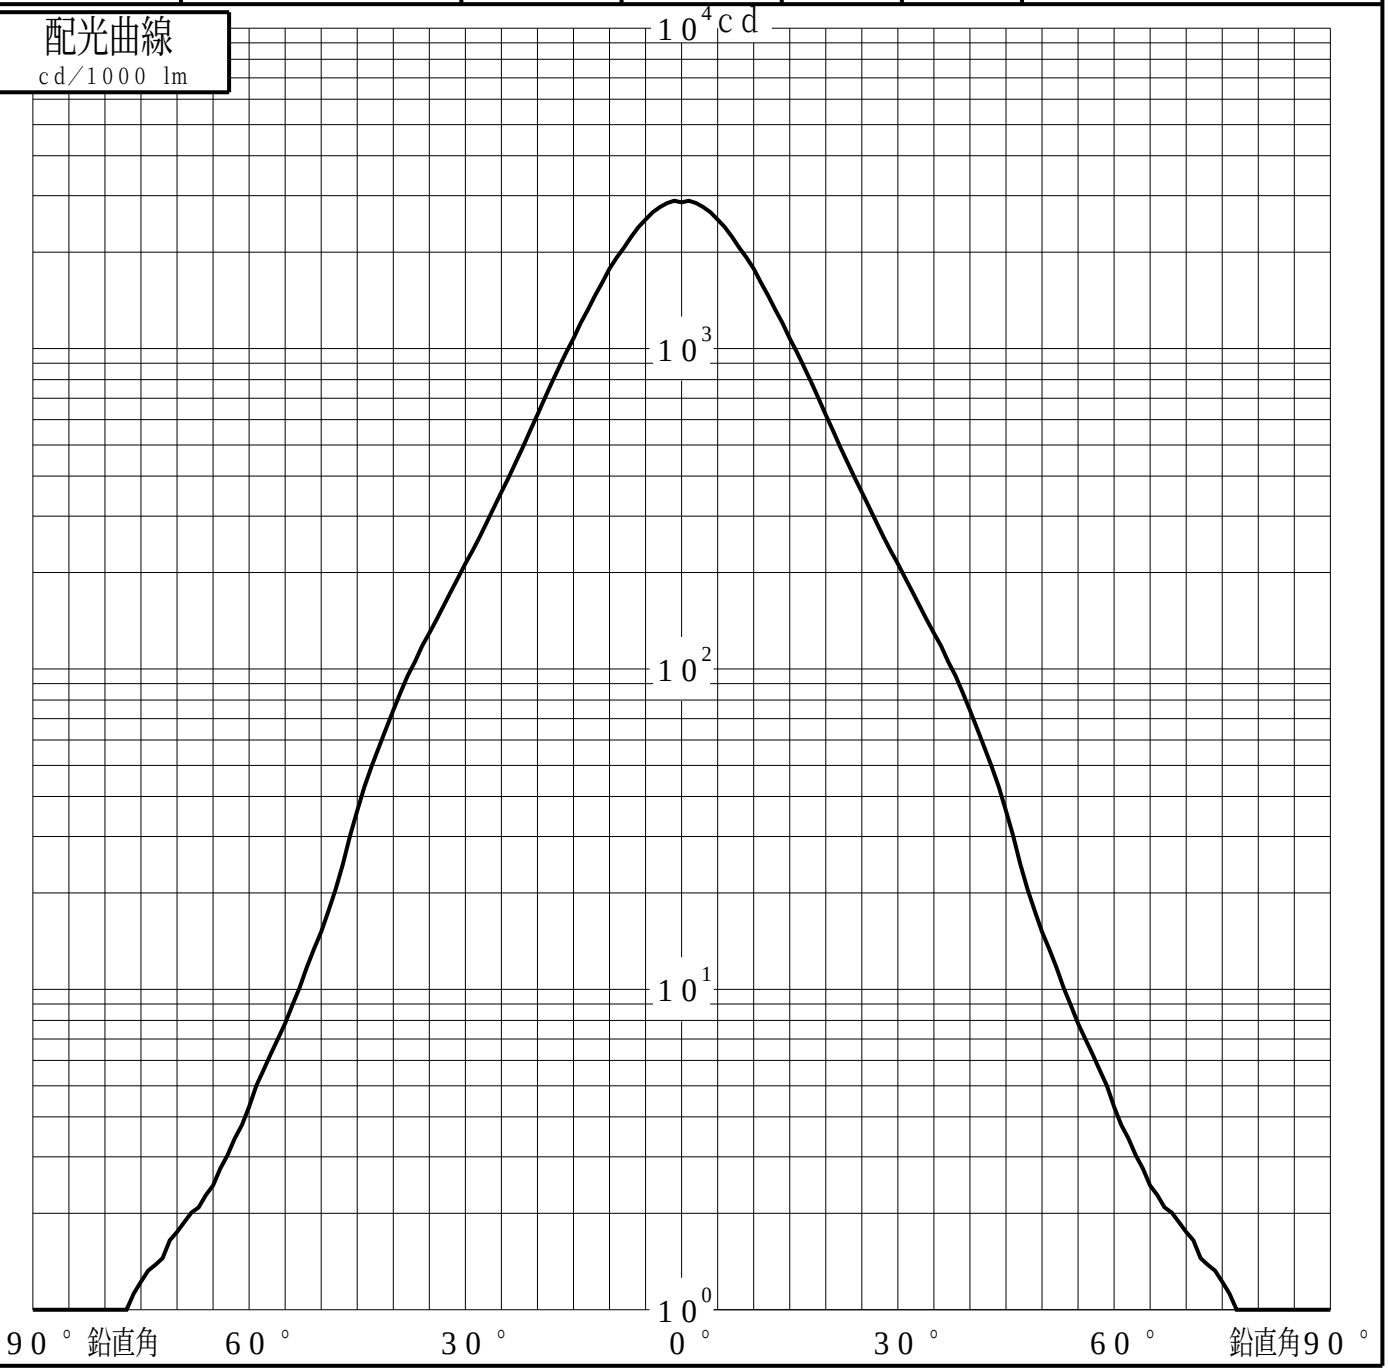


パナソニックエレクトリックワークス株式会社

# 投光照明器具特性

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品番（品名） | YYY31010 | 光源 | LLD3020LCT1 x1 |
| 管理番号 | K0194726(1)DB1 TF | | |

## 累積光束曲線

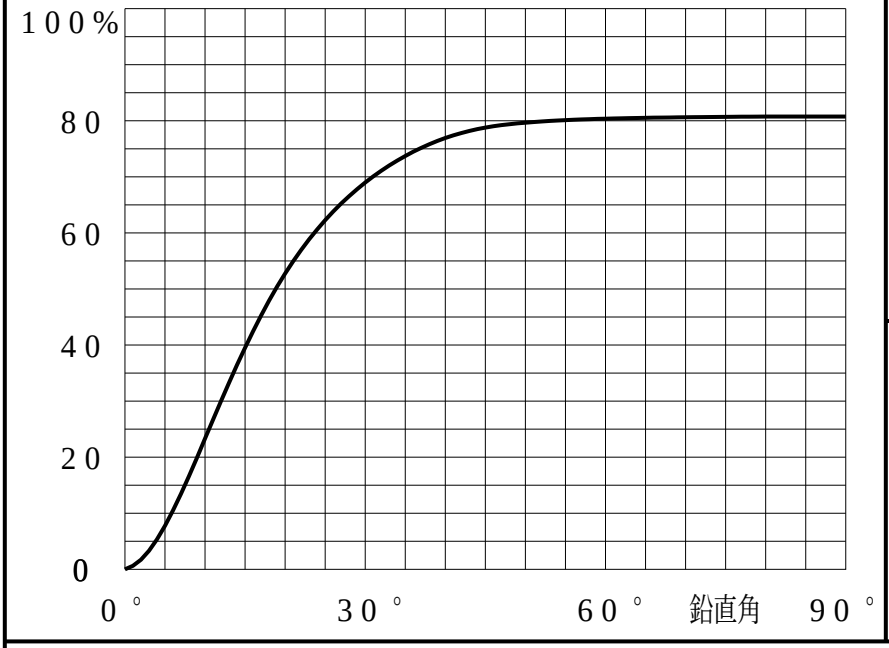




## 等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

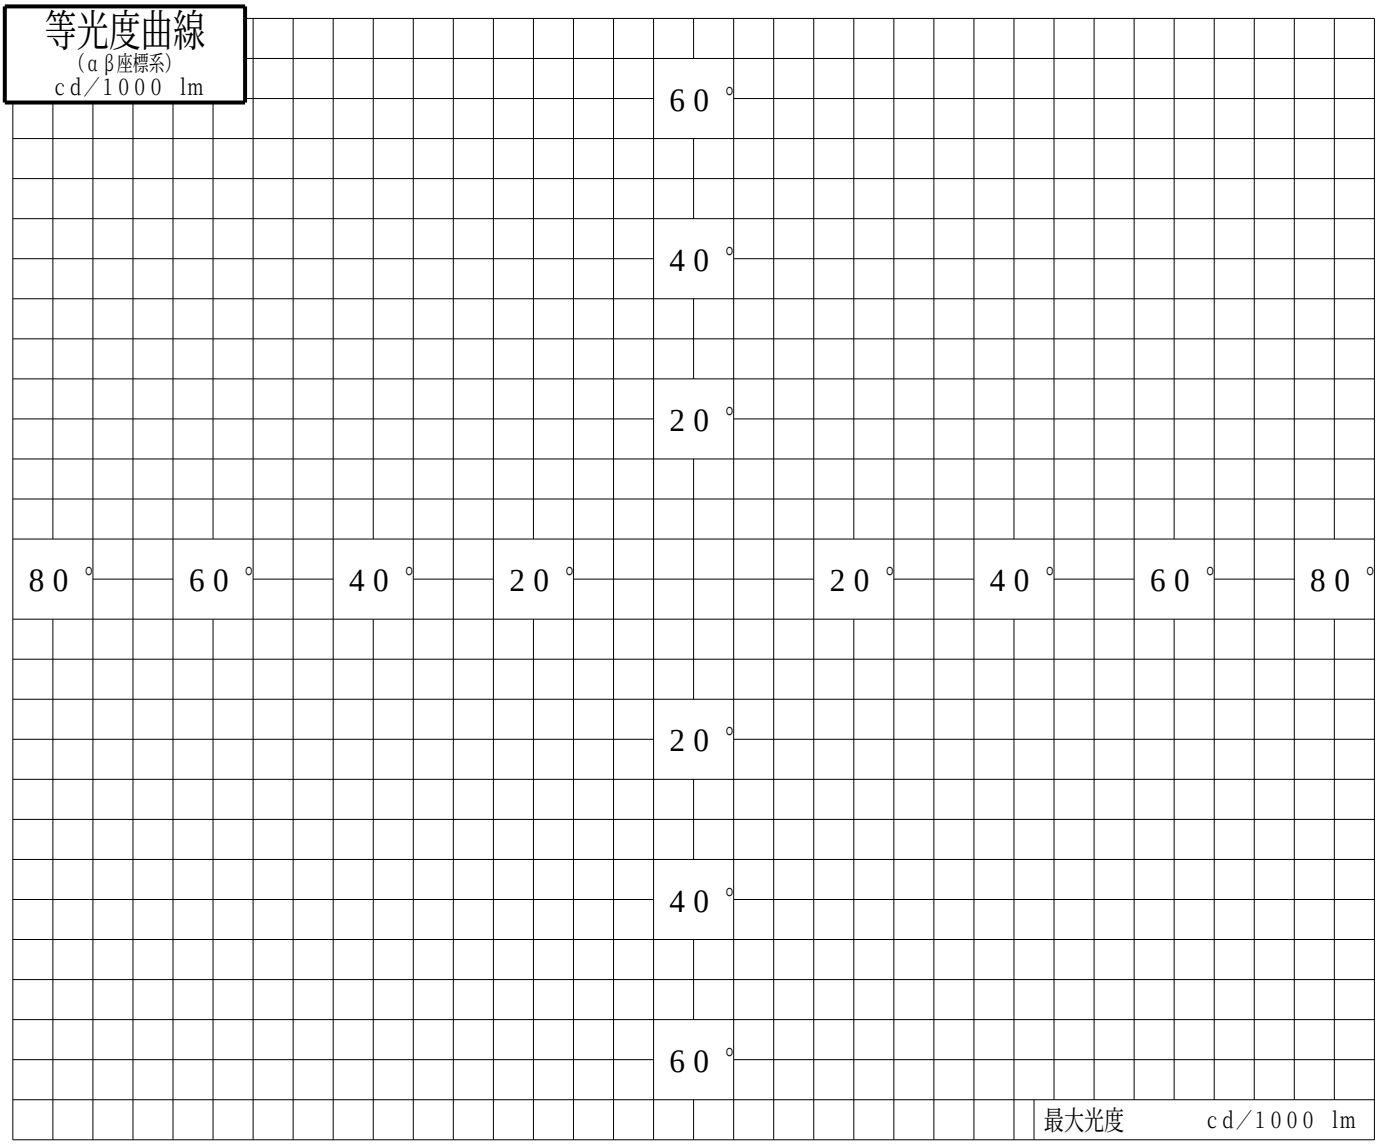


パナソニックエレクトリックワークス株式会社