投光照明器具特性

品名（品番）	YYY31010+YYY95039
光源	LLD3020LCE1 x1　　795.0 lm
管理番号	K0194730(1)DB1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	53.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	64.4 %	ビーム効率	22.9 %	50.9 %	57.4 %
最大光度	2201 cd/1000 lm	ビーム角	24.7 °	55.3 °	70.0 °



配光曲線

cd/1000 lm

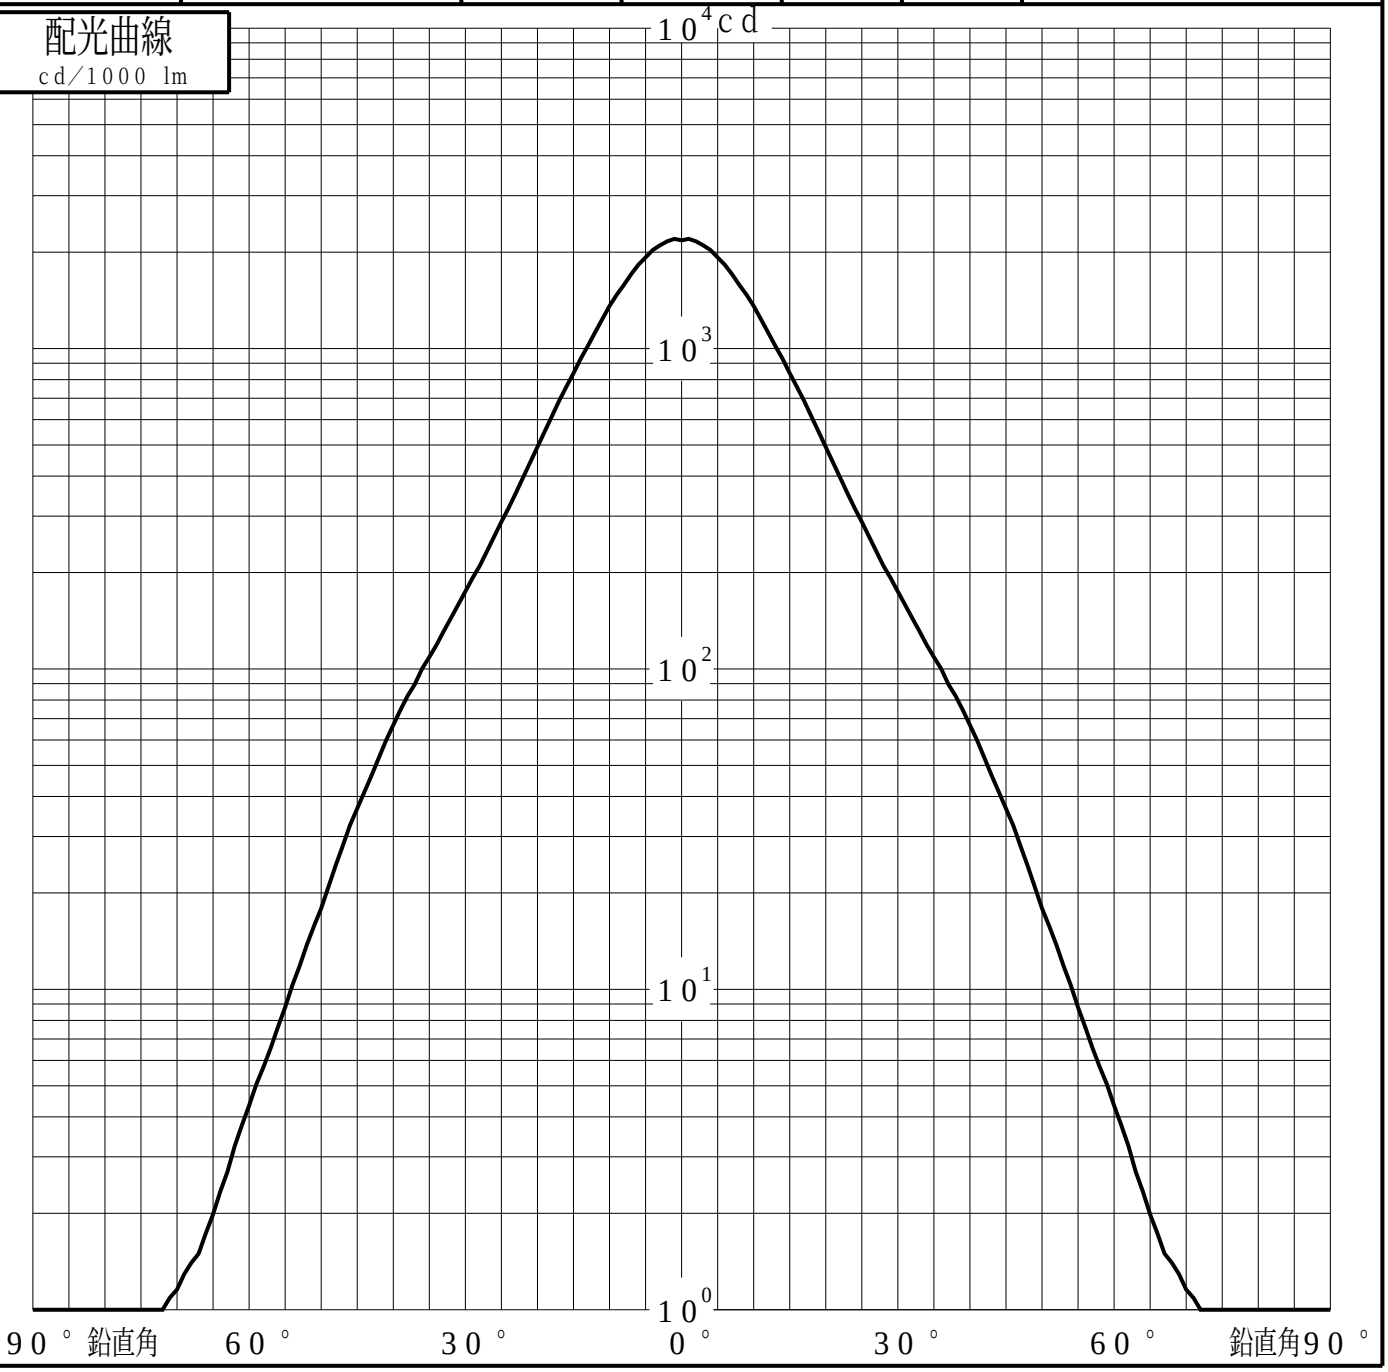

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY31010+YYY95039	光源	LLD3020LCE1 x1
管理番号	K0194730(1)DB1 TF		

累積光束曲線

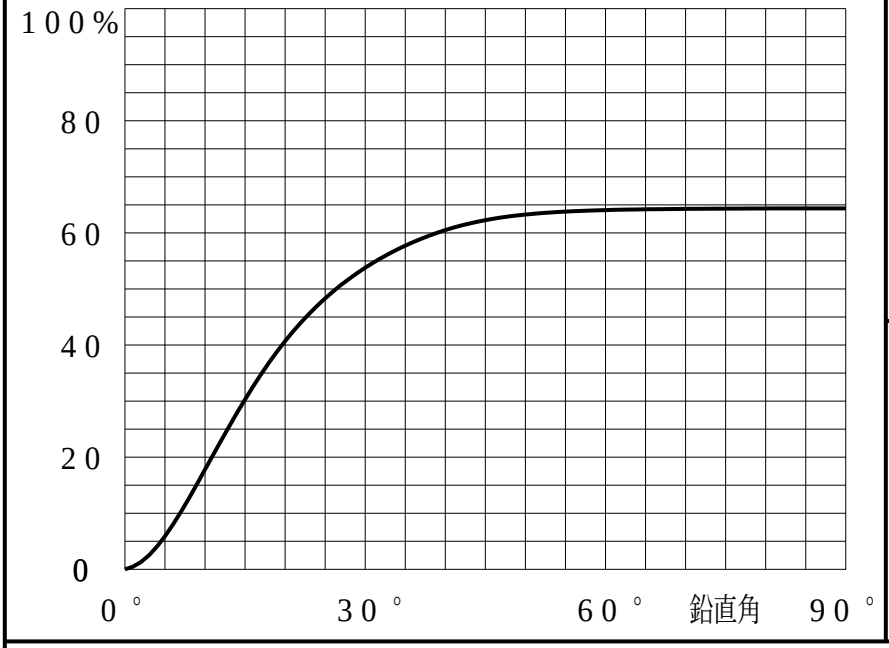



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

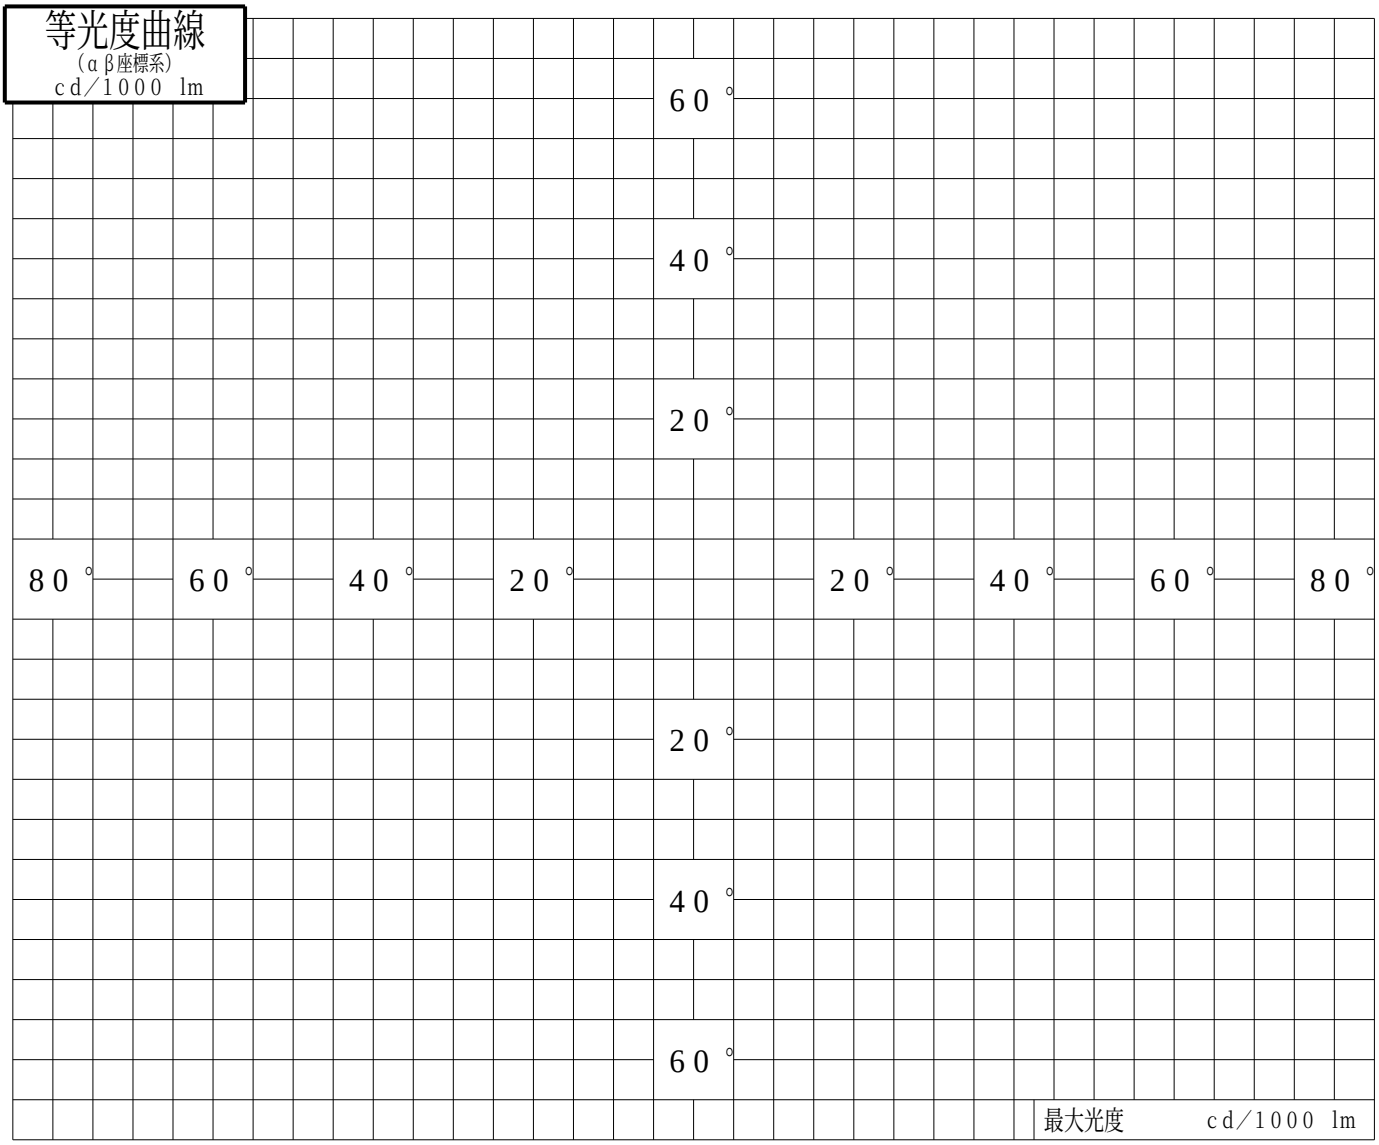

パナソニックエレクトリックワークス株式会社