投光照明器具特性

品名（品番）	YYY33154K
光源	LED3000_70_2220 x1　　2220.0 lm
管理番号	K0181375(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	93.2 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	46.8 %	90.0 %	94.1 %
最大光度	3233 cd/1000 lm	ビーム角	29.3 °	55.3 °	61.9 °



配光曲線

cd/1000 lm

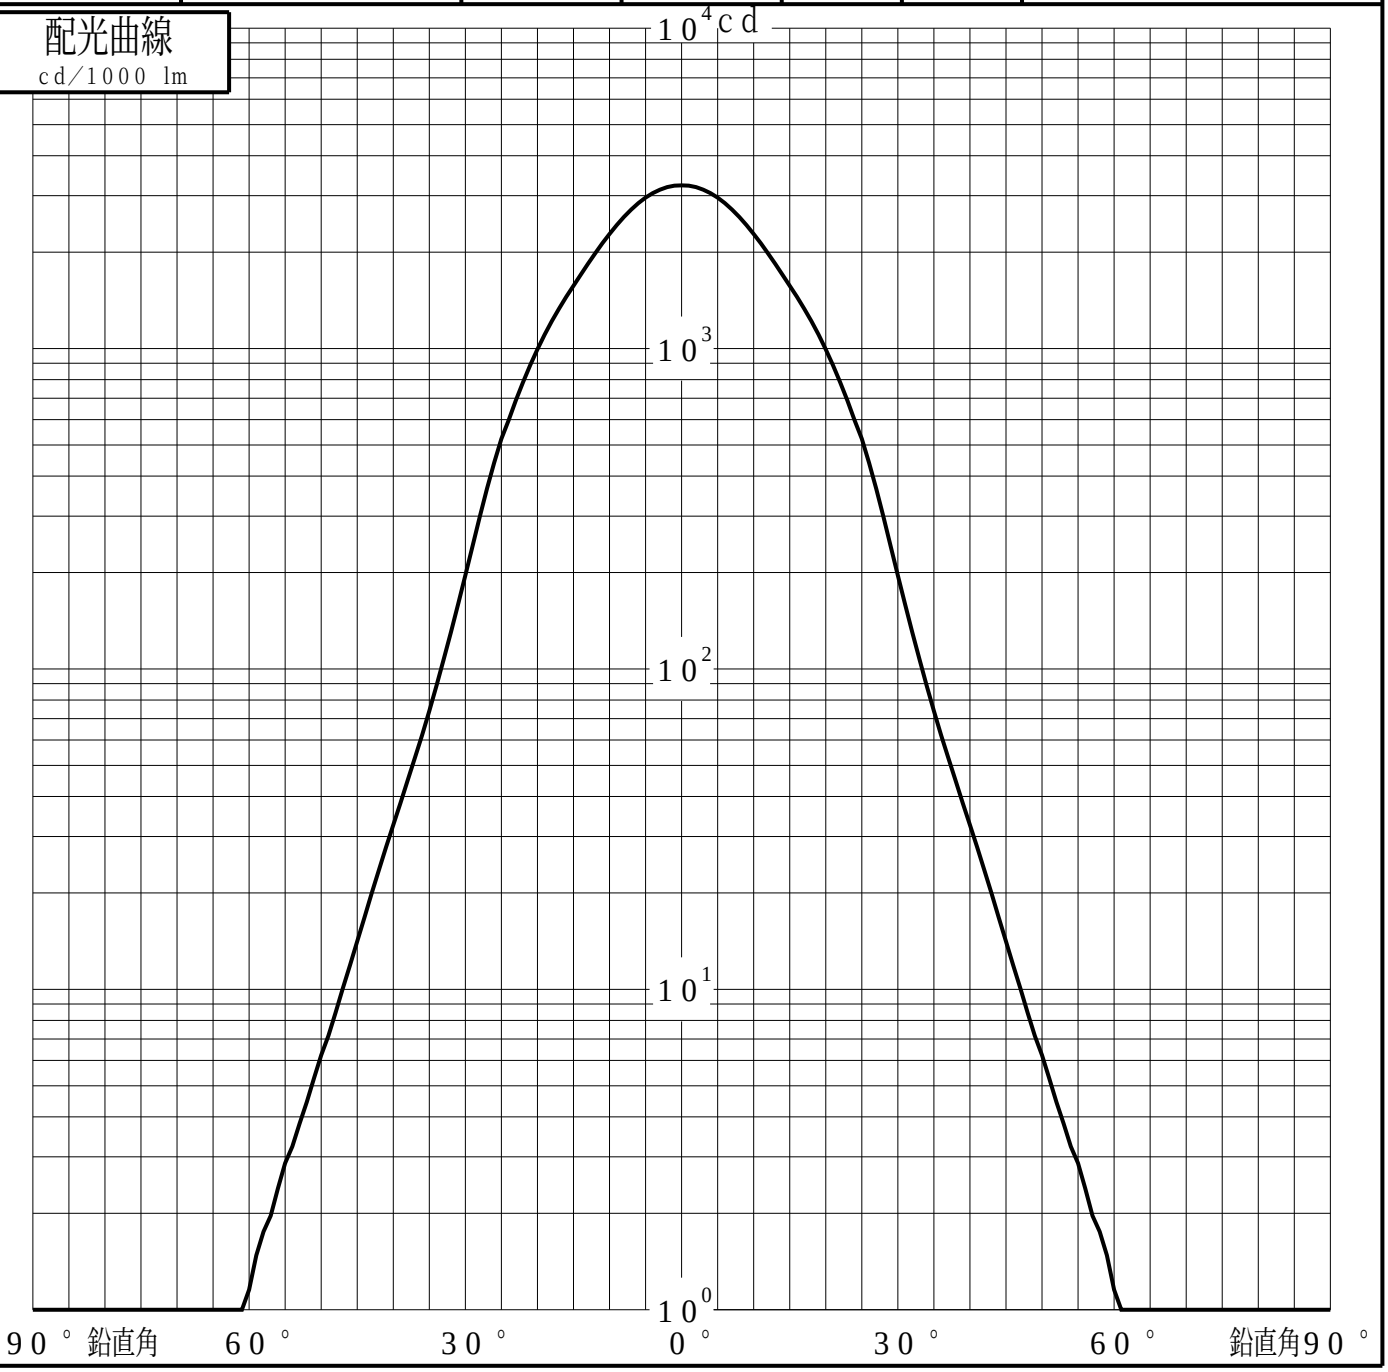

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY33154K	光源	LED3000_70_2220 x1
管理番号	K0181375(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

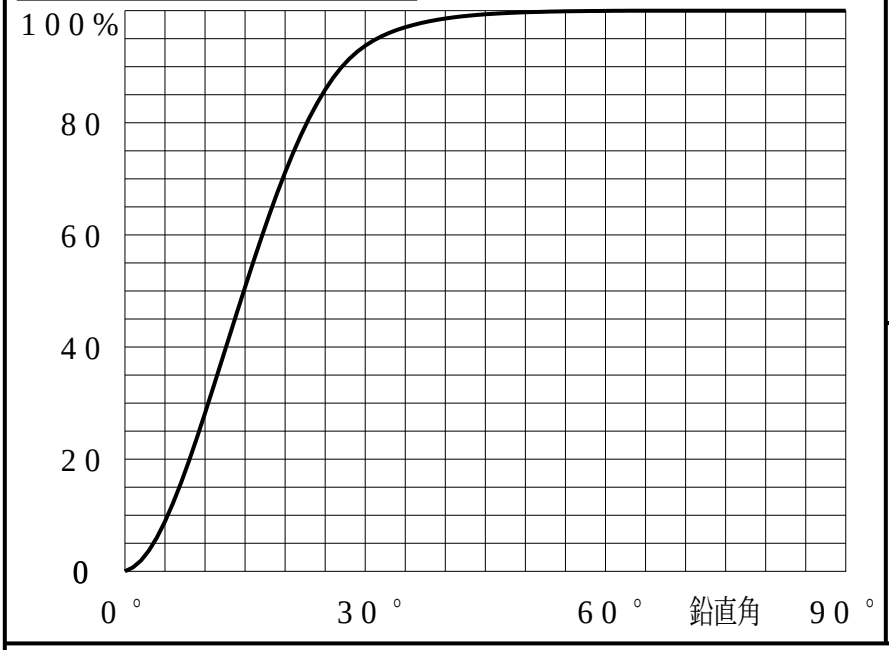



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

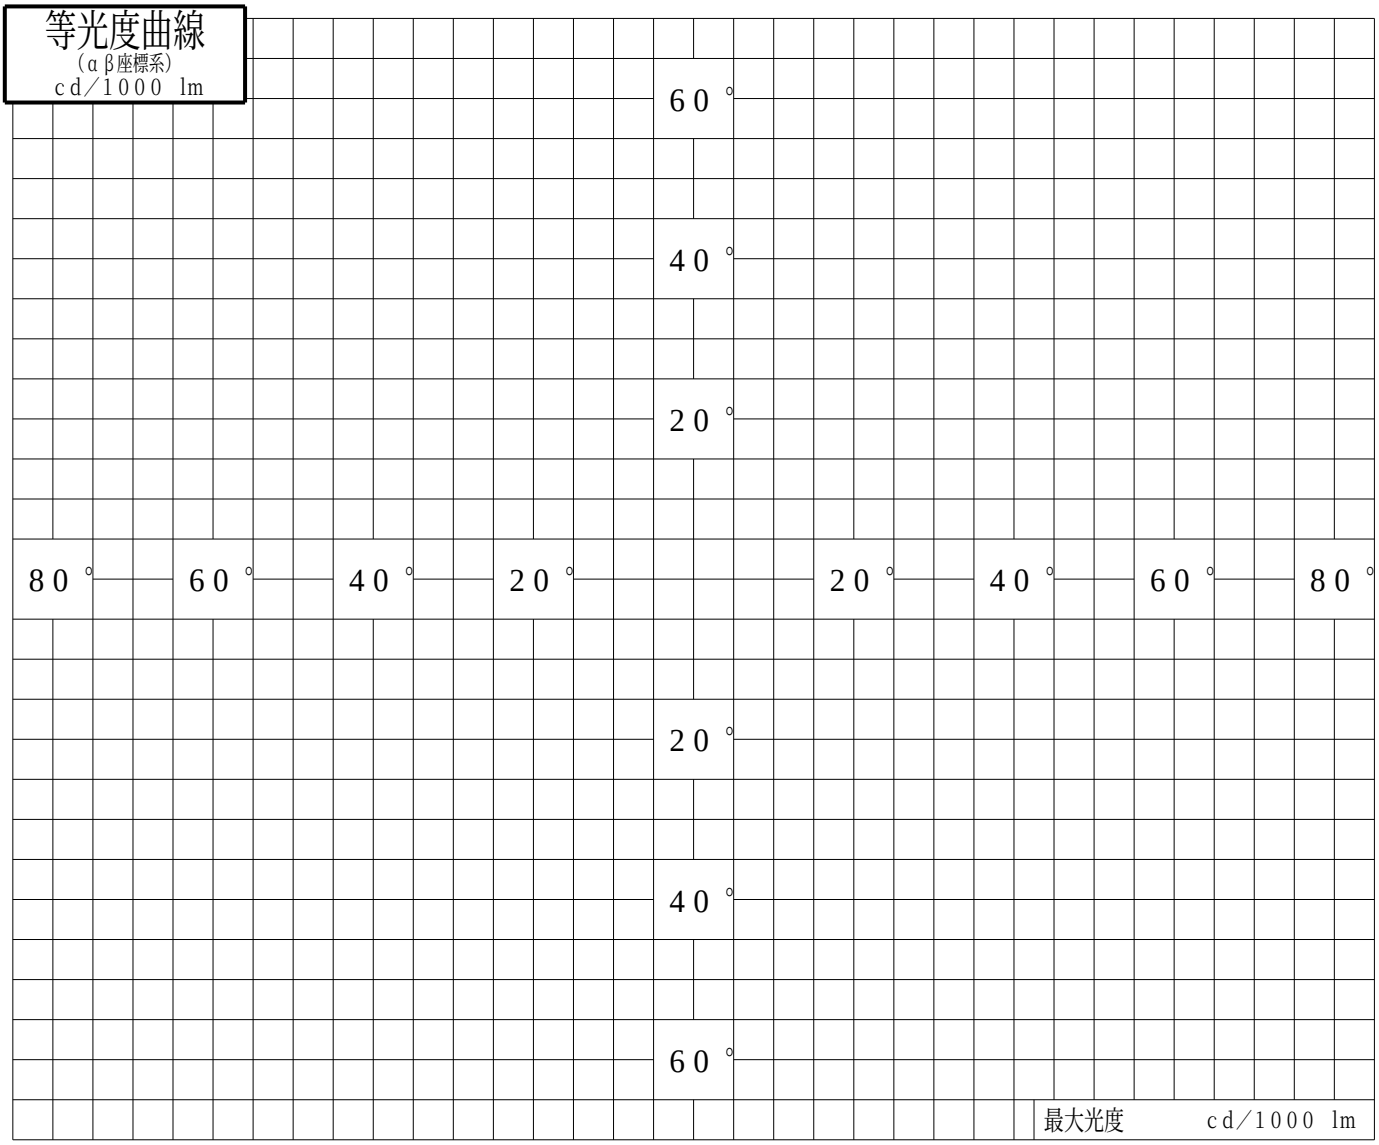

パナソニックエレクトリックワークス株式会社