
# 投光照明器具特性


| | |
|---|---|
| 品名（品番） | YYY33164K+YYY95060 |
| 光源 | LED3000_70_1610 x1　　1610.0 lm |
| 管理番号 | K0181761(0)DJ1 TF |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形 | 主ビーム効率 | 96.2 % | | |
| 器具点灯角度 | | ビーム範囲 | $I_0$ / 2 | $I_0$ / 10 | $I_0$ / 20 |
| 器具効率 | 100.0 % | ビーム効率 | 60.4 % | 94.7 % | 97.5 % |
| 最大光度 | 2718 cd/1000 lm | ビーム角 | 34.7 ° | 57.6 ° | 62.8 ° |



## 配光曲線

cd/1000 lm

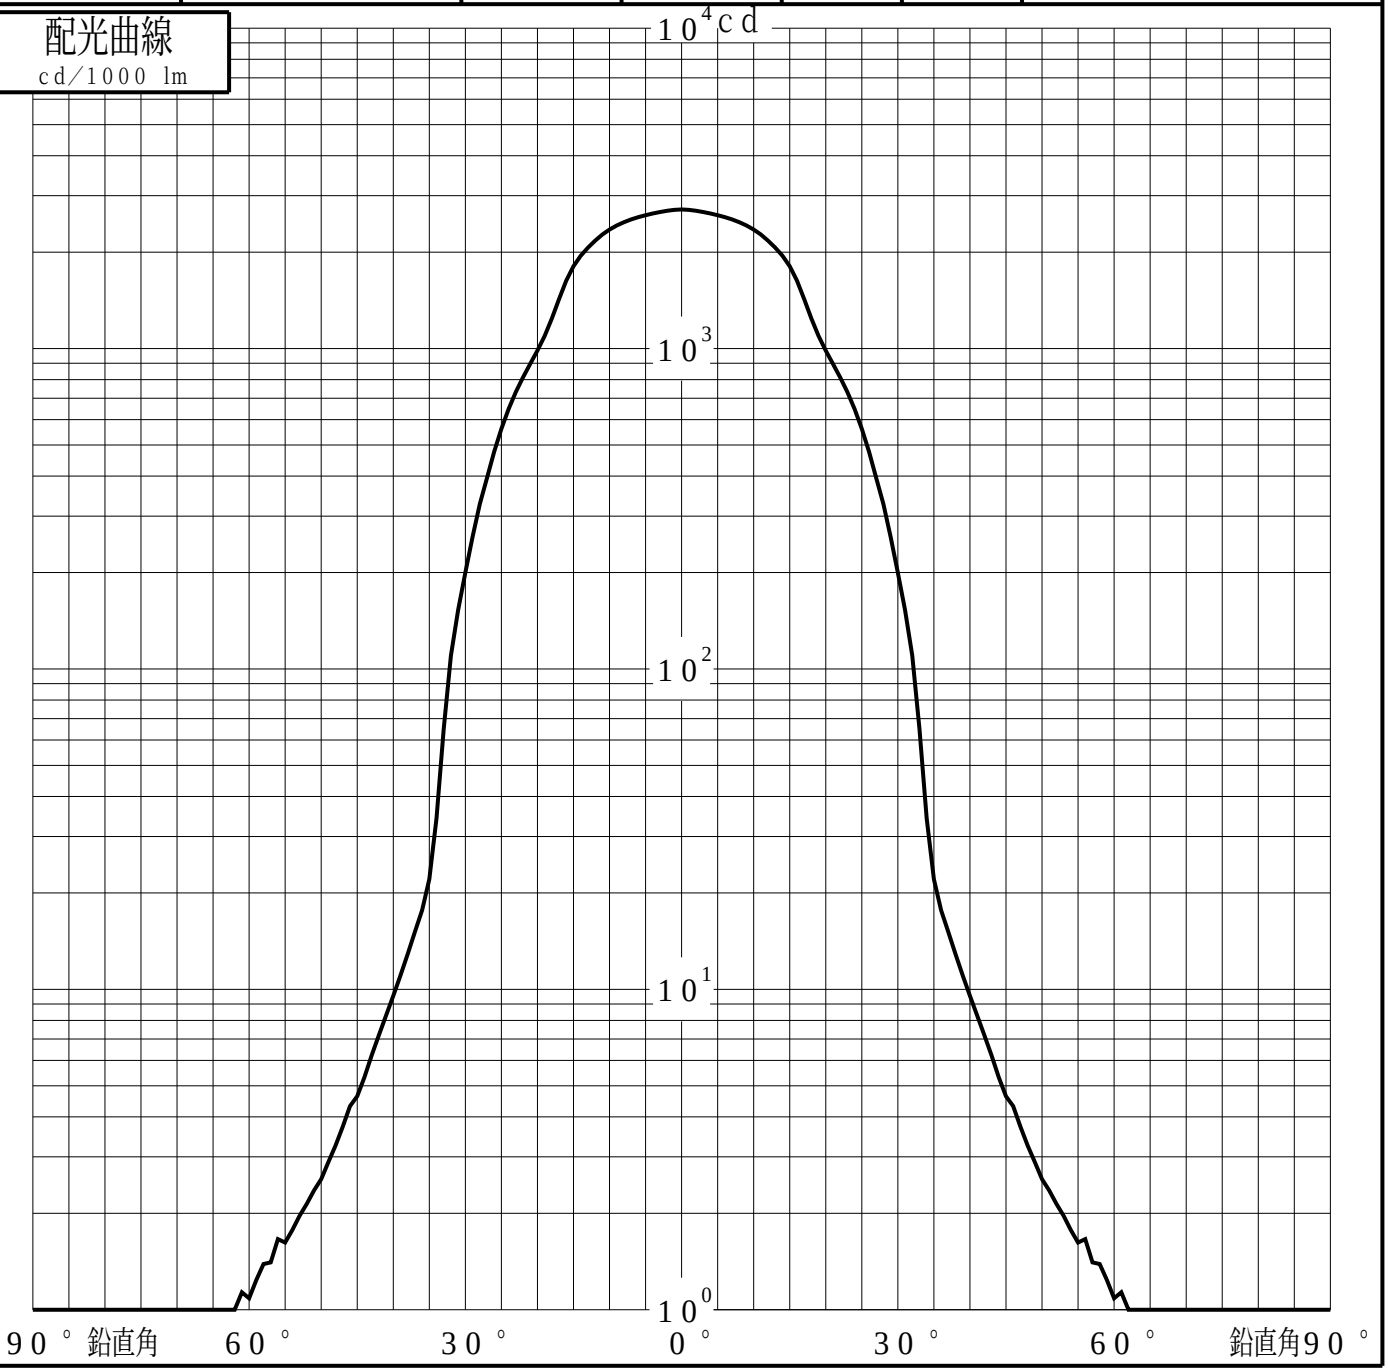




パナソニックエレクトリックワークス株式会社

# 投光照明器具特性

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品番（品名） | YYY33164K+YYY95060 | 光源 | LED3000_70_1610 x1 |
| 管理番号 | K0181761(0)DJ1 TF | | |


## 累積光束曲線

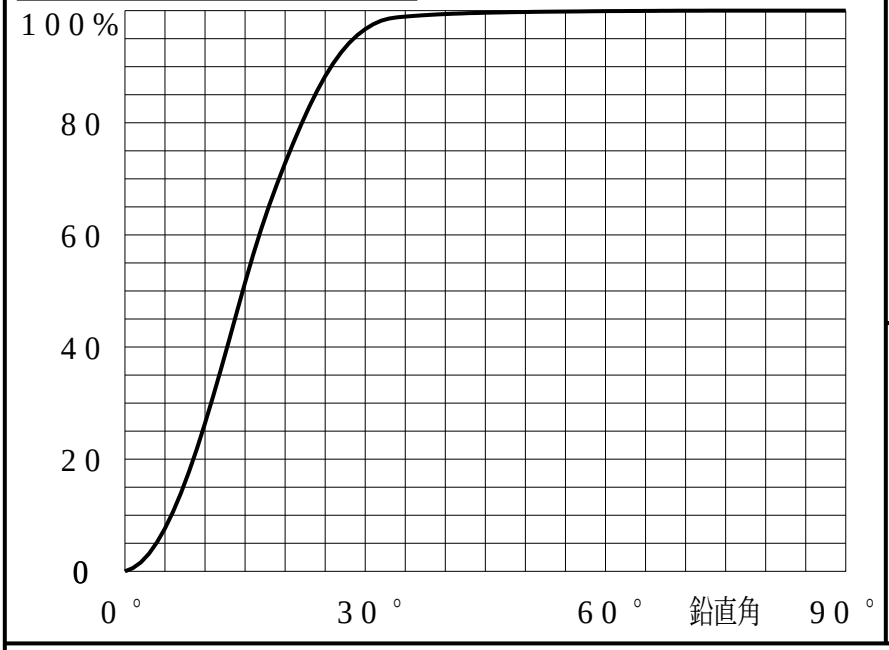

## 等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

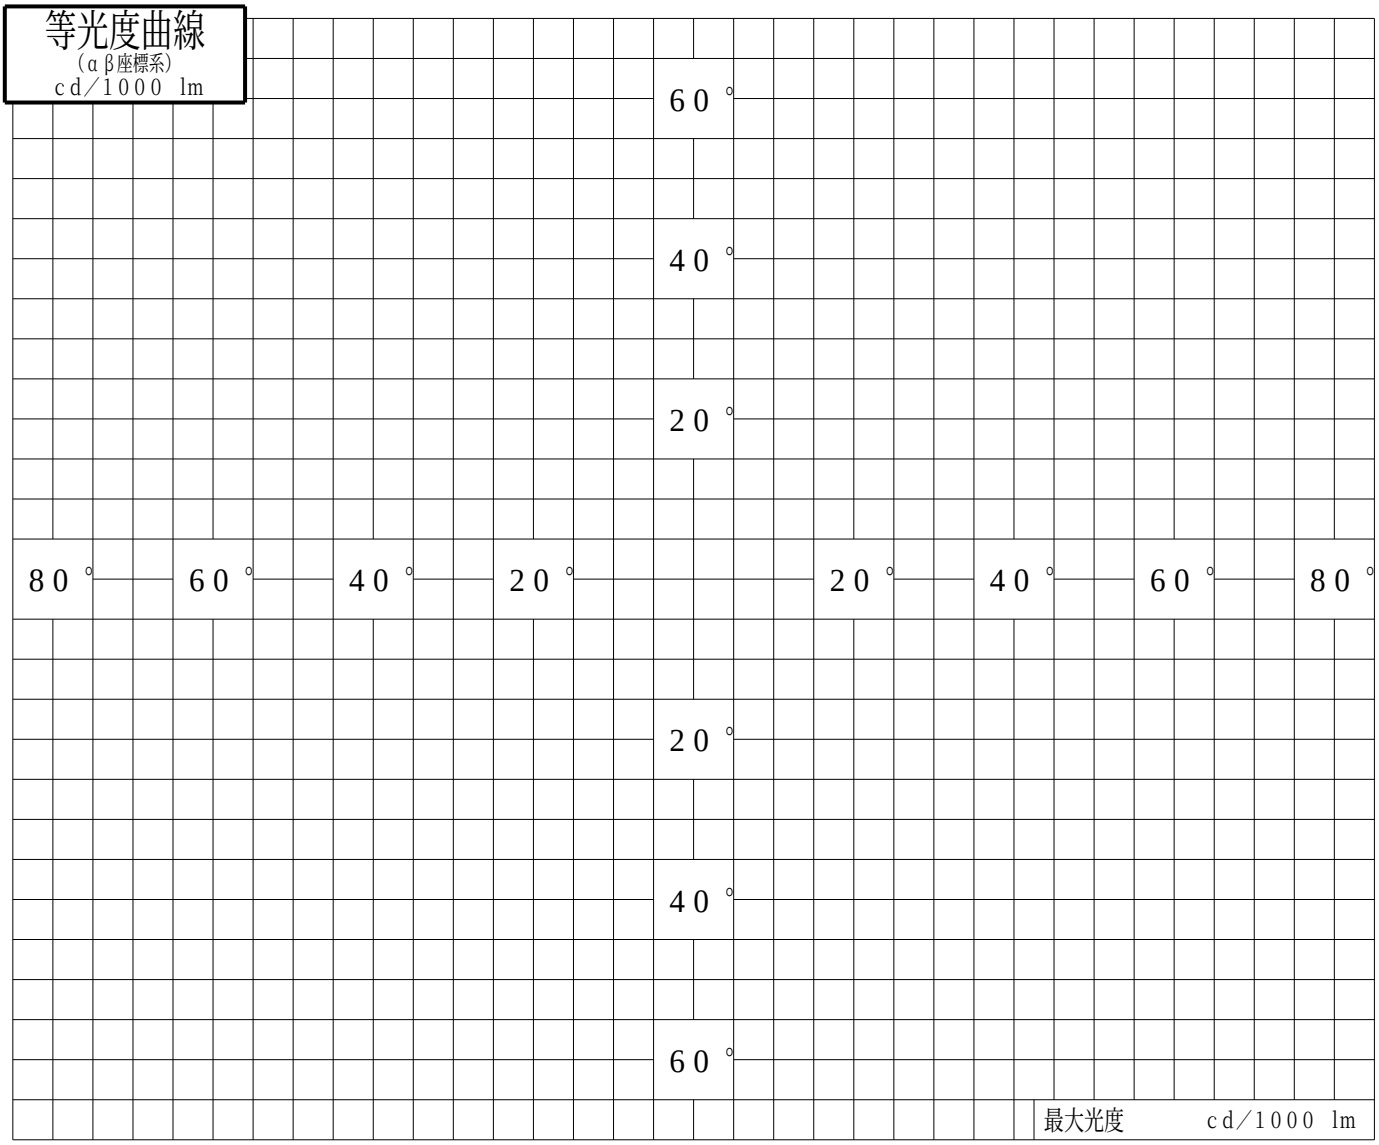


パナソニックエレクトリックワークス株式会社