

投光照明器具特性

品名（品番）	YYY33164K+YYY95061
光源	LED3000_70_1960 x1　　1960.0 lm
管理番号	K0181763(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I0 / 2	I0 / 10	I0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	61.6%	93.2%	96.7%
最大光度	2548 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	36.1°	58.5°	65.1°
		BB'	36.8°	59.0°	66.5°

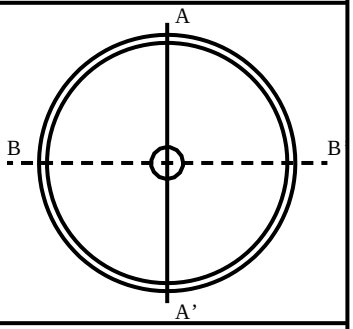

配光曲線
cd/1000 lm

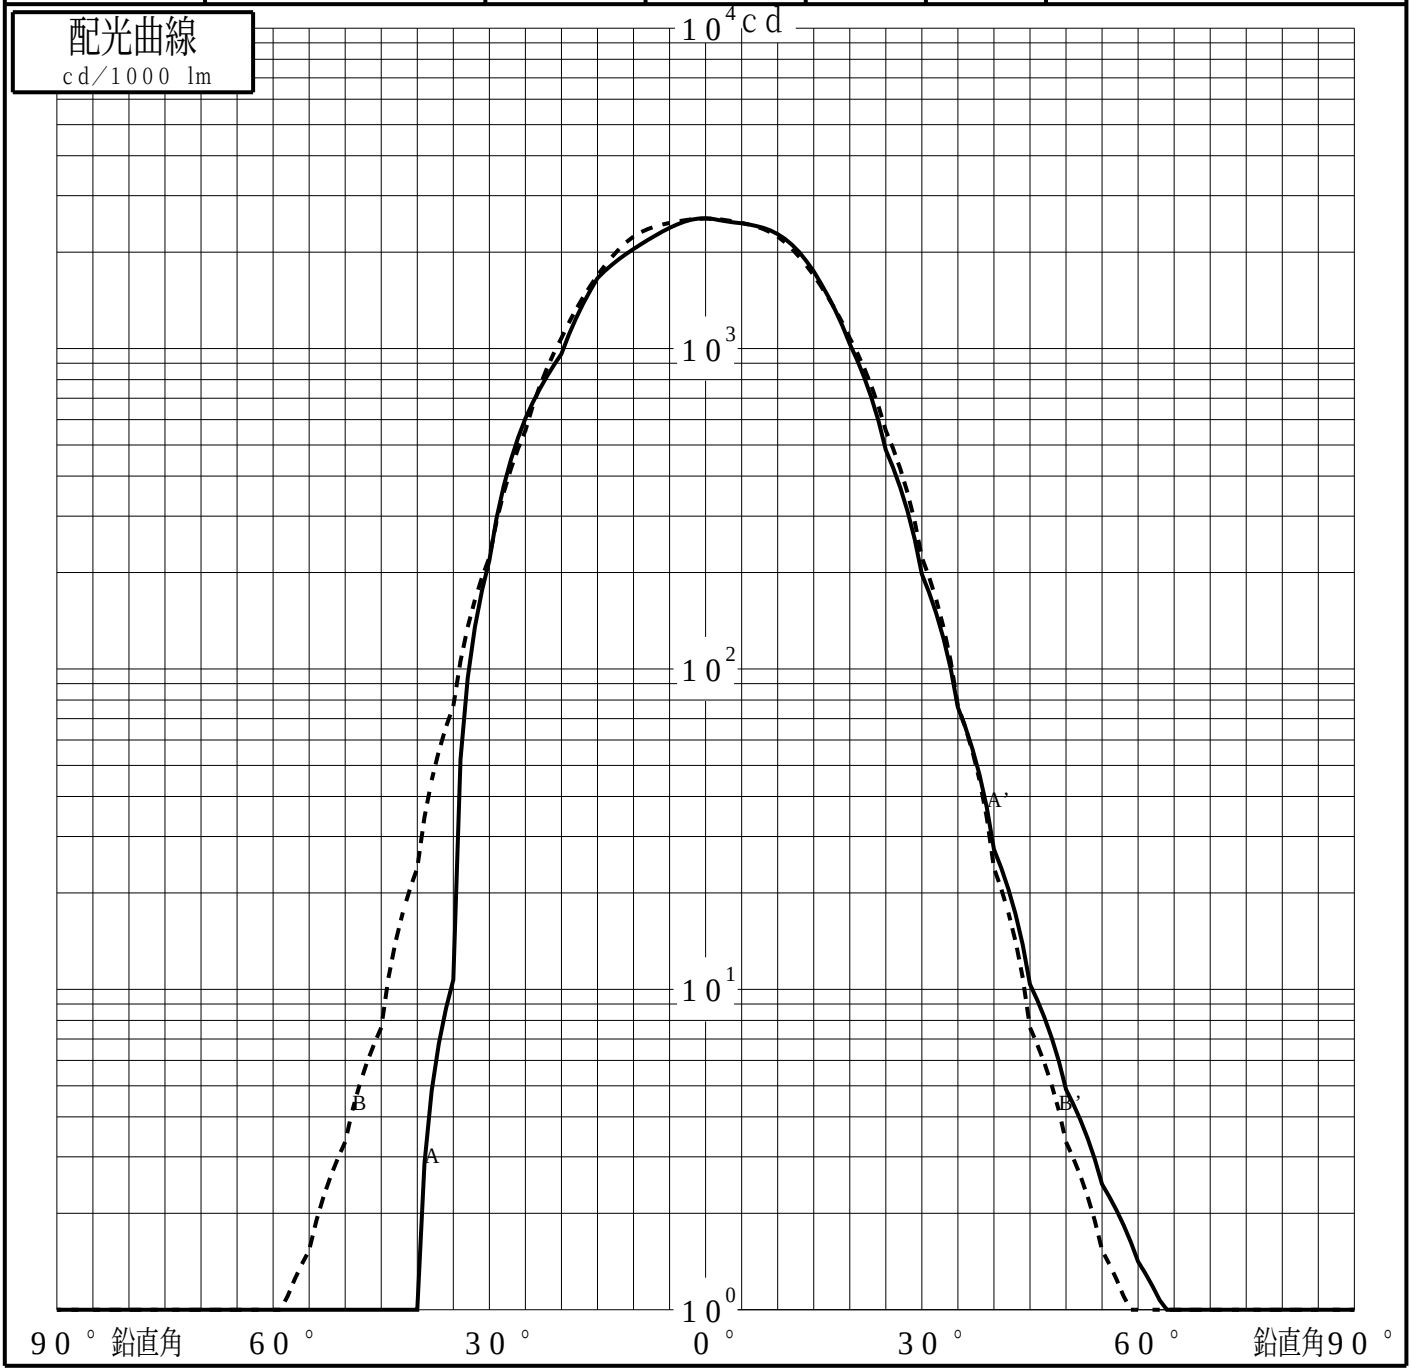



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY33164K+YYY95061	光源	LED3000_70_1960 x1
管理番号	K0181763(0)DJ1 XY		


累積光束曲線

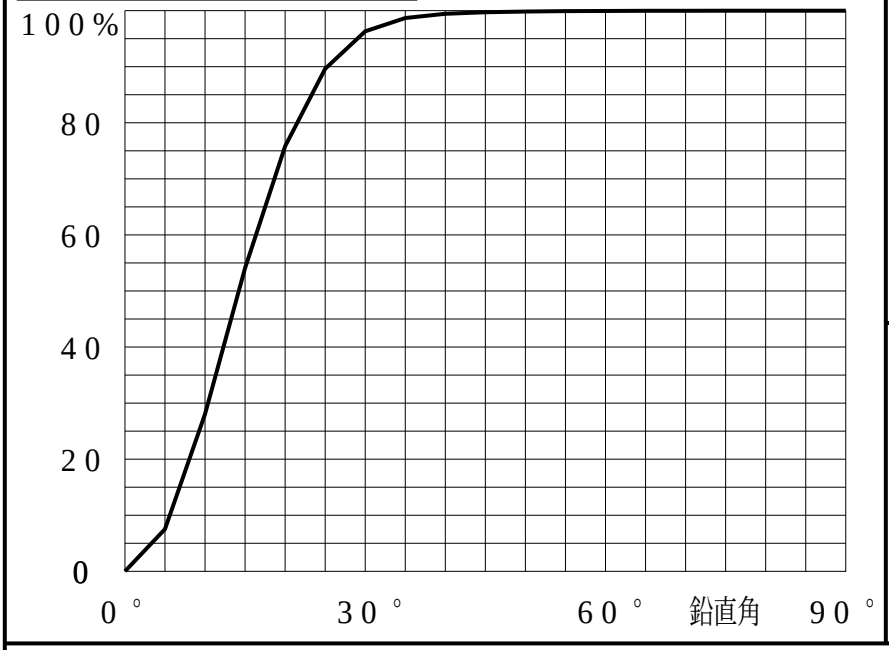

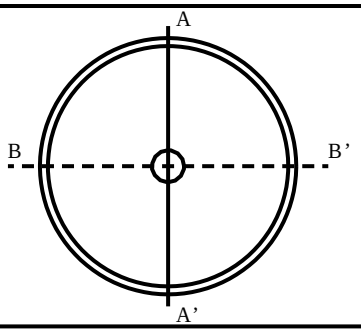

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

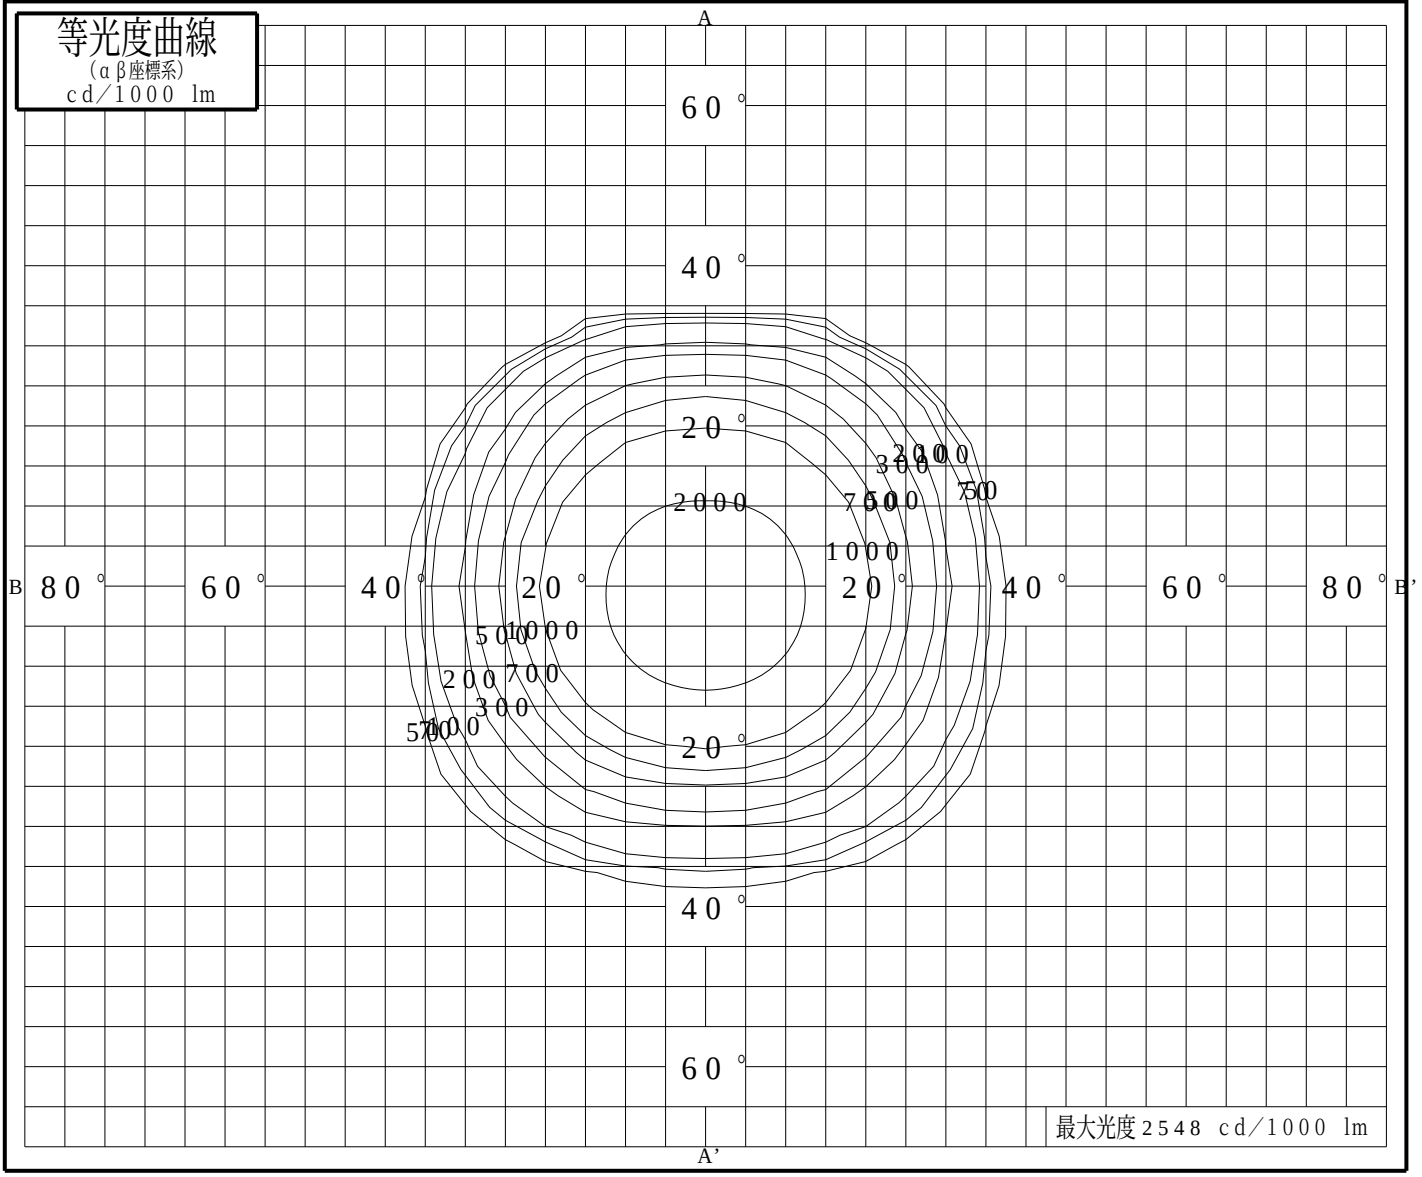

最大光度2548 cd／1000 lm

パナソニックエレクトリックワークス株式会社