
投光照明器具特性


品名（品番）	YYY33182K+YYY95060
光源	LED4000_70_3210 x1　　3210.0 lm
管理番号	K0181764(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	96.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	51.2 %	92.9 %	96.6 %
最大光度	3540 cd/1000 lm	ビーム角	29.2 °	54.2 °	59.8 °



配光曲線

cd/1000 lm

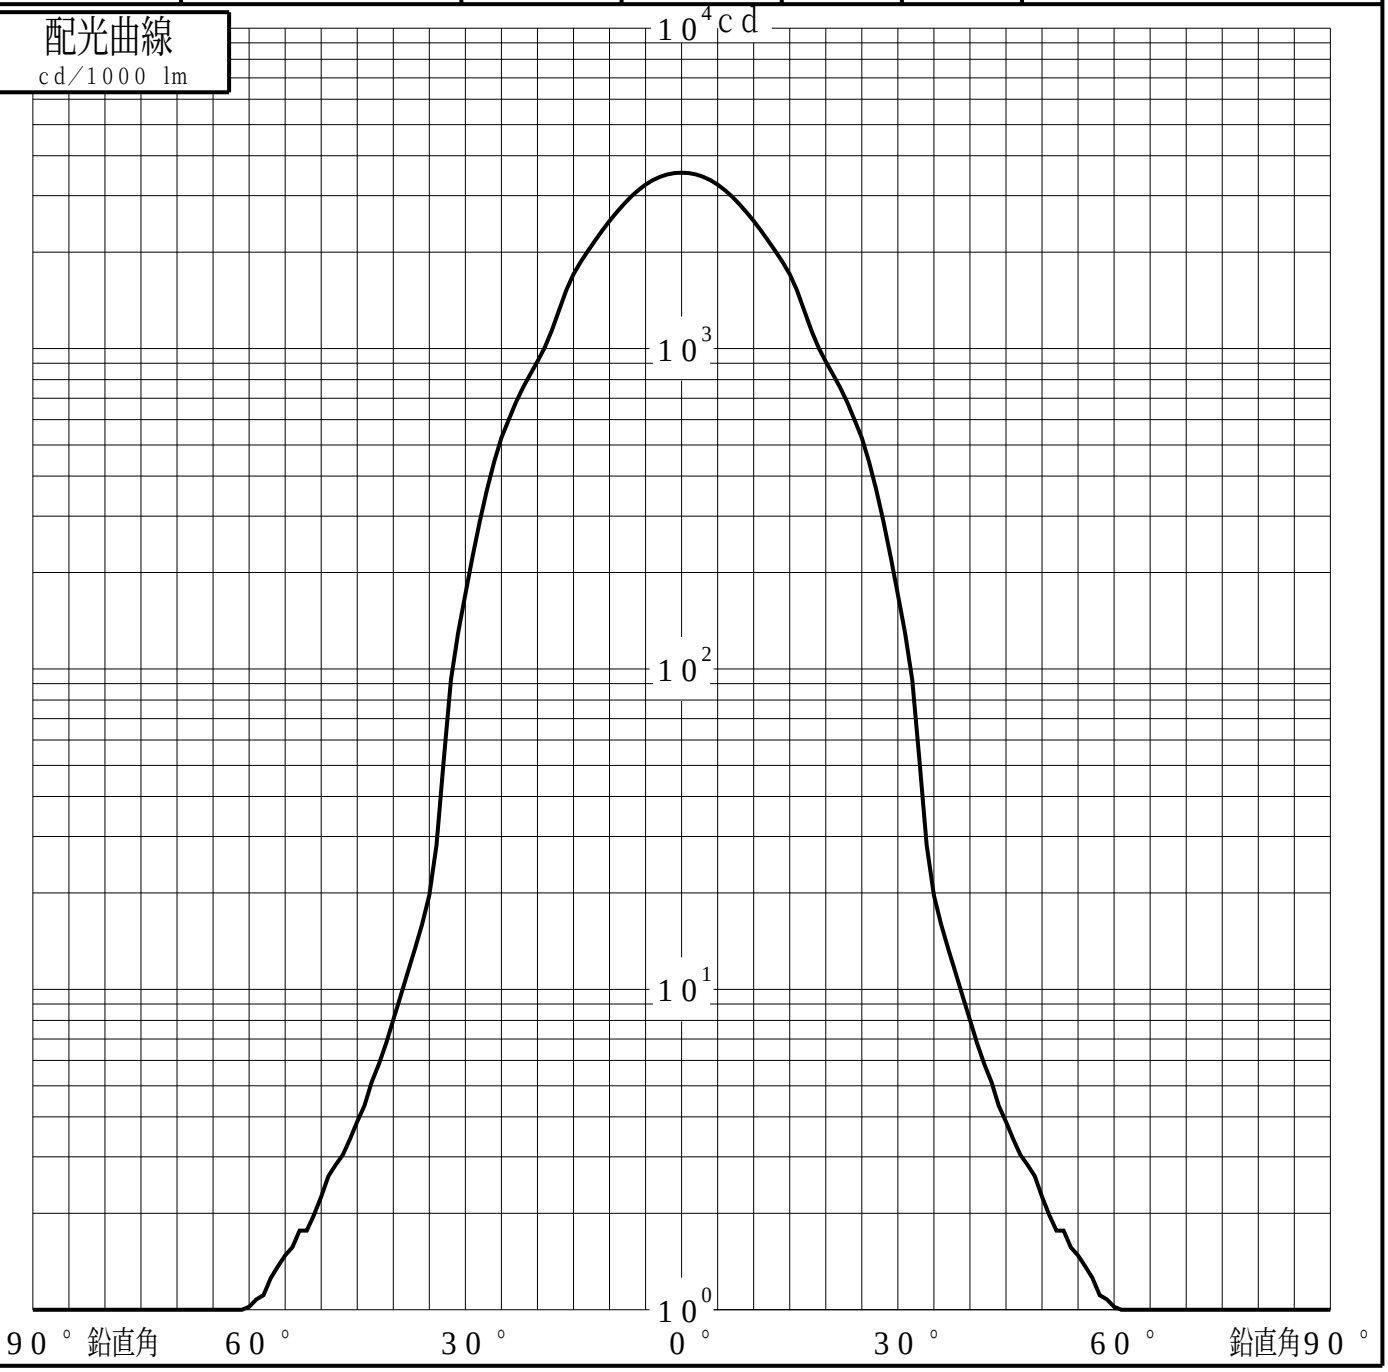



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY33182K+YYY95060	光源	LED4000_70_3210 x1
管理番号	K0181764(0)DJ1 TF		


累積光束曲線

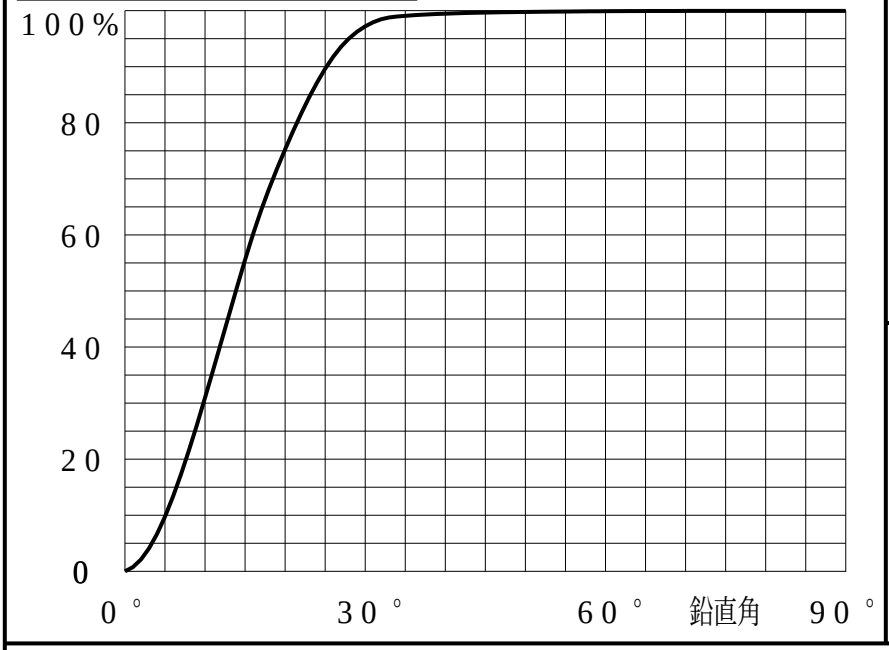



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

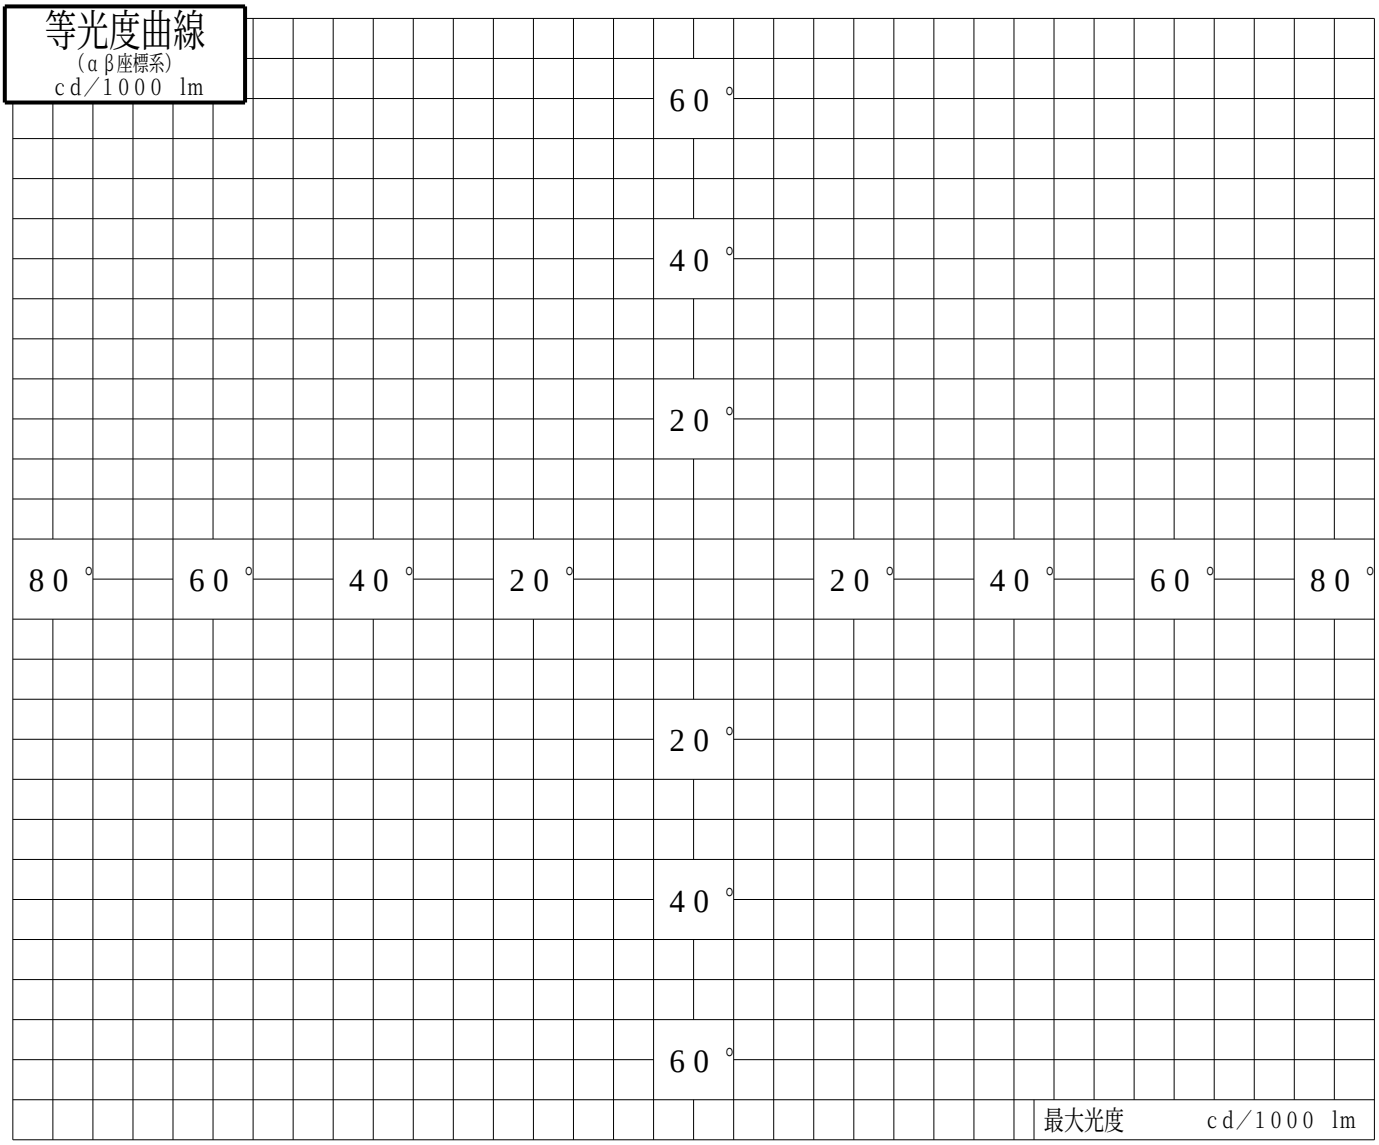

パナソニックエレクトリックワークス株式会社