
投光照明器具特性


品名（品番）	YYY33182K+YYY95066
光源	LED4000_70_3180 x1　　3180.0 lm
管理番号	K0181765(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	89.6 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.7 %	88.9 %	93.8 %
最大光度	2827 cd/1000 lm	ビーム角	31.5	59.0	67.4



配光曲線

cd/1000 lm

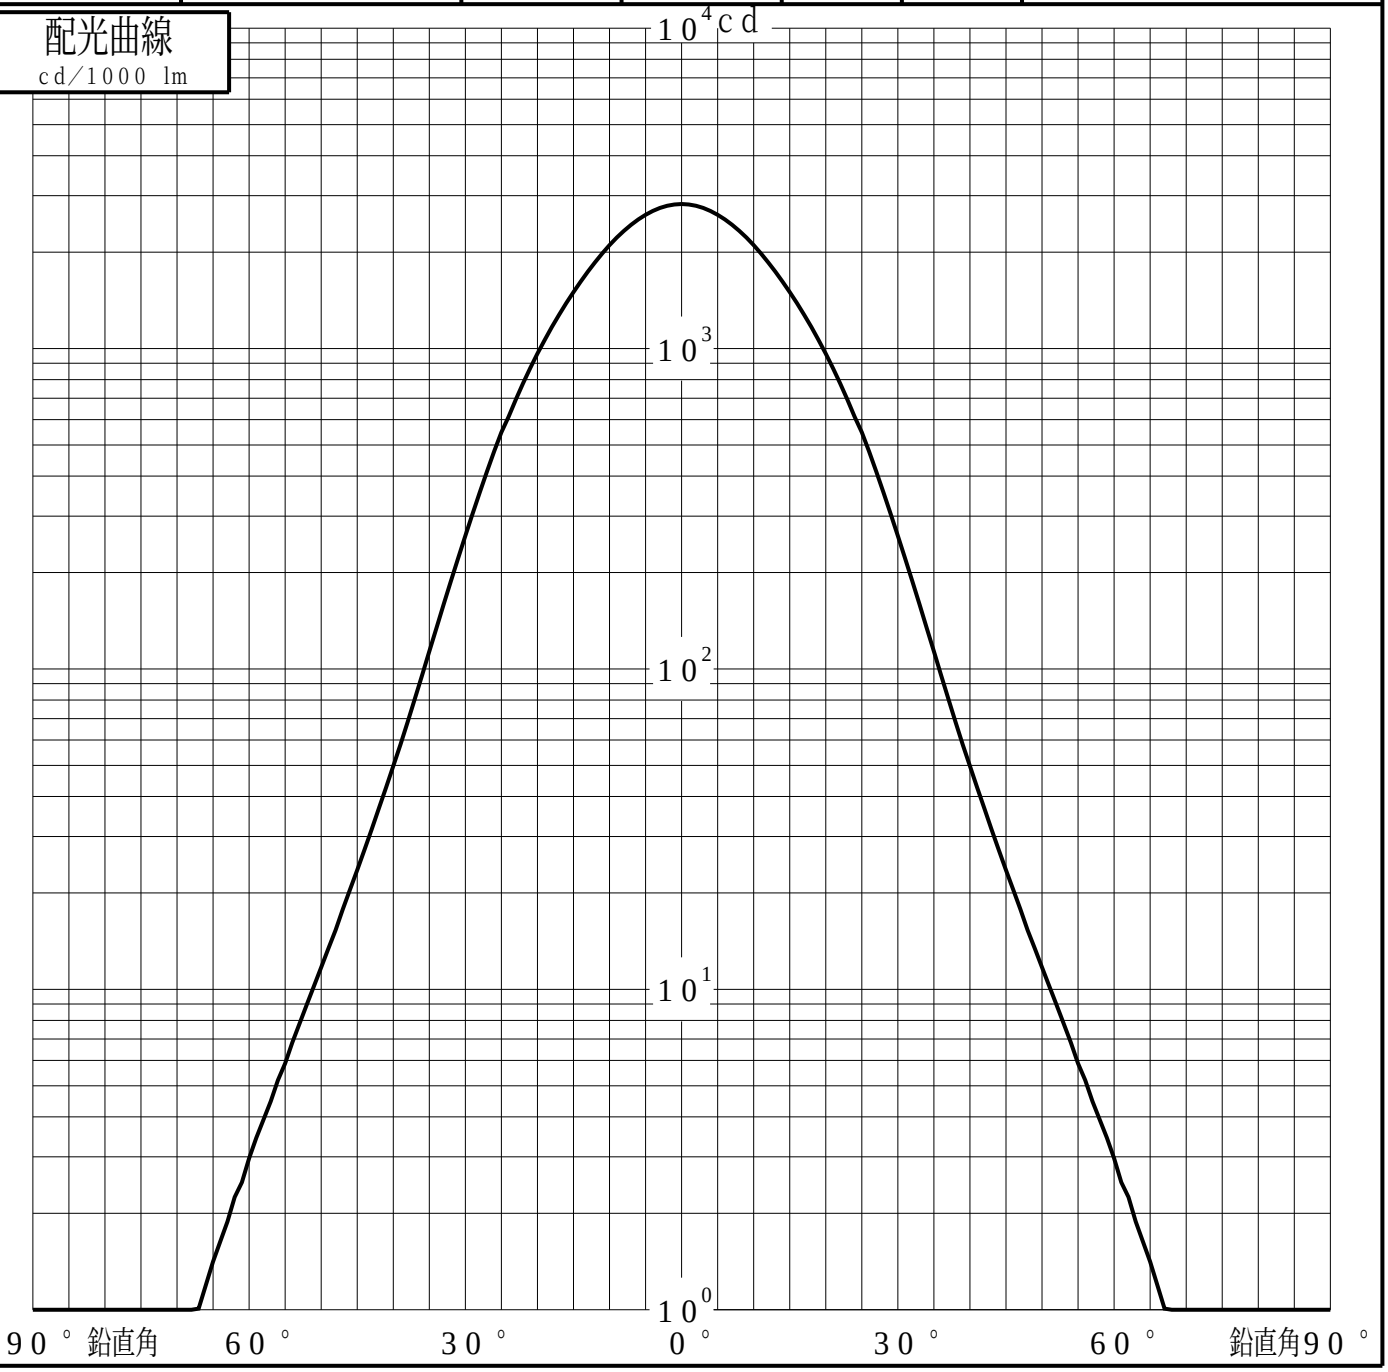



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY33182K+YYY95066	光源	LED4000_70_3180 x1
管理番号	K0181765(0)DJ1 TF		


累積光束曲線

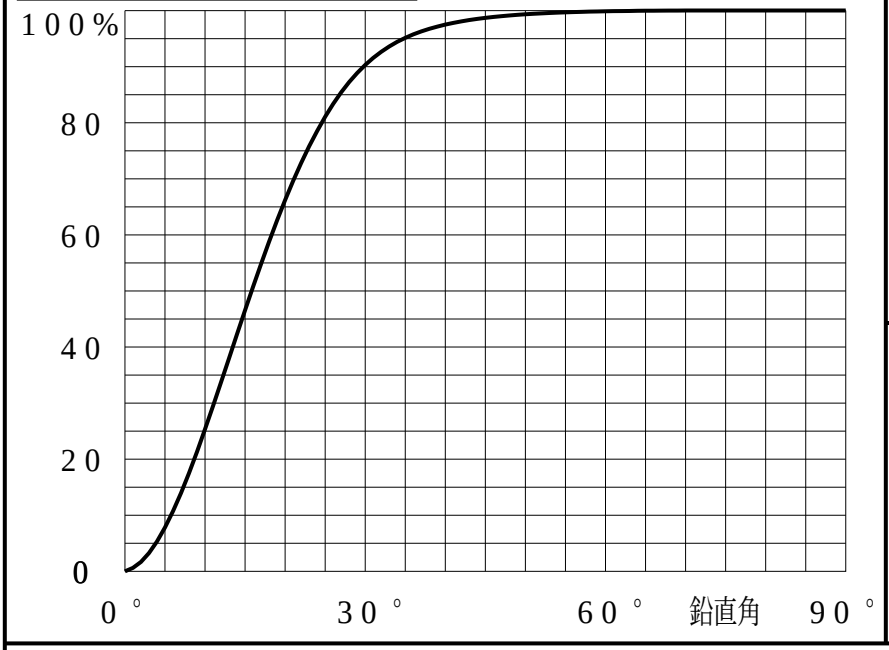



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

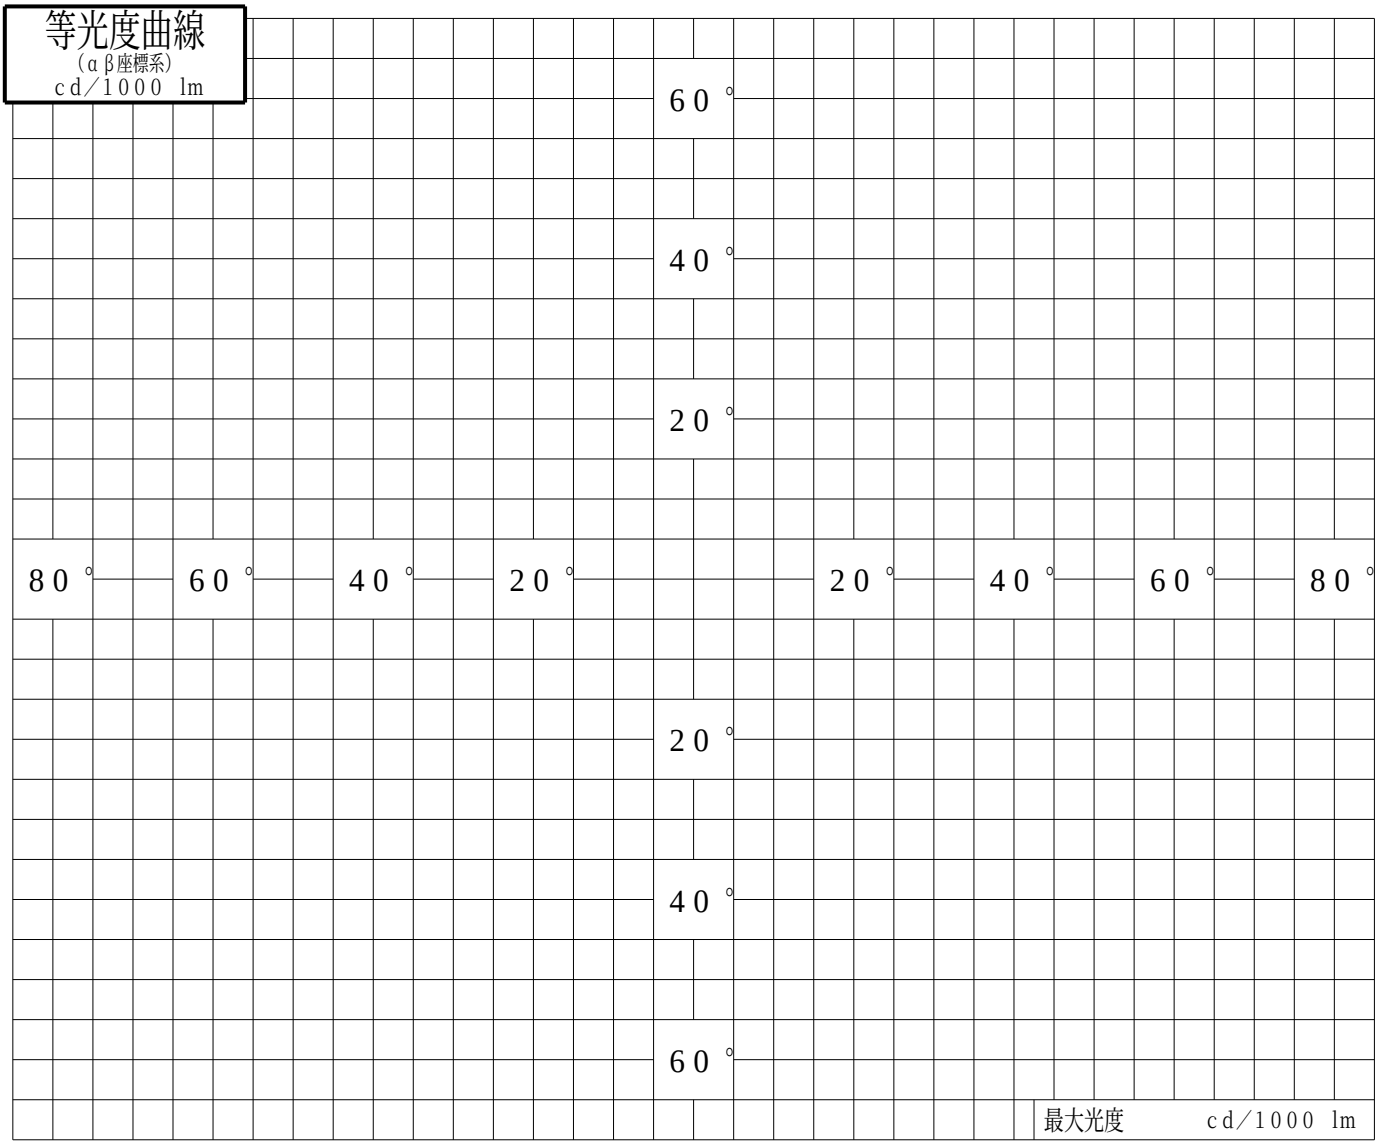

パナソニックエレクトリックワークス株式会社