投光照明器具特性

品名（品番）	YYY33232Z
光源	LED4000_70_2150 x1　　2150.0 lm
管理番号	K0181188(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	99.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	57.8 %	94.1 %	96.7 %
最大光度	4570 cd/1000 lm	ビーム角	27.9 °	44.1 °	47.7 °



配光曲線

cd/1000 lm

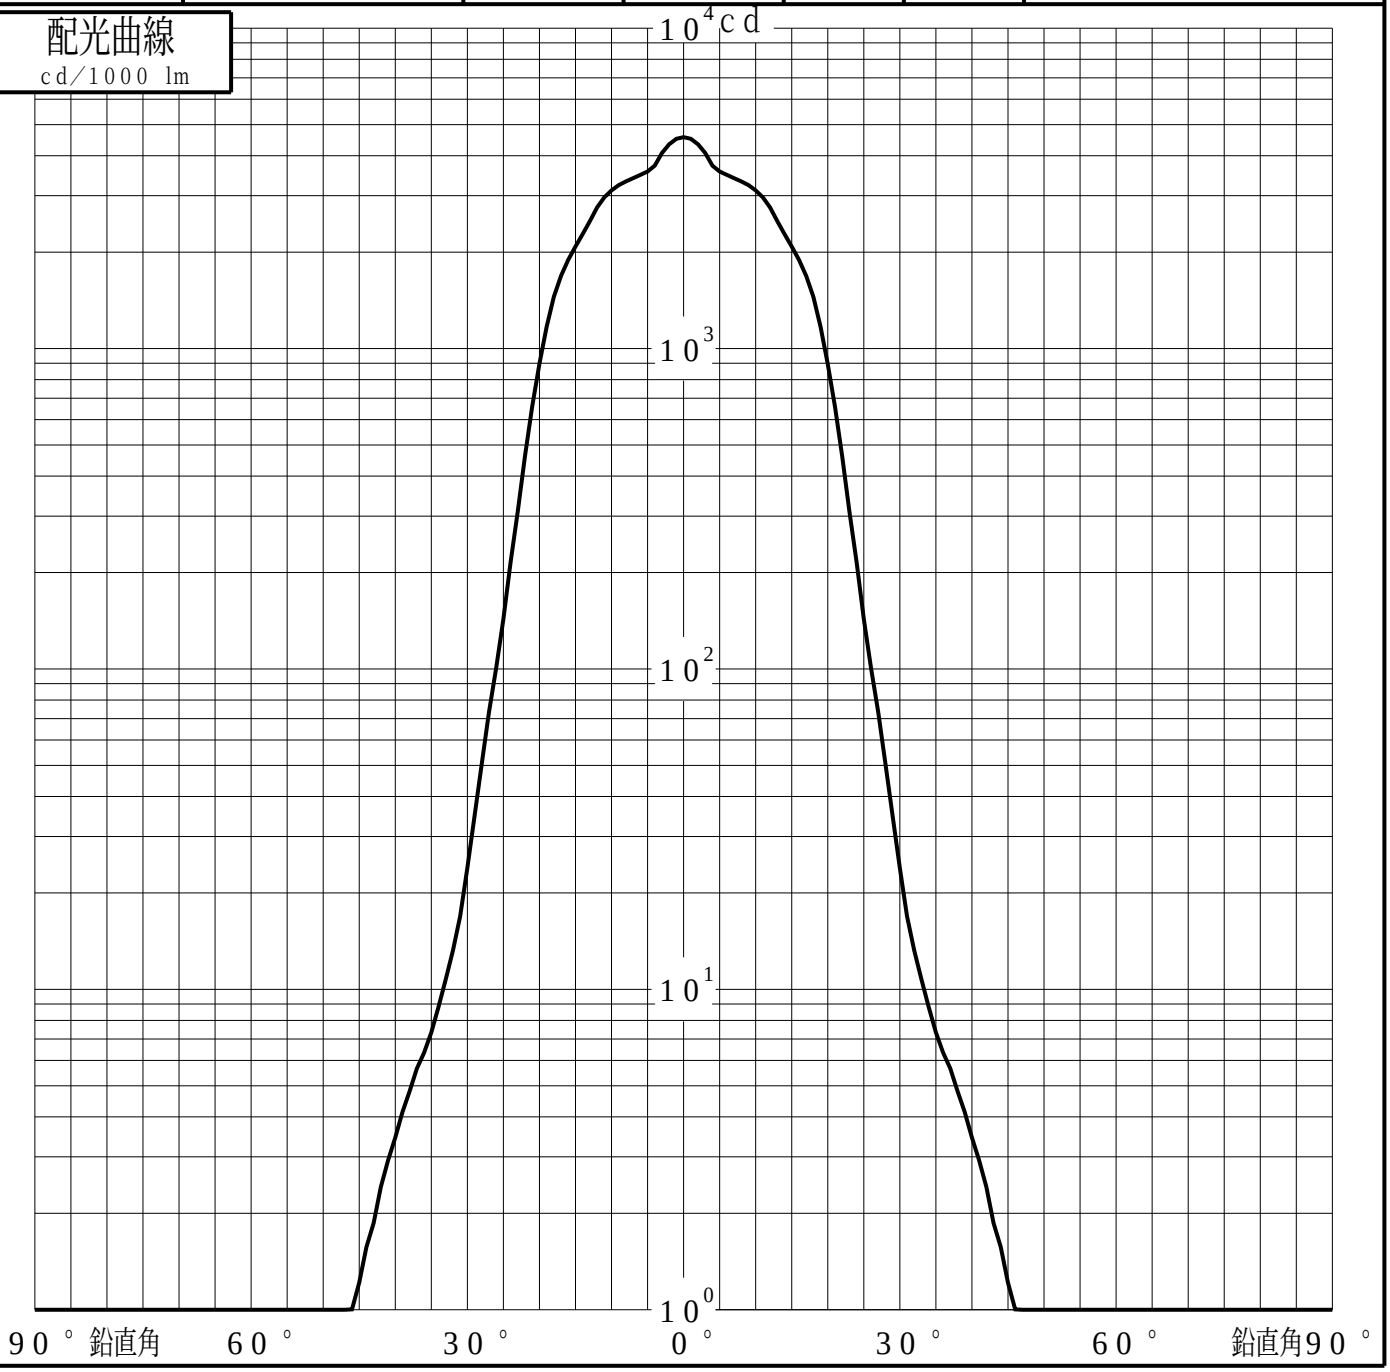

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY33232Z	光源	LED4000_70_2150 x1
管理番号	K0181188(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

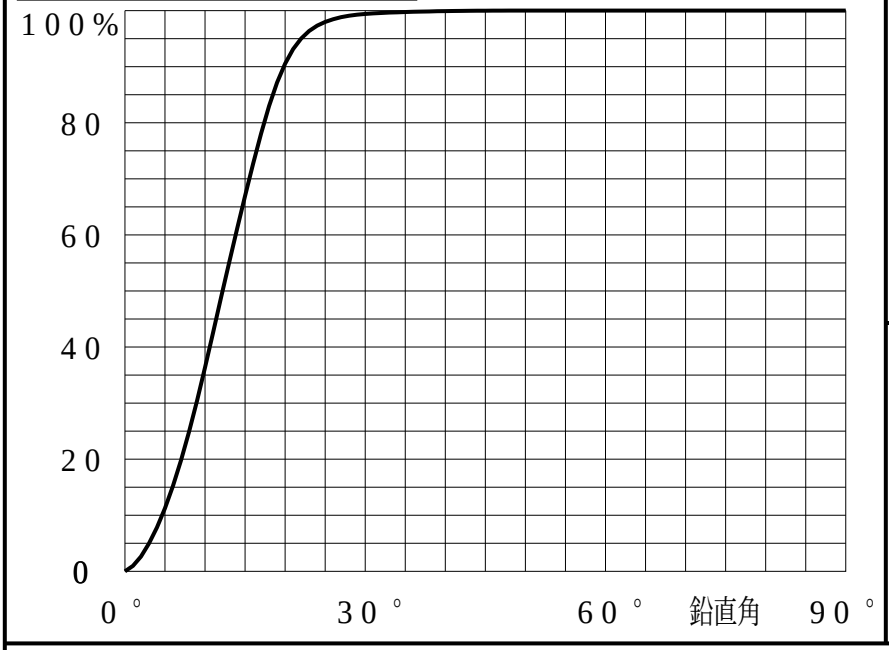



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

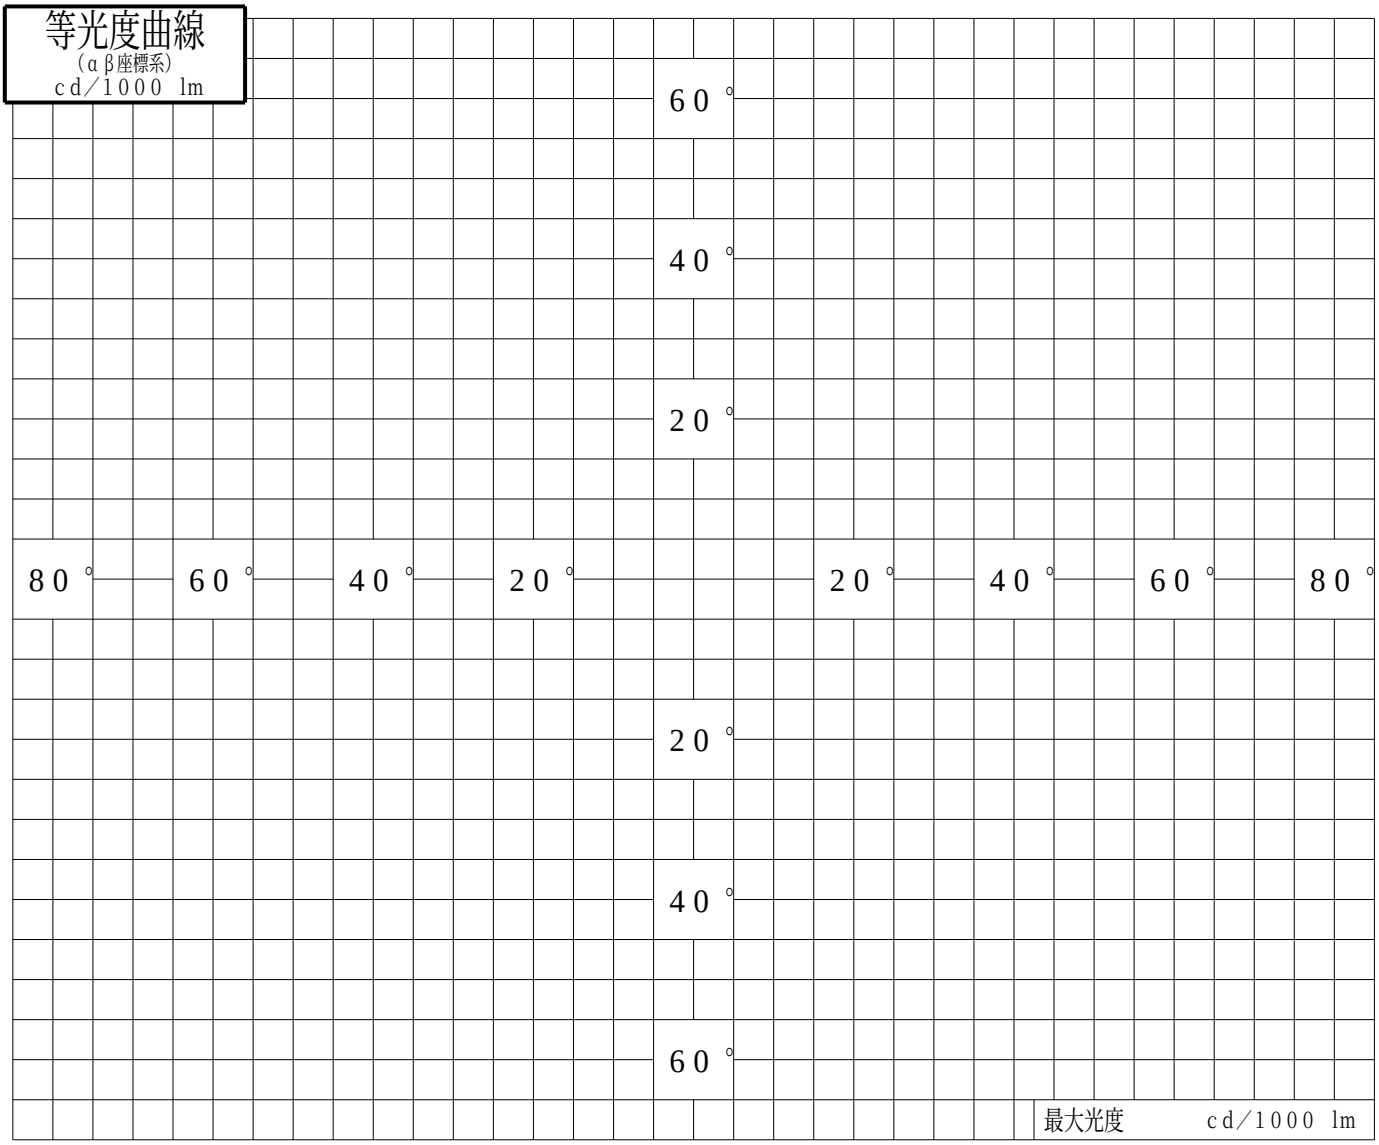

パナソニックエレクトリックワークス株式会社