屋内照明器具特性

品番（品名）	YYY41000
光源	LLD40001CQ1 x2　　845.0 lm
管理番号	K0194446（1）D 1
BZ分類	BZ1

器具効率	15 %
上方光束	8 %
下方光束	7 %


保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56


下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.74Hm	0.74Hm

反射率																		
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %	
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %	
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %	

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	9	8	7	6	8	7	7	6	7	7	6	6	7	6	6	5	5
0.8	10	9	8	7	9	8	8	7	8	7	7	7	7	7	6	6	5
1.0	11	10	9	8	10	9	8	8	9	8	8	7	8	7	7	7	6
1.25	11	10	10	9	10	10	9	9	9	9	8	8	8	8	7	7	6
1.5	12	11	10	10	11	10	10	9	9	9	9	8	8	8	8	7	6
2.0	12	11	11	10	11	11	10	10	10	9	9	9	8	8	8	8	6
2.5	13	12	11	11	12	11	11	10	10	10	9	9	9	8	8	8	6
3.0	13	12	12	11	12	11	11	11	10	10	10	9	9	9	8	8	6
4.0	13	13	12	12	12	12	12	11	11	10	10	10	9	9	9	9	7
5.0	13	13	13	12	12	12	12	12	11	10	10	10	9	9	9	9	7
7.0	13	13	13	13	13	12	12	12	11	11	11	10	9	9	9	9	7
10.0	14	13	13	13	13	13	12	12	11	11	11	11	9	9	9	9	7

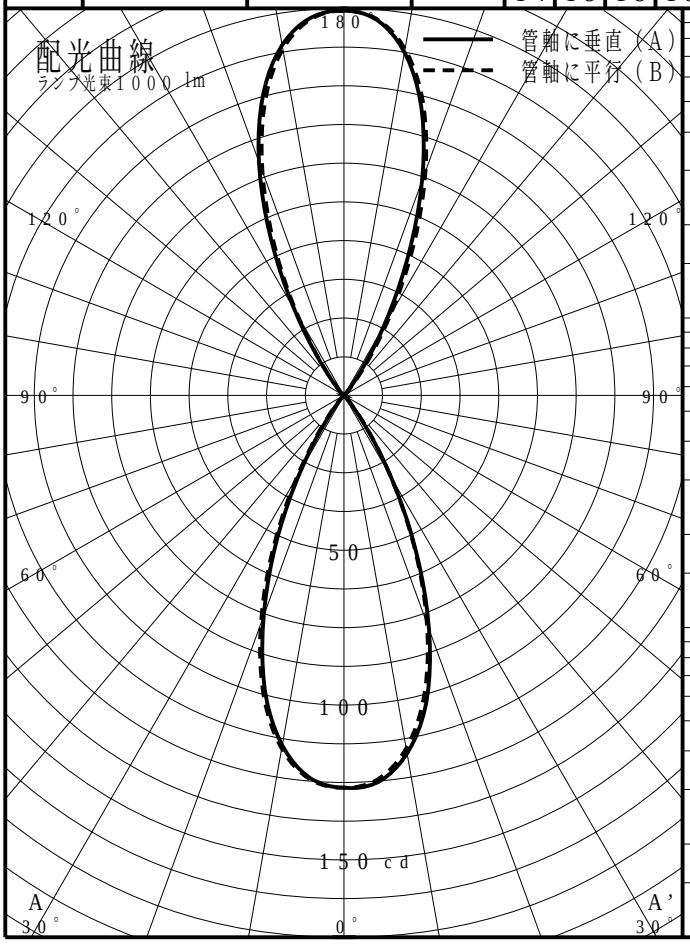

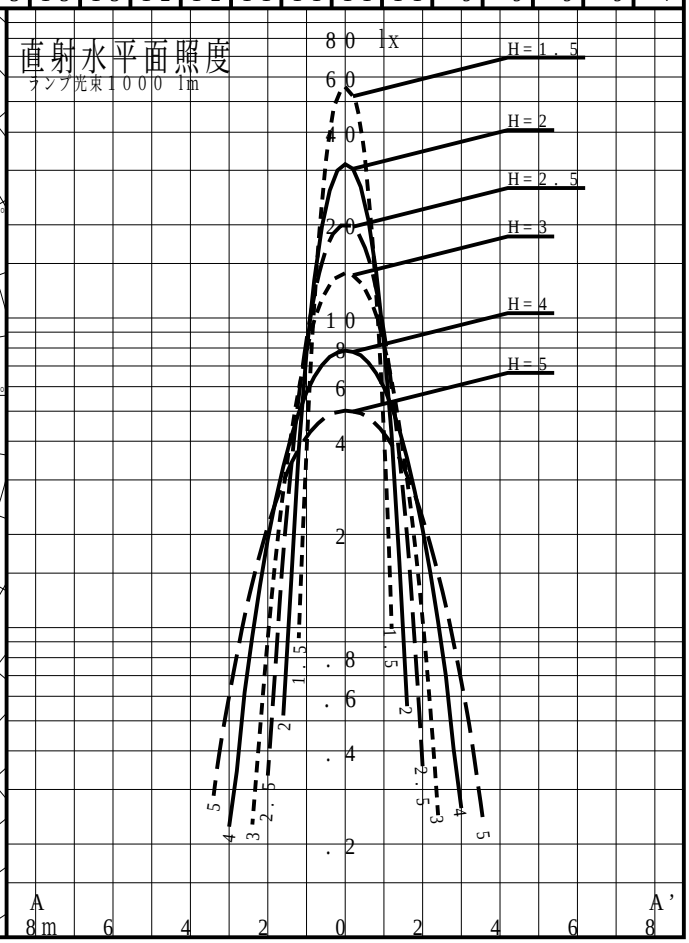

126.7
126.7

パナソニックエレクトリックワークス株式会社