
屋内照明器具特性


品番（品名）	YYY41000
光源	LLD40402CQ1(KAKUSAN) x2　　860.0 lm
管理番号	K0194448(1)D 1
BZ分類	BZ1

器具効率	12 %
上方光束	6 %
下方光束	6 %
保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.55Hm	0.55Hm

反射率																		
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %	
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %	
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %	
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	7	6	5	5	6	6	5	5	6	5	5	4	5	5	4	4	3	
0.8	8	7	6	6	7	6	6	6	6	6	5	5	6	5	5	5	4	
1.0	8	8	7	6	8	7	7	6	7	6	6	6	6	6	5	5	4	
1.25	9	8	8	7	8	8	7	7	7	7	6	6	6	6	6	5	4	
1.5	9	9	8	8	9	8	8	7	7	7	7	6	6	6	6	6	5	
2.0	10	9	9	8	9	9	8	8	8	7	7	7	7	6	6	6	5	
2.5	10	9	9	9	9	9	9	8	8	8	7	7	7	7	6	6	5	
3.0	10	10	9	9	9	9	9	9	8	8	8	7	7	7	7	6	5	
4.0	10	10	10	10	10	9	9	9	8	8	8	8	7	7	7	7	5	
5.0	11	10	10	10	10	10	9	9	8	8	8	8	7	7	7	7	5	
7.0	11	11	10	10	10	10	10	9	9	8	8	8	7	7	7	7	5	
10.0	11	11	11	10	10	10	10	10	9	9	9	8	7	7	7	7	5	

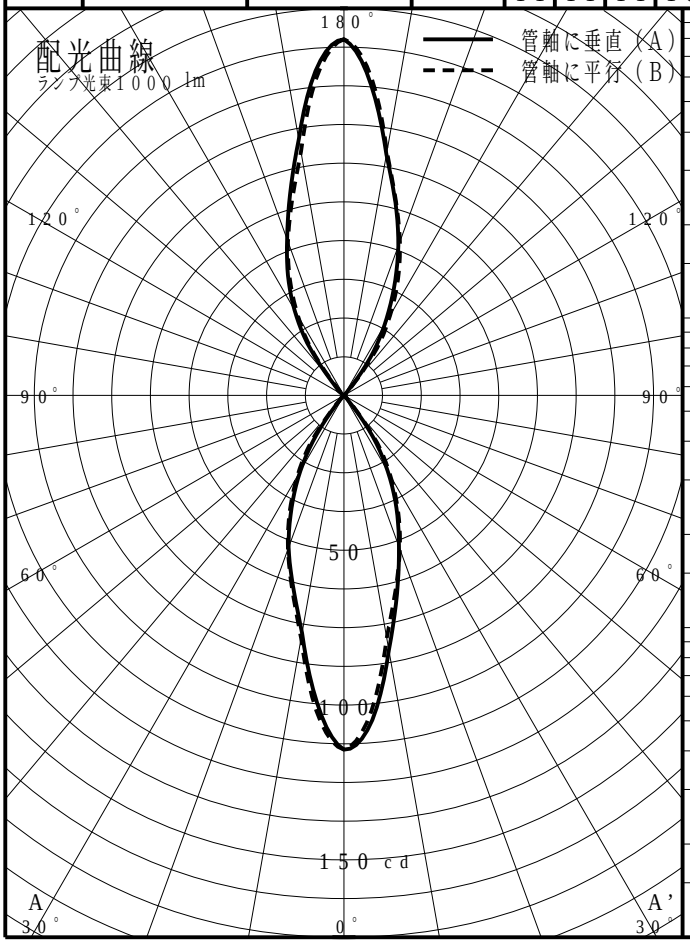

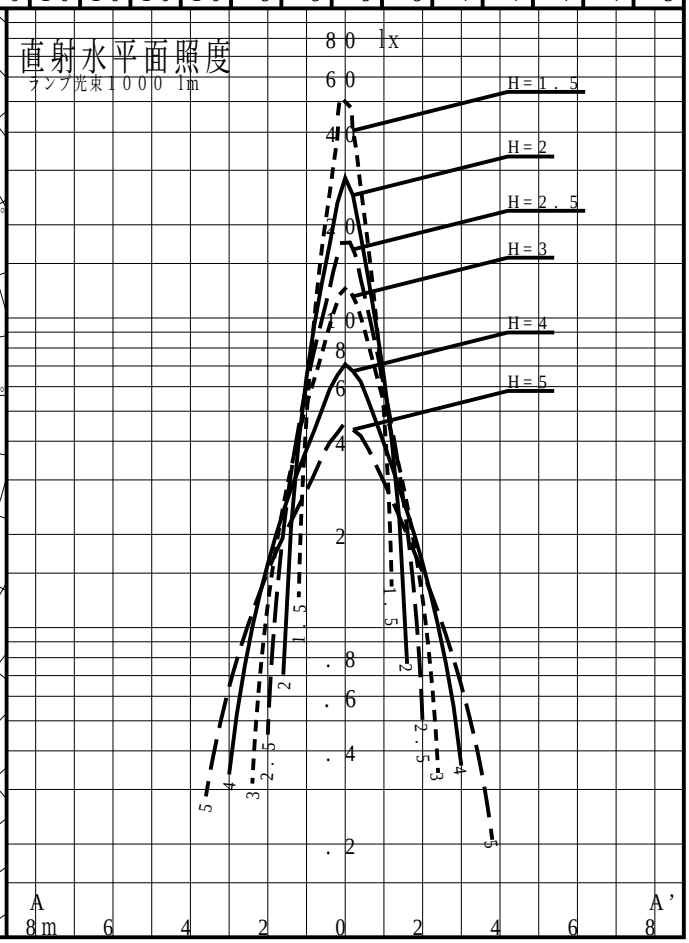

115.0
114.4

パナソニックエレクトリックワークス株式会社