屋内照明器具特性


品番（品名）	YYY41000
光源	LLD40402CQ1(SHUKOU) x2　　620.0 lm
管理番号	K0194449(1)D 1
BZ分類	BZ1


器具効率	58 %
上方光束	29 %
下方光束	29 %

保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.70Hm	0.69Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	38	33	30	28	36	32	29	27	32	29	27	26	28	26	25	24	22			
0.8	41	37	34	32	39	35	33	31	35	32	30	29	31	29	28	27	23			
1.0	44	40	37	35	41	38	36	34	37	34	33	31	32	31	29	29	24			
1.25	46	43	40	38	43	40	38	36	38	36	35	33	33	32	31	30	25			
1.5	48	45	42	40	45	42	40	38	39	37	36	35	34	33	32	31	26			
2.0	50	47	45	43	47	44	43	41	41	39	38	37	35	34	33	33	27			
2.5	51	49	47	45	48	46	44	43	42	40	39	38	36	35	34	34	27			
3.0	52	50	48	47	49	47	46	44	42	41	40	39	36	36	35	34	27			
4.0	53	51	50	49	50	48	47	46	43	42	41	41	37	36	36	35	28			
5.0	54	52	51	50	50	49	48	47	43	43	42	42	37	37	36	36	28			
7.0	54	53	53	52	51	50	49	49	44	44	43	43	38	37	37	37	28			
10.0	55	54	54	53	51	51	50	50	44	44	44	43	38	38	37	37	28			

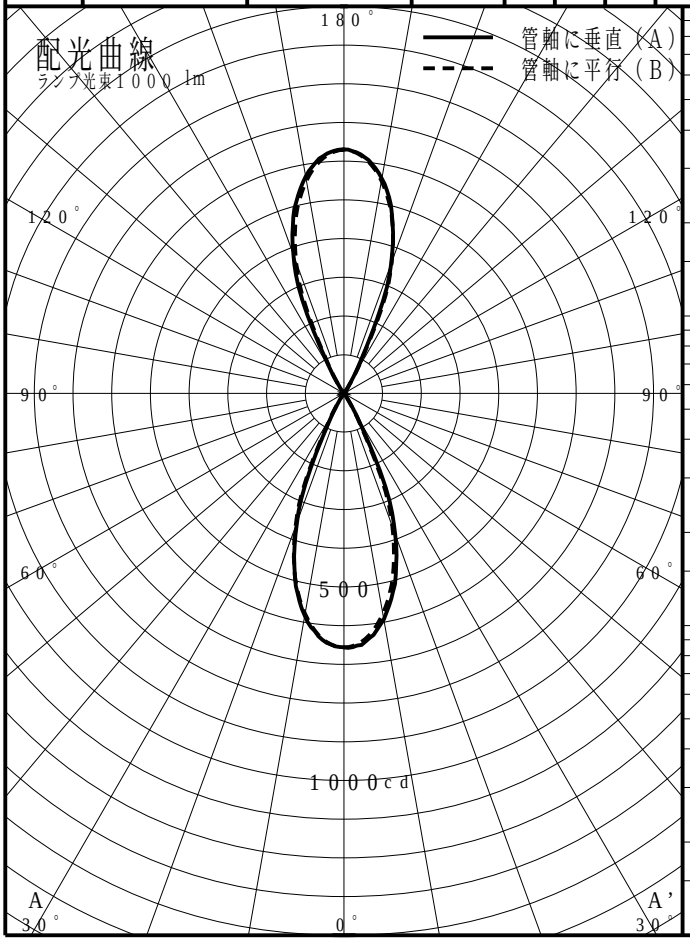

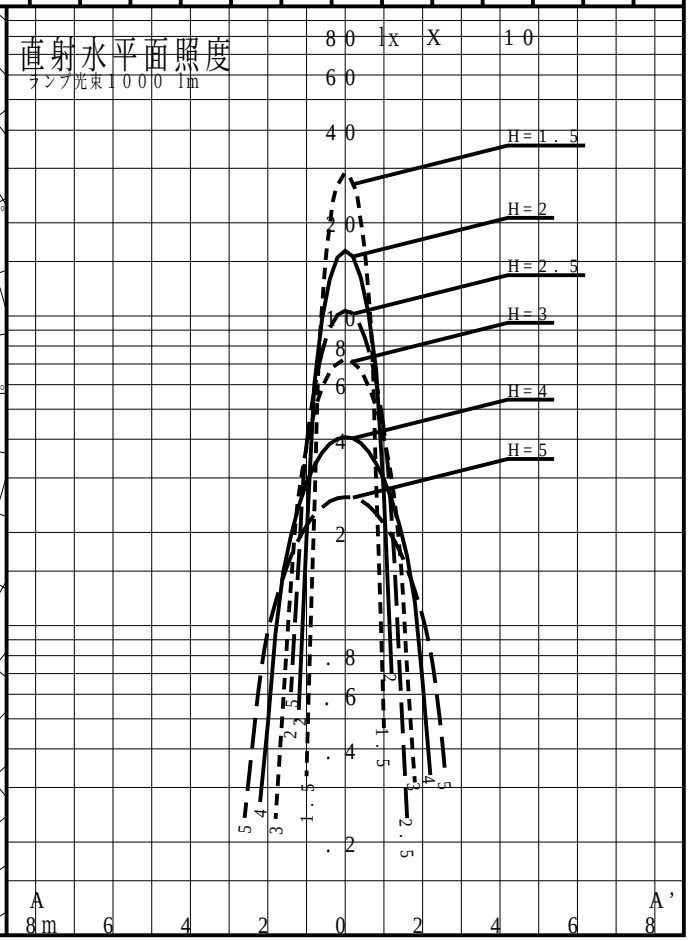

657.5
656.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社