屋内照明器具特性

品番（品名）	YYY41000
光源	LLD3000CU1 x2　　795.0 lm
管理番号	K0194450(1)D 1
BZ分類	BZ1

器具効率	16 %
上方光束	8 %
下方光束	8 %

保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56


下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.75Hm	0.74Hm

反射率																		
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %	
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %	
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %	
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	9	8	7	6	9	7	7	6	8	7	6	6	7	6	6	5	5	
0.8	10	9	8	8	10	9	8	7	9	8	7	7	7	7	6	6	5	
1.0	11	10	9	9	11	10	9	8	9	8	8	7	8	7	7	7	6	
1.25	12	11	10	9	11	10	10	9	10	9	9	8	8	8	8	7	6	
1.5	12	11	11	10	12	11	10	10	10	9	9	9	9	8	8	8	6	
2.0	13	12	12	11	12	11	11	10	10	10	10	9	9	9	8	8	6	
2.5	13	13	12	12	12	12	11	11	11	10	10	10	9	9	9	8	7	
3.0	14	13	13	12	13	12	12	11	11	11	10	10	9	9	9	9	7	
4.0	14	14	13	13	13	13	12	12	11	11	11	10	9	9	9	9	7	
5.0	14	14	13	13	13	13	13	12	11	11	11	11	10	9	9	9	7	
7.0	14	14	14	14	13	13	13	13	12	11	11	11	10	10	10	9	7	
10.0	15	14	14	14	14	13	13	13	12	12	11	11	10	10	10	10	7	


配光曲線

ランプ光束1000 lm

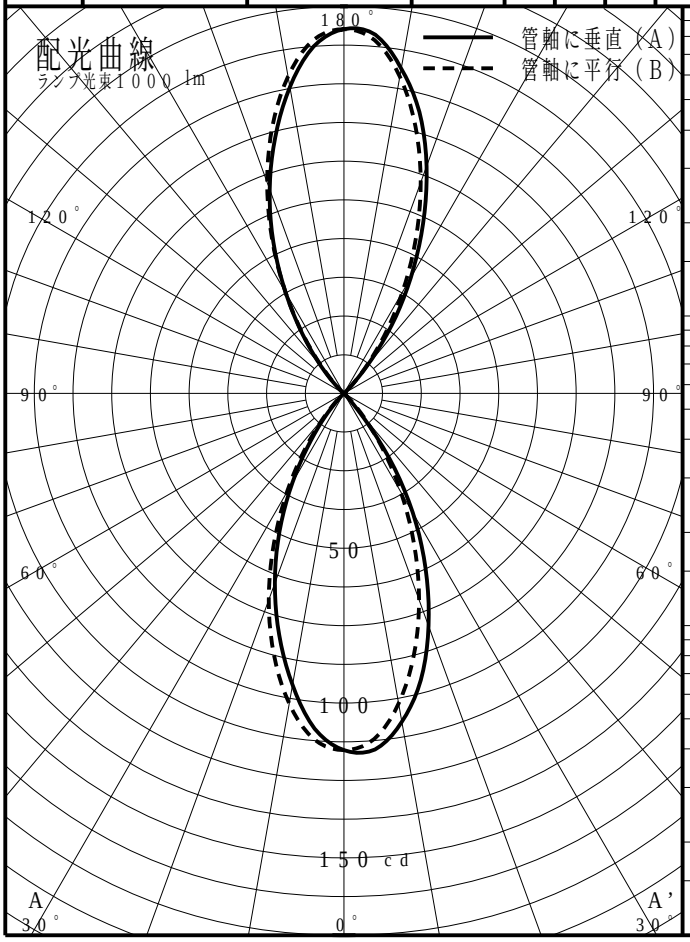

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

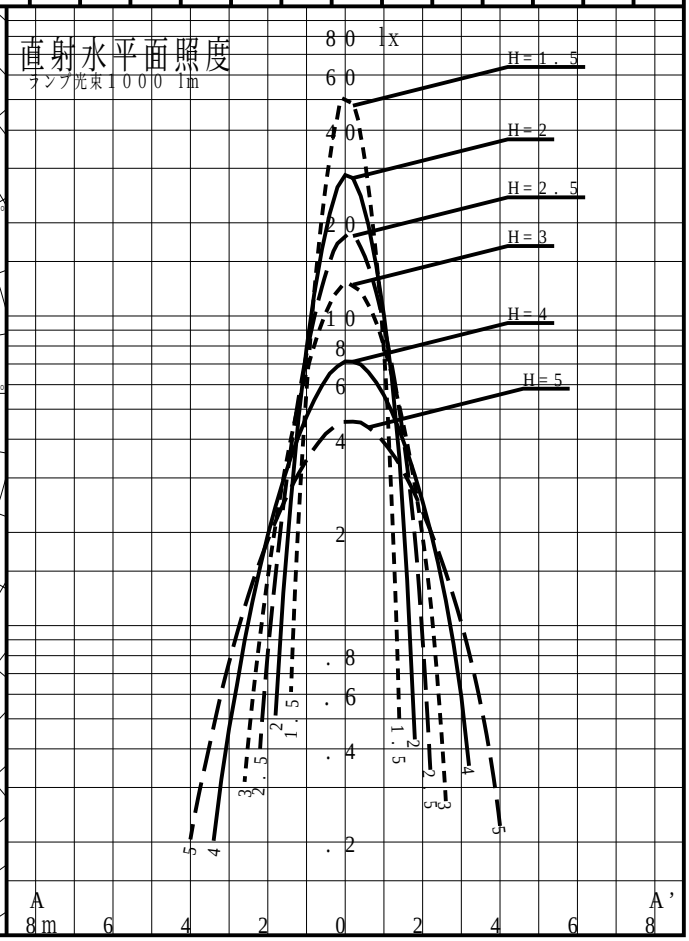

117.6
115.2

パナソニックエレクトリックワークス株式会社