
屋内照明器具特性


品番（品名）	YYY41000
光源	LLD4000LCT1 x2　　845.0 lm
管理番号	K0194454（1）D 1
BZ分類	BZ1

器具効率	15 %
上方光束	7 %
下方光束	8 %
保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.71Hm	0.72Hm

反射率																		
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %	
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %	
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %	
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	9	8	7	6	8	7	7	6	7	7	6	6	7	6	6	5	5	
0.8	10	9	8	8	9	8	8	7	8	8	7	7	7	7	6	6	5	
1.0	11	10	9	8	10	9	9	8	9	8	8	7	8	7	7	7	6	
1.25	11	11	10	9	11	10	9	9	9	9	8	8	8	8	7	7	6	
1.5	12	11	10	10	11	10	10	9	10	9	9	8	8	8	8	7	6	
2.0	12	12	11	11	12	11	11	10	10	10	9	9	9	8	8	8	6	
2.5	13	12	12	11	12	11	11	11	10	10	10	9	9	9	8	8	6	
3.0	13	13	12	12	12	12	11	11	11	10	10	10	9	9	9	8	7	
4.0	13	13	13	12	12	12	12	12	11	11	10	10	9	9	9	9	7	
5.0	14	13	13	13	13	12	12	12	11	11	11	10	9	9	9	9	7	
7.0	14	13	13	13	13	13	12	12	11	11	11	11	9	9	9	9	7	
10.0	14	14	14	13	13	13	13	13	11	11	11	11	9	9	9	9	7	

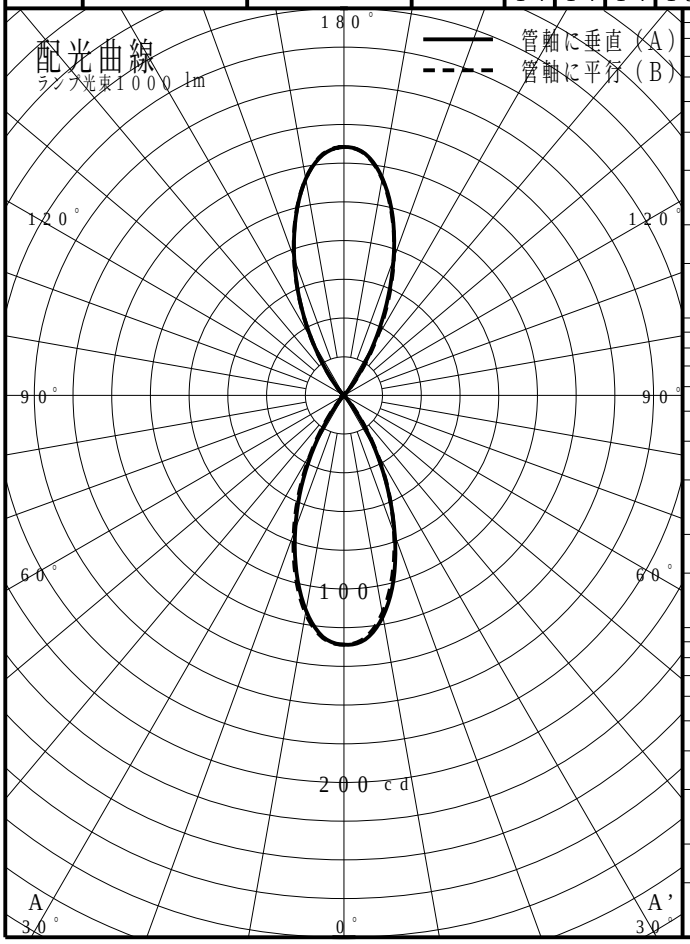

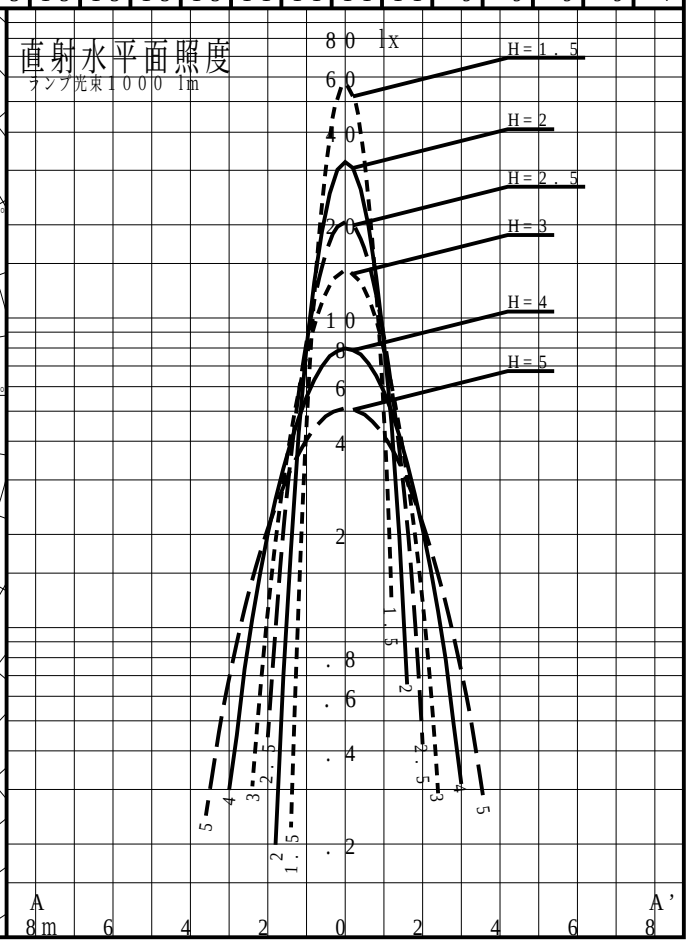

128.8
128.8

パナソニックエレクトリックワークス株式会社