
屋内照明器具特性


品番（品名）	YYY41000
光源	LLD5020LCC1 x2　　1085.0 lm
管理番号	K0194458(1)D 1
BZ分類	BZ1

器具効率	62 %
上方光束	31 %
下方光束	31 %
保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.41Hm	0.42Hm

反射率	天井	80%				70%				50%				30%				0%
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
	床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	41	36	33	31	38	34	32	30	34	31	30	28	31	29	27	26	24
0.8	45	40	37	35	42	38	36	34	37	35	33	31	33	31	30	29	25
1.0	47	43	40	38	44	41	38	37	39	37	35	34	34	33	32	31	26
1.25	50	46	43	41	46	43	41	39	41	39	37	36	36	34	33	32	27
1.5	51	48	45	43	48	45	43	41	42	40	39	37	36	35	34	33	28
2.0	53	51	48	46	50	48	46	44	43	42	41	40	38	37	36	35	28
2.5	55	52	50	49	51	49	47	46	44	43	42	41	38	37	37	36	29
3.0	55	53	52	50	52	50	49	47	45	44	43	42	39	38	37	37	29
4.0	57	55	54	52	53	52	50	49	46	45	44	44	39	39	38	38	30
5.0	57	56	55	54	54	52	52	51	46	46	45	44	40	39	39	38	30
7.0	58	57	56	55	54	54	53	52	47	46	46	46	40	40	39	39	30
10.0	59	58	57	57	55	54	54	53	47	47	47	46	40	40	40	40	30

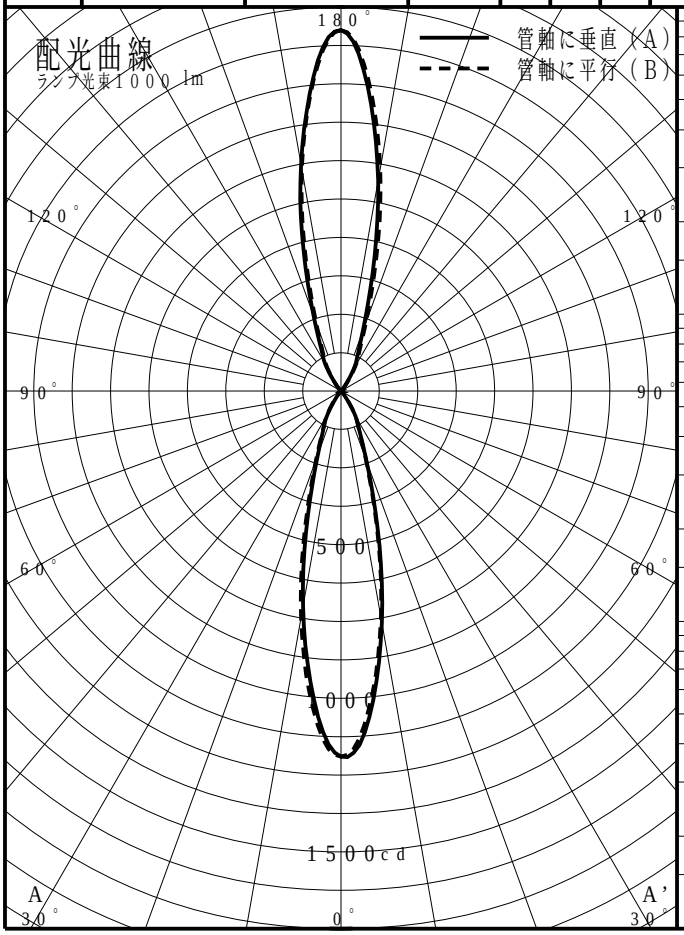

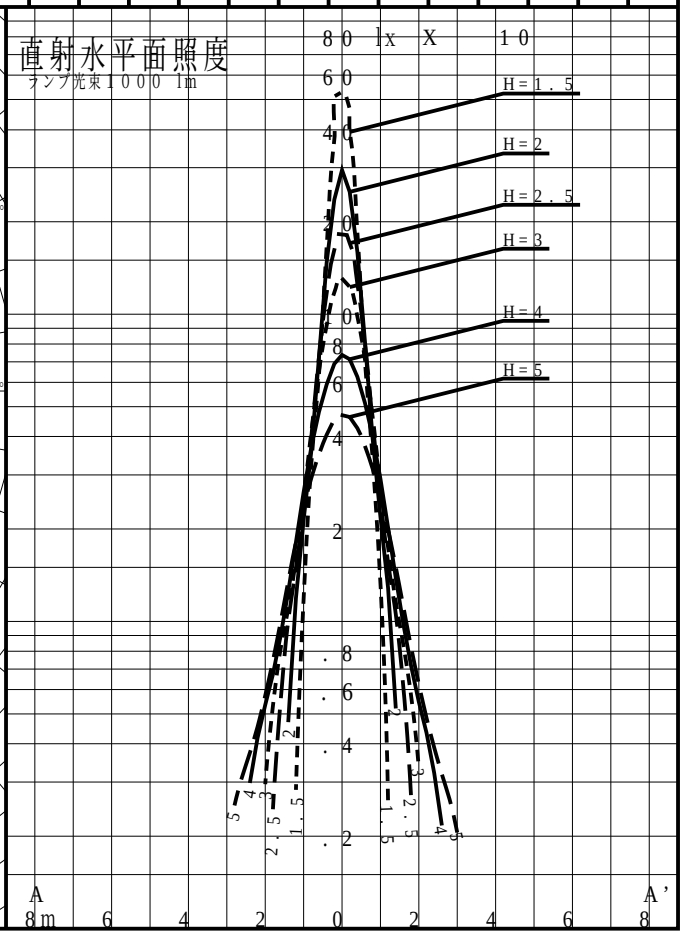

1191.8
1190.1

パナソニックエレクトリックワークス株式会社