屋内照明器具特性


品番（品名）	YYY41000+YYY90250+YYY902
光源	LLD3020LCE1 x2　　795.0 lm
管理番号	K0194462(1)D 1
BZ分類	BZ1


器具効率	16 %
上方光束	8 %
下方光束	8 %

保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.37Hm	0.37Hm

反射率																			
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %		
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %		
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %		
室指数	照明率（X0.01）																		ZCM
0.6	11	10	9	9	11	10	9	9	10	9	9	8	9	8	8	8	7		
0.8	12	11	10	10	11	10	10	9	10	10	9	9	9	9	8	8	7		
1.0	12	12	11	10	12	11	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	7		
1.25	13	12	12	11	12	12	11	11	11	10	10	10	9	9	9	9	7		
1.5	13	13	12	12	13	12	11	11	11	11	10	10	10	9	9	9	8		
2.0	14	13	13	12	13	12	12	12	11	11	11	10	10	10	9	9	8		
2.5	14	14	13	13	13	13	12	12	12	11	11	11	10	10	10	9	8		
3.0	14	14	13	13	13	13	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	8		
4.0	15	14	14	14	14	13	13	13	12	12	11	11	10	10	10	10	8		
5.0	15	14	14	14	14	14	13	13	12	12	12	12	10	10	10	10	8		
7.0	15	15	15	14	14	14	14	13	12	12	12	12	10	10	10	10	8		
10.0	15	15	15	15	14	14	14	14	12	12	12	12	10	10	10	10	8		

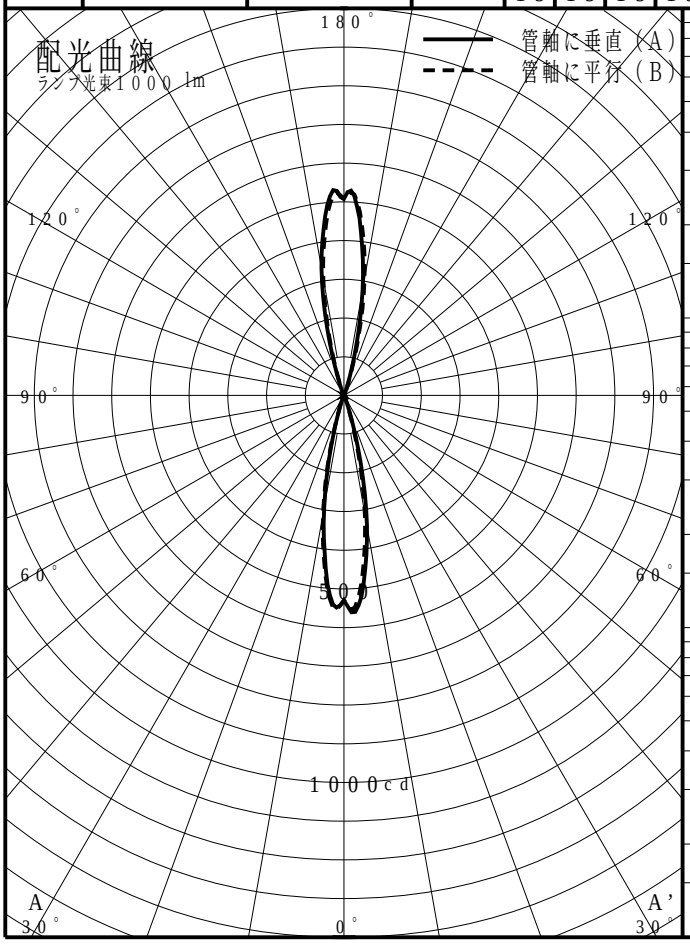

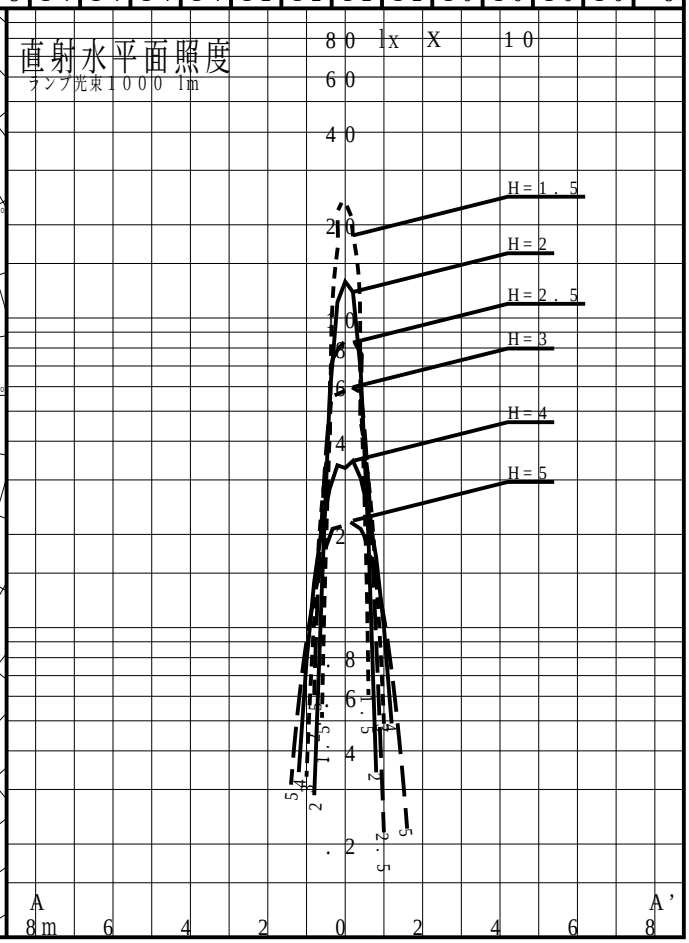

560.8
529.3

パナソニックエレクトリックワークス株式会社