屋内照明器具特性

品番（品名）	YYY41000+YYY90251
光源	LLD3020LCE1 x2　　795.0 lm
管理番号	K0194459(1)D 1
BZ分類	BZ1


器具効率	21 %
上方光束	10 %
下方光束	11 %
保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.37Hm	0.37Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	15	14	13	12	14	13	12	12	13	12	12	11	12	11	11	11	10			
0.8	16	15	14	13	15	14	13	13	13	13	12	12	12	12	11	11	10			
1.0	17	15	15	14	16	15	14	13	14	13	13	12	12	12	12	11	10			
1.25	17	16	15	15	16	15	15	14	14	14	13	13	13	12	12	12	10			
1.5	18	17	16	15	17	16	15	15	15	14	14	13	13	12	12	12	10			
2.0	18	18	17	16	17	17	16	16	15	15	14	14	13	13	13	12	10			
2.5	19	18	17	17	18	17	17	16	15	15	15	14	13	13	13	13	10			
3.0	19	18	18	17	18	17	17	16	16	15	15	15	13	13	13	13	10			
4.0	19	19	18	18	18	18	17	17	16	15	15	15	13	13	13	13	10			
5.0	20	19	19	19	18	18	18	17	16	16	15	15	14	13	13	13	10			
7.0	20	20	19	19	19	18	18	18	16	16	16	16	14	14	14	13	10			
10.0	20	20	20	19	19	19	18	18	16	16	16	16	14	14	14	14	10			


配光曲線

ランプ光束1000 lm

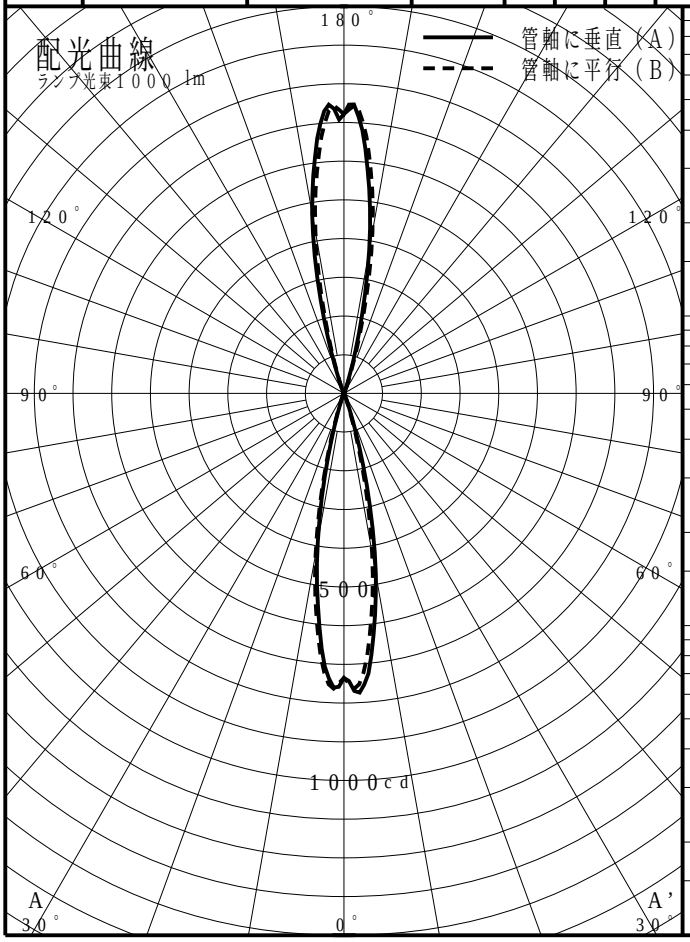

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

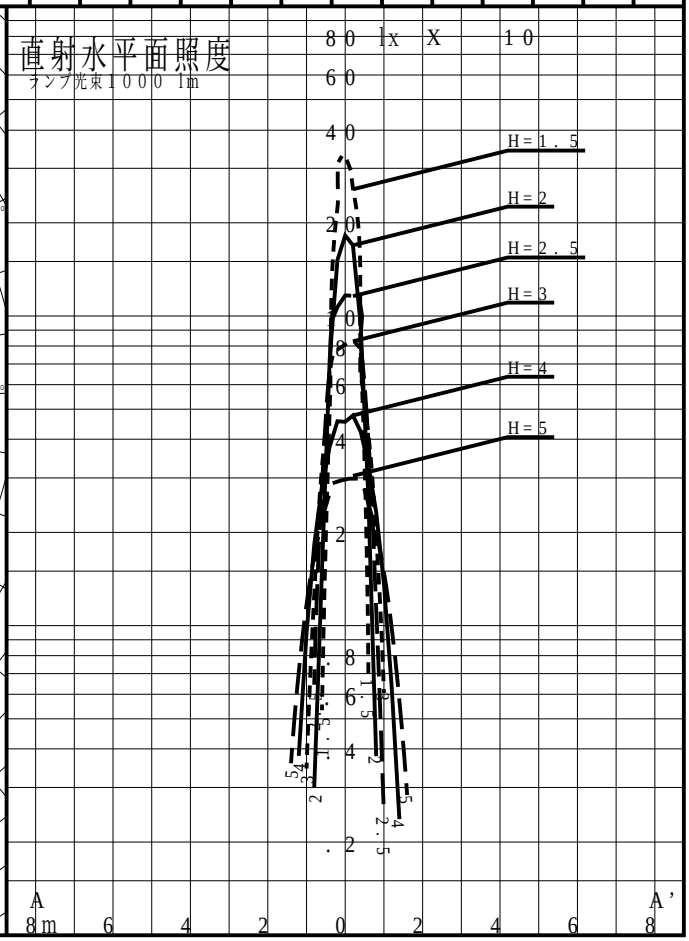

774.1
735.3

パナソニックエレクトリックワークス株式会社