屋内照明器具特性

品番（品名）	YYY46024Z+YYY96222Z_WIDE
光源	LED4000_70_2200 x1　　2200.0 lm
管理番号	K0148445(0)DB1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ6/0.9/BZ7/1.1/BZ9/1.4/BZ1

器具効率	100 %
上方光束	100 %
下方光束	0 %


保守率	良 0.69 中 0.67 否 0.63
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.00Hm	0.00Hm

反射率																		
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %	
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %	
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %	
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	43	33	26	22	37	28	23	19	25	19	16	13	14	11	9	8	0	
0.8	51	41	34	29	43	35	29	25	29	24	21	18	17	14	12	11	0	
1.0	56	47	40	35	48	40	35	31	33	28	24	22	19	16	14	13	0	
1.25	61	53	47	42	52	46	40	36	36	31	28	25	20	18	16	15	0	
1.5	65	57	51	46	56	49	44	40	38	34	31	28	22	20	18	17	0	
2.0	70	63	58	54	60	55	50	47	41	38	35	33	24	22	21	19	0	
2.5	73	67	63	59	63	58	54	51	43	40	38	36	25	23	22	21	0	
3.0	75	70	66	62	64	61	57	54	44	42	40	38	26	24	23	22	0	
4.0	78	74	71	67	67	64	61	59	46	44	43	41	27	26	25	24	0	
5.0	79	76	73	71	68	66	63	61	47	46	44	43	27	27	26	25	0	
7.0	81	79	77	75	70	68	66	65	49	47	46	45	28	28	27	27	0	
10.0	83	81	80	78	72	70	69	68	50	49	48	47	29	28	28	28	0	


配光曲線

ランプ光束1000 lm

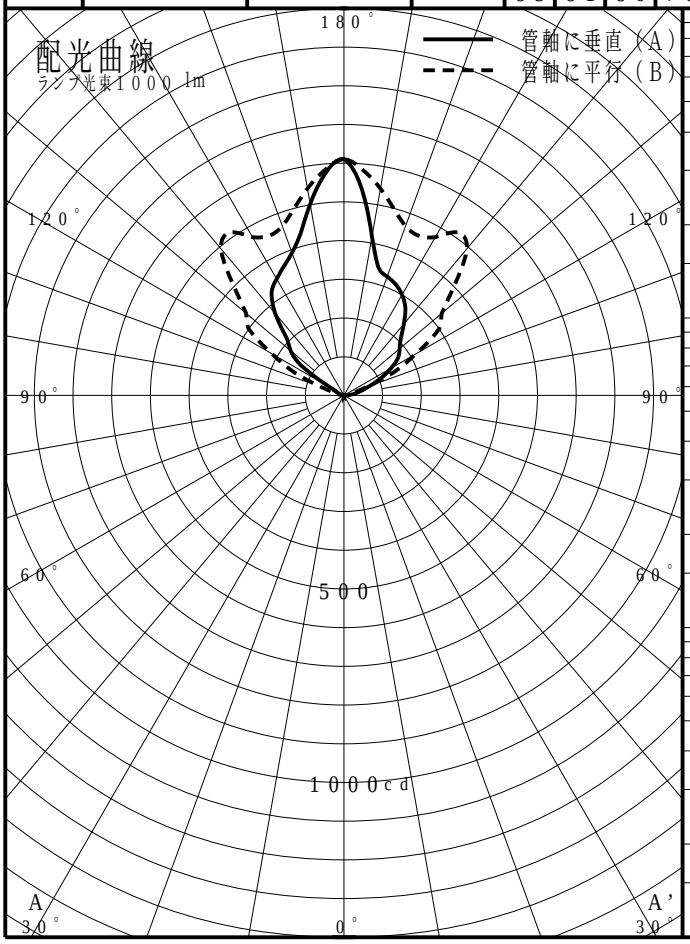

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

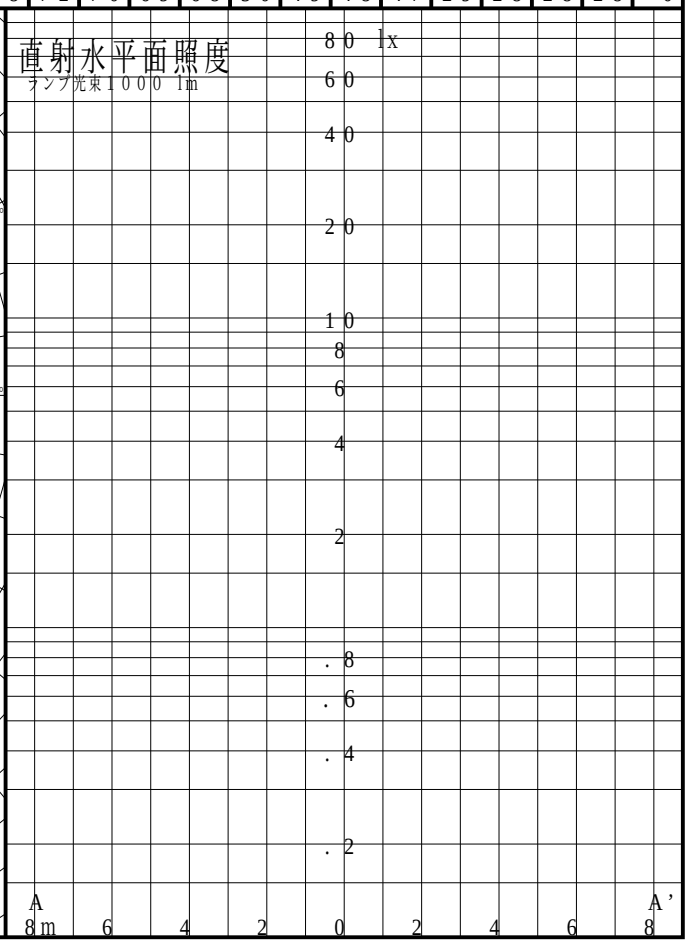

611.1
0.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社