

投光照明器具特性

品名（品番）	YYY66003K
光源	LED3000_70_558 x1　　558.0 lm
管理番号	K0195592(0) DR1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I0 / 2	I0 / 10	I0 / 20
器具効率	101.9 %	ビーム効率	25.%	68.8%	86.%
最大光度	4645 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 18.3	47.6	66.5
			BB' 19.0	49.4	68.2

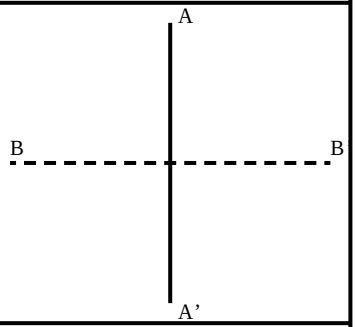

配光曲線
cd/1000 lm

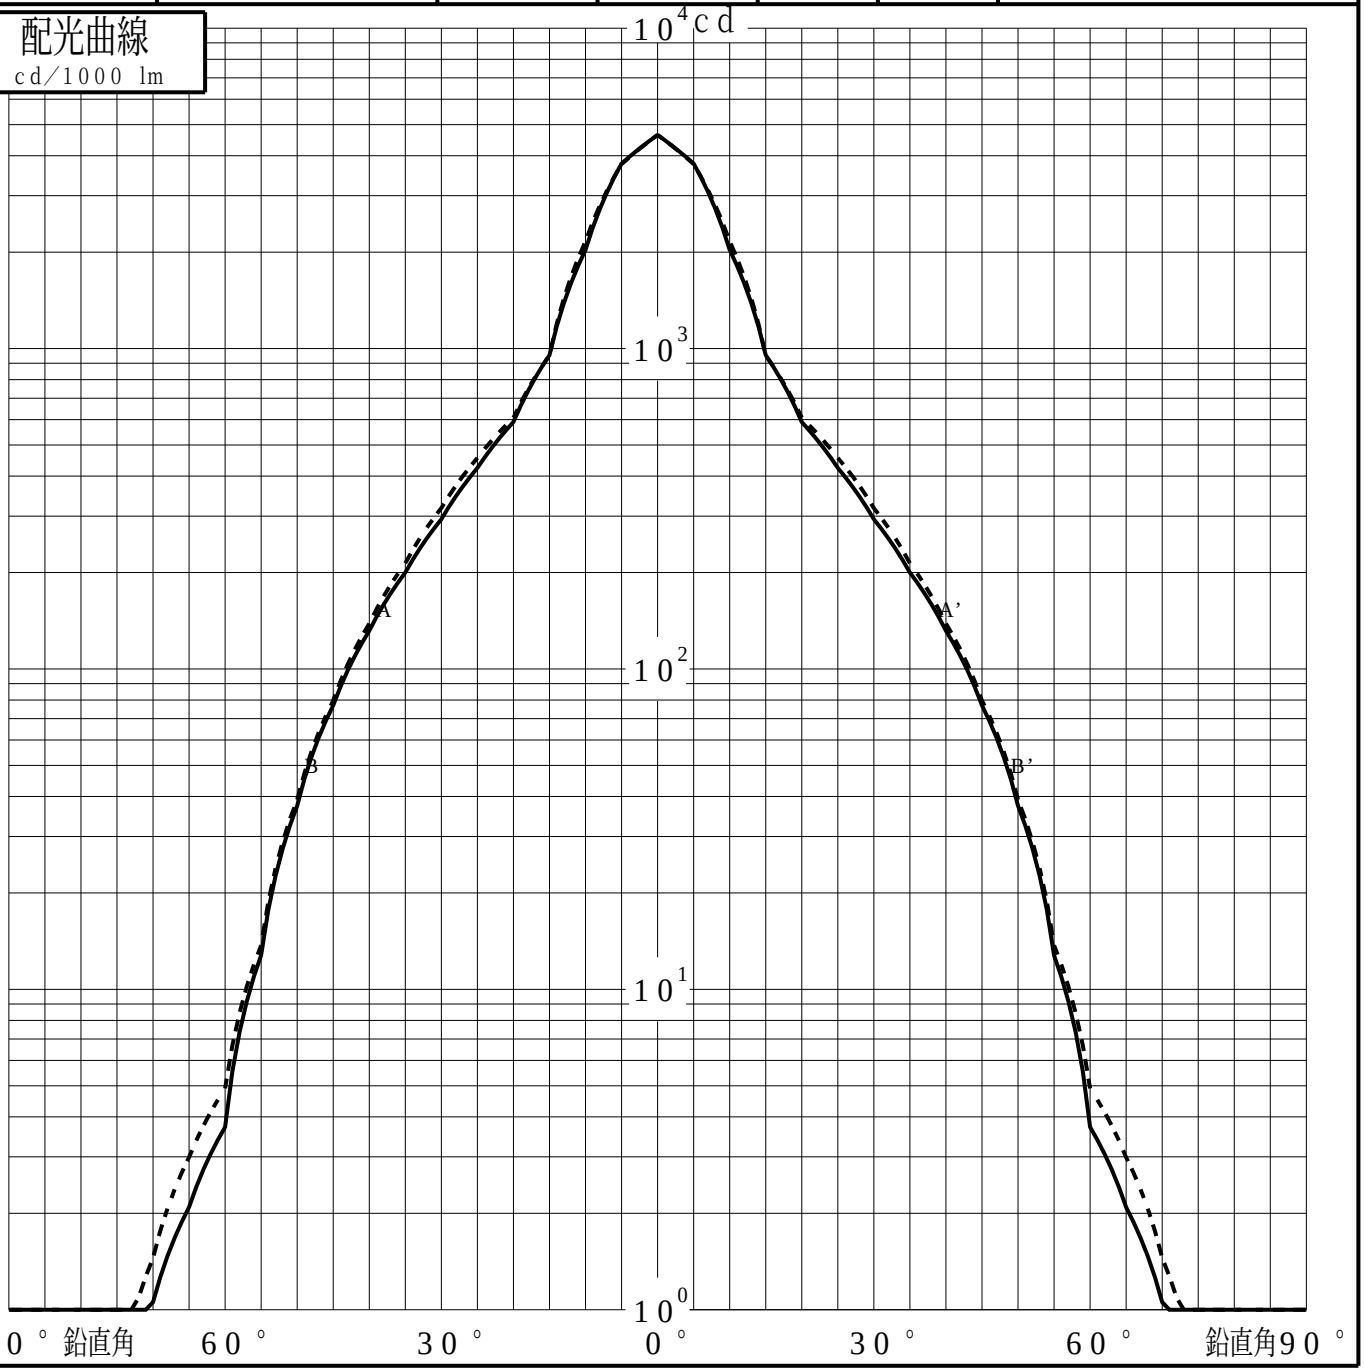



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY66003K	光源	LED3000_70_558 x1
管理番号	K0195592(0)DR1 XY		


累積光束曲線

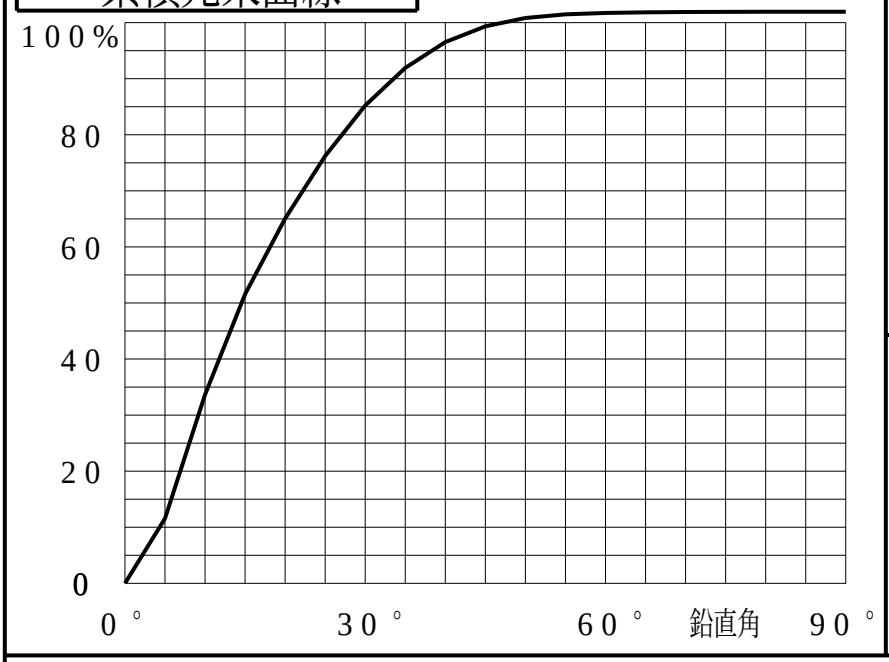

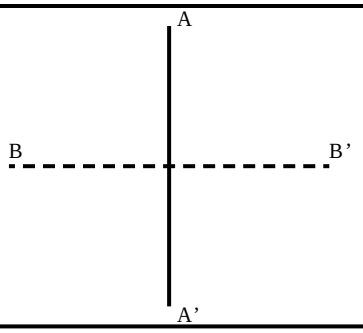

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

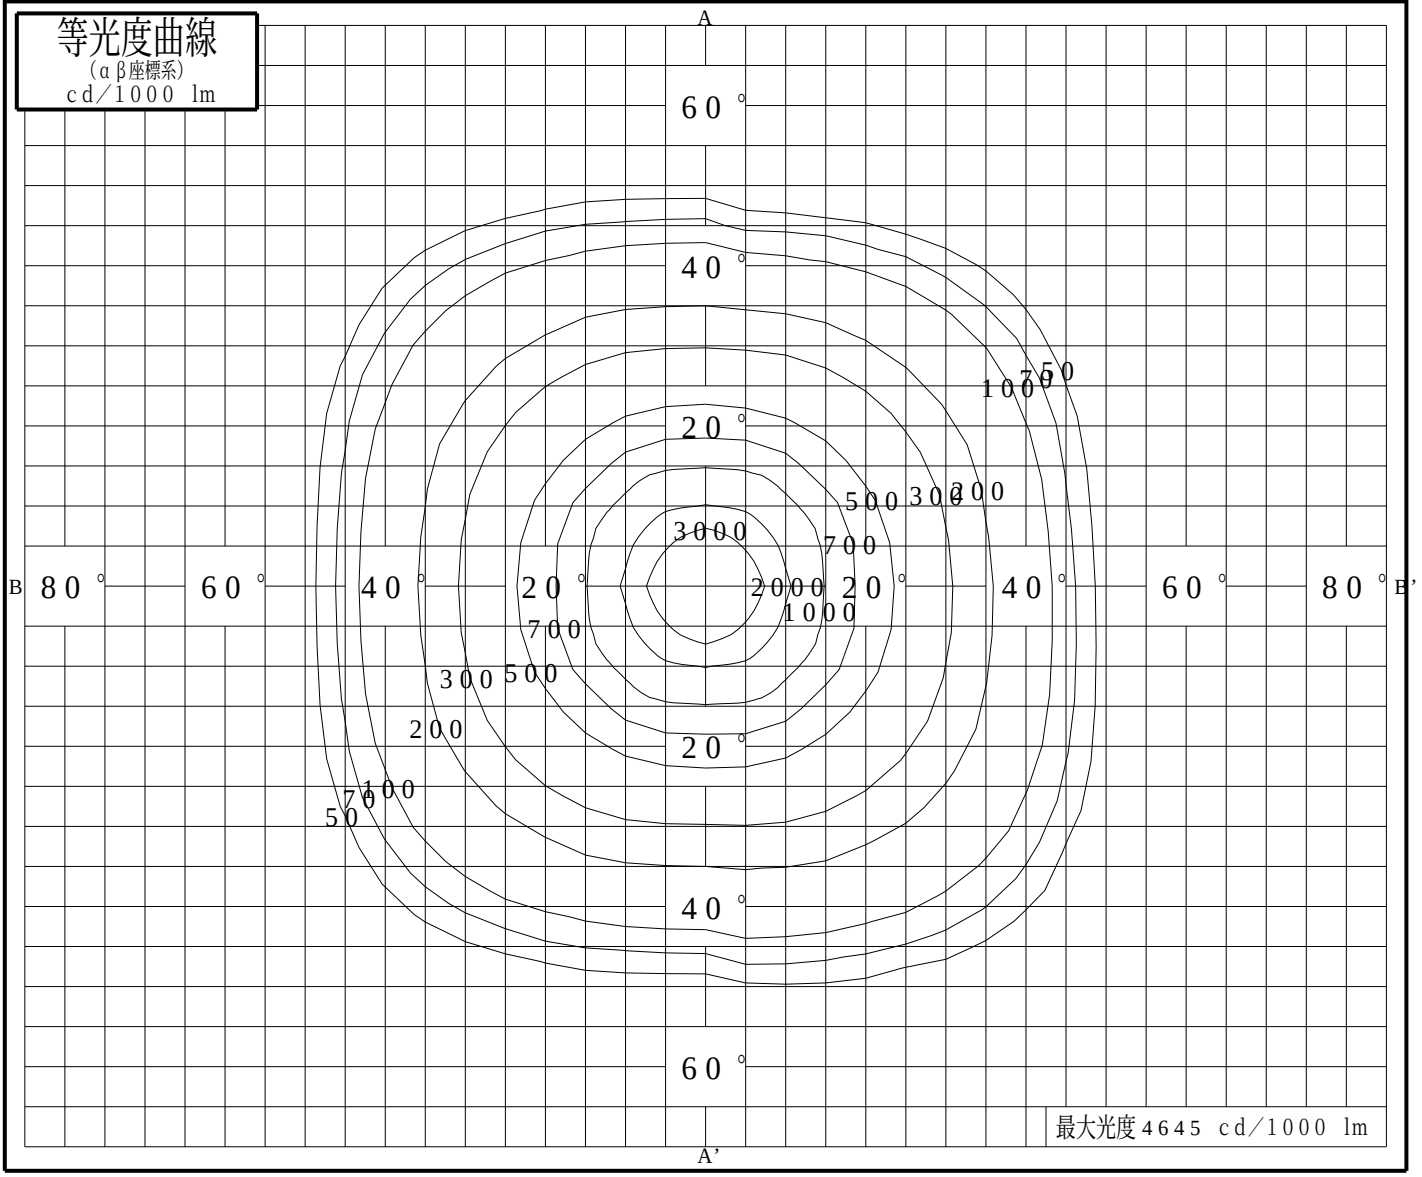

最大光度4645 cd／1000 lm

パナソニックエレクトリックワークス株式会社