

投光照明器具特性

品名（品番）	YYY66003K+YYY96220
光源	LED3000_70_268 x1　　268.0 lm
管理番号	K0195599(0) DR1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	103.3 %	ビーム効率	32.9 %	77.7 %	88.9 %
最大光度	8126 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	16.1	35.6	45.9
		BB'	16.2	35.4	46.0

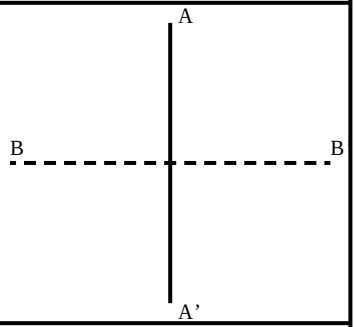

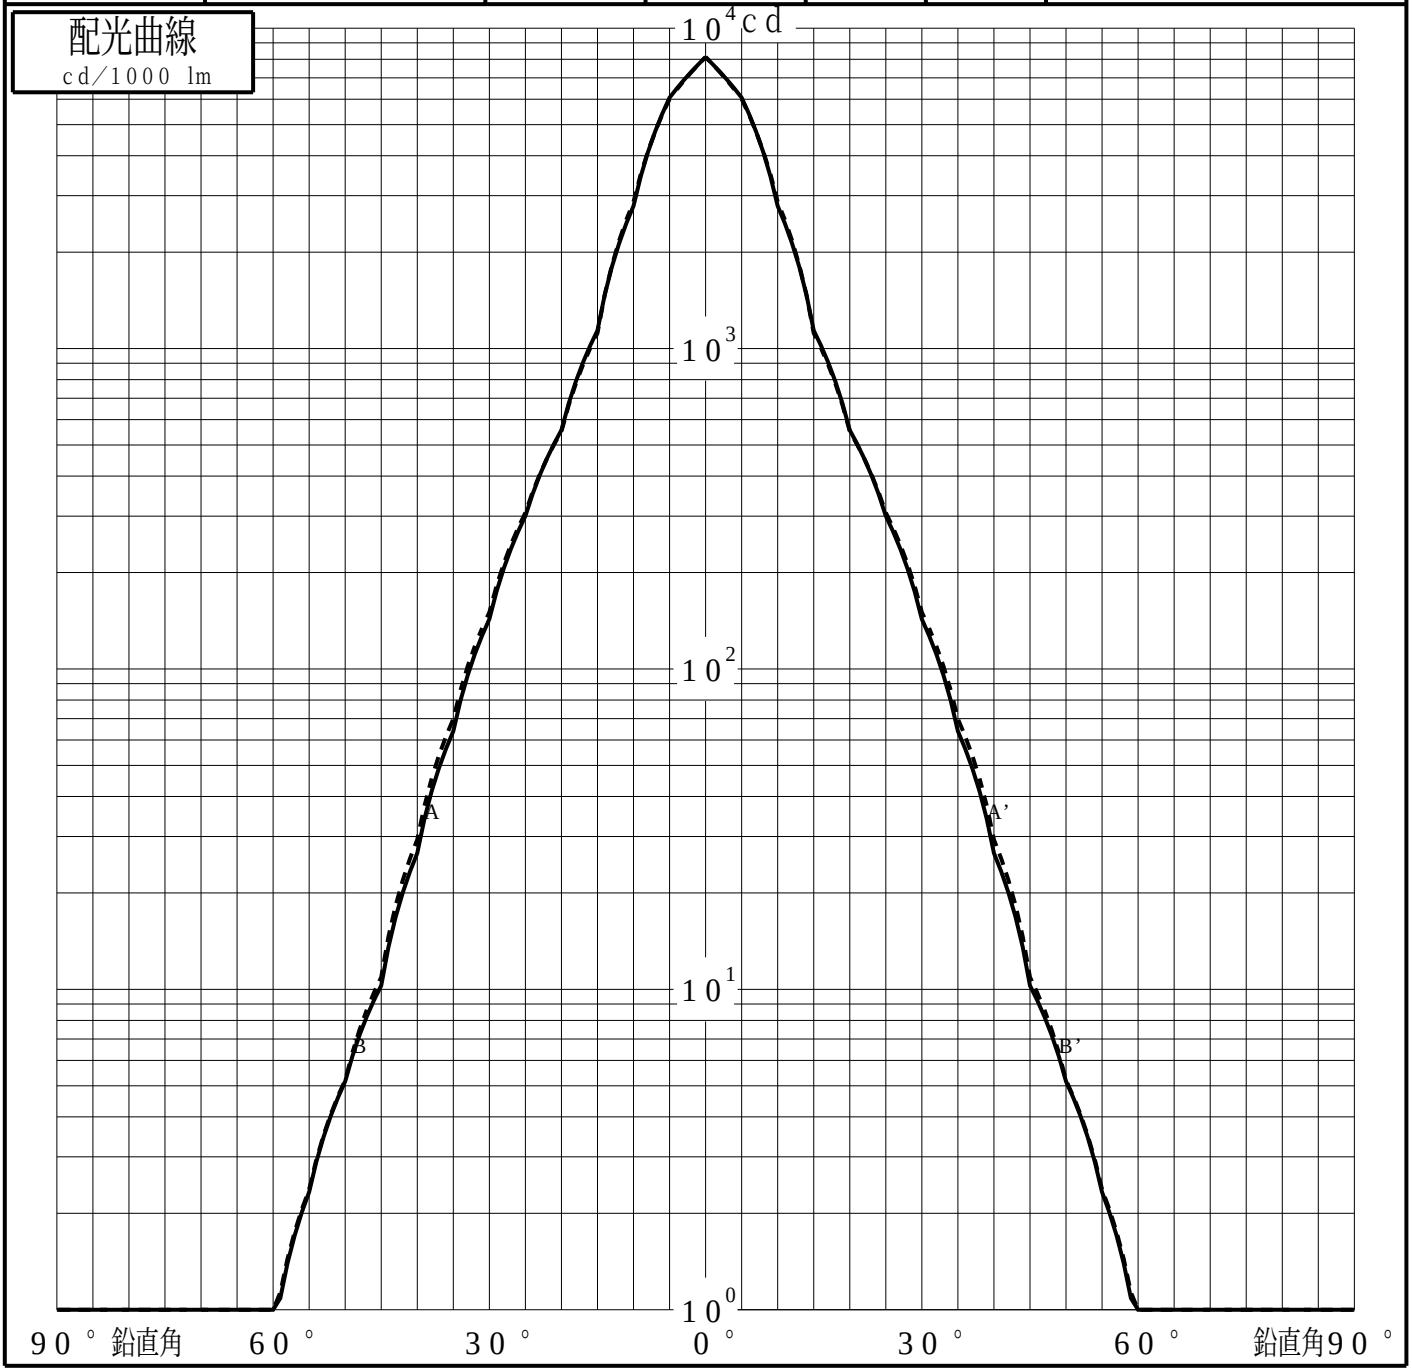



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY66003K+YYY96220	光源	LED3000_70_268 x1
管理番号	K0195599(0)DR1 XY		


累積光束曲線

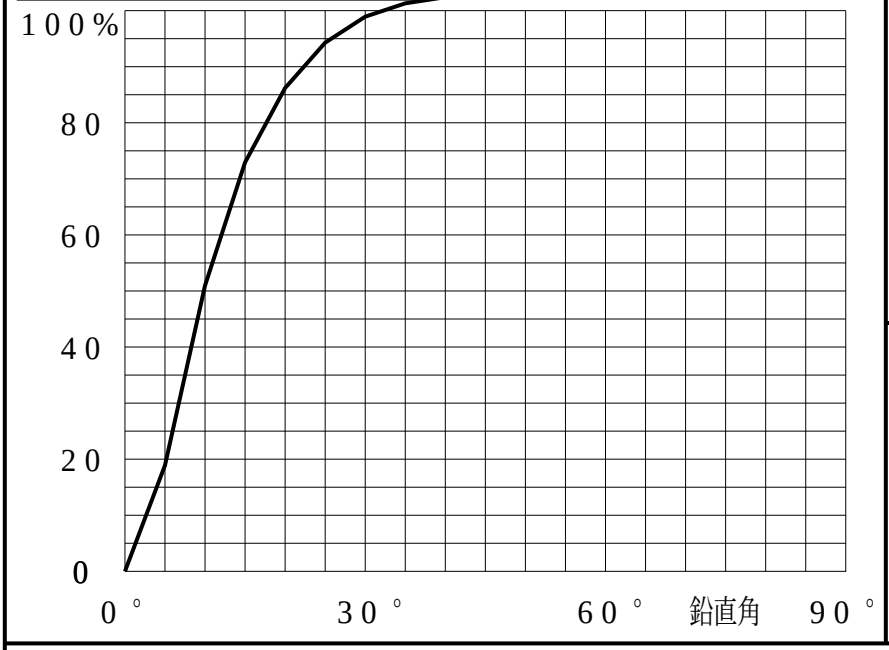

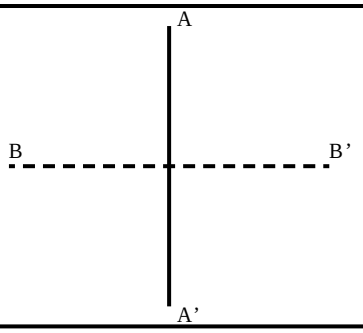

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

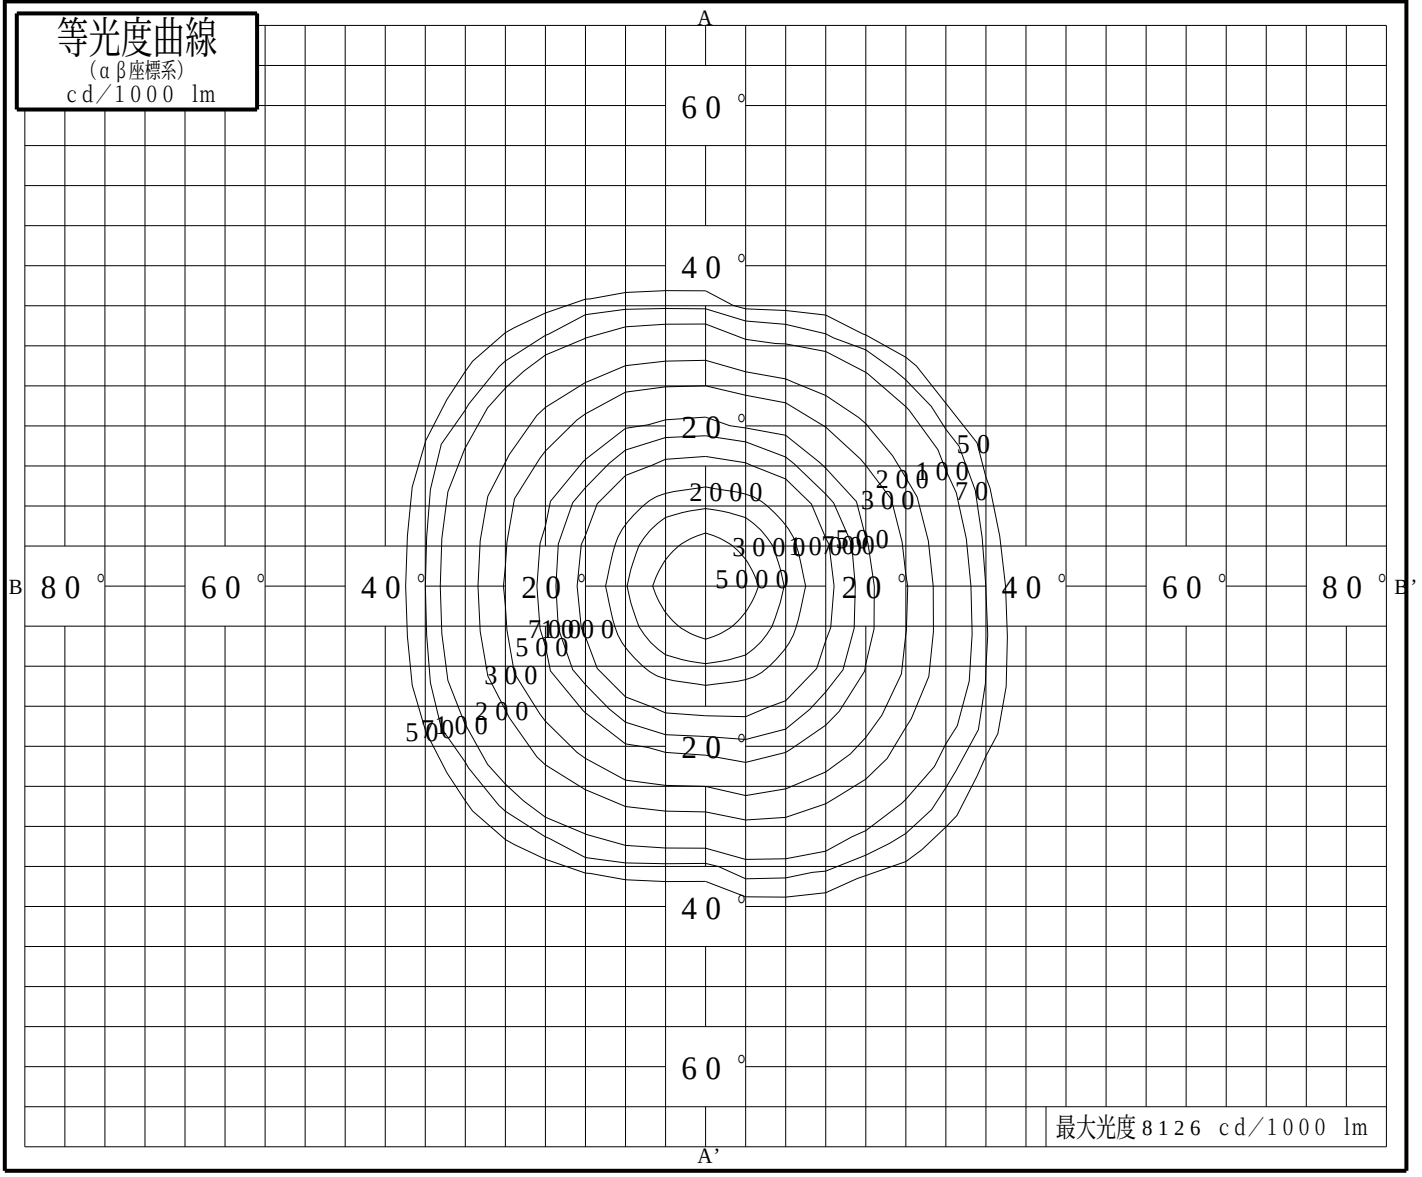

パナソニックエレクトリックワークス株式会社